



cristallux 
LED

CATÁLOGO
TÉCNICO

2027

Inspirando momentos
e **conexões**

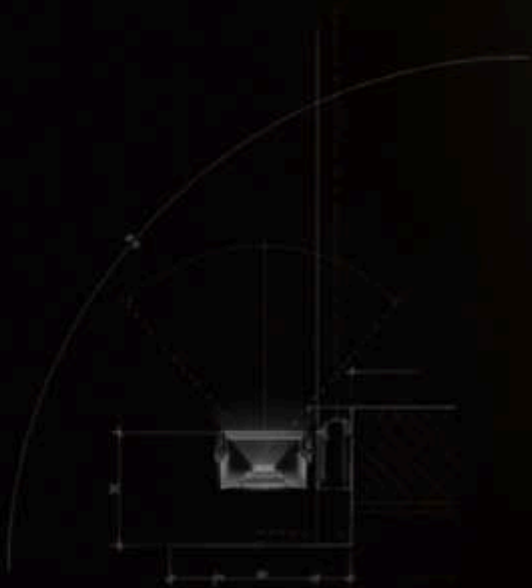

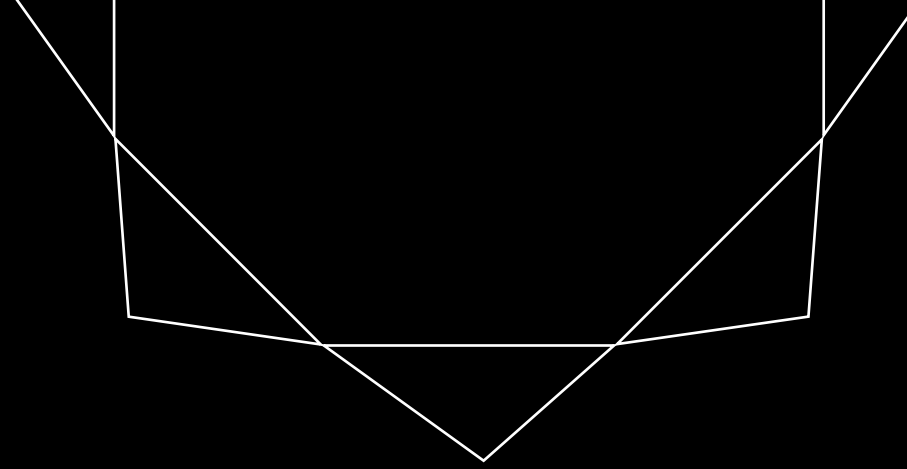

SUMÁRIO



04

PAINÉIS



21

REFLETORES




30

ARANDELAS



54

BALIZADORES



64

ESPETOS




69

FITAS LED



106

PERFIS



117

SPOTS



145

TRILHOS



175

LÂMPADAS



200

PROFISSIONAL



GUIA DE SÍMBOLOS

Temperatura de cor	2200K Quente Ambar 2400K Branca Quente 2700K Branca Quente 3000K Branca Quente 3500K Branca Quente 4000K Branca Neutra 5000K Branca Fria 6000K Branca Fria 6500K Branca Fria 7200K Branca Fria
	AMARELA AZUL VERDE VERMELHA ROXA ROSA RGB LUZ UV₃₆₅
Tempo de garantia	GARANTIA 1 ANO GARANTIA 2 ANOS GARANTIA 3 ANOS GARANTIA 4 ANOS GARANTIA 5 ANOS
Índice de proteção	IP20 IP33 IP65 IP66 IP67 IP68
Não permite dimerização	
Permite dimerização	
Base de lâmpadas	BASE G9 BASE E-14 BASE E-27 BASE E-40 BASE GU10 BASE G5 BASE G13
Modelo painel	ULTRA FINO BACK LIGHT
Fita auto adesiva	AUTO ADESIVA
Fita contém silicone	CONTÉM SILICONE
Sistema de conexão	PLUG & PLAY SEM INTERLIGADOR
Tecnologia COB	TECNOLOGIA COB
Não utiliza reator	NÃO UTILIZA REATOR
Super potência	SUPER POTÊNCIA
Índice de reprodução de cor	IRC >70 IRC >80 IRC >85 IRC >90 IRC >95 IRC >98
Anti surto	ANTI SURTO 1,5KV ANTI SURTO 2,5KV ANTI SURTO 4KV ANTI SURTO 6KV ANTI SURTO 10KV
Proteção UV	
Não oxidante	
Foco orbital 360°	360° FOCO ORBITAL
Driver	DRIVER INTERNO DRIVER EXTERNO
IES disponível	IES DISPONÍVEL
Fabricado no Brasil	PRODUTO FEITO NO BRASIL
Linhas	 Linha Cristall PRO  Linha Cristall HOME  Linha Cristall DECCOR  Linha Cristall GARDEN  Linha Cristall WALL  Linha Cristall MOVE



Produtos essenciais para o dia a dia, oferecendo praticidade, qualidade e excelente custo-benefício.



Criada para oferecer soluções resistentes e de alto desempenho para áreas internas e externas.



Transforme seu jardim em um espaço encantador com a Linha GARDEN, desenvolvida para proporcionar iluminação funcional e decorativa, garantindo beleza, segurança e proteção contra água e poeira.



Produtos de alto desempenho, desenvolvidos com tecnologias superiores para atender às demandas mais exigentes.



A Linha DECCOR é a escolha preferida dos arquitetos e designers de interiores, trazendo produtos de iluminação decorativa que combinam elegância, sofisticação e funcionalidade.



Uma linha desenvolvida especialmente para marcenaria, oferecendo soluções práticas e elegantes para aplicação em móveis, MDF, gesso e outros materiais.





Linha Cristall Pro
Inspire Embutir

O Painel de Led Pro Inspire é a escolha ideal para projetos modernos. Com um **Índice de Reprodução de Cor (IRC) maior que 90**, ele garante cores vibrantes e reais. Sua tecnologia **anti-ofuscamento** proporciona uma **iluminação suave e confortável**, ideal para longos períodos de uso.



ABS+PC
Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)
Não permite dimerização

Vida útil 25.000H (L70)
Fator de potência >0,5



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE
218070	18W	3000K	BRANCO	CLX-PR031830WH	1.620 lm	90 lm/W	220x220x44	205x205	170g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
218087	18W	4000K	BRANCO	CLX-PR031840WH	1.620 lm	90 lm/W	220x220x44	205x205	170g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
218094	18W	6500K	BRANCO	CLX-PR031865WH	1.620 lm	90 lm/W	220x220x44	205x205	170g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
218162	18W	3000K	PRETO	CLX-PR031830BK	1.620 lm	90 lm/W	220x220x44	205x205	170g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
218179	18W	4000K	PRETO	CLX-PR031840BK	1.620 lm	90 lm/W	220x220x44	205x205	170g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
218186	18W	6500K	PRETO	CLX-PR031865BK	1.620 lm	90 lm/W	220x220x44	205x205	170g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
218100	24W	3000K	BRANCO	CLX-PR032430WH	2.160 lm	90 lm/W	295x295x44	280x280	290g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
218117	24W	4000K	BRANCO	CLX-PR032440WH	2.160 lm	90 lm/W	295x295x44	280x280	290g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
218124	24W	6500K	BRANCO	CLX-PR032465WH	2.160 lm	90 lm/W	295x295x44	280x280	310g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
218193	24W	3000K	PRETO	CLX-PR032430BK	2.160 lm	90 lm/W	295x295x44	280x280	310g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
218209	24W	4000K	PRETO	CLX-PR032440BK	2.160 lm	90 lm/W	295x295x44	280x280	310g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
218216	24W	6500K	PRETO	CLX-PR032465BK	2.160 lm	90 lm/W	295x295x44	280x280	310g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
218131	36W	3000K	BRANCO	CLX-PR033630WH	3.240 lm	90 lm/W	400x400x44	385x385	540g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
218148	36W	4000K	BRANCO	CLX-PR033640WH	3.240 lm	90 lm/W	400x400x44	385x385	540g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
218155	36W	6500K	BRANCO	CLX-PR033665WH	3.240 lm	90 lm/W	400x400x44	385x385	540g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
218223	36W	3000K	PRETO	CLX-PR033630BK	3.240 lm	90 lm/W	400x400x44	385x385	540g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
218230	36W	4000K	PRETO	CLX-PR033640BK	3.240 lm	90 lm/W	400x400x44	385x385	540g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
218247	36W	6500K	PRETO	CLX-PR033665BK	3.240 lm	90 lm/W	400x400x44	385x385	540g	0,327A (110V) 0,163A (220V)



Linha Cristall Pro Inspire Sobrepor

Os Painéis Pro Inspire trazem facilidade e modernidade também em seus painéis de sobrepor, que são ideais para criar ambientes versáteis e sofisticados, permitindo uma instalação simples e rápida. A linha apresenta um design inovador com um difusor recuado, oferecendo iluminação suave e uniforme.

GARANTIA
2 ANOS



ABS+PC | Autovolt (110-220V) | Vida útil 25.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5



3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IP20

DRIVER
EXTERNO

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
218254	18W	3000K	BRANCO	CLX-PR131830WH	1.620 lm	90 lm/W	210x210x46	220g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
218261	18W	4000K	BRANCO	CLX-PR131840WH	1.620 lm	90 lm/W	210x210x46	220g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
218278	18W	6500K	BRANCO	CLX-PR131865WH	1.620 lm	90 lm/W	210x210x46	220g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
218285	24W	3000K	BRANCO	CLX-PR132430WH	2.160 lm	90 lm/W	283x283x46	380g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
218292	24W	4000K	BRANCO	CLX-PR132440WH	2.160 lm	90 lm/W	283x283x46	380g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
218308	24W	6500K	BRANCO	CLX-PR132465WH	2.160 lm	90 lm/W	283x283x46	380g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
218315	36W	3000K	BRANCO	CLX-PR133630WH	3.240 lm	90 lm/W	400x400x48	740g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
218322	36W	4000K	BRANCO	CLX-PR133640WH	3.240 lm	90 lm/W	400x400x48	740g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
218339	36W	6500K	BRANCO	CLX-PR133665WH	3.240 lm	90 lm/W	400x400x48	740g	0,327A (110V) 0,163A (220V)



SAIBA MAIS



Alumínio
Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)
Não permite dimerização

Vida útil 25.000H (L70)
Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP20

DRIVER
EXTERNO

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
70 lm/W

ULTRA
FINO

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
24003	6W	3000K	BRANCO	CLX-SE620630	420 lm	118x118x14	105x105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
046692	6W	4000K	BRANCO	CLX-PE230640	420 lm	118x118x14	105x105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
033456	6W	6500K	BRANCO	CLX-SE620665	420 lm	118x118x14	105x105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
222527	6W	3000K	PRETO	CLX-PE030630BK	420 lm	118x118x14	105x105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
222534	6W	4000K	PRETO	CLX-PE030640BK	420 lm	118x118x14	105x105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
222541	6W	6500K	PRETO	CLX-PE030665BK	420 lm	118x118x14	105x105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
222558	6W	3000K	BRANCO	CLX-PE030630	420 lm	118x14	105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
222565	6W	4000K	BRANCO	CLX-PE030640	420 lm	118x14	105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
222572	6W	6500K	BRANCO	CLX-PE030665	420 lm	118x14	105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
228529	6W	3000K	PRETO	CLX-PE130630BK	420 lm	118x14	105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
228536	6W	4000K	PRETO	CLX-PE130640BK	420 lm	118x14	105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
228543	6W	6500K	PRETO	CLX-PE130665BK	420 lm	118x14	105	105g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
24010	12W	3000K	BRANCO	CLX-SE421230	840 lm	167x167x14	155x155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
046739	12W	4000K	BRANCO	CLX-PE231240	840 lm	167x167x14	155x155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
032701	12W	6500K	BRANCO	CLX-SE421265	840 lm	167x167x14	155x155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
222589	12W	3000K	PRETO	CLX-PE031230BK	840 lm	167x167x14	155x155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
222596	12W	4000K	PRETO	CLX-PE031240BK	840 lm	167x167x14	155x155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
222602	12W	6500K	PRETO	CLX-PE031265BK	840 lm	167x167x14	155x155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
222619	12W	3000K	BRANCO	CLX-SE531230	840 lm	167x14	155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO
222626	12W	4000K	BRANCO	CLX-PE331240	840 lm	167x14	155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO
222633	12W	6500K	BRANCO	CLX-SE521265	840 lm	167x14	155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO
228550	12W	3000K	PRETO	CLX-PE131230BK	840 lm	167x14	155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO
228567	12W	4000K	PRETO	CLX-PE131240BK	840 lm	167x14	155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO
228574	12W	6500K	PRETO	CLX-PE131265BK	840 lm	167x14	155	190g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO
24027	18W	3000K	BRANCO	CLX-SE221830	1.260 lm	216x216x14	200x200	310g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
046777	18W	4000K	BRANCO	CLX-PE231840	1.260 lm	216x216x14	200x200	310g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
032718	18W	6500K	BRANCO	CLX-SE221865	1.260 lm	216x216x14	200x200	310g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO

SAIBA MAIS



Alumínio | Autovolt (100-240V) | Vida útil 25.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP20

DRIVER
EXTERNO

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
70 lm/W

ULTRA
FINO

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
208590	18W	3000K	PRETO	CLX-PE031830BK	1.260 lm	216x216x14	200x200	310g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
208606	18W	4000K	PRETO	CLX-PE031840BK	1.260 lm	216x216x14	200x200	310g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
208613	18W	6500K	PRETO	CLX-PE031865BK	1.260 lm	216x216x14	200x200	310g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
041727	18W	3000K	BRANCO	CLX-PE131830	1.260 lm	220x14	200	260g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
046784	18W	4000K	BRANCO	CLX-PE131840	1.260 lm	220x14	200	260g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
041710	18W	6500K	BRANCO	CLX-PE131865	1.260 lm	220x14	200	260g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
228581	18W	3000K	PRETO	CLX-PE131830BK	1.260 lm	220x14	200	260g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
228598	18W	4000K	PRETO	CLX-PE131840BK	1.260 lm	220x14	200	260g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
228604	18W	6500K	PRETO	CLX-PE131865BK	1.260 lm	220x14	200	260g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
033227	24W	3000K	BRANCO	CLX-SE122430	1.680 lm	290x290x14	275x275	550g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
046791	24W	4000K	BRANCO	CLX-PE232440	1.680 lm	290x290x14	275x275	550g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
033210	24W	6500K	BRANCO	CLX-SE122465	1.680 lm	290x290x14	275x275	550g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
208620	24W	3000K	PRETO	CLX-PE032430BK	1.680 lm	290x290x14	275x275	550g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
208637	24W	4000K	PRETO	CLX-PE032440BK	1.680 lm	290x290x14	275x275	550g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
208644	24W	6500K	PRETO	CLX-PE032465BK	1.680 lm	290x290x14	275x275	550g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
041703	24W	3000K	BRANCO	CLX-PE132430	1.680 lm	295x14	275	450g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
046807	24W	4000K	BRANCO	CLX-PE132440	1.680 lm	295x14	275	450g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
041697	24W	6500K	BRANCO	CLX-PE132465	1.680 lm	295x14	275	450g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
228611	24W	3000K	PRETO	CLX-PE132430BK	1.680 lm	295x14	275	450g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
228628	24W	4000K	PRETO	CLX-PE132440BK	1.680 lm	295x14	275	450g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
228635	24W	6500K	PRETO	CLX-PE132465BK	1.680 lm	295x14	275	450g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO

SAIBA MAIS

229427	36W	3000K	BRANCO	CLX-PE233630WH	2.880 lm	400x400x10	385x385	700g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO	80 lm/W
229434	36W	4000K	BRANCO	CLX-PE233640WH	2.880 lm	400x400x10	385x385	700g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO	80 lm/W
229441	36W	6500K	BRANCO	CLX-PE233665WH	2.880 lm	400x400x10	385x385	700g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO	80 lm/W
229458	40W	3000K	BRANCO	CLX-PE234030WH	3.200 lm	620x620x10	605x605	1,6Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)	QUADRADO	80 lm/W
229465	40W	4000K	BRANCO	CLX-PE234040WH	3.200 lm	620x620x10	605x605	1,6Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)	QUADRADO	80 lm/W
229472	40W	6500K	BRANCO	CLX-PE234065WH	3.200 lm	620x620x10	605x605	1,6Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)	QUADRADO	80 lm/W

EFICIÊNCIA
LUMINOSA



Alumínio+PS | Autovolt (100-240V) | Vida útil 25.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5



3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP20

DRIVER
EXTERNO

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
70 lm/W

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
201973	6W	3000K	BRANCO	CLX-PS030630	420 lm	112x112x25	125g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
201980	6W	4000K	BRANCO	CLX-PS030640	420 lm	112x112x25	125g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
201997	6W	6500K	BRANCO	CLX-PS030665	420 lm	112x112x25	120g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
222664	6W	3000K	PRETO	CLX-PS030630BK	420 lm	112x112x25	125g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
222671	6W	4000K	PRETO	CLX-PS030640BK	420 lm	112x112x25	120g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
222688	6W	6500K	PRETO	CLX-PS030665BK	420 lm	112x112x25	120g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	QUADRADO
222695	6W	3000K	BRANCO	CLX-PS030630	420 lm	112x25	120g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
222701	6W	4000K	BRANCO	CLX-PS030640	420 lm	112x25	125g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
201997	6W	6500K	BRANCO	CLX-PS030665	420 lm	112x25	125g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
228642	6W	3000K	PRETO	CLX-PS030630BK	420 lm	112x25	125g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
228659	6W	4000K	PRETO	CLX-PS030640BK	420 lm	112x25	125g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
228666	6W	6500K	PRETO	CLX-PS030665BK	420 lm	112x25	125g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	REDONDO
026601	12W	3000K	BRANCO	CLX-SS421230	840 lm	162x162x25	215g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
202000	12W	4000K	BRANCO	CLX-PS031240	840 lm	162x162x25	210g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
024249	12W	6500K	BRANCO	CLX-SS421265	840 lm	162x162x25	210g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
222725	12W	3000K	PRETO	CLX-PS031230BK	840 lm	162x162x25	210g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
222732	12W	4000K	PRETO	CLX-PS031240BK	840 lm	162x162x25	210g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
222749	12W	6500K	PRETO	CLX-PS031265BK	840 lm	162x162x25	210g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	QUADRADO
041789	12W	3000K	BRANCO	CLX-PS131230	840 lm	162x25	210g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO
222756	12W	4000K	BRANCO	CLX-PS131240	840 lm	162x25	210g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO
024034	12W	6500K	BRANCO	CLX-PS131265	840 lm	162x25	210g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO
228673	12W	3000K	PRETO	CLX-PS131230BK	840 lm	162x25	210g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO
228680	12W	4000K	PRETO	CLX-PS131240BK	840 lm	162x25	210g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO
228697	12W	6500K	PRETO	CLX-PS131265BK	840 lm	162x25	210g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	REDONDO

SAIBA MAIS



Painel Led Cristall Home **Thinn** Sobrepor



Alumínio+PS | Autovolt (100-240V) | Vida útil 25.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP20

DRIVER
EXTERNO

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
70 lm/W

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
026625	18W	3000K	BRANCO	CLX-SS221830	1.260 lm	210x210x25	335g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
200266	18W	4000K	BRANCO	CLX-PS031840	1.260 lm	210x210x25	335g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
024263	18W	6500K	BRANCO	CLX-SS221865	1.260 lm	210x210x25	335g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
208651	18W	3000K	PRETO	CLX-PS031830BK	1.260 lm	210x210x25	335g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
208668	18W	4000K	PRETO	CLX-PS031840BK	1.260 lm	210x210x25	335g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
208675	18W	6500K	PRETO	CLX-PS031865BK	1.260 lm	210x210x25	335g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
041765	18W	3000K	BRANCO	CLX-PS131830	1.260 lm	210x25	275g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
201355	18W	4000K	BRANCO	CLX-PS131840	1.260 lm	210x25	275g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
041772	18W	6500K	BRANCO	CLX-PS131865	1.260 lm	210x25	275g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
228703	18W	3000K	PRETO	CLX-PS131830BK	1.260 lm	210x25	275g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
228710	18W	4000K	PRETO	CLX-PS131840BK	1.260 lm	210x25	275g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
228727	18W	6500K	PRETO	CLX-PS131865BK	1.260 lm	210x25	275g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
041741	24W	3000K	BRANCO	CLX-PS232430	1.680 lm	284x284x25	570g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
200273	24W	4000K	BRANCO	CLX-PS032440	1.680 lm	284x284x25	570g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
041758	24W	6500K	BRANCO	CLX-PS232465	1.680 lm	284x284x25	570g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
208682	24W	3000K	PRETO	CLX-PS032430BK	1.680 lm	284x284x25	570g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
208699	24W	4000K	PRETO	CLX-PS032440BK	1.680 lm	284x284x25	570g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
208705	24W	6500K	PRETO	CLX-PS032465BK	1.680 lm	284x284x25	570g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
041734	24W	3000K	BRANCO	CLX-PS132430	1.680 lm	284x25	480g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
202291	24W	4000K	BRANCO	CLX-PS132440	1.680 lm	284x25	480g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
024041	24W	6500K	BRANCO	CLX-PS132465	1.680 lm	284x25	480g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
228734	24W	3000K	PRETO	CLX-PS132430BK	1.680 lm	284x25	480g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
228741	24W	4000K	PRETO	CLX-PS132440BK	1.680 lm	284x25	480g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
228758	24W	6500K	PRETO	CLX-PS132465BK	1.680 lm	284x25	480g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO

SAIBA MAIS



Painel Led Cristall Home **Backlight Alumínio** Embutir



Alumínio | Autovolt (100-240V) | Vida útil 25.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5



3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP20

DRIVER
EXTERNO

BACK
LIGHT

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
100 lm/W

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
046814	36W	3000K	BRANCO	CLX-PE233230	3.600 lm	400x400x35	375x375	500g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO
046821	36W	4000K	BRANCO	CLX-PE233640	3.600 lm	400x400x35	375x375	500g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO
046838	36W	6500K	BRANCO	CLX-SE233265	3.600 lm	400x400x35	375x375	500g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO
210555	36W	3000K	PRETO	CLX-PE033630BK	3.600 lm	400x400x35	375x375	1Kg	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO
210562	36W	4000K	PRETO	CLX-PE033640BK	3.600 lm	400x400x35	375x375	1Kg	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO
210579	36W	6500K	PRETO	CLX-PE033665BK	3.600 lm	400x400x35	375x375	1Kg	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO
210586	40W	3000K	PRETO	CLX-PE034030BK	4.000 lm	620x620x35	585x585	1,18Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)	QUADRADO
210593	40W	4000K	PRETO	CLX-PE034040BK	4.000 lm	620x620x35	585x585	1,18Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)	QUADRADO
210609	40W	6500K	PRETO	CLX-PE034065BK	4.000 lm	620x620x35	585x585	1,18Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)	QUADRADO
222169	52W	3000K	BRANCO	CLX-PE035230	5.200 lm	620x620x35	585x585	1Kg	0,472A (110V) 0,236A (220V)	QUADRADO
222176	52W	4000K	BRANCO	CLX-PE035240	5.200 lm	620x620x35	585x585	1Kg	0,472A (110V) 0,236A (220V)	QUADRADO
222183	52W	6500K	BRANCO	CLX-PE035265	5.200 lm	620x620x35	585x585	1,2Kg	0,472A (110V) 0,236A (220V)	QUADRADO
222770	52W	3000K	PRETO	CLX-PE035230BK	5.200 lm	620x620x35	585x585	1Kg	0,472A (110V) 0,236A (220V)	QUADRADO
222787	52W	4000K	PRETO	CLX-PE035240BK	5.200 lm	620x620x35	585x585	1Kg	0,472A (110V) 0,236A (220V)	QUADRADO
222794	52W	6500K	PRETO	CLX-PE035265BK	5.200 lm	620x620x35	585x585	1Kg	0,472A (110V) 0,236A (220V)	QUADRADO



Alumínio+PS | Autovolt (100-240V) | Vida útil 25.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP20

DRIVER
EXTERNO

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
100 lm/W

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
202017	36W	3000K	BRANCO	CLX-PS133630	3.600 lm	400x400x38	600g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
200259	36W	4000K	BRANCO	CLX-PS133640	3.600 lm	400x400x38	700g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
024256	36W	6500K	BRANCO	CLX-PS133665	3.600 lm	400x400x38	700g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
210678	36W	3000K	PRETO	CLX-PS133630BK	3.600 lm	400x400x38	650g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
210685	36W	4000K	PRETO	CLX-PS133640BK	3.600 lm	400x400x38	650g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
210692	36W	6500K	PRETO	CLX-PS133665BK	3.600 lm	400x400x38	650g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
229274	40W	3000K	BRANCO	CLX-PS034030	4.000 lm	600x600x38	1.200g	0,363A (110V) 0,181A (220V)
202024	40W	4000K	BRANCO	CLX-PS034040	4.000 lm	600x600x38	1.200g	0,363A (110V) 0,181A (220V)
201744	40W	6500K	BRANCO	CLX-PS034065	4.000 lm	600x600x38	1.200g	0,363A (110V) 0,181A (220V)
210708	40W	3000K	PRETO	CLX-PS034030BK	4.000 lm	600x600x38	1.200g	0,363A (110V) 0,181A (220V)
210715	40W	4000K	PRETO	CLX-PS034040BK	4.000 lm	600x600x38	1.200g	0,363A (110V) 0,181A (220V)
210722	40W	6500K	PRETO	CLX-PS034065BK	4.000 lm	600x600x38	1.200g	0,363A (110V) 0,181A (220V)
222190	52W	3000K	BRANCO	CLX-PS035230	5.200 lm	600x600x38	1.200g	0,472A (110V) 0,236A (220V)
222206	52W	4000K	BRANCO	CLX-PS035240	5.200 lm	600x600x38	1.200g	0,472A (110V) 0,236A (220V)
222213	52W	6500K	BRANCO	CLX-PS035265	5.200 lm	600x600x38	1.200g	0,472A (110V) 0,236A (220V)

SAIBA MAIS



RETANGULAR

Alumínio | Autovolt (100-220V) | Vida útil 30.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP20

DRIVER
EXTERNO


BACK
LIGHT

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
100 lm/W

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE
202048	36W	3000K	BRANCO	CLX-PE533630	3.600 lm	620x150x35	600x135	550g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
202055	36W	4000K	BRANCO	CLX-PE533640	3.600 lm	620x150x35	600x135	550g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
202062	36W	6500K	BRANCO	CLX-PE533665	3.600 lm	620x150x35	600x135	550g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
202109	36W	3000K	BRANCO	CLX-PE133630	3.600 lm	600x300x35	585x285	600g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
200242	36W	4000K	BRANCO	CLX-PE033640	3.600 lm	600x300x35	585x285	600g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
041796	36W	6500K	BRANCO	CLX-PE133665	3.600 lm	600x300x35	585x285	600g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
218995	36W	3000K	PRETO	CLX-PE233630BK	3.600 lm	600x300x35	585x285	600g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219008	36W	4000K	PRETO	CLX-PE233640BK	3.600 lm	600x300x35	585x285	600g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219015	36W	6500K	PRETO	CLX-PE233665BK	3.600 lm	600x300x35	585x285	600g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219022	36W	3000K	BRANCO	CLX-PE033630WH	3.600 lm	1200x100x35	1185x85	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219039	36W	4000K	BRANCO	CLX-PE033640WH	3.600 lm	1200x100x35	1185x85	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219046	36W	6500K	BRANCO	CLX-PE033665WH	3.600 lm	1200x100x35	1185x85	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
202086	36W	3000K	BRANCO	CLX-PE333630	3.600 lm	1200x150x35	1185x135	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
201287	36W	4000K	BRANCO	CLX-PE333640	3.600 lm	1200x150x35	1185x135	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
201294	36W	6500K	BRANCO	CLX-PE333665	3.600 lm	1200x150x35	1185x135	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219053	36W	3000K	PRETO	CLX-PE333630BK	3.600 lm	1200x150x35	1185x135	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219077	36W	4000K	PRETO	CLX-PE333640BK	3.600 lm	1200x150x35	1185x135	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219084	36W	6500K	PRETO	CLX-PE333665BK	3.600 lm	1200x150x35	1185x135	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
202093	40W	3000K	BRANCO	CLX-PE134030	4.000 lm	1220x320x35	1195x295	1,1Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)
200518	40W	4000K	BRANCO	CLX-PE134040	4.000 lm	1220x320x35	1195x295	1,1Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)
200501	40W	6500K	BRANCO	CLX-PE134065	4.000 lm	1220x320x35	1195x295	1,1Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)
219091	40W	3000K	PRETO	CLX-PE134030BK	4.000 lm	1220x320x35	1195x295	1,1Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)
219107	40W	4000K	PRETO	CLX-PE134040BK	4.000 lm	1220x320x35	1195x295	1,1Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)
219114	40W	6500K	PRETO	CLX-PE134065BK	4.000 lm	1220x320x35	1195x295	1,1Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)

SAIBA MAIS

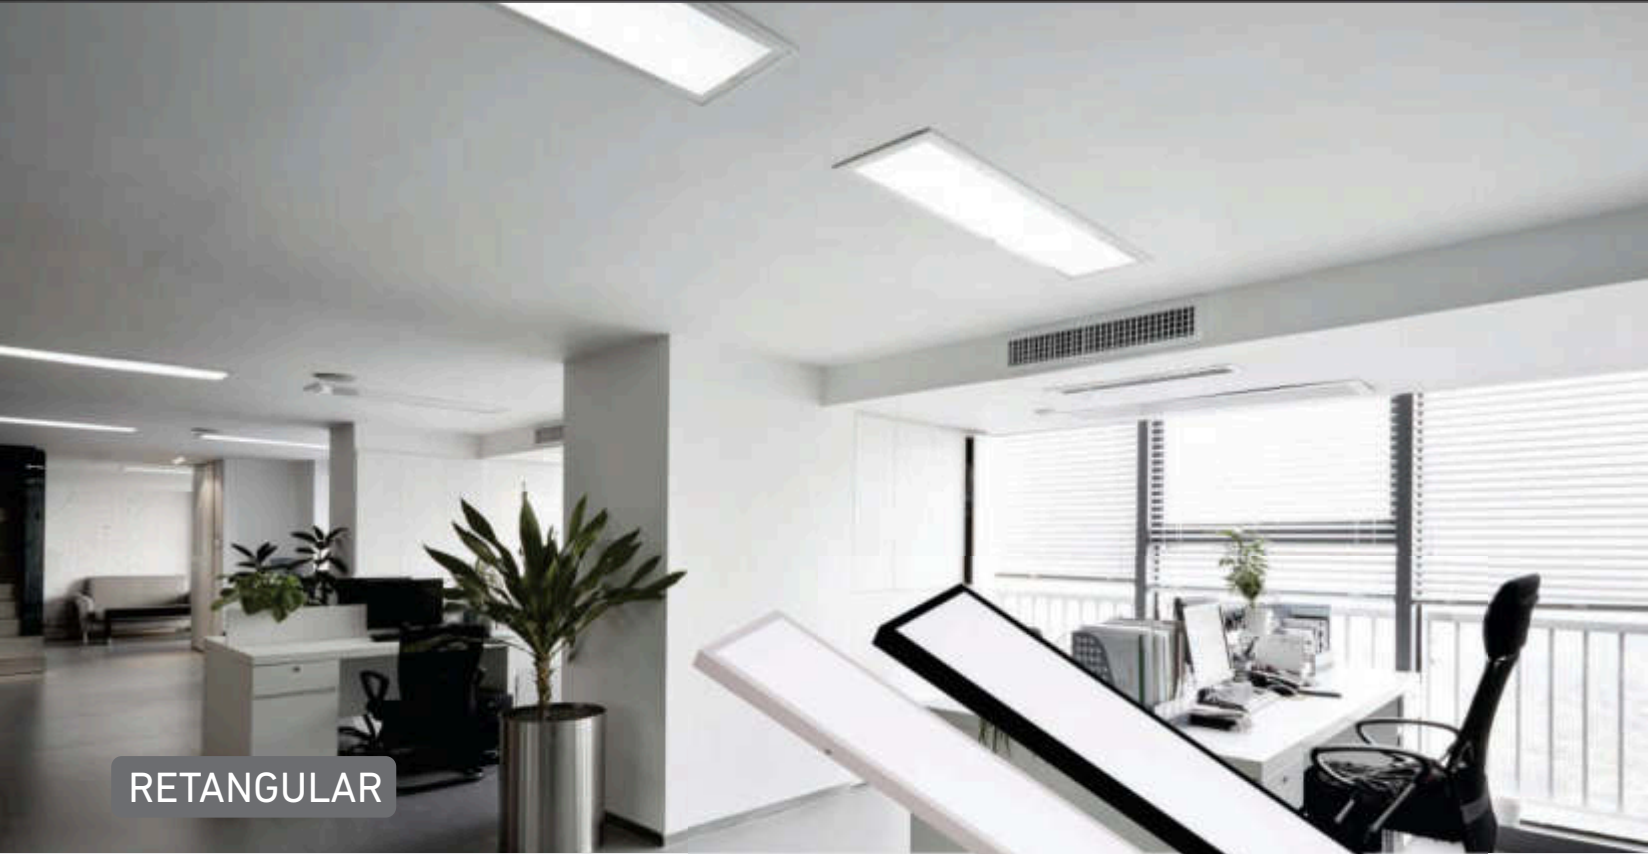

RETANGULAR

Alumínio | Autovolt (100-220V) | Vida útil 30.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP20

DRIVER
EXTERNO

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
100 lm/W

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
230799	36W	3000K	BRANCO	CLX-PS433630	3.600 lm	600x150x38	560g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
230805	36W	4000K	BRANCO	CLX-PS433640	3.600 lm	600x150x38	560g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
230812	36W	6500K	BRANCO	CLX-PS433665	3.600 lm	600x150x38	560g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
222640	36W	3000K	BRANCO	CLX-PS033630	3.600 lm	600x300x38	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
210739	36W	4000K	BRANCO	CLX-PS233640	3.600 lm	600x300x38	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
210746	36W	6500K	BRANCO	CLX-PS233665	3.600 lm	600x300x38	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219060	36W	3000K	PRETO	CLX-PS033630BK	3.600 lm	600x300x38	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219121	36W	4000K	PRETO	CLX-PS033640BK	3.600 lm	600x300x38	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219138	36W	6500K	PRETO	CLX-PS033665BK	3.600 lm	600x300x38	750g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214683	36W	3000K	BRANCO	CLX-PS333630	3.600 lm	1200x150x38	860g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214690	36W	4000K	BRANCO	CLX-PS333640	3.600 lm	1200x150x38	860g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214706	36W	6500K	BRANCO	CLX-PS333665	3.600 lm	1200x150x38	860g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219145	36W	3000K	PRETO	CLX-PS333630BK	3.600 lm	1200x150x38	860g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219152	36W	4000K	PRETO	CLX-PS333640BK	3.600 lm	1200x150x38	860g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
219169	36W	6500K	PRETO	CLX-PS333665BK	3.600 lm	1200x150x38	860g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
222657	40W	3000K	BRANCO	CLX-PS034030	4.000 lm	1200x300x38	1,35Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)
202031	40W	4000K	BRANCO	CLX-PS134040	4.000 lm	1200x300x38	1,35Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)
201751	40W	6500K	BRANCO	CLX-PS134065	4.000 lm	1200x300x38	1,35Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)
219176	40W	3000K	PRETO	CLX-PS134030BK	4.000 lm	1200x300x38	1,35Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)
219183	40W	4000K	PRETO	CLX-PS134040BK	4.000 lm	1200x300x38	1,35Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)
219190	40W	6500K	PRETO	CLX-PS134065BK	4.000 lm	1200x300x38	1,35Kg	0,363A (110V) 0,181A (220V)

SAIBA MAIS



Drive para PaineL Led Embutir/Sobrepor 6W a 40W

Drive de led | Entrada (100-240V)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização



GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA
HFDR06W	6W



CÓDIGO	POTÊNCIA
HFDR12W	12W



CÓDIGO	POTÊNCIA
HFDR18W	18W



CÓDIGO	POTÊNCIA
HFDR24W	24W



CÓDIGO	POTÊNCIA
HFDR36W	36W



CÓDIGO	POTÊNCIA
HFDR40W	40W



SAIBA MAIS



Kit Presilhas Para PaineL Led Embutir 36W a 52W

Alumínio
4 Unidades





SAIBA MAIS

Polycarbonato
Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)
Não permite dimerização

Vida útil 30.000H (L70)
Fator de potência >0,7

Cor do produto: Branco

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP20

DRIVER
EXTERNO

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
100 lm/W

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGOS COM SUPORTE	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
228901	18W	3000K	CLX-PF331830	1.800 lm	120x45	85x45	105g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
228918	18W	4000K	CLX-PF331840	1.800 lm	120x45	85x45	105g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
228925	18W	6500K	CLX-PF331865	1.800 lm	120x45	85x45	105g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	REDONDO
228819	18W	3000K	CLX-PF231830	1.800 lm	120x120x45	85x45	105g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
228826	18W	4000K	CLX-PF231840	1.800 lm	120x120x45	85x45	105g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
228833	18W	6500K	CLX-PF231865	1.800 lm	120x120x45	85x45	105g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	QUADRADO
228932	24W	3000K	CLX-PF332430	2.400 lm	170x45	135x45	180g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
228949	24W	4000K	CLX-PF332440	2.400 lm	170x45	135x45	180g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
228956	24W	6500K	CLX-PF332465	2.400 lm	170x45	135x45	180g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	REDONDO
228840	24W	3000K	CLX-PF232430	2.400 lm	170x170x45	135x45	180g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
228857	24W	4000K	CLX-PF232440	2.400 lm	170x170x45	135x45	180g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
228864	24W	6500K	CLX-PF232465	2.400 lm	170x170x45	135x45	180g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	QUADRADO
228963	36W	3000K	CLX-PF333630	3.600 lm	220x45	200x45	280g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	REDONDO
228970	36W	4000K	CLX-PF333640	3.600 lm	220x45	200x45	280g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	REDONDO
228987	36W	6500K	CLX-PF333665	3.600 lm	220x45	200x45	280g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	REDONDO
228871	36W	3000K	CLX-PF233630	3.600 lm	220x220x45	175x45	280g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO
228888	36W	4000K	CLX-PF233640	3.600 lm	220x220x45	175x45	280g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO
228895	36W	6500K	CLX-PF233665	3.600 lm	220x220x45	175x45	280g	0,327A (110V) 0,163A (220V)	QUADRADO



Acompanha o adaptador para sobrepor.



Drive para Paine Led Frameless 18W a 36W

Drive de led
Frequência 50/60Hz

Entrada (100-240V)
Não permite dimerização

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX
210753	18W	CLX-DR0318FL
210760	24W	CLX-DR0324FL
210777	36W	CLX-DR0336FL



SAIBA MAIS



Policarbonato/PVC
Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)
Não permite dimerização

Vida útil 30.000H (L70)
Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP20

DRIVER
INTERNO

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
120 lm/W

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE
214447	18W	3000K	BRANCO	CLX-PE331830WH	2.160 lm	220x220x25	195x195	150g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214454	18W	4000K	BRANCO	CLX-PE331840WH	2.160 lm	220x220x25	195x195	150g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214461	18W	6500K	BRANCO	CLX-PE331865WH	2.160 lm	220x220x25	195x195	150g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214478	18W	3000K	PRETO	CLX-PE331830BK	2.160 lm	220x220x25	195x195	150g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214485	18W	4000K	PRETO	CLX-PE331840BK	2.160 lm	220x220x25	195x195	150g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214492	18W	6500K	PRETO	CLX-PE331865BK	2.160 lm	220x220x25	195x195	150g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214508	24W	3000K	BRANCO	CLX-PE232430WH	2.880 lm	289x289x25	275x275	315g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
214515	24W	4000K	BRANCO	CLX-PE332440WH	2.880 lm	289x289x25	275x275	315g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
214522	24W	6500K	BRANCO	CLX-PE232465WH	2.880 lm	289x289x25	275x275	315g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
214539	24W	3000K	PRETO	CLX-PE232430BK	2.880 lm	289x289x25	275x275	315g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
214546	24W	4000K	PRETO	CLX-PE332440BK	2.880 lm	289x289x25	275x275	315g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
214553	24W	6500K	PRETO	CLX-PE232465BK	2.880 lm	289x289x25	275x275	315g	0,218A (110V) 0,109A (220V)

POLICARBONATO


ANTI SURTO 1KV

214713	36W	3000K	BRANCO	CLX-PE133630WH	4.320 lm	405x405x30	383x383	550g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214720	36W	4000K	BRANCO	CLX-PE133640WH	4.320 lm	405x405x30	383x383	550g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214737	36W	6500K	BRANCO	CLX-PE133665WH	4.320 lm	405x405x30	383x383	550g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214744	36W	3000K	PRETO	CLX-PE133630BK	4.320 lm	405x405x30	383x383	550g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214751	36W	4000K	PRETO	CLX-PE133640BK	4.320 lm	405x405x30	383x383	550g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214768	36W	6500K	PRETO	CLX-PE133665BK	4.320 lm	405x405x30	383x383	550g	0,327A (110V) 0,163A (220V)

PVC

DRIVER EXTERNO

ANTI SURTO 2,5KV

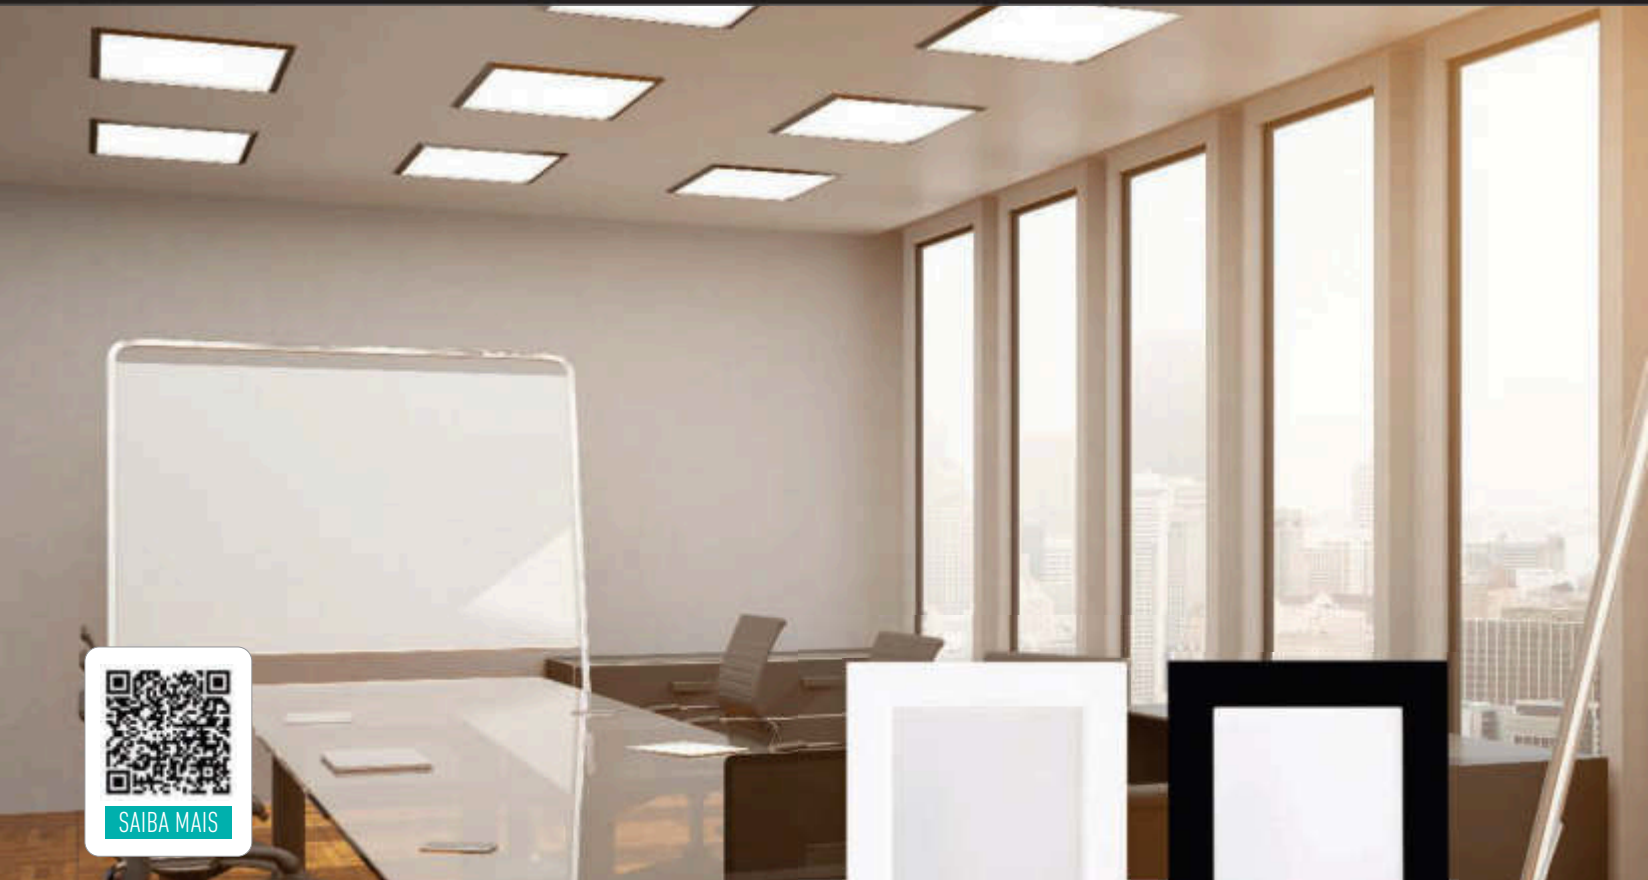

Polycarbonato/PVC
Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)
Não permite dimerização

Vida útil 30.000H (L70)
Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria



ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP20

DRIVER
INTERNO

EFICIÊNCIA
LUMINOSA
120 lm/W

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
214560	18W	3000K	BRANCO	CLX-PS231830WH	2.160 lm	220x220x25	190g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214577	18W	4000K	BRANCO	CLX-PS231840WH	2.160 lm	220x220x25	190g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214584	18W	6500K	BRANCO	CLX-PS231865WH	2.160 lm	220x220x25	190g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214591	18W	3000K	PRETO	CLX-PS231830BK	2.160 lm	220x220x25	190g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214607	18W	4000K	PRETO	CLX-PS231840BK	2.160 lm	220x220x25	190g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214614	18W	6500K	PRETO	CLX-P231865BK	2.160 lm	220x220x25	190g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
214621	24W	3000K	BRANCO	CLX-PS332430WH	2.880 lm	278x278x27	320g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
214638	24W	4000K	BRANCO	CLX-PS332440WH	2.880 lm	278x278x27	320g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
214645	24W	6500K	BRANCO	CLX-PS332465WH	2.880 lm	278x278x27	320g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
214652	24W	3000K	PRETO	CLX-PS332430BK	2.880 lm	278x278x27	320g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
214669	24W	4000K	PRETO	CLX-PS332440BK	2.880 lm	278x278x27	320g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
214676	24W	6500K	PRETO	CLX-PS332465BK	2.880 lm	278x278x27	320g	0,218A (110V) 0,109A (220V)

**POLICAR
BONATO**

**ANTI
SURTO
1KV**

214775	36W	3000K	BRANCO	CLX-PS233630WH	4.320 lm	400x400x38	850g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214782	36W	4000K	BRANCO	CLX-PS233640WH	4.320 lm	400x400x38	850g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214799	36W	6500K	BRANCO	CLX-PS233665WH	4.320 lm	400x400x38	850g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214805	36W	3000K	PRETO	CLX-PS233630BK	4.320 lm	400x400x38	850g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214812	36W	4000K	PRETO	CLX-PS233640BK	4.320 lm	400x400x48	850g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
214829	36W	6500K	PRETO	CLX-PS233665BK	4.320 lm	400x400x38	850g	0,327A (110V) 0,163A (220V)

PVC

**DRIVER
EXTERNO**

**ANTI
SURTO
2,5KV**



Polipropileno
Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)
IP20

Vida útil 15.000H (L70)
Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

4000K
Branca Neutra


6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
206909	10W	4000K	BRANCO	CLX-LS031040	1.000 lm	100 lm/W	300x75x25	85g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
206879	10W	6500K	BRANCO	CLX-LS031065	1.000 lm	100 lm/W	300x75x25	85g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
206923	18W	4000K	BRANCO	CLX-LS031840	1.800 lm	100 lm/W	600x75x25	129g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
201614	18W	6500K	BRANCO	CLX-LE031865	1.800 lm	100 lm/W	600x75x25	129g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
218759	18W	4000K	PRETO	CLX-LS031840BK	1.800 lm	100 lm/W	600x75x25	129g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
218711	18W	6500K	PRETO	CLX-LS031865BK	1.800 lm	100 lm/W	600x75x25	129g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
206916	36W	4000K	BRANCO	CLX-LS033640	3.600 lm	100 lm/W	1200x75x25	220g	0,327A (110V) 0,164A (220V)
201232	36W	6500K	BRANCO	CLX-LE033265	3.600 lm	100 lm/W	1200x75x25	220g	0,327A (110V) 0,164A (220V)
218766	36W	4000K	PRETO	CLX-LS033640BK	3.600 lm	100 lm/W	1200x75x25	220g	0,327A (110V) 0,164A (220V)
218704	36W	6500K	PRETO	CLX-LS033665BK	3.600 lm	100 lm/W	1200x75x25	220g	0,327A (110V) 0,164A (220V)
206893	72W	4000K	BRANCO	CLX-LS037240	7.200 lm	100 lm/W	2400x75x25	550g	0,654A (110V) 0,327A (220V)
206886	72W	6500K	BRANCO	CLX-LS037265	7.200 lm	100 lm/W	2400x75x25	550g	0,654A (110V) 0,327A (220V)

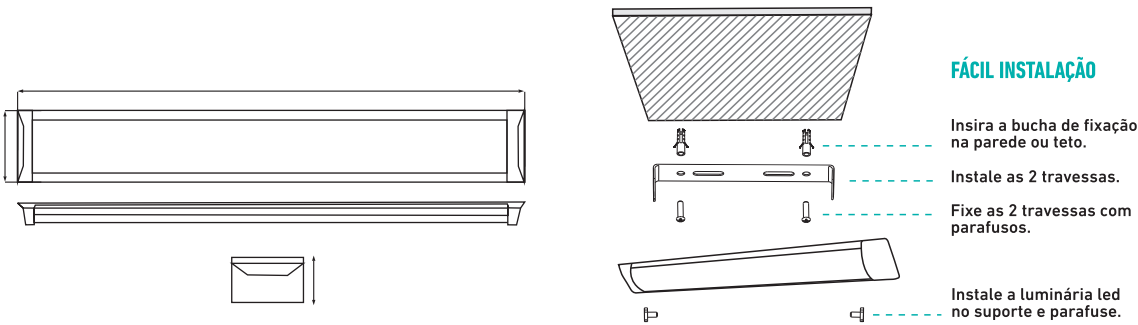

Obs: Indicamos que a instalação seja feita por um profissional.

SAIBA MAIS



Luminária Cristall Home Flatled



Polipropileno

Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)

IP20

Vida útil 15.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

3000K

Branca Quente

4000K

Branca Neutra

6500K

Branca Fria

ÂNGULO

180°



IRC

>80

GARANTIA

1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
227997	18W	3000K	BRANCO	CLX-LC031830	1.800 lm	100 lm/W	500x65x25	115g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
227935	18W	4000K	BRANCO	CLX-LC031840	1.800 lm	100 lm/W	500x65x25	115g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
227942	18W	6500K	BRANCO	CLX-LC031865	1.800 lm	100 lm/W	500x65x25	115g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
228017	18W	3000K	PRETO	CLX-LC031830BK	1.800 lm	100 lm/W	500x65x25	115g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
228024	18W	4000K	PRETO	CLX-LC031840BK	1.800 lm	100 lm/W	500x65x25	115g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
228031	18W	6500K	PRETO	CLX-LC031865BK	1.800 lm	100 lm/W	500x65x25	115g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
228000	36W	3000K	BRANCO	CLX-LC033630	3.600 lm	100 lm/W	1000x65x25	200g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
227959	36W	4000K	BRANCO	CLX-LC033640	3.600 lm	100 lm/W	1000x65x25	200g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
227966	36W	6500K	BRANCO	CLX-LC033665	3.600 lm	100 lm/W	1000x65x25	200g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
228048	36W	3000K	PRETO	CLX-LC033630BK	3.600 lm	100 lm/W	1000x65x25	200g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
228055	36W	4000K	PRETO	CLX-LC033640BK	3.600 lm	100 lm/W	1000x65x25	200g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
228062	36W	6500K	PRETO	CLX-LC033665BK	3.600 lm	100 lm/W	1000x65x25	200g	0,327A (110V) 0,163A (220V)
228079	72W	3000K	BRANCO	CLX-LC037230	7.200 lm	100 lm/W	2000x65x25	380g	0,654A (110V) 0,327A (220V)
227973	72W	4000K	BRANCO	CLX-LC037240	7.200 lm	100 lm/W	2000x65x25	380g	0,654A (110V) 0,327A (220V)
227980	72W	6500K	BRANCO	CLX-LC037265	7.200 lm	100 lm/W	2000x65x25	380g	0,654A (110V) 0,327A (220V)

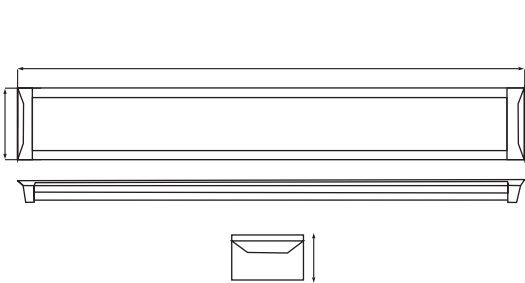

FÁCIL INSTALAÇÃO

- Insira a bucha de fixação na parede ou teto.
- Instale as 2 travessas.
- Fixe as 2 travessas com parafusos.
- Instale a luminária led no suporte e parafuse.

Obs: Indicamos que a instalação seja feita por um profissional.

SAIBA MAIS





Refletores Cristall Garden Madri RGB



Alumínio | Autovolt (100-240V) | Vida útil 15.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,9





CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
208026	20W	RGB	CLX-RE0320RG	83x66x20	95g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
208033	30W	RGB	CLX-RE0330RG	117x89x20	95g	0,272A (110V) 0,136A (220V)
207852	50W	RGB	CLX-RE1350RG	83x66x20	95g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
208040	100W	RGB	CLX-RE03100RG	100x83x21	140g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
208446	150W	RGB	CLX-RE03XVRG	142x118x23	285g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
208453	200W	RGB	CLX-RE13XXRG	178x146x23	420g	1,818A (110V) 0,909A (220V)
229397	300W	RGB	CLX-RE03100RG	212x174x25	600g	2,727A (110V) 1,363A (220V)
229403	400W	RGB	CLX-RE03XVRG	250x204x27	835g	3,636A (110V) 1,818A (220V)
229410	500W	RGB	CLX-RE13XXRG	318x240x29	1250g	4,545A (110V) 2,272A (220V)

Função memória: mantém a última cor selecionada.



SAIBA MAIS



Refletores Cristall Garden Viena



Alumínio

Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)

Não permite dimerização

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

3000K

Branca Quente

6500K

Branca Fria

VERDE

Luz

AZUL

Luz

ÂNGULO 120°

IRC









>80

IP66

GARANTIA 2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
209825	10W	3000K	PRETO	CLX-RE531030	1.000 lm	100 lm/W	70x56x19	73g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
209832	10W	6500K	PRETO	CLX-RE531065	1.000 lm	100 lm/W	70x56x19	73g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
209818	10W	VERDE	PRETO	CLX-RE6310VE	-	-	70x56x19	73g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
209856	20W	3000K	PRETO	CLX-RE532030	2.000 lm	100 lm/W	70x56x19	73g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
209863	20W	6500K	PRETO	CLX-RE532065	2.000 lm	100 lm/W	70x56x19	73g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
209849	20W	VERDE	PRETO	CLX-RE5320VE	-	-	70x56x19	73g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
209887	30W	3000K	PRETO	CLX-RE533030	3.000 lm	100 lm/W	70x56x19	73g	0,272A (110V) 0,136A (220V)
209894	30W	6500K	PRETO	CLX-RE533065	3.000 lm	100 lm/W	70x56x19	73g	0,272A (110V) 0,136A (220V)
209870	30W	VERDE	PRETO	CLX-RE5330VE	-	-	70x56x19	73g	0,272A (110V) 0,136A (220V)
209917	50W	3000K	PRETO	CLX-RE535030	5.000 lm	100 lm/W	83x66x20	93g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
209924	50W	6500K	PRETO	CLX-RE535065	5.000 lm	100 lm/W	83x66x20	93g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
209900	50W	VERDE	PRETO	CLX-RE5350VE	-	-	83x66x20	93g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
213709	50W	AZUL	PRETO	CLX-RE0350AZ	-	-	83x66x20	93g	0,454A (110V) 0,227A (220V)

SAIBA MAIS





Refletores Cristall Garden Viena



Alumínio | Autovolt (100-240V) | Vida útil 25.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5



3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

VERDE
Luz

AZUL
Luz









ÂNGULO
120°

IRC
>80

IP66

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
209948	100W	3000K	PRETO	CLX-RE03X130	10.000 lm	100 lm/W	128x105x22	217g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
209955	100W	6500K	PRETO	CLX-RE03X165	10.000 lm	100 lm/W	128x105x22	130g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
209931	100W	VERDE	PRETO	CLX-RE03X1VE	-	-	128x105x22	130g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
213716	100W	AZUL	PRETO	CLX-RE03X1AZ	-	-	128x105x22	130g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
209962	150W	3000K	PRETO	CLX-RE03Y130	15.000 lm	100 lm/W	142x118x23	210g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
209979	150W	6500K	PRETO	CLX-RE03Y165	15.000 lm	100 lm/W	142x118x23	210g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
217660	150W	VERDE	PRETO	CLX-RE03Y1VE			190x142x30	450g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
213723	150W	AZUL	PRETO	CLX-RE03Y1AZ			142x118x23	210g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
209986	200W	3000K	PRETO	CLX-RE13X230	20.000 lm	100 lm/W	178x146x23	400g	1,818A (110V) 0,909A (220V)
209993	200W	6500K	PRETO	CLX-RE03Y265	20.000 lm	100 lm/W	178x146x23	400g	1,818A (110V) 0,909A (220V)
217677	200W	VERDE	PRETO	CLX-RE03X2VE	-	-	178x146x23	400g	1,818A (110V) 0,909A (220V)
213730	200W	AZUL	PRETO	CLX-RE0350AZ	-	-	178x146x23	400g	1,818A (110V) 0,909A (220V)
224200	300W	3000K	PRETO	CLX-RE03X330	30.000 lm	100 lm/W	212x174x25	560g	2,727A (110V) 1,363A (220V)
210005	300W	6500K	PRETO	CLX-RE03X365	30.000 lm	100 lm/W	212x174x25	560g	2,727A (110V) 1,363A (220V)

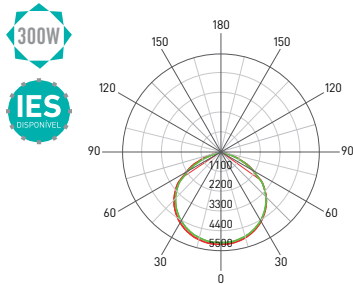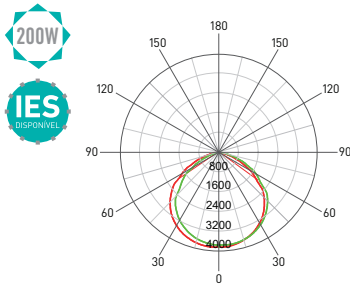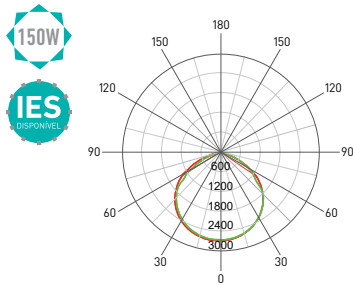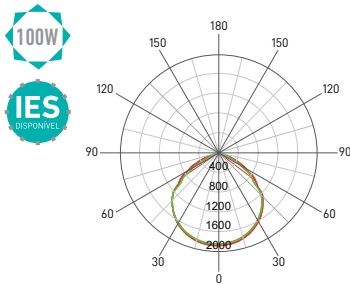



Refletores Cristall Garden Viena



Alumínio

Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)

Não permite dimerização

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

3000K

Branca Quente

6500K

Branca Fria

ÂNGULO 120°


IRC >80

IP66

GARANTIA 2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
224217	400W	3000K	PRETO	CLX-RE03X430	40.000 lm	100 lm/W	212x174x25	560g	3,636A (110V) 1,818A (220V)
210012	400W	6500K	PRETO	CLX-RE03X465	40.000 lm	100 lm/W	212x174x25	560g	3,636A (110V) 1,818A (220V)
224224	500W	3000K	PRETO	CLX-RE03X530	50.000 lm	100 lm/W	250x204x27	800g	4,545A (110V) 2,272A (220V)
210029	500W	6500K	PRETO	CLX-RE03X565	50.000 lm	100 lm/W	250x204x27	800g	4,545A (110V) 2,272A (220V)
224231	600W	6500K	PRETO	CLX-RE03X665	60.000 lm	100 lm/W	318x240x29	1360g	5,454A (110V) 2,727A (220V)
224248	800W	6500K	PRETO	CLX-RE03X865	80.000 lm	100 lm/W	318x240x29	1230g	7,272A (110V) 3,636A (220V)
224255	1000W	6500K	PRETO	CLX-RE03X065	100.000 lm	100 lm/W	370x280x31	1740g	9,090A (110V) 4,545A (220V)
224262	1200W	6500K	PRETO	CLX-RE03Z165	120.000 lm	100 lm/W	428x320x32	2600g	10,909A (110V) 5,454A (220V)

SAIBA MAIS

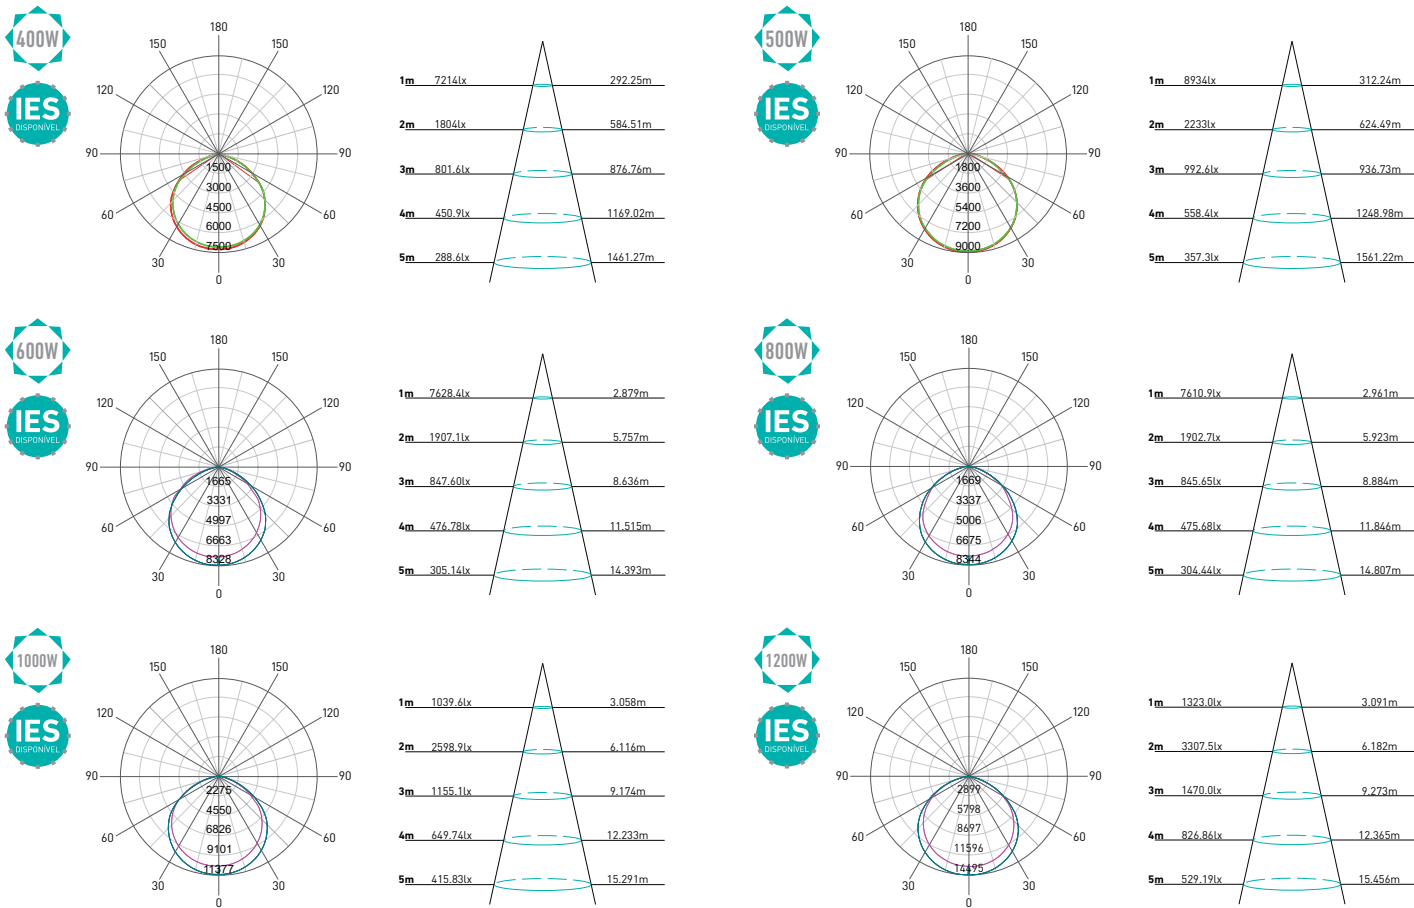



Refletores Cristall Garden **Viena** Brancos



Alumínio

Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)

Não permite dimerização

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5



3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

VERDE
Luz

ÂNGULO
120°


IRC
>80

IP66

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
210043	10W	3000K	BRANCO	CLX-RE631030	1.000 lm	100 lm/W	100x65x25	110g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
210050	10W	6500K	BRANCO	CLX-RE631065	1.000 lm	100 lm/W	100x65x25	110g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
210036	10W	VERDE	BRANCO	CLX-RE7310VE	-	-	100x65x25	110g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
210074	20W	3000K	BRANCO	CLX-RE632030	2.000 lm	100 lm/W	100x65x25	110g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
210081	20W	6500K	BRANCO	CLX-RE632065	2.000 lm	100 lm/W	100x65x25	110g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
210067	20W	VERDE	BRANCO	CLX-RE6320VE	-	-	100x65x25	110g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
210104	30W	3000K	BRANCO	CLX-RE633030	3.000 lm	100 lm/W	81x79x21,5	100g	0,272A (110V) 0,136A (220V)
210111	30W	6500K	BRANCO	CLX-RE633065	3.000 lm	100 lm/W	72x70x21	82g	0,272A (110V) 0,136A (220V)
210098	30W	VERDE	BRANCO	CLX-RE6330VE	-	-	81x79x21,5	100g	0,272A (110V) 0,136A (220V)
210135	50W	3000K	BRANCO	CLX-RE635030	5.000 lm	100 lm/W	116x85x25	160g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
210142	50W	6500K	BRANCO	CLX-RE635065	5.000 lm	100 lm/W	91x79x21	110g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
210128	50W	VERDE	BRANCO	CLX-RE6350VE	-	-	116x85x25	180g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
210166	100W	3000K	BRANCO	CLX-RE13X130	10.000 lm	100 lm/W	175x131x28	390g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
210173	100W	6500K	BRANCO	CLX-RE13X165	10.000 lm	100 lm/W	151x123x23	283g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
210159	100W	VERDE	BRANCO	CLX-RE13X1VE	-	-	175x131x28	390g	0,909A (110V) 0,454A (220V)

SAIBA MAIS

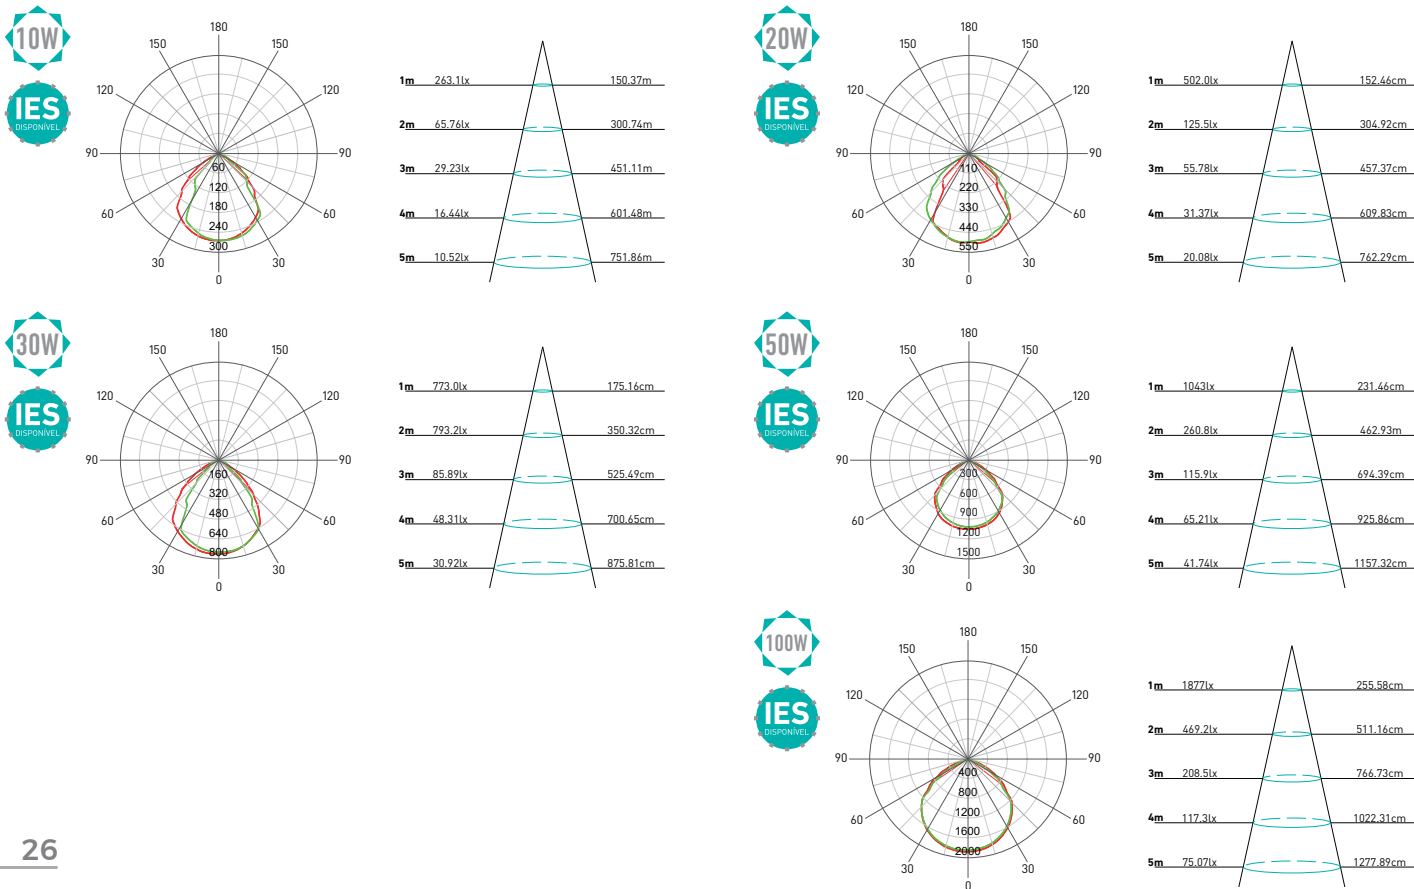



Alumínio
Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)
Não permite dimerização

Vida útil 25.000H (L70)
Fator de potência >0,95

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

VERDE
Luz

ANTI SURTO
4KV

ÂNGULO
110°

IRC
>80

IP67

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
230188	10W	3000K	PRETO	CLX-RE031030	1.100 lm	110 lm/W	100x80x32	120g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
230195	10W	6500K	PRETO	CLX-RE031065	1.100 lm	110 lm/W	100x80x32	120g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
230201	10W	VERDE	PRETO	CLX-RE0310VE	-	-	100x80x32	120g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
230218	20W	3000K	PRETO	CLX-RE032030	2.200 lm	110 lm/W	118x93x32	172g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
230225	20W	6500K	PRETO	CLX-RE032065	2.200 lm	110 lm/W	118x93x32	172g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
230232	20W	VERDE	PRETO	CLX-RE2320VE	-	-	118x93x32	172g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
230249	30W	3000K	PRETO	CLX-RE033030	3.300 lm	110 lm/W	160x120x32	280g	0,272A (110V) 0,136A (220V)
230256	30W	6500K	PRETO	CLX-RE033065	3.300 lm	110 lm/W	160x120x32	280g	0,272A (110V) 0,136A (220V)
230263	30W	VERDE	PRETO	CLX-RE1330VE	-	-	160x120x32	280g	0,272A (110V) 0,136A (220V)
230270	50W	3000K	PRETO	CLX-RE235030	5.500 lm	110 lm/W	205x160x32	480g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
230287	50W	6500K	PRETO	CLX-RE035065	5.500 lm	110 lm/W	205x160x32	480g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
230294	50W	VERDE	PRETO	CLX-RE2350VE	-	-	205x160x32	480g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
230300	100W	3000K	PRETO	CLX-RE23X130	11.000 lm	110 lm/W	270x210x32	850g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
230317	100W	6500K	PRETO	CLX-RE23X165	11.000 lm	110 lm/W	270x210x32	850g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
230324	100W	VERDE	PRETO	CLX-RE33X1VE	-	-	270x210x32	850g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
230331	150W	3000K	PRETO	CLX-RE13Y130	16.500 lm	110 lm/W	320x230x32	1.100g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
230348	150W	6500K	PRETO	CLX-RE13Y165	16.500 lm	110 lm/W	320x230x32	1.100g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
230355	150W	VERDE	PRETO	CLX-RE13Y1VE	-	-	320x230x32	1.100g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
230362	200W	3000K	PRETO	CLX-RE33X230	22.000 lm	110 lm/W	377x277x32	1.700g	1,818A (110V) 0,909A (220V)
230379	200W	6500K	PRETO	CLX-RE03X265	22.000 lm	110 lm/W	377x277x32	1.700g	1,818A (110V) 0,909A (220V)
230386	200W	VERDE	PRETO	CLX-RE13X2VE	-	-	377x277x32	1.700g	1,818A (110V) 0,909A (220V)
230393	300W	3000K	PRETO	CLX-RE13X330	33.000 lm	110 lm/W	370x310x34	2kg	2,727A (110V) 1,363A (220V)
230409	300W	6500K	PRETO	CLX-RE13X365	33.000 lm	110 lm/W	370x310x34	2kg	2,727A (110V) 1,363A (220V)
230416	400W	3000K	PRETO	CLX-RE13X430	44.000 lm	110 lm/W	460x340x39	2.800g	3,636A (110V) 1,818A (220V)
230423	400W	6500K	PRETO	CLX-RE13X465	44.000 lm	110 lm/W	460x340x39	2.800g	3,636A (110V) 1,818A (220V)
230430	500W	3000K	PRETO	CLX-RE13X530	55.000 lm	110 lm/W	500x420x37	4.460g	4,545A (110V) 2,272A (220V)
230447	500W	6500K	PRETO	CLX-RE13X565	55.000 lm	110 lm/W	500x420x37	4.460g	4,545A (110V) 2,272A (220V)

SAIBA MAIS



ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FOTOCÉLULA

CABO DE LIGAÇÃO COM 2M

IP65 USO INTERNO E EXTERNO

C/ CONTROLE REMOTO C/ PILHAS ALCANCE 5-10M

AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ

CABO EXTENSOR COM 2M



ABS | Vida útil 25.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Placa solar: Monocristalina

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
90°

IRC
>80




IP65

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
212320	50W	6500K	CLX-RS035065	1.000 lm	205x170x44,5	1.265g	3.2V : 15A
212337	100W	6500K	CLX-RS03X165	1.400 lm	255,6x210,6x44,5	1.660g	3.2V : 31A
212344	200W	6500K	CLX-RS03X265	2.100 lm	305,6x256,6x46,5	2.198g	3.2V : 62A
218346	CABO	-	CLX-CS030000	-	14x14x2000	84g	-

COMO FUNCIONA?

- Durante o dia, o painel converte a energia solar em eletricidade, armazenando-a na bateria. à noite, a **luz acende automaticamente** através do sensor de luz;
- Para instalação, procure um local com boa exposição solar, onde o painel possa receber 6h de iluminação diária;
- Em potência máxima e com carga total, a bateria de lítio dura 12h.

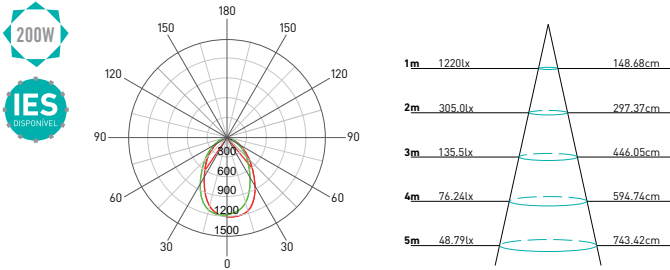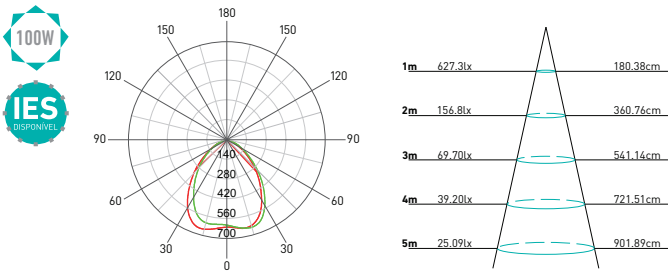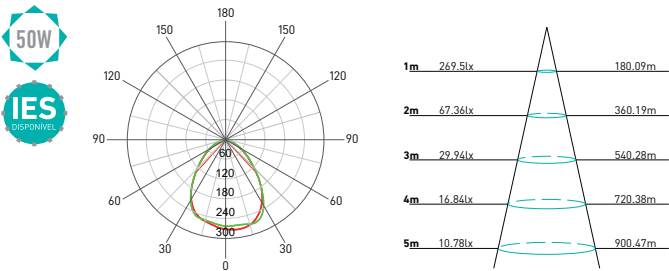

SAIBA MAIS





ACENDIMENTO
AUTOMÁTICO
FOTOCELULA



CABO DE
LIGAÇÃO
COM 2M



IP65
USO INTERNO
E EXTERNO



C/ CONTROLE
REMOTO C/ PILHAS
ALCANCE 5-10M



AJUSTE DE
INTENSIDADE
DE LUZ



CABO
EXTENSOR
COM 2M

ABS
Vida útil 15.000H (L70)

Placa solar: Policristalina

6500K
Branca Fria



ÂNGULO
120°

IRC
>80


IP65

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
218612	50W	6500K	CLX-RS135065	700 lm	209x176x50	1.050g	3.2V : 1A
218629	100W	6500K	CLX-RS13X165	1.400 lm	260x220x60	1.300g	3.2V : 1A
218636	200W	6500K	CLX-RS13X265	2.200 lm	275x240x60	1.550g	3.2V : 1,3A
218346	CABO	-	CLX-CS030000	-	14x14x2000	84g	-

COMO FUNCIONA?

- Durante o dia, o painel converte a energia solar em eletricidade, armazenando-a na bateria. a noite, a **luz acende automaticamente** através do sensor de luz;
- Para instalação, procure um local com boa exposição solar, onde o painel possa receber 6h de iluminação diária;
- Em potência máxima e com carga total, a bateria de lítio dura 12h.

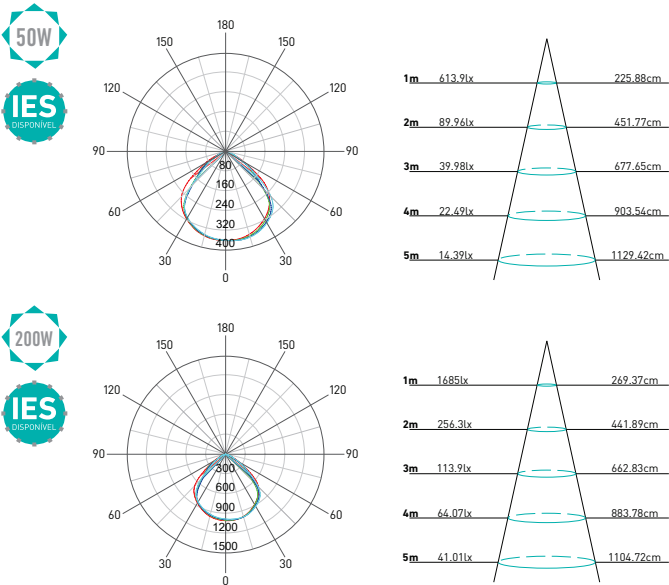



SAIBA MAIS





Arandela Cristall Wall Lyra



Luz Branca Quente (3000K)

ABS | Autovolt (85-265V) | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000H (L70)

3000K
Branca Quente

ÂNGULO
60°



IP65

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	FACHOS
217318	2W	3000K	PRETA	CLX-AWL030230BK	180 lm	90 lm/W	74x76x40	75g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	2
217363	2W	3000K	BRANCA	CLX-AWL030230WH	180 lm	90 lm/W	74x76x40	75g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	2
217325	4W	3000K	PRETA	CLX-AWL030430BK	360 lm	90 lm/W	109x76x43	105g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	4
217370	4W	3000K	BRANCA	CLX-AWL030430WH	360 lm	90 lm/W	109x76x43	105g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	4
217332	6W	3000K	PRETA	CLX-AWL030630BK	540 lm	90 lm/W	160x78x45	145g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	6
217387	6W	3000K	BRANCA	CLX-AWL030630WH	540 lm	90 lm/W	160x78x45	145g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	6
217349	8W	3000K	PRETA	CLX-AWL030830BK	720 lm	90 lm/W	208x78x45	187g	0,072A (110V) 0,036A (220V)	8
217394	8W	3000K	BRANCA	CLX-AWL030830WH	720 lm	90 lm/W	208x78x45	187g	0,072A (110V) 0,036A (220V)	8
217356	10W	3000K	PRETA	CLX-AWL031030BK	900 lm	90 lm/W	260x78x50	230g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	10
217400	10W	3000K	BRANCA	CLX-AWL031030WH	900 lm	90 lm/W	260x78x50	230g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	10

SAIBA MAIS

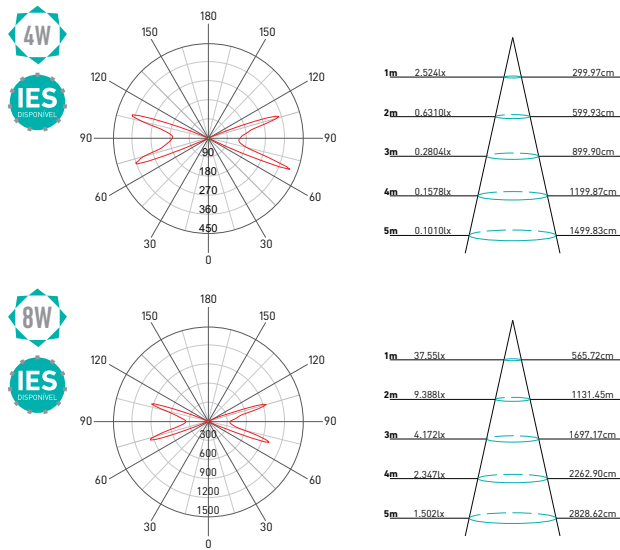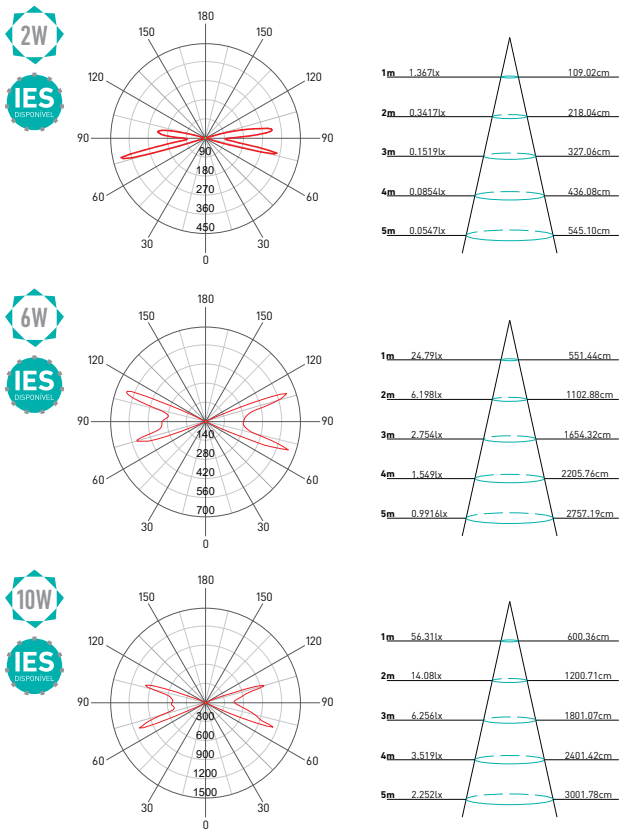



Arandela Cristall Wall Lyra



Luz Branca Fria (6500K)

ABS | Autovolt (85-265V) | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000H (L70)

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
60°






IP65

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	FACHOS
217738	2W	6500K	PRETA	CLX-AWL030265BK	180 lm	90 lm/W	74x76x40	75g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	2
217745	2W	6500K	BRANCA	CLX-AWL030265WH	180 lm	90 lm/W	74x76x40	75g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	2
217752	4W	6500K	PRETA	CLX-AWL030465BK	360 lm	90 lm/W	109x76x43	105g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	4
217769	4W	6500K	BRANCA	CLX-AWL030465WH	360 lm	90 lm/W	109x76x43	105g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	4
217776	6W	6500K	PRETA	CLX-AWL030665BK	540 lm	90 lm/W	160x78x45	145g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	6
217783	6W	6500K	BRANCA	CLX-AWL030665WH	540 lm	90 lm/W	160x78x45	145g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	6
217790	8W	6500K	PRETA	CLX-AWL030865BK	720 lm	90 lm/W	208x78x45	187g	0,072A (110V) 0,036A (220V)	8
217806	8W	6500K	BRANCA	CLX-AWL030865WH	720 lm	90 lm/W	208x78x45	187g	0,072A (110V) 0,036A (220V)	8
217813	10W	6500K	PRETA	CLX-AWL031065BK	900 lm	90 lm/W	260x78x50	230g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	10
217820	10W	6500K	BRANCA	CLX-AWL031065WH	900 lm	90 lm/W	260x78x50	230g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	10

SAIBA MAIS

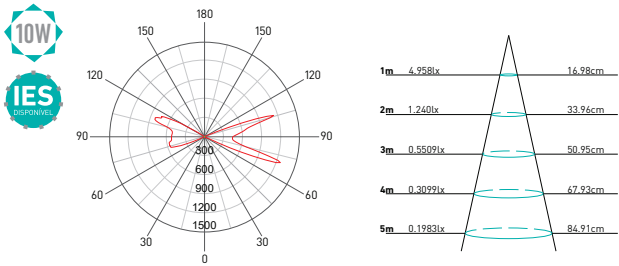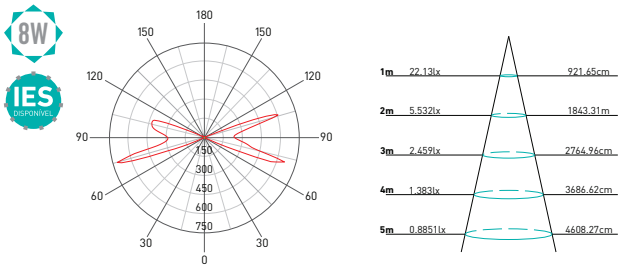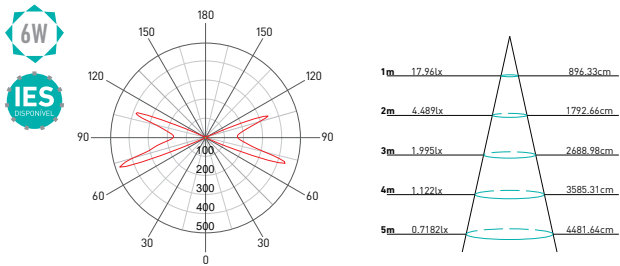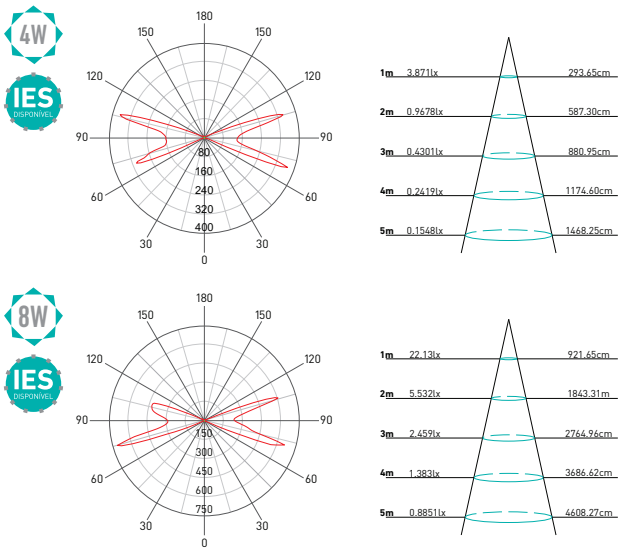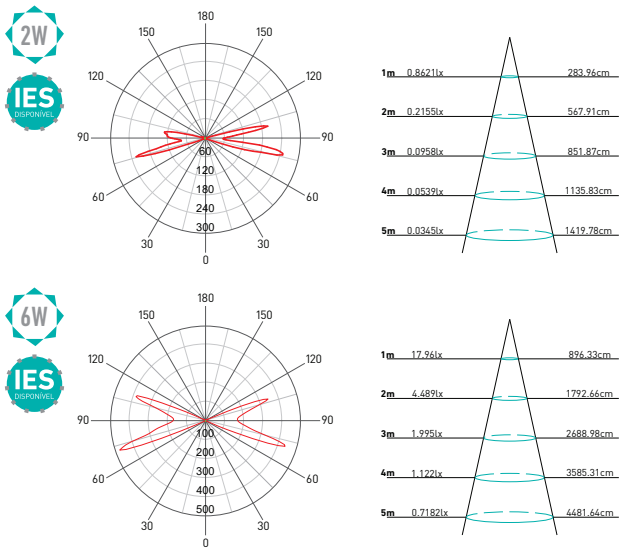



Arandela Cristall Wall Monet



ABS | Autovolt (85-265V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000H (L70) | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IP65







IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

IES
DISPONÍVEL




CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
217189	10W	3000K	CLX-AWM031030	900 lm	90 lm/W	107x95x135	227g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	REDONDO
217196	10W	3000K	CLX-AWM131030	900 lm	90 lm/W	105x92x132	227g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	QUADRADO
222800	10W	6500K	CLX-AWM031065	900 lm	90 lm/W	107x95x135	227g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	REDONDO
222817	10W	6500K	CLX-AWM131065	900 lm	90 lm/W	105x92x132	227g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	QUADRADO

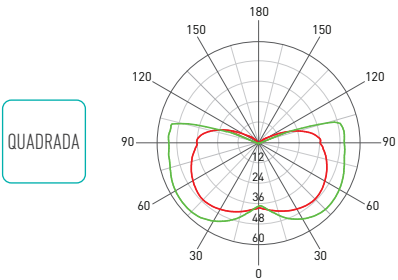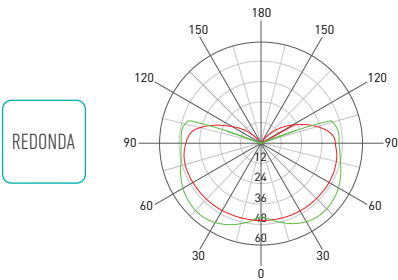



Arandela Cristall Wall **Lyny** - 1 Facho de Luz



ABS

Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-265V)

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

IP65



IRC >80

GARANTIA 2 ANOS

IES DISPONÍVEL





CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO	ÂNGULO
222916	3W	3000K	CLX-AWL030330	210 lm	70 lm/W	77x67x75	132,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)	REDONDO	50°
222930	3W	3000K	CLX-AWL130330	210 lm	70 lm/W	79x68x75	132,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)	QUADRADO	50°
222923	3W	6500K	CLX-AWL030365	210 lm	70 lm/W	77x67x75	132,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)	REDONDO	50°
222947	3W	6500K	CLX-AWL130365	210 lm	70 lm/W	79x68x75	132,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)	QUADRADO	50°



3W

IES DISPONÍVEL



QUADRADA



3W

IES DISPONÍVEL

REDONDA





Arandela Cristall Wall **Lyny** - 2 Fachos de Luz



ABS

Frequência 50/60Hz

Autovolt (85-265V)

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

3000K

Branca Quente

6500K

Branca Fria

IP65

IRC

>80


GARANTIA


2 ANOS

IES

DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO	ÂNGULO
217202	10W	3000K	CLX-AWL031030	700 lm	70 lm/W	148x79x65	214g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	REDONDO	90°
217219	10W	3000K	CLX-AWL131030	700 lm	70 lm/W	148x79x65	214g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	QUADRADO	90°
222824	10W	6500K	CLX-AWL131065	700 lm	70 lm/W	148x79x65	214g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	REDONDO	90°
222831	10W	6500K	CLX-AWL231065	700 lm	70 lm/W	148x79x65	214g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	QUADRADO	90°

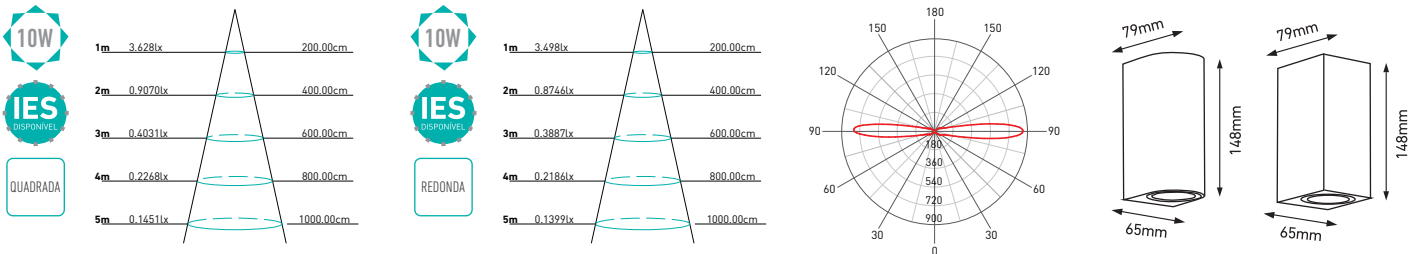

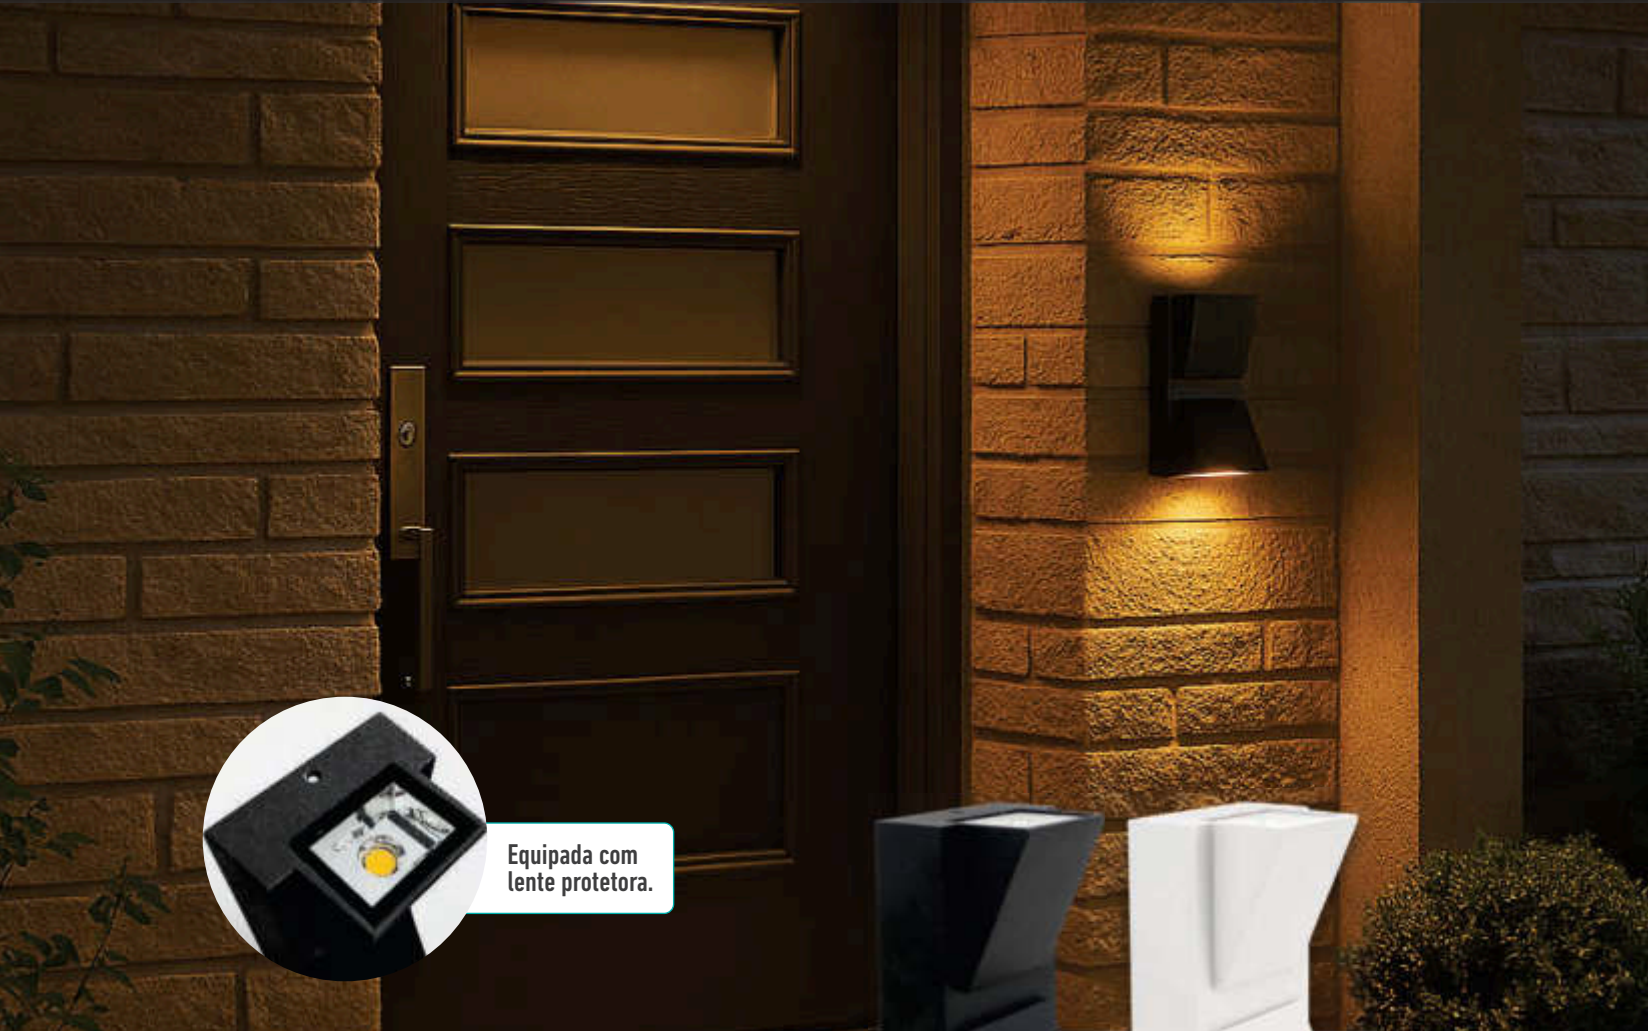

Equipada com
lente protetora.

ABS | Autovolt (110-265V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000H (L70) | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria




ÂNGULO
60°

IP65

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
222954	6W	3000K	CLX-AWM130630	420 lm	70 lm/W	140x80x60	170g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	PRETO
222961	6W	6500K	CLX-AWM130665	420 lm	70 lm/W	140x80x60	170g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	PRETO
231611	6W	3000K	CLX-AWM130630	420 lm	70 lm/W	140x80x60	170g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	BRANCO
231628	6W	6500K	CLX-AWM130665	420 lm	70 lm/W	140x80x60	170g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	BRANCO

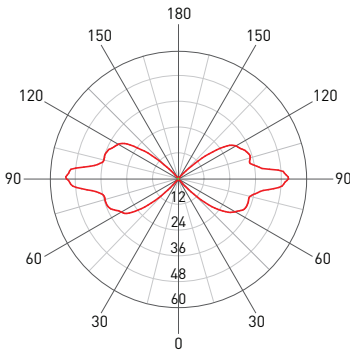

SAIBA MAIS



Arandela Cristall Wall Lumena > 4 Fachos Ajustáveis



PC

Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-265V)

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

3000K

Branca Quente

6500K

Branca Fria

ÂNGULO

165°

IP65




IRC

>80

GARANTIA

1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
228277	4W	3000K	CLX-AL030430WH	350 lm	87,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228260	4W	3000K	CLX-AL030430BK	350 lm	87,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO
228390	4W	6500K	CLX-AL030465WH	350 lm	87,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228383	4W	6500K	CLX-AL030465BK	350 lm	87,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO

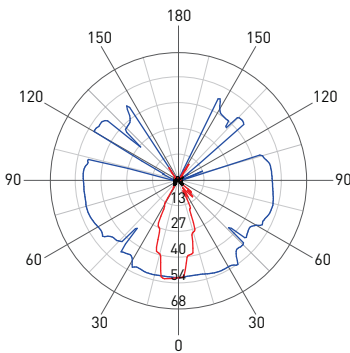

SAIBA MAIS



Arandela Cristall Wall Barroque > 2 Fachos Ajustáveis



PC | Autovolt (100-265V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000H (L70) | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
0 A 69°




IP65

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
228291	4W	3000K	CLX-AB030430WH	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228284	4W	3000K	CLX-AB030430BK	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO
228413	4W	6500K	CLX-AB030465WH	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228406	4W	6500K	CLX-AB030465BK	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO

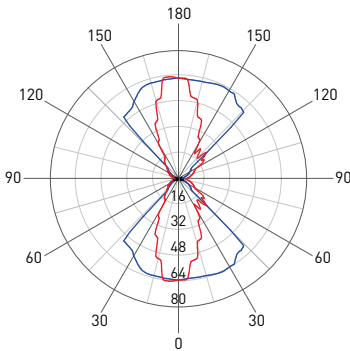

SAIBA MAIS



Arandela Cristall Wall Palazzo > 2 Fachos Ajustáveis



PC | Autovolt (100-265V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000H (L70) | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
0 A 69°




IP65

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
228314	4W	3000K	CLX-AB030430WH	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228307	4W	3000K	CLX-AB030430BK	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO
228437	4W	6500K	CLX-AB030465WH	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228420	4W	6500K	CLX-AB030465BK	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	176g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO

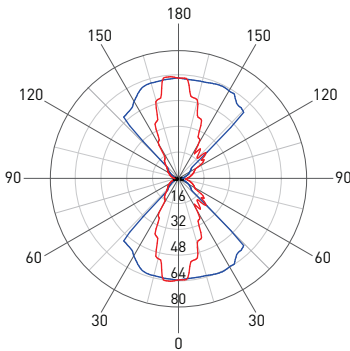

SAIBA MAIS



Arandela Cristall Wall **Serena** > 2 Fachos Ajustáveis



PC

Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-265V)

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

3000K

Branca Quente

6500K

Branca Fria

ÂNGULO

0 A 69°

IP65

IRC

>80




GARANTIA

1 ANO

IES

DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
228338	4W	3000K	CLX-AS030430WH	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	163g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228321	4W	3000K	CLX-AS030430BK	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	163g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO
228451	4W	6500K	CLX-AS030465WH	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	163g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228444	4W	6500K	CLX-AS030465BK	250 lm	62,5 lm/W	121x121x30	163g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO

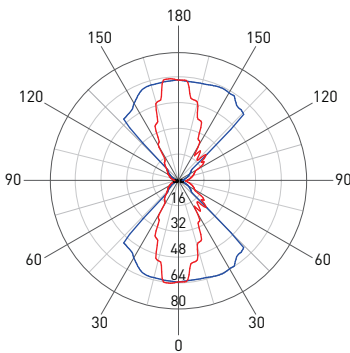

SAIBA MAIS



Adesivo Opcional para Personalização:

Acompanha 2 adesivos com aplicação opcional, com recortes bem definidos que criam efeitos de facho segmentados na parede:

- Aplicação simples;
- Sem alteração elétrica;
- Sem modificar a estrutura.



PC | Autovolt (100-265V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000H (L70) | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
73,9°




IP65

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
228352	4W	3000K	CLX-AL130430WH	350 lm	87,5 lm/W	86x121x30	155g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228345	4W	3000K	CLX-AL130430BK	350 lm	87,5 lm/W	86x121x30	155g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO
228475	4W	6500K	CLX-AL130465WH	350 lm	87,5 lm/W	86x121x30	155g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228468	4W	6500K	CLX-AL130465BK	350 lm	87,5 lm/W	86x121x30	155g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO

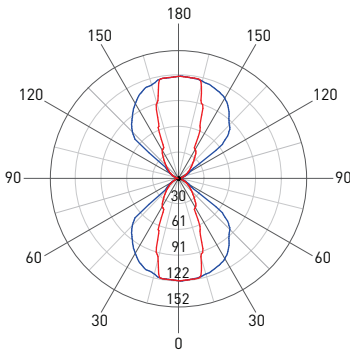



Arandela Cristall Wall **Essenza** > 4 Fachos Ajustáveis



PC

Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-265V)

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização



3000K

Branca Quente

6500K

Branca Fria

ÂNGULO

0 A 69°

IP65

IRC

>80




GARANTIA

1 ANO

IES

DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
228376	4W	3000K	CLX-AE030430WH	350 lm	87,5 lm/W	86x121x30	140g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228369	4W	3000K	CLX-AE030430BK	350 lm	87,5 lm/W	86x121x30	140g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO
228499	4W	6500K	CLX-AE030465WH	350 lm	87,5 lm/W	86x121x30	140g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
228482	4W	6500K	CLX-AE030465BK	350 lm	87,5 lm/W	86x121x30	140g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO

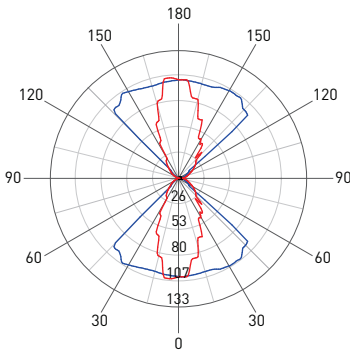

SAIBA MAIS



Arandela Cristall Wall Denver



Polipropileno | Autovolt (85-265V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000H (L70) | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria


ÂNGULO
120°

IP65

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
217233	24W	3000K	CLX-AWD032230	1.680 lm	70 lm/W	105x62x248	230g	0,218A (110V) 0,109A (220V)
222855	24W	6500K	CLX-AWD032265	1.680 lm	70 lm/W	105x62x248	230g	0,218A (110V) 0,109A (220V)

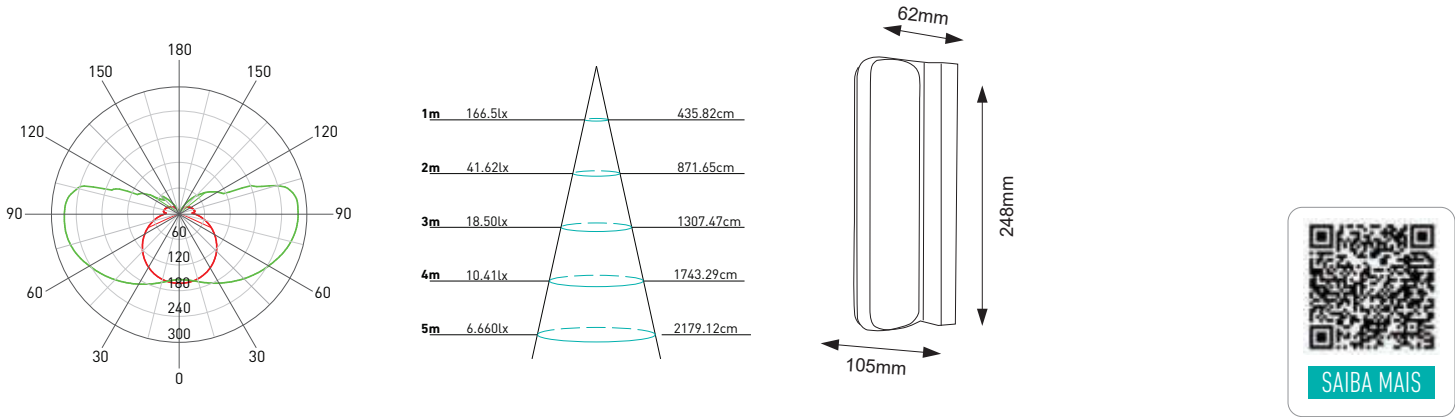



Arandela Cristall Wall **Lupus**



Polipropileno
Frequência 50/60Hz

Autovolt (85-265V)
Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5
Não permite dimerização



3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°




IP65

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
231598	22W	3000K	CLX-AWL032230	1.540 lm	70 lm/W	121x95x235	180g	0,200A (110V) 0,100A (220V)	BRANCO
217226	22W	3000K	CLX-AWL032230	1.540 lm	70 lm/W	121x95x235	180g	0,200A (110V) 0,100A (220V)	PRETO
231604	22W	6500K	CLX-AWL032265	1.540 lm	70 lm/W	121x95x235	180g	0,200A (110V) 0,100A (220V)	BRANCO
222848	22W	6500K	CLX-AWL032265	1.540 lm	70 lm/W	121x95x235	180g	0,200A (110V) 0,100A (220V)	PRETO

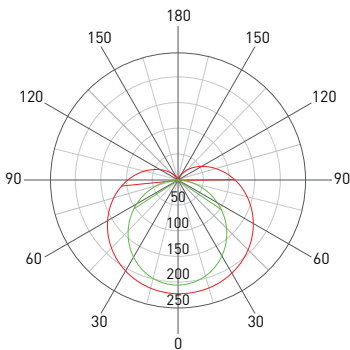

SAIBA MAIS



Arandela Cristall Wall **Bend**



ABS

Frequência 50/60Hz

Autovolt (85-265V)

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

3000K

Branca Quente

6500K

Branca Fria

ÂNGULO

120°

IP65




IRC

>80

GARANTIA

2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
217240	10W	3000K	CLX-AWB031030	700 lm	70 lm/W	159x35x159	191g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
222862	10W	6500K	CLX-AWB031065	700 lm	70 lm/W	159x35x159	191g	0,090A (110V) 0,045A (220V)

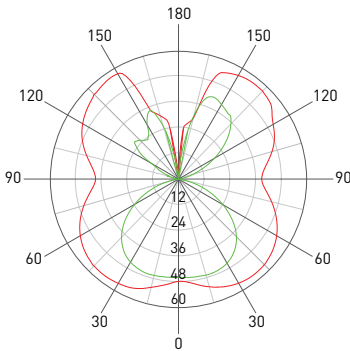

SAIBA MAIS



ABS

Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-265V)

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
180°




IP65

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
231635	24W	3000K	CLX-AWP032430	1680 lm	70 lm/W	243x88x110	262,5g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	BRANCO
223074	24W	3000K	CLX-AWP032430	1680 lm	70 lm/W	243x88x110	262,5g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	PRETO
231642	24W	6500K	CLX-AWP032465	1680 lm	70 lm/W	243x88x110	262,5g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	BRANCO
223081	24W	6500K	CLX-AWP032465	1680 lm	70 lm/W	243x88x110	262,5g	0,218A (110V) 0,109A (220V)	PRETO

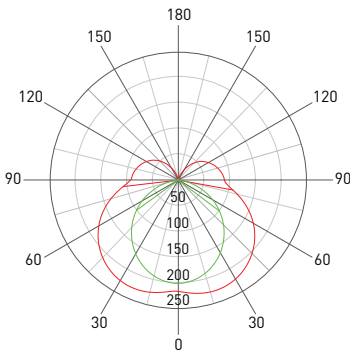

SAIBA MAIS



Arandela Cristall Wall Berlin



ABS | Autovolt (110-265V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000H (L70) | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
30°




IP65

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
223012	12W	3000K	CLX-AWB031230	960 lm	80 lm/W	170x90x27	205g	0,109A (110V) 0,054A (220V)
223029	12W	6500K	CLX-AWB031265	960 lm	80 lm/W	170x90x27	205g	0,109A (110V) 0,054A (220V)





SAIBA MAIS



ABS
Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-265V)
Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5
Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
30°




IP65

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
223036	12W	3000K	CLX-AWT131230	960 lm	80 lm/W	170x110x27	205g	0,109A (110V) 0,054A (220V)
223043	12W	6500K	CLX-AWT131265	960 lm	80 lm/W	170x110x27	205g	0,109A (110V) 0,054A (220V)

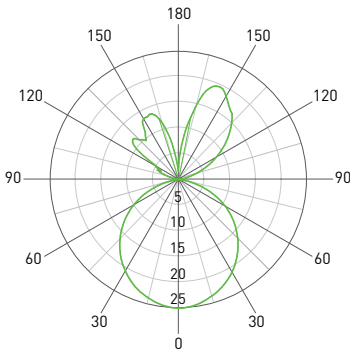

SAIBA MAIS



Arandela Cristall Wall Draco



ABS

Frequência 50/60Hz

Autovolt (85-265V)

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização



3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria


ÂNGULO
120°

IP65

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
217257	5W	3000K	CLX-AWD030630	450 lm	90 lm/W	95x88x105	173g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	REDONDO
217264	5W	3000K	CLX-AWD130630	450 lm	90 lm/W	91x85x105	173g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	QUADRADO
222879	5W	6500K	CLX-AWD030665	450 lm	90 lm/W	95x88x105	173g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	REDONDO
222886	5W	6500K	CLX-AWD130665	450 lm	90 lm/W	91x85x105	173g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	QUADRADO

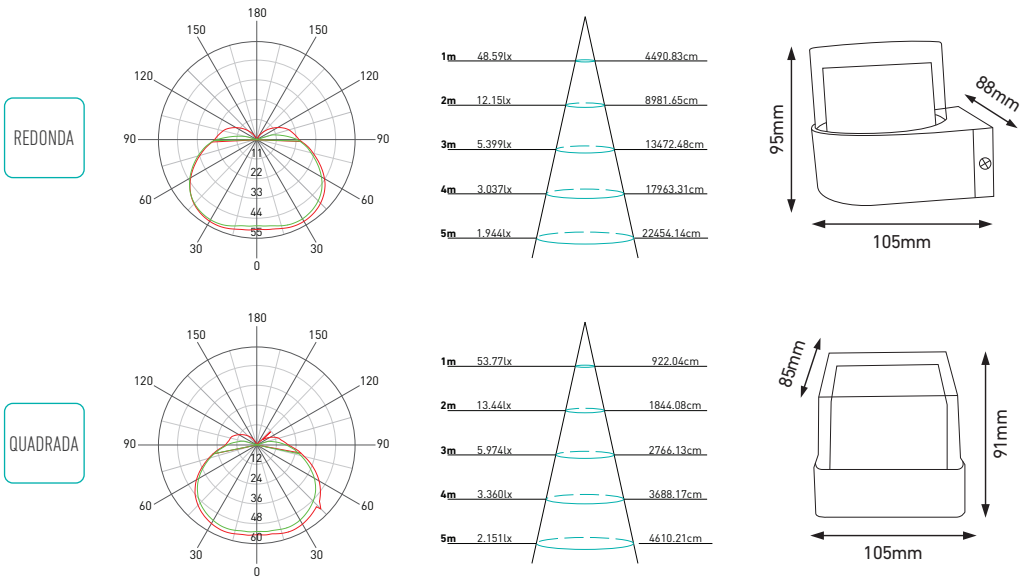

SAIBA MAIS



Arandela Cristall Wall Montreal



ABS

Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-265V)

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização



3000K

Branca Quente

6500K

Branca Fria

ÂNGULO

180°

IP65







IRC

>80

GARANTIA


2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
222978	6W	3000K	CLX-AWM030630	480 lm	80 lm/W	110x110	156g	0,054A (110V) 0,027A (220V)
222985	6W	6500K	CLX-AWM030665	480 lm	80 lm/W	110x110	156g	0,054A (110V) 0,027A (220V)
222992	12W	3000K	CLX-AWM031230	980 lm	80 lm/W	165x165	300g	0,109A (110V) 0,054A (220V)
223005	12W	6500K	CLX-AWM031265	980 lm	80 lm/W	165x165	300g	0,109A (110V) 0,054A (220V)

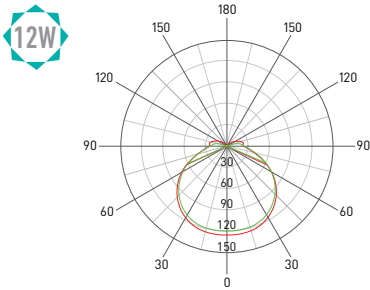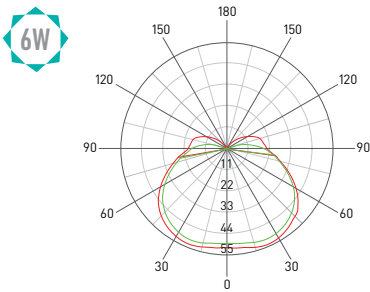



Arandela Cristall Wall Canis

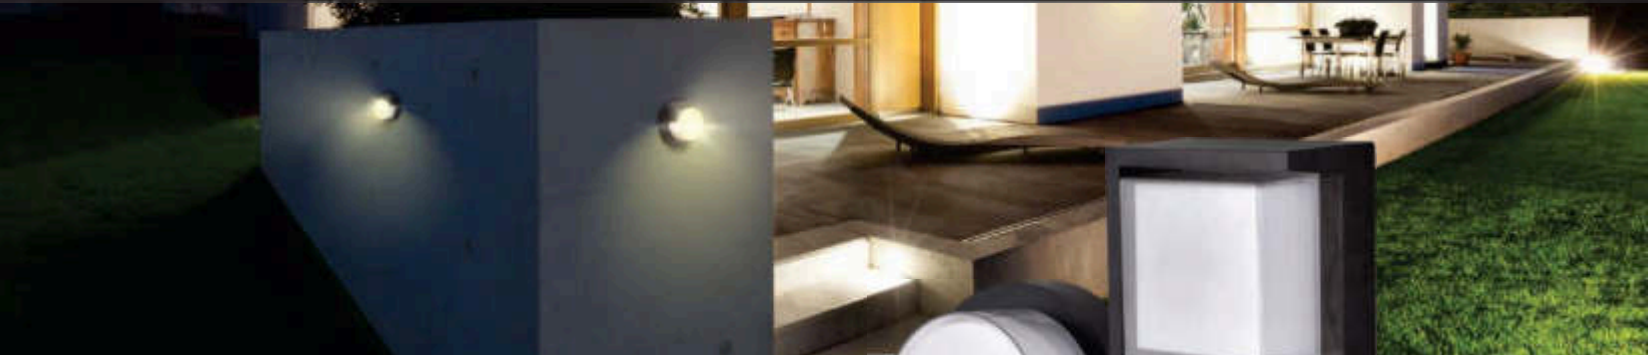

ABS

Frequência 50/60Hz

Autovolt (85-265V)

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°







IP65

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
217271	5W	3000K	CLX-AWC030630	350 lm	70 lm/W	107x107x85	149g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	REDONDO
217295	5W	3000K	CLX-AWC130630	350 lm	70 lm/W	108x108x85	180g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	QUADRADO
222893	5W	6500K	CLX-AWC030665	350 lm	70 lm/W	107x107x85	149g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	REDONDO
222909	5W	6500K	CLX-AWC130665	350 lm	70 lm/W	108x108x85	180g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	QUADRADO
217288	10W	3000K	CLX-AWC031230	700 lm	70 lm/W	167x167x88	322g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	REDONDO
217301	10W	3000K	CLX-AWC131230	700 lm	70 lm/W	170x170x86	368g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	QUADRADO
223098	10W	6500K	CLX-AWC031065	700 lm	70 lm/W	167x167x88	322g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	REDONDO
223104	10W	6500K	CLX-AWC131065	700 lm	70 lm/W	170x170x86	368g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	QUADRADO

SAIBA MAIS

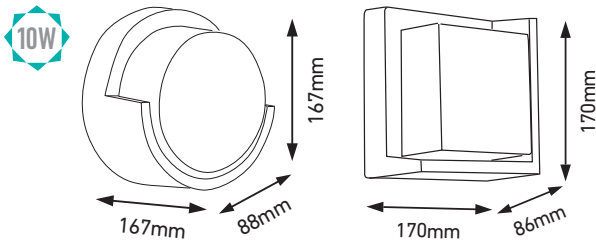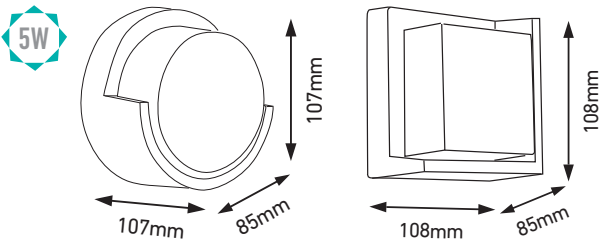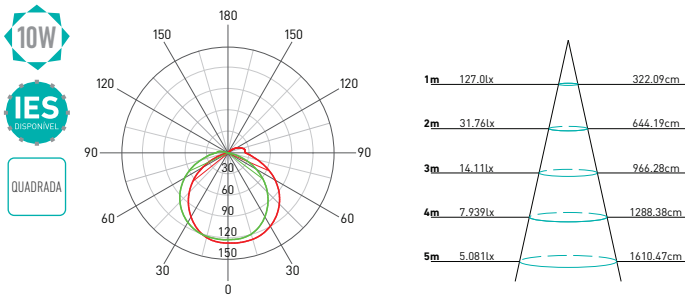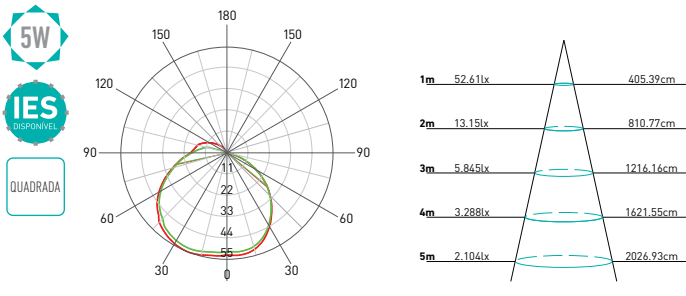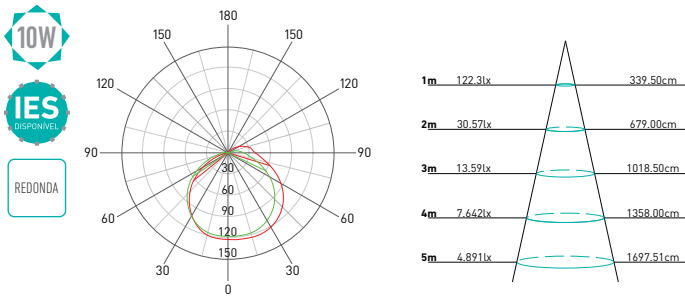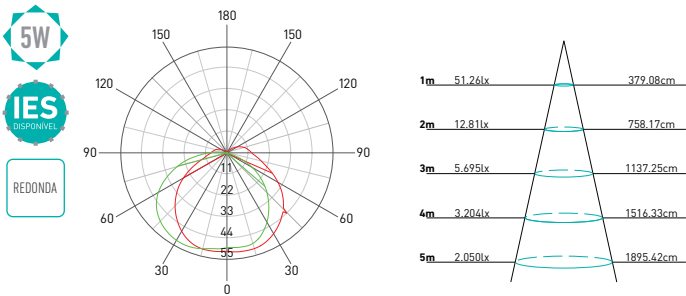



Mini Arandela de Parede 2W > 2 Fachos Ajustáveis





Policarbonato | Autovolt (110-220V) | Vida útil 15.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO
209672	2W	3000K	CLX-AM030230	140 lm
209689	2W	3000K	CLX-AM130230	140 lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
70 lm/W	50x50x40	60g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	BRANCO
70 lm/W	50x50x40	60g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	PRETO



Arandela de Parede 4W > 2 Fachos Ajustáveis




ABS | Autovolt (110-220V) | Vida útil 15.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO
203069	4W	3000K	CLX-AD030430	280 lm
203076	4W	3000K	CLX-AD130430	280 lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
70 lm/W	120x120x52	210g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	BRANCO
70 lm/W	120x120x52	210g	0,036A (110V) 0,018A (220V)	PRETO





Arandela Tartaruga



ABS | Autovolt (100-240V) | Vida útil 15.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IRC
>70


IP65

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	COR
208514	8W	3000K	CLX-TL030830	720 lm	90 lm/W	170x70x50	100g	0,072A (110V) 0,036A (220V)	BRANCO
208521	8W	6500K	CLX-TL030865	720 lm	90 lm/W	170x70x50	100g	0,072A (110V) 0,036A (220V)	BRANCO
208538	12W	3000K	CLX-TL031230	1.080 lm	90 lm/W	170x70x50	100g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	BRANCO
208545	12W	6500K	CLX-TL031265	1.080 lm	90 lm/W	170x70x50	100g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	BRANCO
228086	12W	3000K	CLX-TL031230BK	1.080 lm	90 lm/W	170x70x50	100g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	PRETO
228093	12W	6500K	CLX-TL031265BK	1.080 lm	90 lm/W	170x70x50	100g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	PRETO
208552	15W	3000K	CLX-TL031530	1.350 lm	90 lm/W	210x100x60	144g	0,136A (110V) 0,068A (220V)	BRANCO
208569	15W	6500K	CLX-TL031565	1.350 lm	90 lm/W	210x100x60	144g	0,136A (110V) 0,068A (220V)	BRANCO
228109	18W	3000K	CLX-TL031830BK	1.620 lm	90 lm/W	210x100x60	144g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	PRETO
228116	18W	6500K	CLX-TL031865BK	1.620 lm	90 lm/W	210x100x60	144g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	PRETO
208576	18W	3000K	CLX-TL031830	1.620 lm	90 lm/W	210x100x60	144g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	BRANCO
208583	18W	6500K	CLX-TL031865	1.620 lm	90 lm/W	210x100x60	144g	0,163A (110V) 0,081A (220V)	BRANCO




SAIBA MAIS

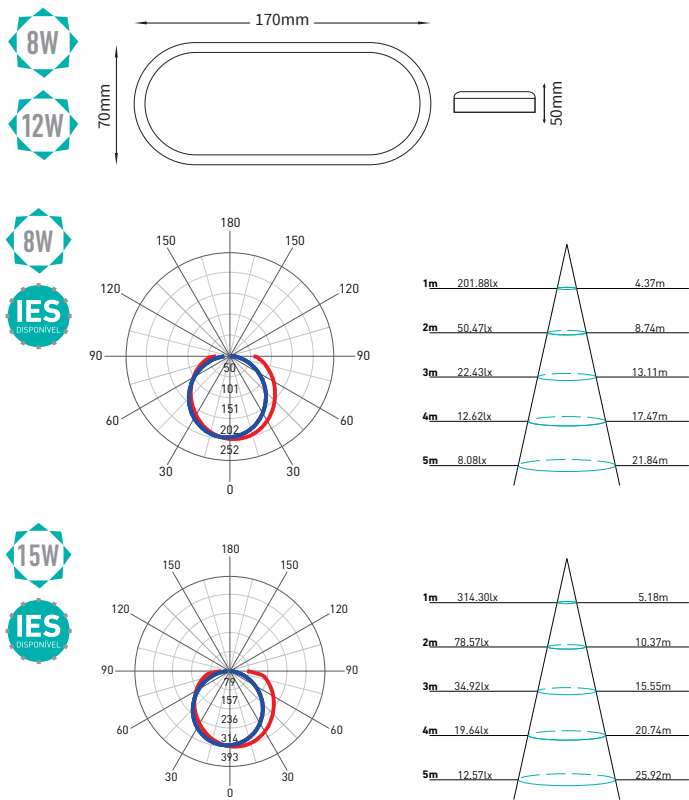





Balizador de Parede Sobrepór

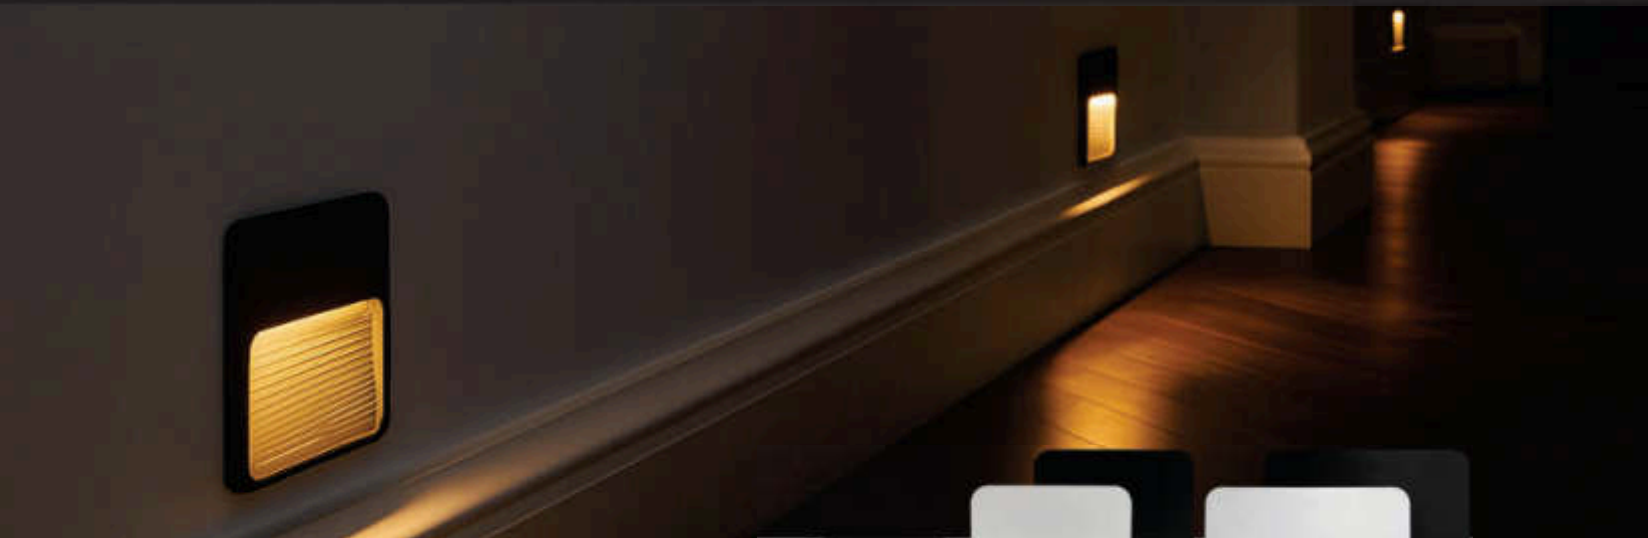

Policarbonato

Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização



3000K
Branca Quente










ÂNGULO
75°

IP65

IRC
>70

GARANTIA
1 ANO


CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
204868	1,5W	3000K	BRANCO	CLX-BP030130	60 lm	40 lm/W	70x50x12	30g	0,013A (110V) 0,006A (220V)
209764	1,5W	3000K	PRETO	CLX-BP030130BK	60 lm	40 lm/W	70x50x12	30g	0,013A (110V) 0,006A (220V)
204875	2W	3000K	BRANCO	CLX-BP030230	75 lm	38 lm/W	90x120x12	65g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
209757	2W	3000K	PRETO	CLX-BP230230BK	75 lm	37,5 lm/W	90x120x12	65g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
204882	3W	3000K	BRANCO	CLX-BP030330	100 lm	33,3 lm/W	120x120x12	65g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
209740	3W	3000K	PRETO	CLX-BP030330BK	100 lm	33,3 lm/W	120x120x12	74g	0,027A (110V) 0,013A (220V)



SAIBA MAIS



Balizador de Parede Embutir

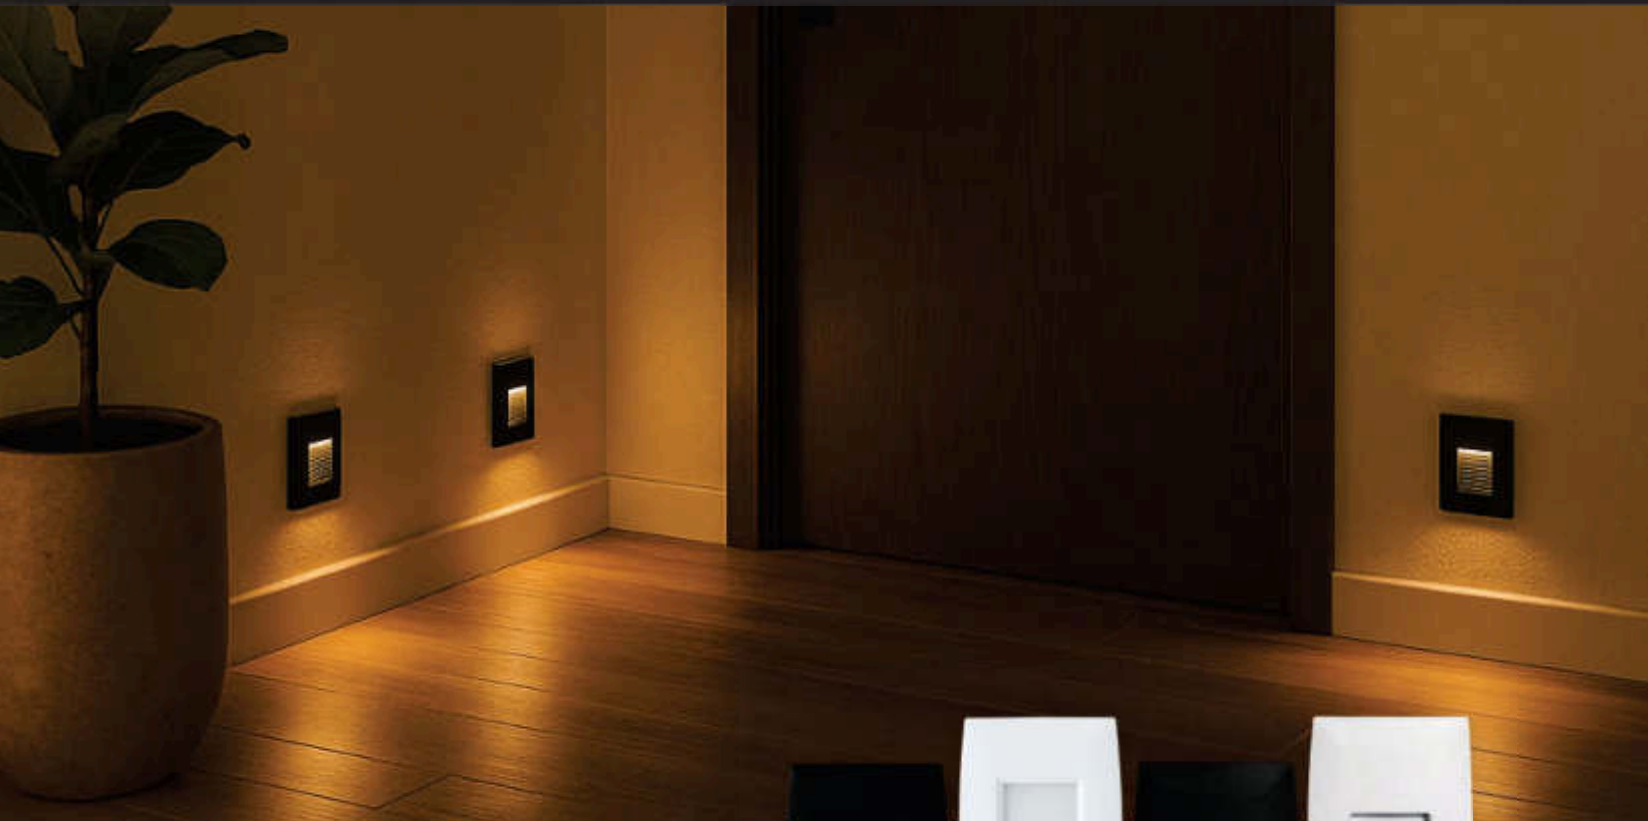

Polycarbonato | Autovolt (110-220V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000H (L70) | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

ÂNGULO
30°

ÂNGULO
120°







IP65

IRC
>70

GARANTIA
1 ANO



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	ÂNGULO
204899	2W	3000K	BRANCO	CLX-BP130230	75 lm	37,5 lm/W	83x123x35	60x40	67g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	120°
209726	2W	3000K	PRETO	CLX-BP030230BK	75 lm	37,5 lm/W	83x123x35	60x40	67g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	120°
204905	2W	3000K	BRANCO	CLX-BP230230	75 lm	37,5 lm/W	83x123x23	75x50	62g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	30°
209733	2W	3000K	PRETO	CLX-BP130230BK	75 lm	37,5 lm/W	83x123x23	75x50	55g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	30°





Balizador Cristall Pro Elipse



Polycarbonato | Autovolt (100-240V) | Vida útil 15.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IRC
>80

ÂNGULO
90°

IP65

GARANTIA
1 ANO



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
229687	6W	3000K 4000K 6500K	BRANCO	CLX-BE03063TWH	600 lm	100 lm/W	COM ESPETO: 290x130 SEM ESPETO: 125x130 PAREDE: 130x42	200g	0,054A (110V) 0,027A (220V)
229717	6W	3000K 4000K 6500K	PRETO	CLX-BE03063TBK	600 lm	100 lm/W	COM ESPETO: 290x130 SEM ESPETO: 125x130 PAREDE: 130x42	200g	0,054A (110V) 0,027A (220V)
229694	9W	3000K 4000K 6500K	BRANCO	CLX-BE03093TWH	900 lm	100 lm/W	COM ESPETO: 290x150 SEM ESPETO: 125x150 PAREDE: 150x42	212g	0,081A (110V) 0,040A (220V)
229724	9W	3000K 4000K 6500K	PRETO	CLX-BE03093TBK	900 lm	100 lm/W	COM ESPETO: 290x150 SEM ESPETO: 125x150 PAREDE: 150x42	212g	0,081A (110V) 0,040A (220V)
229700	12W	3000K 4000K 6500K	BRANCO	CLX-BE03123TWH	1200 lm	100 lm/W	COM ESPETO: 290x160 SEM ESPETO: 125x160 PAREDE: 160x42	260g	0,109A (110V) 0,054A (220V)
229731	12W	3000K 4000K 6500K	PRETO	CLX-BE03123TBK	1200 lm	100 lm/W	COM ESPETO: 290x160 SEM ESPETO: 125x160 PAREDE: 160x42	260g	0,109A (110V) 0,054A (220V)

SAIBA MAIS

130mm

290mm

Solo com espeto

130mm

125mm

Solo com base

130mm

42mm

Parede

150mm

290mm

Solo com espeto

150mm

125mm

Solo com base

150mm

42mm

Parede

160mm

290mm

Solo com espeto

160mm

125mm

Solo com base

160mm

42mm

Parede



Balizador de Solo Cristal Garden Nevada



Alumínio | Autovolt (110-220V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 20.000H (L70) | Não permite dimerização



3000K
Branca Quente

ÂNGULO
24°

ÂNGULO
90°

IP67


IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	ÂNGULO
231079	1W	3000K	CLX-BS430130	100 lm	100 lm/W	52x81x42	47	160g	0,009A (110V) 0,004A (220V)	24°
217455	3W	3000K	CLX-BS030330	240 lm	80 lm/W	65x75x57	57	165g	0,027A (110V) 0,013A (220V)	90°
217462	5W	3000K	CLX-BS030530	400 lm	80 lm/W	80x75x73	73	230g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	90°
217479	7W	3000K	CLX-BS030730	560 lm	80 lm/W	100x90x93	93	325g	0,063A (110V) 0,031A (220V)	90°
217486	12W	3000K	CLX-BS031230	1.080 lm	90 lm/W	120x90x113	113	450g	0,109A (110V) 0,054A (220V)	90°



SAIBA MAIS

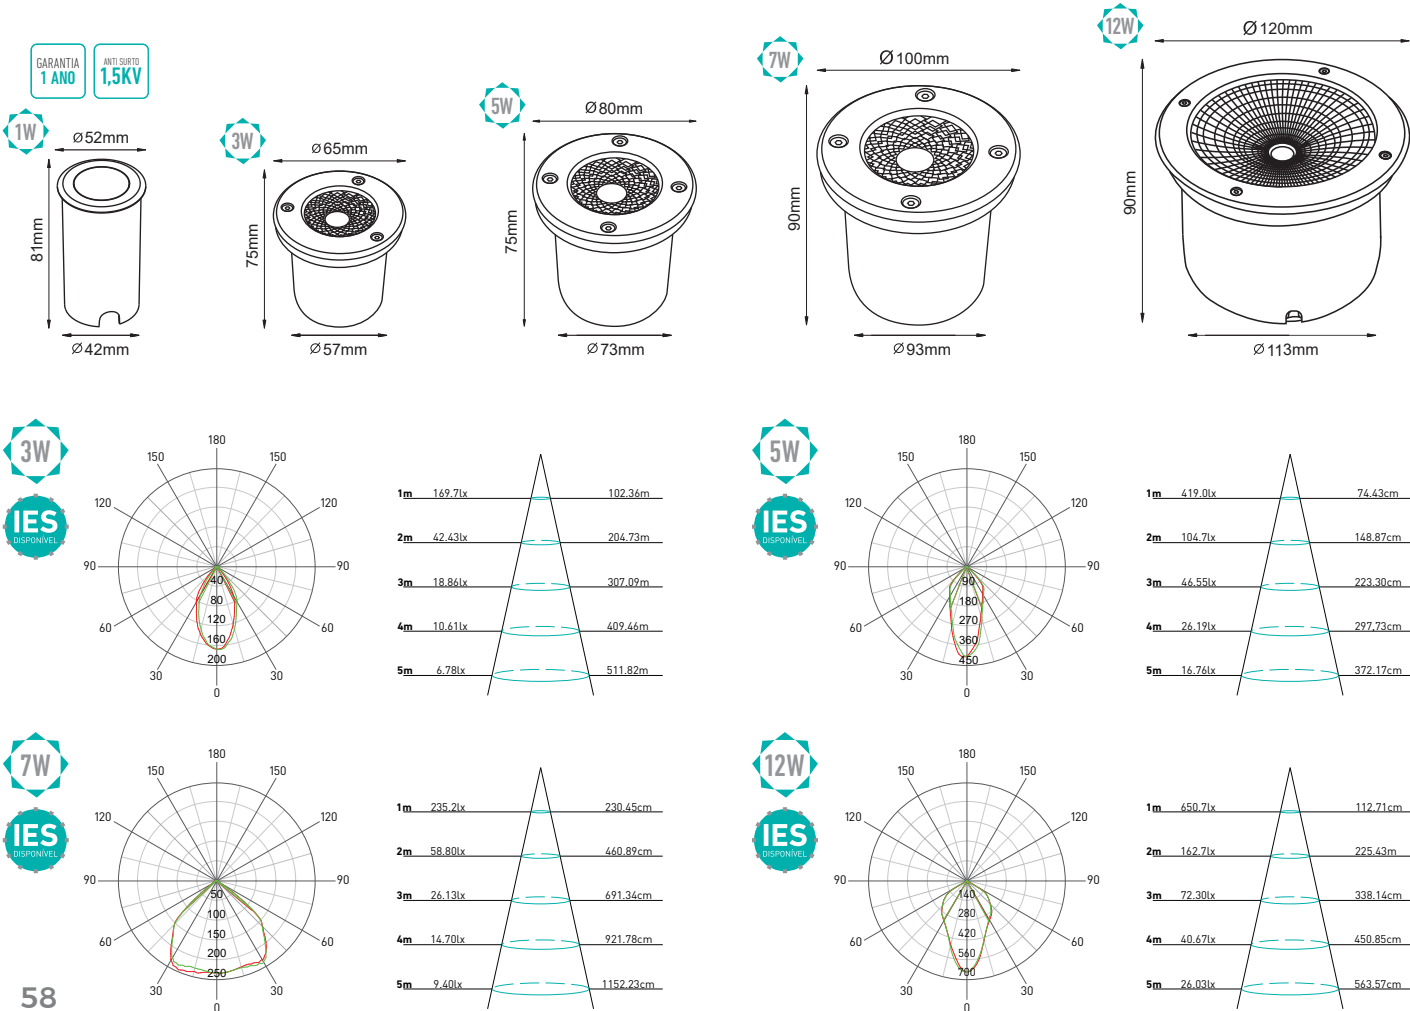



Balizador de Solo Cristall Garden Nero



ABS | Autovolt (110-220V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70) | Não permite dimerização



2700K
Branca Quente

3000K
Branca Quente

ÂNGULO
24°

ÂNGULO
30°










IP67

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	ÂNGULO
209641	1W	3000K	CLX-BS030130	100 lm	100 lm/W	82x48x42	43	160g	0,009A (110V) 0,004A (220V)	24°
209627	5W	2700K	CLX-BS030527	300 lm	60 lm/W	80x74x61	73	250g	0,045A (110V) 0,023A (220V)	30°
209634	6W	2700K	CLX-BS030627	360 lm	60 lm/W	89x99,5x75	75	237g	0,054A (110V) 0,027A (220V)	30°

SAIBA MAIS

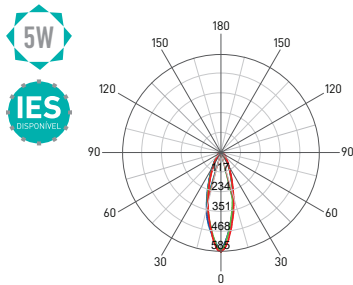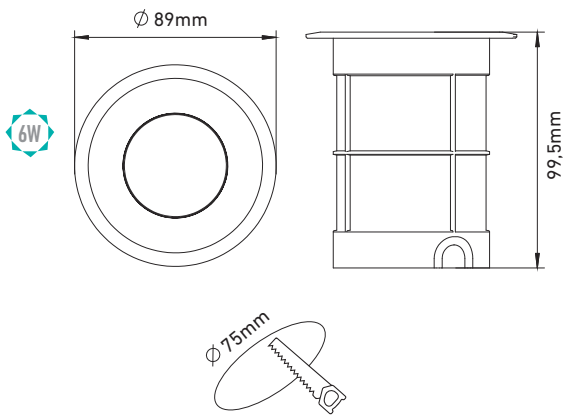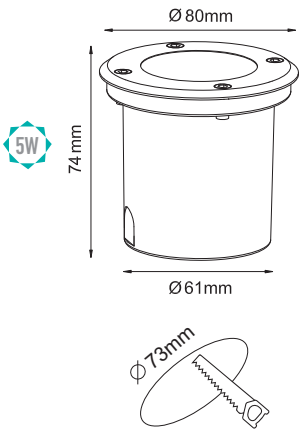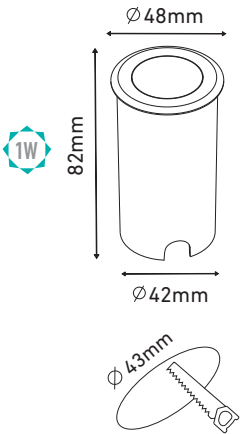



ABS+AÇO



IP67



NÃO
ACOMPANHA
LÂMPADA

PARA LÂMPADA
MR16

ACOMPANHA
SOQUETE
GU10


GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	CLX	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHU (mm)	PESO	MODELO
209658	CLX-BS03GU10	110x65	100	390g	REDONDO
209665	CLX-BS13GU10	110x110x65	100	444g	QUADRADO

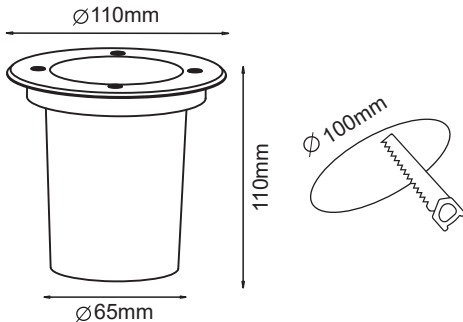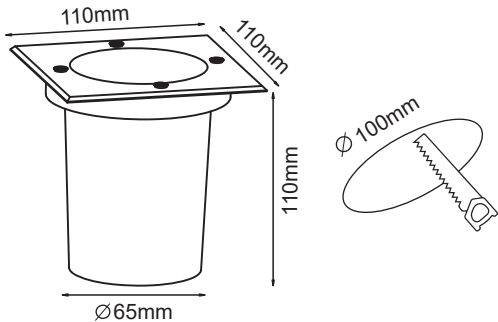

6W

MR16



1m	701.1lx	74.21cm
2m	175.3lx	148.43cm
3m	77.90lx	222.64cm
4m	43.82lx	296.86cm
5m	28.05lx	371.07cm

SUGESTÃO
DE QUAL
LÂMPADA
USAR



SAIBA MAIS



Balizador de Solo Cristall Garden Unique



PC

Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)

Vida útil 15.000H (L70)

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização



3000K

Branca Quente

ÂNGULO

84°

IP67

IRC


>80

GARANTIA

1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE
211286	0,5W	3000K	CLX-BS030130BK	35 lm	70 lm/W	55x55x95	43	68g	0,004A (110V) 0,002A (220V)
211293	1W	3000K	CLX-BS130130BK	70 lm	70 lm/W	55x55x95	43	68g	0,009A (110V) 0,004A (220V)
211309	2W	3000K	CLX-BS030230BK	140 lm	70 lm/W	55x55x95	43	68g	0,018A (110V) 0,009A (220V)

SAIBA MAIS

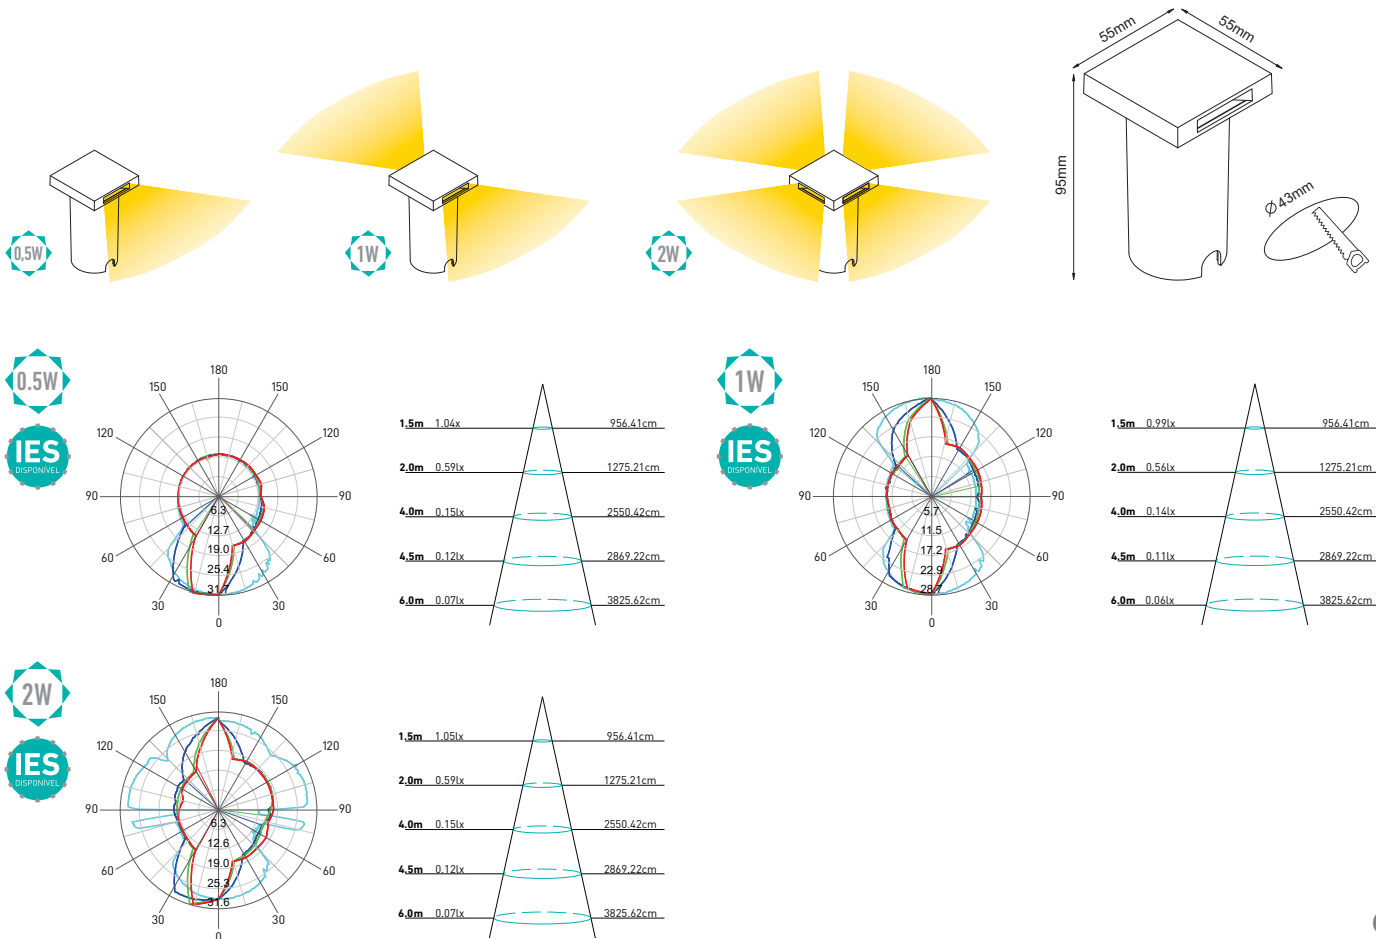



Balizador de Solo Cristall Garden Oregon



PC | Autovolt (100-240V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70) | Não permite dimerização



3000K

Branca Quente

ÂNGULO

360°

IP67


IRC

>80

GARANTIA

1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
222237	1W	3000K	BRANCO	CLX-BS030130WH	13 lm	13 lm/W	50x88.5	43	69g	0,009A (110V) 0,004A (220V)	REDONDO
222244	1W	3000K	PRETO	CLX-BS230130BK	13 lm	13 lm/W	50x88.5	43	69g	0,009A (110V) 0,004A (220V)	REDONDO
222251	1W	3000K	BRANCO	CLX-BS130130WH	13 lm	13 lm/W	50x50x88.5	43	75g	0,009A (110V) 0,004A (220V)	QUADRADO
222268	1W	3000K	PRETO	CLX-BS330130BK	13 lm	13 lm/W	50x50x88.5	43	75g	0,009A (110V) 0,004A (220V)	QUADRADO

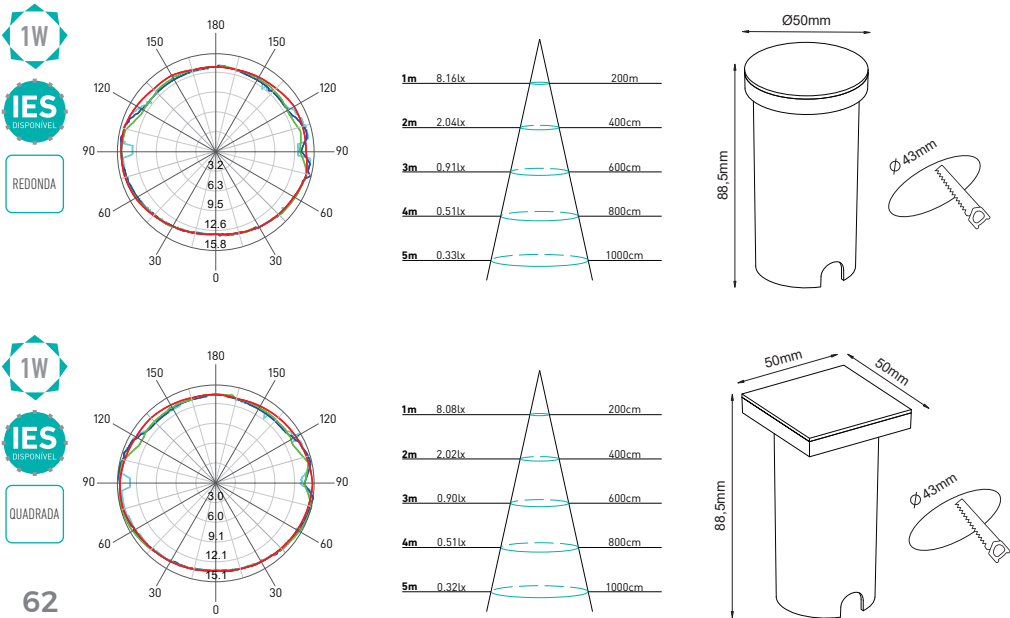



Conector Cristall Pro Cronus Passagem

Poliamida
Voltagem (300V)







Não permite dimerização



IP68


GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
230140	CLX-CE030001	93x29	37g	16A

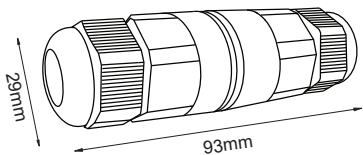


Conector Cristall Pro Cronus T

CÓDIGO	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
230157	CLX-CE030002	152.5x91x30.1	108g	16A

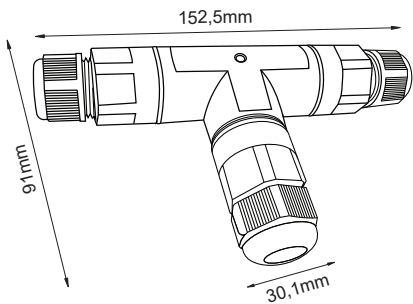

Conector Cristall Pro Cronus Cruz

CÓDIGO	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
230164	CLX-CE030003	152.5x152.5x30.1	127g	16A

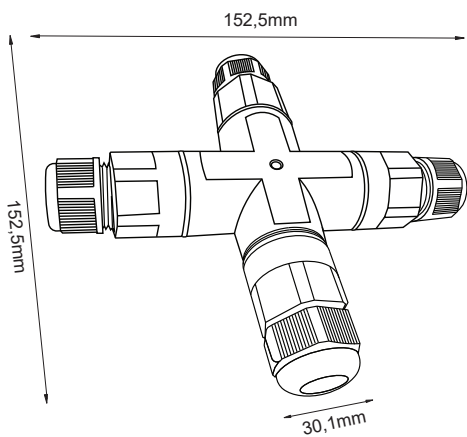

SAIBA MAIS





Polipropileno
Potência máxima 9W



IP66



NÃO
ACOMPANHA
LÂMPADA

PARA LÂMPADA
MR16


ACOMPANHA
SOQUETE
GU10

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
230171	CLX-SJ03GU10	340x160x60	135g



SUGESTÃO
DE QUAL
LÂMPADA
USAR

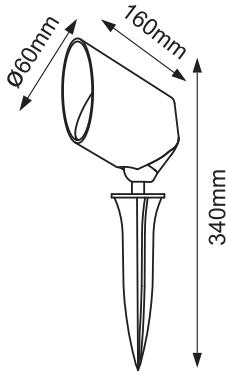



Policarbonato

Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)

Não permite dimerização

Vida útil 25.000H (L70)

Fator de potência >0,5

3000K

Branca Quente

6500K

Branca Fria

VERDE

Luz

ÂNGULO

36°

IRC

>80

IP65

GARANTIA

1 ANO





CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
206718	5W	3000K	CLX-SJ030530	450 lm	90 lm/W	50x80x160	80g	0,045A (110V) 0,022A (220V)
206725	5W	6500K	CLX-SJ030565	450 lm	90 lm/W	50x80x160	80g	0,045A (110V) 0,022A (220V)
206732	5W	VERDE	CLX-SJ0305VE	-	-	50x80x160	80g	0,045A (110V) 0,022A (220V)
206749	7W	3000K	CLX-SJ030730	630 lm	90 lm/W	50x80x160	80g	0,063A (110V) 0,031A (220V)
206756	7W	6500K	CLX-SJ030765	630 lm	90 lm/W	50x80x160	80g	0,063A (110V) 0,031A (220V)
206763	7W	VERDE	CLX-SJ0307VE	-	-	50x80x160	80g	0,063A (110V) 0,031A (220V)

SAIBA MAIS

5W

IES

DISPONÍVEL

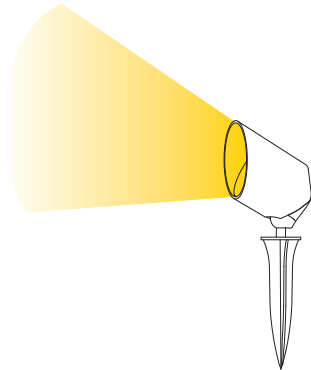



ABS
Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-220V)
Não permite dimerização

Vida útil 30.000H (L70)
Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

VERDE
Luz

AZUL
Luz

ÂNGULO
36°

IRC
>80






IP66

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	COR DO PRODUTO	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
209498	5W	3000K	CLX-SJ130530	PRETO	450 lm	90 lm/W	60x85x260	115g	0,045A (110V) 0,022A (220V)
209504	5W	6500K	CLX-SJ130565	PRETO	450 lm	90 lm/W	60x85x260	115g	0,045A (110V) 0,022A (220V)
209511	5W	VERDE	CLX-SJ1305VE	VERDE	-	-	60x85x260	115g	0,045A (110V) 0,022A (220V)
209559	5W	AZUL	CLX-SJ1305AZ	PRETO	-	-	60x85x260	115g	0,045A (110V) 0,022A (220V)
209528	10W	3000K	CLX-SJ031030	PRETO	900 lm	90 lm/W	60x85x260	115g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
209535	10W	6500K	CLX-SJ031065	PRETO	900 lm	90 lm/W	60x85x260	115g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
209542	10W	VERDE	CLX-SJ0310VE	VERDE	-	-	60x85x260	115g	0,090A (110V) 0,045A (220V)



SAIBA MAIS

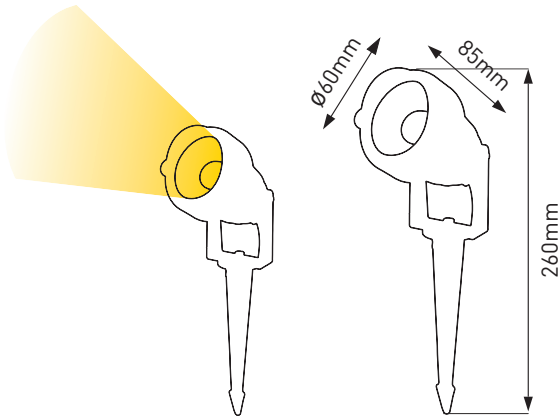



Polycarbonato | Autovolt (100-240V) | Vida útil 10.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

VERDE
Luz

ÂNGULO
38°





IRC
>80

IP65

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
213747	5W	3000K	CLX-SJ230530	450 lm	90 lm/W	55x70x195	68g	0,045A (110V) 0,022A (220V)
213754	5W	6500K	CLX-SJ230565	450 lm	90 lm/W	55x70x195	68g	0,045A (110V) 0,022A (220V)
213761	5W	VERDE	CLX-SJ2305VE	-	-	55x70x195	68g	0,045A (110V) 0,022A (220V)
213778	10W	3000K	CLX-SJ131030	900 lm	90 lm/W	55x70x195	68g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
213785	10W	6500K	CLX-SJ131065	900 lm	90 lm/W	55x70x195	68g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
213792	10W	VERDE	CLX-SJ1310VE	-	-	55x70x195	68g	0,090A (110V) 0,045A (220V)

SAIBA MAIS

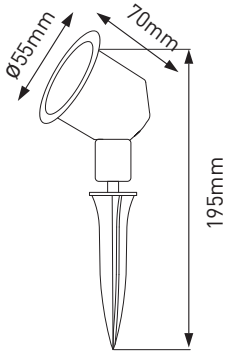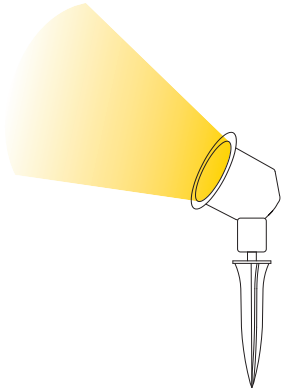





Fita Led Cristall Home - 5 Metros 12V



Plástico + Circuito impresso
Fator de potência >0,5

Permite dimerização
Vida útil 30.000H (L70)

2700K
Branca Quente

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6000K
Branca Fria



IP20


ÂNGULO
120°

IRC
>80


PLUG &
PLAY
FÁCIL INSTALAÇÃO

AUTO
ADESIVA

GARANTIA
1 ANO

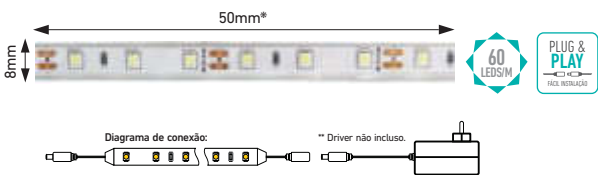

* Cada módulo possui * de comprimento.

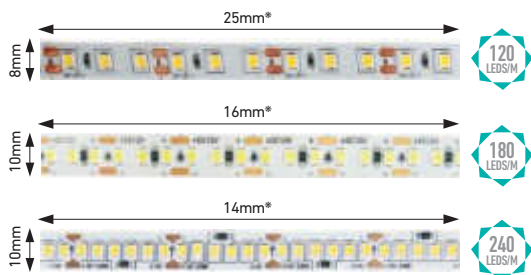

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDs/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
207043	12V	60	4,8W/m	2700K	CLX-FT332427	230 lm/m	48 lm/W	5.000x8x2,2	82g	400mA/m
217585	12V	60	6W/m	2700K	CLX-FT033027	540 lm/m	90 lm/W	5.000x8x1	30g	500mA/m
141459	12V	60	4,8W/m	3000K	CLX-FT332430	230 lm/m	48 lm/W	5.000x8x2,2	82g	400mA/m
207050	12V	60	4,8W/m	4000K	CLX-FT332440	230 lm/m	48 lm/W	5.000x8x2,2	82g	400mA/m
141466	12V	60	4,8W/m	6000K	CLX-FT332460	230 lm/m	48 lm/W	5.000x8x2,2	82g	400mA/m



210487	12V	120	12W/m	3000K CORTE LIVRE	CLX-FT031230	1.080 lm/m	90 lm/W	5.000x8x2,2	82g	1.000mA/m
207913	12V	120	12W/m	3000K	CLX-FT436030	1.080 lm/m	90 lm/W	5.000x8x2,2	82g	1.000mA/m
207920	12V	120	12W/m	4000K	CLX-FT436040	1.080 lm/m	90 lm/W	5.000x8x2,2	82g	1.000mA/m
207937	12V	120	12W/m	6000K	CLX-FT436065	1.080 lm/m	90 lm/W	5.000x8x2,2	82g	1.000mA/m
221384	12V	180	14W/m	3000K	CLX-FT131430	1.680 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	70g	1.166mA/m
221391	12V	180	14W/m	4000K	CLX-FT131440	1.680 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	70g	1.166mA/m
221407	12V	180	14W/m	6500K	CLX-FT131465	1.680 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	70g	1.166mA/m
208484	12V	240	20W/m	3000K	CLX-FT13XX30	2.080 lm/m	104 lm/W	5.000x10x2,2	82g	1.666mA/m
208491	12V	240	20W/m	4000K	CLX-FT13XX40	2.080 lm/m	104 lm/W	5.000x10x2,2	82g	1.666mA/m
208507	12V	240	20W/m	6000K	CLX-FT13XX65	2.080 lm/m	104 lm/W	5.000x10x2,2	82g	1.666mA/m



Acessórios para Fita Led Cristall Home - 12V

CÓDIGO	TIPO	CLX
221681	EMENDA INVISIBLE	CLX-EM130005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
231697	CLX-EM530005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
221698	CABO CONECTOR INVISIBLE	CLX-CC030005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
231659	CLX-CC130005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
204400	EMENDA CLICK	CLX-FTAC0003
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221704	EMENDA GRANDE INVISIBLE	CLX-EM230005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
221666	CLX-EM030010
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
221711	EMENDA L INVISIBLE	CLX-EM330005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
221673	CLX-EM430005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
204417	EMENDA L CLICK	CLX-FTAC0004
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
201768	CONECTOR	CLX-C0030000
Para fita LED 5m 12V		



Com conector, não é necessário fazer a solda ao cortar a fita.



Fita Led Cristall Home - 5 Metros 24V



Plástico + Circuito impresso

5 Metros

Permite dimerização

Vida útil 30.000H (L70)

Fator de potência >0,5

3000K

Branca Quente

4000K

Branca Neutra

6000K

Branca Fria

IP20

ÂNGULO 120°


IRC >80

AUTO ADESIVA

GARANTIA 1 ANO



* Cada módulo possui 25mm de comprimento.



* Cada módulo possui 14mm de comprimento.

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDS/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
210890	24V	120	12W/m	3000K	CLX-FT136030	1.080 lm/m	90 lm/W	5.000x8x2,2	134g	500mA/m
210906	24V	120	12W/m	4000K	CLX-FT136040	1.080 lm/m	90 lm/W	5.000x8x2,2	134g	500mA/m
210913	24V	120	12W/m	6500K	CLX-FT136065	1.080 lm/m	90 lm/W	5.000x8x2,2	134g	500mA/m
210920	24V	240	20W/m	3000K	CLX-FT23XX30	2.080 lm/m	104 lm/W	5.000x10x2,2	134g	833mA/m
210937	24V	240	20W/m	4000K	CLX-FT23XX40	2.080 lm/m	104 lm/W	5.000x10x2,2	134g	833mA/m
210944	24V	240	20W/m	6500K	CLX-FT23XX65	2.080 lm/m	104 lm/W	5.000x10x2,2	134g	833mA/m

SAIBA MAIS



Acessórios para Fita Led Cristall Home - 24V

CÓDIGO	TIPO	CLX
221681	EMENDA INVISIBLE	CLX-EM130005
Para fita LED Cristall Home 8mm 24V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
231697	CLX-EM530005
Para fita LED Cristall Home 10mm 24V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
221698	CABO CONECTOR INVISIBLE	CLX-CC030005
Para fita LED Cristall Home 8mm 24V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
231659	CLX-CC130005
Para fita LED Cristall Home 10mm 24V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
204400	EMENDA CLICK	CLX-FTAC0003
Para fita LED 8mm de 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221704	EMENDA GRANDE INVISIBLE	CLX-EM230005
Para fita LED Cristall Home 8mm 24V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
221666	CLX-EM030010
Para fita LED Cristall Home 10mm 24V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
221711	EMENDA L INVISIBLE	CLX-EM330005
Para fita LED Cristall Home 8mm 24V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
221673	CLX-EM430005
Para fita LED Cristall Home 10mm 24V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
204417	EMENDA L CLICK	CLX-FTAC0004
Para fita LED 8mm de 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
201768	CONECTOR	CLX-C0030000
Para fita LED 5m 24V		



Com conector, não é necessário fazer a solda ao cortar a fita.



Fita Led Cristall Home - 50 Metros 12V



Plástico + Circuito impresso | Permite dimerização | Fator de potência >0,5
50 Metros | Vida útil 30.000 Horas



3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra


6500K
Branca Fria

IP20


ÂNGULO
120°

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO



* Cada módulo possui 25mm de comprimento.



* Cada módulo possui 12,5mm de comprimento.

CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	LEDS/M	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
217493	12V	12W/m	120	3000K	CLX-FT011230	1.440 lm/m	120 lm/W	50.000x8x1	600g	1.000mA/m
217509	12V	12W/m	120	4000K	CLX-FT011240	1.440 lm/m	120 lm/W	50.000x8x2,2	600g	1.000mA/m
217516	12V	12W/m	120	6500K	CLX-FT011265	1.440 lm/m	120 lm/W	50.000x8x2,2	600g	1.000mA/m
217523	12V	20W/m	240	3000K	CLX-FT012030	2.400 lm/m	120 lm/W	50.000x10x1	775g	1.666mA/m
217530	12V	20W/m	240	4000K	CLX-FT012040	2.400 lm/m	120 lm/W	50.000x10x1	775g	1.666mA/m
217547	12V	20W/m	240	6500K	CLX-FT012065	2.400 lm/m	120 lm/W	50.000x10x1	775g	1.666mA/m



SAIBA MAIS



Acessórios para Fita Led Cristall Home - 12V

CÓDIGO	TIPO	CLX
221681	EMENDA INVISIBLE	CLX-EM130005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
231697	CLX-EM530005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
221698	CABO CONECTOR INVISIBLE	CLX-CC030005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
231659	CLX-CC130005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
204400	EMENDA CLICK	CLX-FTAC0003
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221704	EMENDA GRANDE INVISIBLE	CLX-EM230005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
221666	CLX-EM030010
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
221711	EMENDA L INVISIBLE	CLX-EM330005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
221673	CLX-EM430005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
204417	EMENDA L CLICK	CLX-FTAC0004
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
201768	CONECTOR	CLX-C0030000
Para fita LED 5m 12V		



Com conector, não é necessário fazer a solda ao cortar a fita.



Fita Led Cristall Home COB - 5 Metros 12V



Plástico + Circuito impresso
5 Metros

Fator de potência >0,5
Vida útil 30.000 Horas

Permite dimerização

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20

ÂNGULO
120°

IRC
>90

AUTO
ADESIVA

TECNOLOGIA
COB

GARANTIA
1 ANO

CORTE LIVRE*

8mm

25mm*

480 LEDS/M

* A fita pode ser cortada em qualquer lugar.

* Cada módulo possui 25mm de comprimento.

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDS/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
210494	12V	520	12W/m	3000K CORTE LIVRE	CLX-FT031030	1.200 lm/m	100 lm/W	5.000x8x2,2	75g	1.000mA/m
207944	12V	480	10W/m	3000K	CLX-FT035030	1.000 lm/m	100 lm/W	5.000x8x2,2	82g	833mA/m
208460	12V	480	10W/m	4000K	CLX-FT035040	1.000 lm/m	100 lm/W	5.000x8x2,2	82g	833mA/m
208477	12V	480	10W/m	6500K	CLX-FT035065	1.000 lm/m	100 lm/W	5.000x8x2,2	82g	833mA/m

IRC
>90

Índice de reprodução de cor



Fita Led Cristall Home COB - 40 Metros 12V

Plástico + Circuito impresso
40 Metros

Fator de potência >0,5
Vida útil 30.000 Horas

Permite dimerização

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20

ÂNGULO
120°

IRC
>90

AUTO
ADESIVA

TECNOLOGIA
COB

GARANTIA
1 ANO

25mm*

8mm

320 LEDS/M

* Cada módulo possui 25mm de comprimento.

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDS/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
217554	12V	320	10W/m	3000K	CLX-FT011030	1.000 lm/m	100 lm/W	40.000x8x2,2	700g	833mA/m
217561	12V	320	10W/m	4000K	CLX-FT011040	1.000 lm/m	100 lm/W	40.000x8x2,2	700g	833mA/m
217578	12V	320	10W/m	6500K	CLX-FT011065	1.000 lm/m	100 lm/W	40.000x8x2,2	700g	833mA/m

IRC
>90

Índice de reprodução de cor



Acessórios para Fita Led Cristall Home COB - 12V

CÓDIGO	TIPO	CLX
221681	EMENDA INVISIBLE	CLX-EM130005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221704	EMENDA GRANDE INVISIBLE	CLX-EM230005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221698	CABO CONECTOR INVISIBLE	CLX-CC030005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221711	EMENDA L INVISIBLE	CLX-EM330005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
204400	EMENDA CLICK	CLX-FTAC0003
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
204417	EMENDA L CLICK	CLX-FTAC0004
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
201768	CONECTOR	CLX-C0030000
Para fita LED 5m 12V		



Com conector, não é necessário fazer a solda ao cortar a fita.

SAIBA MAIS



Fita Led Cristall Home COB - 5 Metros 24V



Plástico + Circuito impresso
5 Metros

Fator de potência >0,5
Vida útil 15.000 Horas

Permite dimerização

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20

ÂNGULO
120°

IRC
>95

AUTO
ADESIVA

TECNOLOGIA
COB

GARANTIA
1 ANO



* Cada módulo possui 25mm de comprimento.

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDS/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
210951	24V	480	10W/m	3000K	CLX-FT135030	1.000 lm/m	100 lm/W	5.000x8x2,2	134g	416mA/m
210968	24V	480	10W/m	4000K	CLX-FT135040	1.000 lm/m	100 lm/W	5.000x8x2,2	134g	416mA/m
210975	24V	480	10W/m	6500K	CLX-FT135065	1.000 lm/m	100 lm/W	5.000x8x2,2	134g	416mA/m

IRC
>95

Índice de reprodução de cor



Acessórios para Fita Led Cristall Home COB - 24V

CÓDIGO	TIPO	CLX
221681	EMENDA INVISIBLE	CLX-EM130005
Para fita LED Cristall Home 8mm 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221698	CABO CONECTOR INVISIBLE	CLX-CC030005
Para fita LED Cristall Home 8mm 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
204400	EMENDA CLICK	CLX-FTAC0003
Para fita LED 8mm de 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221704	EMENDA GRANDE INVISIBLE	CLX-EM230005
Para fita LED Cristall Home 8mm 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221711	EMENDA L INVISIBLE	CLX-EM330005
Para fita LED Cristall Home 8mm 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
204417	EMENDA L CLICK	CLX-FTAC0004
Para fita LED 8mm de 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
201768	CONECTOR	CLX-C0030000
Para fita LED 5m 24V		



Com conector, não é necessário fazer a solda ao cortar a fita.

SAIBA MAIS



CÓDIGO	TIPO	CLX
221681	EMENDA INVISIBLE	CLX-EM130005
Para fita LED Cristall Pro/Home 8mm 12V e 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221704	EMENDA GRANDE INVISIBLE	CLX-EM230005
Para fita LED Cristall Pro/Home 8mm 12V e 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221698	CABO CONECTOR INVISIBLE	CLX-CC030005
Para fita LED Cristall Pro/Home 8mm 12V e 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221711	EMENDA L INVISIBLE	CLX-EM330005
Para fita LED Cristall Pro/Home 8mm 12V e 24V Embalagem com 10 unidades		



Acessórios para Fita Led **Home** - 12V e 24V

CÓDIGO	TIPO	CLX
231697	EMENDA INVISIBLE	CLX-EM130005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V e 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221666	EMENDA GRANDE INVISIBLE	CLX-EM230005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V e 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
231659	CABO CONECTOR INVISIBLE	CLX-CC030005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V e 24V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221711	EMENDA L INVISIBLE	CLX-EM330005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V e 24V Embalagem com 10 unidades		



Acessórios para Fita Led e Fita Neon **Home** - 12V e 24V

CÓDIGO	TIPO	CLX
204400	EMENDA CLICK	CLX-FTAC0003
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221673	EMENDA L CLICK	CLX-FTAC0004
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
201768	CONECTOR	CLX-C0030000
Para fita LED 5m 12V e Fita NEON 5m		



Com conector, não é necessário
fazer a solda ao cortar a fita



SAIBA MAIS

* OS ACESSÓRIOS TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS NA PÁGINA DE CADA PRODUTO.



Fita Led Cristall **Home Highly** - 25 Metros - Tensão de Rede



Plástico + Circuito impresso | 25 Metros | Vida útil 30.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6000K
Branca Fria

IP65


ÂNGULO
120°

IRC
>80


CONTÉM
SILICONE

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDs/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
023242	110V	60	14,4W/m	3000K	CLX-FT412530	460 lm/m	32 lm/W	25.000x13,5x7	3,5Kg	130mA/m
021989	220V	60	14,4W/m	3000K	CLX-FT422530	460 lm/m	32 lm/W	25.000x13,5x7	3,5Kg	65mA/m
207036	220V	60	14,4W/m	4000K	CLX-FT422540	460 lm/m	32 lm/W	25.000x13,5x7	3,5Kg	65mA/m
023259	110V	60	14,4W/m	6000K	CLX-FT412560	460 lm/m	32 lm/W	25.000x13,5x7	3,5Kg	130mA/m
023235	220V	60	14,4W/m	6000K	CLX-FT422560	460 lm/m	32 lm/W	25.000x13,5x7	3,5Kg	65mA/m

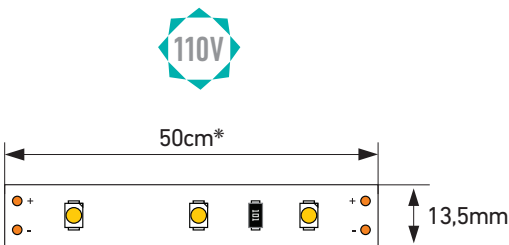

* Cada módulo possui 50cm de comprimento.

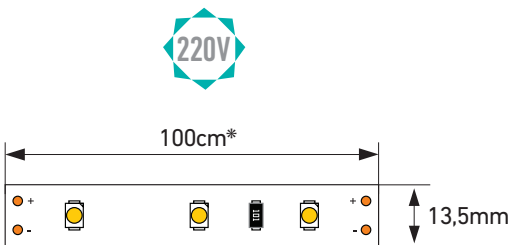

* Cada módulo possui 100cm de comprimento.



SAIBA MAIS



Fita Led Cristall Home Highly - 100 Metros - Tensão de Rede



Plástico + Circuito impresso | 100 Metros | Vida útil 30.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6000K
Branca Fria

IP65

ÂNGULO
120°


IRC
>80

SUPER
POTÊNCIA


CONTÉM
SILICONE

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDs/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORRENTE	IRC
200709	110V	60	14,4W/m	3000K	CLX-FT011430	460 lm/m	32 lm/W	100.000x13,5x7	130mA/m	>80
141435	220V	60	14,4W/m	3000K	CLX-FT632030	460 lm/m	32 lm/W	100.000x13,5x7	65mA/m	>80
207012	110V	60	14,4W/m	4000K	CLX-FT011440	460 lm/m	32 lm/W	100.000x13,5x7	130mA/m	>80
207029	220V	60	14,4W/m	4000K	CLX-FT632040	460 lm/m	32 lm/W	100.000x13,5x7	65mA/m	>80
200716	110V	60	14,4W/m	6000K	CLX-FT011465	460 lm/m	32 lm/W	100.000x13,5x7	130mA/m	>80
141442	220V	60	14,4W/m	6000K	CLX-FT632060	460 lm/m	32 lm/W	100.000x13,5x7	65mA/m	>80

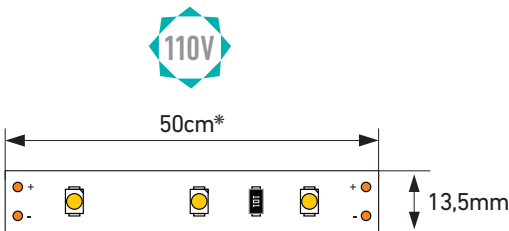

* Cada módulo possui 50cm de comprimento.

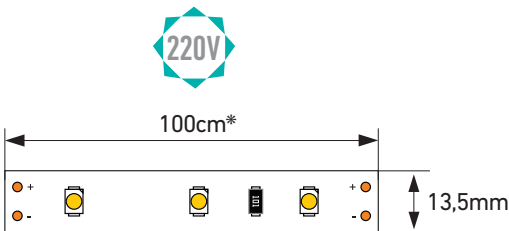

* Cada módulo possui 100cm de comprimento.



SAIBA MAIS



CÓDIGO	TIPO	CLX
204424	ABRAÇADEIRA	CLX-FTAC0005
Para fita LED 10mm RGB Tensão de Rede Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
204431	ABRAÇADEIRA	CLX-FTAC0006
Para fita LED 13,5mm Tensão de Rede Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
218865	ABRAÇADEIRA	CLX-FTAC0009
Para fita LED 8mm Tensão de Rede Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
218872	TAMPA	CLX-FTAC0011
Para fita LED 8mm Tensão de Rede Embalagem 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
204387	EMENDA PLUG	CLX-FTAC0001
Para fita LED 10mm RGB Tensão de Rede Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
204394	EMENDA PLUG	CLX-FTAC0002
Para fita LED 13,5mm Tensão de Rede Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
204448	EMENDA L PLUG	CLX-FTAC0007
Para fita LED 10mm RGB Tensão de Rede Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
204455	EMENDA L	CLX-FTAC0008
Para fita LED 13,5mm Tensão de Rede Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
PINCON	PINO DE CONEXÃO	CLX-PI030000



Kit de Ligação para Fita Led Highly

Plástico
Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)



CÓDIGO	CLX	PESO	POTÊNCIA MÁXIMA	CORRENTE	DIMENSÕES (mm)	MÁXIMO DE FITA
023266	CLX-FT801500	100g	14,4W/M	13,09A (110V) 6,54A (220V)	500x30x10	100m
O kit contém 1 cabo de força + 2 braçadeiras + 2 terminais isolantes + 2 conectores de junção						



SAIBA MAIS



Fita Led Cristall Pro Life - 5 Metros 12V



Plástico + Circuito impresso | Permite dimerização | Fator de potência >0,92
5 Metros | Vida útil 30.000H (L70)

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria


IP20

ÂNGULO
120°

IRC
>98

AUTO
ADESIVA

GARANTIA
1 ANO

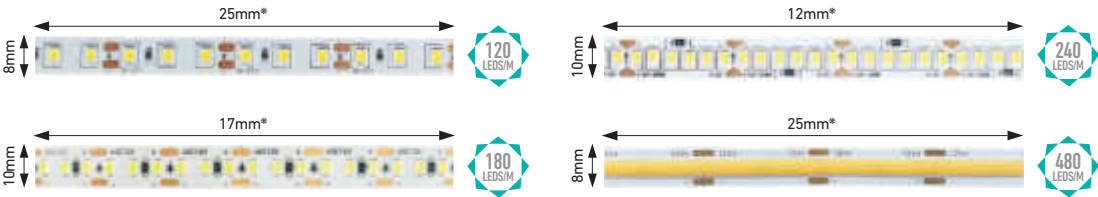

IRC
>98

IRC>98 significa que a luz tem altíssima fidelidade na reprodução das cores, muito próxima da luz natural.

* Cada módulo possui * de comprimento.

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDS/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
221261	12V	120	12W/m	3000K	CLX-FT131230	1.440 lm/m	120 lm/W	5.000x8x2,2	55g	1.000mA/m
221278	12V	120	12W/m	4000K	CLX-FT031240	1.440 lm/m	120 lm/W	5.000x8x2,2	55g	1.000mA/m
221285	12V	120	12W/m	6500K	CLX-FT031265	1.440 lm/m	120 lm/W	5.000x8x2,2	55g	1.000mA/m
221292	12V	180	14W/m	3000K	CLX-FT031430	1.680 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	70g	1.166mA/m
221308	12V	180	14W/m	4000K	CLX-FT031440	1.680 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	70g	1.166mA/m
221315	12V	180	14W/m	6500K	CLX-FT031465	1.680 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	70g	1.166mA/m
221322	12V	240	20W/m	3000K	CLX-FT032030	2.400 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	73g	1.666mA/m
221339	12V	240	20W/m	4000K	CLX-FT032040	2.400 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	73g	1.666mA/m
221346	12V	240	20W/m	6500K	CLX-FT032065	2.400 lm/m	120 lm/W	5.000x10x1,2	78g	1.666mA/m

SAIBA MAIS

221353	12V	480	12W/m	3000K	CLX-FT231230	1.200 lm/m	100 lm/W	5.000x8x2,2	80g	1.000mA/m
221360	12V	480	12W/m	4000K	CLX-FT131240	1.200 lm/m	100 lm/W	5.000x8x2,2	80g	1.000mA/m
221377	12V	480	12W/m	6500K	CLX-FT131265	1.200 lm/m	100 lm/W	5.000x8x2,2	80g	1.000mA/m

GARANTIA
3 ANOS



Acessórios para Fita Led Cristall Life - 12V

CÓDIGO	TIPO	CLX
221681	EMENDA INVISIBLE	CLX-EM130005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
231697	CLX-EM530005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
221704	EMENDA GRANDE INVISIBLE	CLX-EM230005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
221666	CLX-EM030010
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
221698	CABO CONECTOR INVISIBLE	CLX-CC030005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
231659	CLX-CC130005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
221711	EMENDA L INVISIBLE	CLX-EM330005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
221673	CLX-EM430005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
204400	EMENDA CLICK	CLX-FTAC0003
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
204417	EMENDA L CLICK	CLX-FTAC0004
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
201768	CONECTOR	CLX-C0030000
Para fita LED 5m 12V		



Com conector, não é necessário fazer a solda ao cortar a fita.



Fita Led Cristall Pro Dry - 5 Metros 12V



Plástico + Circuito impresso
5 Metros

Permite dimerização
Vida útil 30.000H (L70)

Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP65

ÂNGULO
120°

IRC
>80

AUTO
ADESIVA

CONTÉM
SILICONE

GARANTIA
1 ANO

50mm*
8mm
60 LEDs/M
120 LEDs/M

Diagrama de conexão: ** Driver não incluso.

17mm*
10mm
180 LEDs/M
14mm*
10mm
240 LEDs/M
14mm*
10mm
480 LEDs/M

* Cada módulo possui *
de comprimento.

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDS/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
021965	12V	60	4,8W/m	3000K	CLX-FT200530	230 lm/m	48 lm/W	5.000x8x2,2	82g	400mA/m
207067	12V	60	4,8W/m	4000K	CLX-FT200540	230 lm/m	48 lm/W	5.000x8x2,2	82g	400mA/m
021972	12V	60	4,8W/m	6000K	CLX-FT200560	230 lm/m	48 lm/W	5.000x8x2,2	82g	400mA/m



221414	12V	120	12W/m	3000K	CLX-FT331230	1.440 lm/m	120 lm/W	5.000x8x2,2	90g	1.000mA/m
221421	12V	120	12W/m	4000K	CLX-FT331240	1.440 lm/m	120 lm/W	5.000x8x2,2	90g	1.000mA/m
221438	12V	120	12W/m	6500K	CLX-FT331265	1.440 lm/m	120 lm/W	5.000x8x2,2	90g	1.000mA/m
221445	12V	180	14W/m	3000K	CLX-FT331430	1.680 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	134g	1.166mA/m
221452	12V	180	14W/m	4000K	CLX-FT331440	1.680 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	134g	1.166mA/m
221469	12V	180	14W/m	6500K	CLX-FT331465	1.680 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	134g	1.166mA/m
221476	12V	240	20W/m	3000K	CLX-FT132030	2.400 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	150g	1.666mA/m
221483	12V	240	20W/m	4000K	CLX-FT132040	2.400 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	150g	1.666mA/m
221490	12V	240	20W/m	6500K	CLX-FT132065	2.400 lm/m	120 lm/W	5.000x10x2,2	150g	1.666mA/m



SAIBA MAIS

221506	12V	480	12W/m	3000K	CLX-FT431230	1.200 lm/m	100 lm/W	5.000x10x3	198g	1.000mA/m
221513	12V	480	12W/m	4000K	CLX-FT331240	1.200 lm/m	100 lm/W	5.000x10x3	198g	1.000mA/m
221520	12V	480	12W/m	6500K	CLX-FT331265	1.200 lm/m	100 lm/W	5.000x10x3	198g	1.000mA/m



Acessórios para Fita Led Cristall Home - 12V

CÓDIGO	TIPO	CLX
221681	EMENDA INVISIBLE	CLX-EM130005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
231697	CLX-EM530005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
221698	CABO CONECTOR INVISIBLE	CLX-CC030005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
231659	CLX-CC130005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
204400	EMENDA CLICK	CLX-FTAC0003
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221704	EMENDA GRANDE INVISIBLE	CLX-EM230005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
221666	CLX-EM030010
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
221711	EMENDA L INVISIBLE	CLX-EM330005
Para fita LED Cristall Home 8mm 12V Embalagem com 10 unidades		

CÓDIGO	CLX
221673	CLX-EM430005
Para fita LED Cristall Home 10mm 12V	



CÓDIGO	TIPO	CLX
204417	EMENDA L CLICK	CLX-FTAC0004
Para fita LED 8mm de 12V Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
201768	CONECTOR	CLX-C0030000
Para fita LED 5m 12V		



Com conector, não é
necessário fazer a
solda ao cortar a fita.

Possui IP65 uso
Externo e Interno



Fita Led COB Cristall Pro Nano - 5 Metros 12V



Plástico + Circuito impresso | Permite dimerização | Fator de potência >0,92
5 Metros | Vida útil 30.000H (L70)

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20

ÂNGULO
120°


IRC
>90

TECNOLOGIA
COB

GARANTIA
3 ANOS

 3mm **ULTRA FINA**

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDS/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	IRC
221537	12V	480	7W/m	3000K CORTE LIVRE	CLX-FT030730	600 lm/m	86 lm/W	5.000x3x2,2	49g	583mA/m	>90
221544	12V	480	7W/m	4000K CORTE LIVRE	CLX-FT030740	600 lm/m	86 lm/W	5.000x3x2,2	49g	583mA/m	>90
221551	12V	480	7W/m	6500K CORTE LIVRE	CLX-FT030765	600 lm/m	86 lm/W	5.000x3x2,2	49g	583mA/m	>90



* A fita pode ser cortada em qualquer lugar.



SAIBA MAIS



Fita Led COB Cristall Pro Large - 5 Metros 24V

Linha Cristall
PRO



Plástico + Circuito impresso | Permite dimerização | Fator de potência >0,92
5 Metros | Vida útil 30.000H (L70)



- 3000K
Branca Quente
- 4000K
Branca Neutra
- 6000K
Branca Fria
-
- IP20
- ÂNGULO
120°
- IRC
>90
- AUTO
ADESIVA
- TECNOLOGIA
COB
- GARANTIA
3 ANOS



CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDs/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	IRC
221568	24V	1600	40W/m	3000K	CLX-FT034030	3600 lm/m	90 lm/W	5.000x30x2,2	367g	1.666mA/m	>90
221575	24V	1600	40W/m	4000K	CLX-FT034040	3600 lm/m	90 lm/W	5.000x30x2,2	367g	1.666mA/m	>90
221582	24V	1600	40W/m	6000K	CLX-FT034060	3600 lm/m	90 lm/W	5.000x30x2,2	367g	1.666mA/m	>90

Perfeita para ser usada com os perfis **Dublin**




* Cada módulo possui 25mm de comprimento.

SAIBA MAIS



Fita Led COB Cristall Pro Duo - 10 Metros 24V

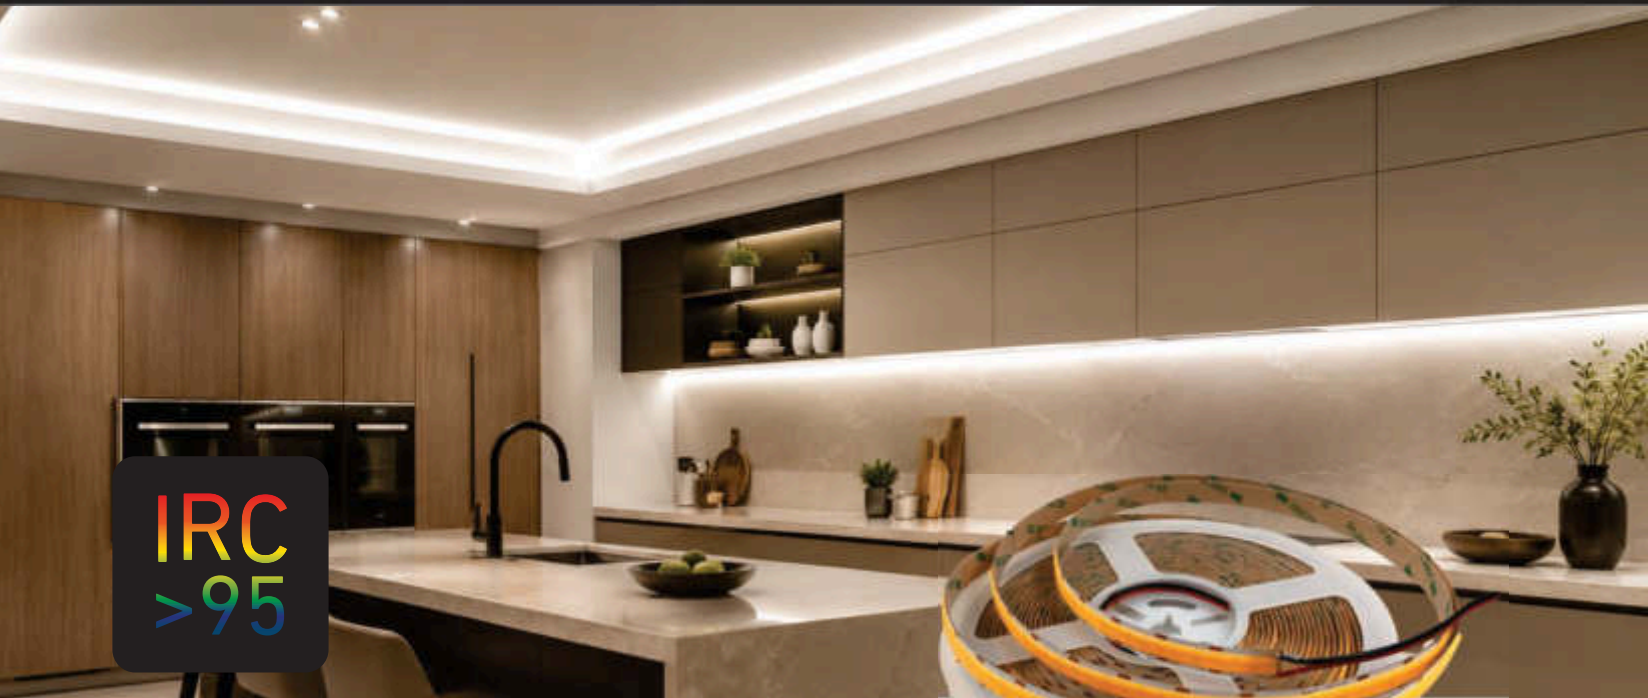

Plástico + Circuito impresso | Permite dimerização | Fator de potência >0,5
10 Metros | Vida útil 30.000H (L70)

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6000K
Branca Fria

IP20

ÂNGULO
120°

IRC
>95

AUTO
ADESIVA


TECNOLOGIA
COB

GARANTIA
3 ANOS

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDs/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	IRC
224279	24V	640	24W/m	3000K	CLX-FT242430	2160 lm/m	90 lm/W	10.000x12x2,2	291g	1.000mA/m	>95
224286	24V	640	24W/m	4000K	CLX-FT242440	2160 lm/m	90 lm/W	10.000x12x2,2	291g	1.000mA/m	>95
224293	24V	640	24W/m	6000K	CLX-FT242465	2160 lm/m	90 lm/W	10.000x12x2,2	291g	1.000mA/m	>95



SAIBA MAIS

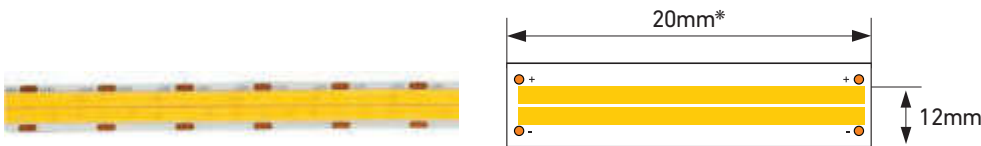

* Cada módulo possui 20mm de comprimento.

Observe que a fita tem **duas fileiras de COB**, então por isso o nome **Duo**.



Acessórios para Fita Led Cristall Pro Duo

CÓDIGO	TIPO	CLX
224415	CONECTOR EMENDA	CLX-EM000012
Para fita LED Cristall Cob Pro Duo IP20 e IP67 Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
224439	EMENDA L	CLX-EML00012
Para fita LED Cristall Cob Pro Duo IP20 e IP67 Embalagem com 5 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
224422	EMENDA CLICK	CLX-EMF00012
Para fita LED Cristall Cob Pro Duo IP20 e IP67 Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
228246	EMENDA L COM FIO	CLX-EMF10012
Para fita LED Cristall Cob Pro Duo IP20 e IP67 Embalagem com 5 unidades		





Fita Led COB Cristall Pro Duo - 10 Metros 24V



Possui **IP67**
Uso **externo e interno**



Plástico 10 Metros | Permite dimerização Vida útil 30.000H (L70) | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6000K
Branca Fria

IP67

ÂNGULO
120°

IRC
>95

AUTO
ADESIVA


CONTÉM
SILICONE

TECNOLOGIA
COB

GARANTIA
3 ANOS

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDs/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	IRC
224309	24V	640	24W/m	3000K	CLX-FT142430	2160 lm/m	90 lm/W	10.000x12x2,2	912g	1.000mA/m	>95
224316	24V	640	24W/m	4000K	CLX-FT142440	2160 lm/m	90 lm/W	10.000x12x2,2	912g	1.000mA/m	>95
224323	24V	640	24W/m	6000K	CLX-FT142465	2160 lm/m	90 lm/W	10.000x12x2,2	912g	1.000mA/m	>95

SAIBA MAIS

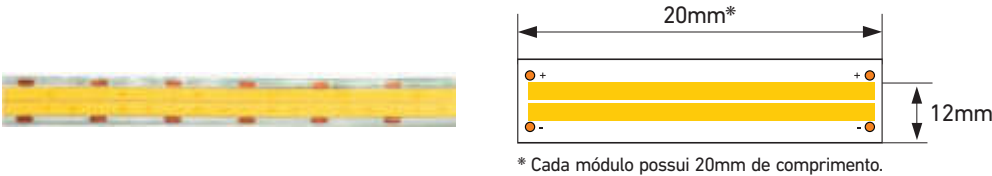

Acessórios para Fita Led Cristall Pro Duo

CÓDIGO	TIPO	CLX
224415	CONECTOR EMENDA	CLX-EM000012
Para fita LED Cristall Cob Pro Duo IP20 e IP67 Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
224439	EMENDA L	CLX-EML00012
Para fita LED Cristall Cob Pro Duo IP20 e IP67 Embalagem com 5 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
224422	EMENDA CLICK	CLX-EMF00012
Para fita LED Cristall Cob Pro Duo IP20 e IP67 Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
228246	EMENDA L COM FIO	CLX-EMF10012
Para fita LED Cristall Cob Pro Duo IP20 e IP67 Embalagem com 5 unidades		





Fita Led Cristall Pro Energy COB - 50 Metros - Tensão de Rede



Plástico | 50 Metros | Vida útil 30.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP33

IP66

ÂNGULO
120°

IRC
>80

CONTÉM
SILICONE

TECNOLOGIA
COB


GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDs/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
231109	110V	320	10W/m	3000K	CLX-FT111030	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x2,2	860g	90mA/m
231116	110V	320	10W/m	4000K	CLX-FT111040	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x2,2	860g	90mA/m
231123	110V	320	10W/m	6500K	CLX-FT111065	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x2,2	860g	90mA/m
229243	220V	320	10W/m	3000K	CLX-FT121030	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x2,2	860g	45mA/m
229250	220V	320	10W/m	4000K	CLX-FT121040	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x2,2	860g	45mA/m
229267	220V	320	10W/m	6500K	CLX-FT121065	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x2,2	860g	45mA/m

IP33

231130	110V	320	10W/m	3000K	CLX-FT211030	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x5	2,4Kg	90mA/m
231147	110V	320	10W/m	4000K	CLX-FT211040	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x5	2,4Kg	90mA/m
231154	110V	320	10W/m	6500K	CLX-FT211065	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x5	2,4Kg	90mA/m
224330	220V	320	10W/m	3000K	CLX-FT021030	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x5	2,4Kg	45mA/m
224347	220V	320	10W/m	4000K	CLX-FT021040	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x5	2,4Kg	45mA/m
224354	220V	320	10W/m	6500K	CLX-FT021065	1.000 lm/m	100 lm/W	50.000x10x5	2,4Kg	45mA/m

IP66



* Cada módulo possui 125mm de comprimento.



SAIBA MAIS



Fita Led Cristall Pro Energy Single - 100 Metros - Tensão de Rede



Plástico
100 Metros

Permite dimerização
Vida útil 30.000 Horas

Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria



IP33

IP66

ÂNGULO
120°

IRC
>80

SUPER
POTÊNCIA

CONTÉM
SILICONE


GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDS/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
231161	110V	240	13W/m	3000K	CLX-FT211330	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	1,45Kg	118mA/m
231178	110V	240	13W/m	4000K	CLX-FT211340	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	1,45Kg	118mA/m
231185	110V	240	13W/m	6500K	CLX-FT211365	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	1,45Kg	118mA/m
231192	220V	240	13W/m	3000K	CLX-FT221330	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	1,45Kg	59mA/m
231208	220V	240	13W/m	4000K	CLX-FT221340	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	1,45Kg	59mA/m
231215	220V	240	13W/m	6500K	CLX-FT221365	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	1,45Kg	59mA/m

IP33

231222	110V	240	13W/m	3000K	CLX-FT311330	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	3,8Kg	118mA/m
231239	110V	240	13W/m	4000K	CLX-FT311340	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	3,8Kg	118mA/m
231246	110V	240	13W/m	6500K	CLX-FT311365	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	3,8Kg	118mA/m
231253	220V	240	13W/m	3000K	CLX-FT321330	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	3,8Kg	59mA/m
231260	220V	240	13W/m	4000K	CLX-FT321340	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	3,8Kg	59mA/m
231277	220V	240	13W/m	6500K	CLX-FT321365	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x8x3	3,8Kg	59mA/m

IP66



* Cada módulo possui 100mm de comprimento.



Acessórios para Fita Led Cristall Pro Energy Single - 240 leds/m

CÓDIGO	TIPO	CLX
218841	CABO CLICK	CLX-C0130000
Para fita LED Cristall Pro Energy Single sem Plug Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
218858	CABO CLICK	CLX-C0230000
Para fita LED Cristall Pro Energy Single com Plug Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
218889	EMENDA CLICK	CLX-FTAC0010
Para fita LED Cristall Pro Energy Single Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
231086	EMENDA L IP33	CLX-FTAC0014
Para fita LED Cristall Pro Energy Single Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
218865	ABRAÇADEIRA	CLX-FTAC0009
Para fita LED Cristall Pro Energy Single Embalagem com 20 unidades		





Fita Led Cristall Pro Energy Duo - 100 Metros - Tensão de Rede



Plástico | 100 Metros | Vida útil 30.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Permite dimerização | Fator de potência >0,92

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP33

IP66

ÂNGULO
120°

IRC
>80

CONTÉM
SILICONE

GARANTIA
1 ANO


CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDs/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
229144	110V	240	13W/m	3000K	CLX-FT111330	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x11x1,8	1,45Kg	118mA/m
229151	110V	240	13W/m	4000K	CLX-FT111340	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x11x1,8	1,45Kg	118mA/m
229168	110V	240	13W/m	6500K	CLX-FT111365	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x11x1,8	1,45Kg	118mA/m
229175	220V	240	13W/m	3000K	CLX-FT121330	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x11x1,8	1,45Kg	59mA/m
229182	220V	240	13W/m	4000K	CLX-FT121340	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x11x1,8	1,45Kg	59mA/m
229199	220V	240	13W/m	6500K	CLX-FT121365	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x11x1,8	1,45Kg	59mA/m

IP33




224170	110V	240	13W/m	3000K	CLX-FT011330	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x13x4,5	5,8Kg	118mA/m
224187	110V	240	13W/m	4000K	CLX-FT011340	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x13x4,5	5,8Kg	118mA/m
224194	110V	240	13W/m	6500K	CLX-FT011365	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x13x4,5	5,8Kg	118mA/m
221728	220V	240	13W/m	3000K	CLX-FT021330	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x13x4,5	5,8Kg	59mA/m
221735	220V	240	13W/m	4000K	CLX-FT021340	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x13x4,5	5,8Kg	59mA/m
221742	220V	240	13W/m	6500K	CLX-FT021365	1170 lm/m	90 lm/W	100.000x13x4,5	5,8Kg	59mA/m

IP66



* Cada módulo possui 100mm de comprimento.



* Cada módulo possui 100mm de comprimento.

Possui 2 faixas de LED lado a lado



Acessórios para Fita Led Cristall Pro Energy Duo - 240 leds/m

CÓDIGO	TIPO	CLX
221759	CABO CLICK	CLX-CS000240
Para fita LED Cristall Pro Energy sem Plug Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221780	TAMPA	CLX-TF000240
Para fita LED Cristall Pro Energy Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221766	CABO CLICK	CLX-CC000240
Para fita LED Cristall Pro Energy com Plug Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221797	EMENDA CLICK	CLX-EM000240
Para fita LED Cristall Pro Energy Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
231093	EMENDA L IP66	CLX-FTAC0015
Para fita LED Cristall Pro Energy COB, 120 Leds, 240 Leds Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221773	ABRAÇADEIRA	CLX-AF000240
Para fita LED Cristall Pro Energy Embalagem com 20 unidades		



SAIBA MAIS



Fita Led Cristall Pro Energy - 100 Metros - Tensão de Rede



Plástico
Frequência 50/60Hz

100 Metros
Permite dimerização

Vida útil 30.000 Horas
Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

AMARELA

AZUL

VERDE

VERMELHA

IP33

IP66

ÂNGULO 120°

IRC >80

CONTÉM SILICONE



GARANTIA 1 ANO

CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDs/M	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
229083	110V	120	7W/m	3000K	CLX-FT110730	560 lm/m	80 lm/W	100.000x8x1.8	1,06Kg	63mA/m
229090	110V	120	7W/m	4000K	CLX-FT110740	560 lm/m	80 lm/W	100.000x8x1.8	1,06Kg	63mA/m
229106	110V	120	7W/m	6500K	CLX-FT110765	560 lm/m	80 lm/W	100.000x8x1.8	1,06Kg	63mA/m
230980	110V	120	7W/m	AMARELO	CLX-FT0107AM			100.000x8x1.8	1,06Kg	63mA/m
230997	110V	120	7W/m	AZUL	CLX-FT0107AZ			100.000x8x1.8	1,06Kg	63mA/m
231000	110V	120	7W/m	VERDE	CLX-FT0107VE			100.000x8x1.8	1,06Kg	63mA/m
231017	110V	120	7W/m	VERMELHO	CLX-FT0107VR			100.000x8x1.8	1,06Kg	63mA/m
229113	220V	120	7W/m	3000K	CLX-FT120730	560 lm/m	80 lm/W	100.000x8x1.8	1,06Kg	31mA/m
229120	220V	120	7W/m	4000K	CLX-FT120740	560 lm/m	80 lm/W	100.000x8x1.8	1,06Kg	31mA/m
229137	220V	120	7W/m	6500K	CLX-FT120765	560 lm/m	80 lm/W	100.000x8x1.8	1,06Kg	31mA/m
229236	220V	120	7W/m	AMARELO	CLX-FT1207AM			100.000x8x1.8	1,06Kg	31mA/m
229205	220V	120	7W/m	AZUL	CLX-FT1207AZ			100.000x8x1.8	1,06Kg	31mA/m
229229	220V	120	7W/m	VERDE	CLX-FT1207VE			100.000x8x1.8	1,06Kg	31mA/m
229212	220V	120	7W/m	VERMELHO	CLX-FT1207VR			100.000x8x1.8	1,06Kg	31mA/m

IP33

228123	110V	120	7W/m	3000K	CLX-FT010730	560 lm/m	80 lm/W	100.000x10x4	3,7Kg	63mA/m
228130	110V	120	7W/m	4000K	CLX-FT010740	560 lm/m	80 lm/W	100.000x10x4	3,7Kg	63mA/m
228147	110V	120	7W/m	6500K	CLX-FT010765	560 lm/m	80 lm/W	100.000x10x4	3,7Kg	63mA/m
231024	110V	120	7W/m	AMARELO	CLX-FT1107AM			100.000x10x4	3,2Kg	63mA/m
231031	110V	120	7W/m	AZUL	CLX-FT1107AZ			100.000x10x4	3,2Kg	63mA/m
231048	110V	120	7W/m	VERDE	CLX-FT1107VE			100.000x10x4	3,2Kg	63mA/m
231055	110V	120	7W/m	VERMELHO	CLX-FT1107VR			100.000x10x4	3,2Kg	63mA/m
218773	220V	120	7W/m	3000K	CLX-FT020730	560 lm/m	80 lm/W	100.000x10x4	3,7Kg	31mA/m
218780	220V	120	7W/m	4000K	CLX-FT020740	560 lm/m	80 lm/W	100.000x10x4	3,7Kg	31mA/m
218797	220V	120	7W/m	6500K	CLX-FT020765	560 lm/m	80 lm/W	100.000x10x4	3,7Kg	31mA/m
218834	220V	120	7W/m	AMARELO	CLX-FT0207AM			100.000x10x4	3,2Kg	31mA/m
218803	220V	120	7W/m	AZUL	CLX-FT0207AZ			100.000x10x4	3,2Kg	31mA/m
218827	220V	120	7W/m	VERDE	CLX-FT0207VE			100.000x10x4	3,2Kg	31mA/m
218810	220V	120	7W/m	VERMELHO	CLX-FT0207VR			100.000x10x4	3,2Kg	31mA/m

IP66



SAIBA MAIS



Acessórios para Fita Led Cristall Pro Energy COB - Tensão de Rede



CÓDIGO	TIPO	CLX
224361	CABO DE LIGAÇÃO	CLX-C0030280
Para fita LED Cristall Pro Energy COB, sem Plug Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
224378	CABO DE LIGAÇÃO	CLX-C0130280
Para fita LED Cristall Pro Energy COB, com Plug Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
224385	ABRAÇADEIRA	CLX-FTAC0280
Para fita LED Cristall Pro Energy COB Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
224392	TAMPA FINAL	CLX-FTAC0012
Para fita LED Cristall Pro Energy COB Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
224408	EMENDA CLICK	CLX-FTAC0013
Para fita LED Cristall Pro Energy COB Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
231086	EMENDA L IP33	CLX-FTAC0014
Para fita LED Cristall Pro Energy COB, 120 Leds, 240 Leds Single - Embalagem com 10 unidades		



Acessórios para Fita Led Cristall Pro Energy - Single e 120 leds/m

CÓDIGO	TIPO	CLX
218841	CABO CLICK	CLX-C0130000
Para fita LED Cristall Pro Energy sem Plug Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
218872	TAMPA	CLX-FTAC0011
Para fita LED Cristall Pro Energy Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
218858	CABO CLICK	CLX-C0230000
Para fita LED Cristall Pro Energy com Plug Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
218889	EMENDA CLICK	CLX-FTAC0010
Para fita LED Cristall Pro Energy Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
218865	ABRAÇADEIRA	CLX-FTAC0009
Para fita LED Cristall Pro Energy Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
231086	EMENDA L IP33	CLX-FTAC0014
Para fita LED Cristall Pro Energy COB, 120 Leds, 240 Leds Embalagem com 10 unidades		





Fita Led Cristall Deccor **Smart Free**



Plástico + Circuito impresso
10 Metros

Permite dimerização
Vida útil 30.000H (L70)

Fator de potência >0,92

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

IP20


ÂNGULO
120°

IRC
>80

AUTO
ADESIVA


GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
229359	24V	12W/m	3000K	CLX-FT531230	1.200 lm/m	100 lm/W	10.000x8x1	145g	500mA/m
221605	24V	12W/m	4000K	CLX-FT431240	1.200 lm/m	100 lm/W	10.000x8x1	158g	500mA/m

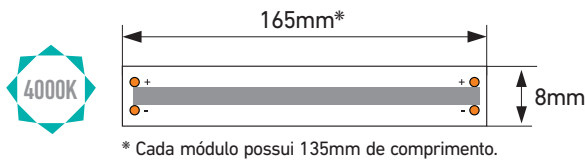

A fita **Cristall Deccor Smart Free** possui mais de **23 efeitos diferentes!**
Altere o **modo, brilho e velocidade** do efeito para criar variações incríveis.

Acesse todos os recursos de forma **simples e intuitiva** através do **controle remoto incluso**.



SAIBA MAIS



Fita Led Cristall Deccor **Smart Free**



Plástico + Circuito impresso | Permite dimerização | Fator de potência >0,92
10 Metros | Vida útil 30.000H (L70)

RGB

IP20


ÂNGULO 120°

IRC >80

AUTO ADESIVA

GARANTIA 1 ANO


CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
221612	24V	15W/m	RGB	CLX-FT0315RG	-	-	10.000x8x2,2	183g	624mA/m



* Cada módulo possui 100mm de comprimento.

A fita **Cristall Deccor Smart Free RGB** possui mais de **358 efeitos diferentes!** Personalize **cores, intensidade da luz e a velocidade** para criar variações incríveis.

Acesse todos os recursos de forma **simples e intuitiva** através do **controle remoto incluso**.





Fita Led Cristall Deccor **Smart Free COB RGB** - 5 Metros



Plástico 5 Metros | Não permite dimerização | Vida útil 30.000 Horas | Fator de potência >0,5

RGB

IP20

ÂNGULO 120°

IRC >80


AUTO ADESIVA

GARANTIA 1 ANO



CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDS/M	TEMPERATURA DA COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
229557	24V	420	RGB	CLX-FT0312RG	5.000x10x2,2	320g	500mA/m

Acompanha Fonte e Controlador



* Cada módulo possui 100mm de comprimento.




ACESSE O APLICATIVO PARA CONTROLE DA FITA



SAIBA MAIS




Fita Led Neon Cristall Deccor Smart Free

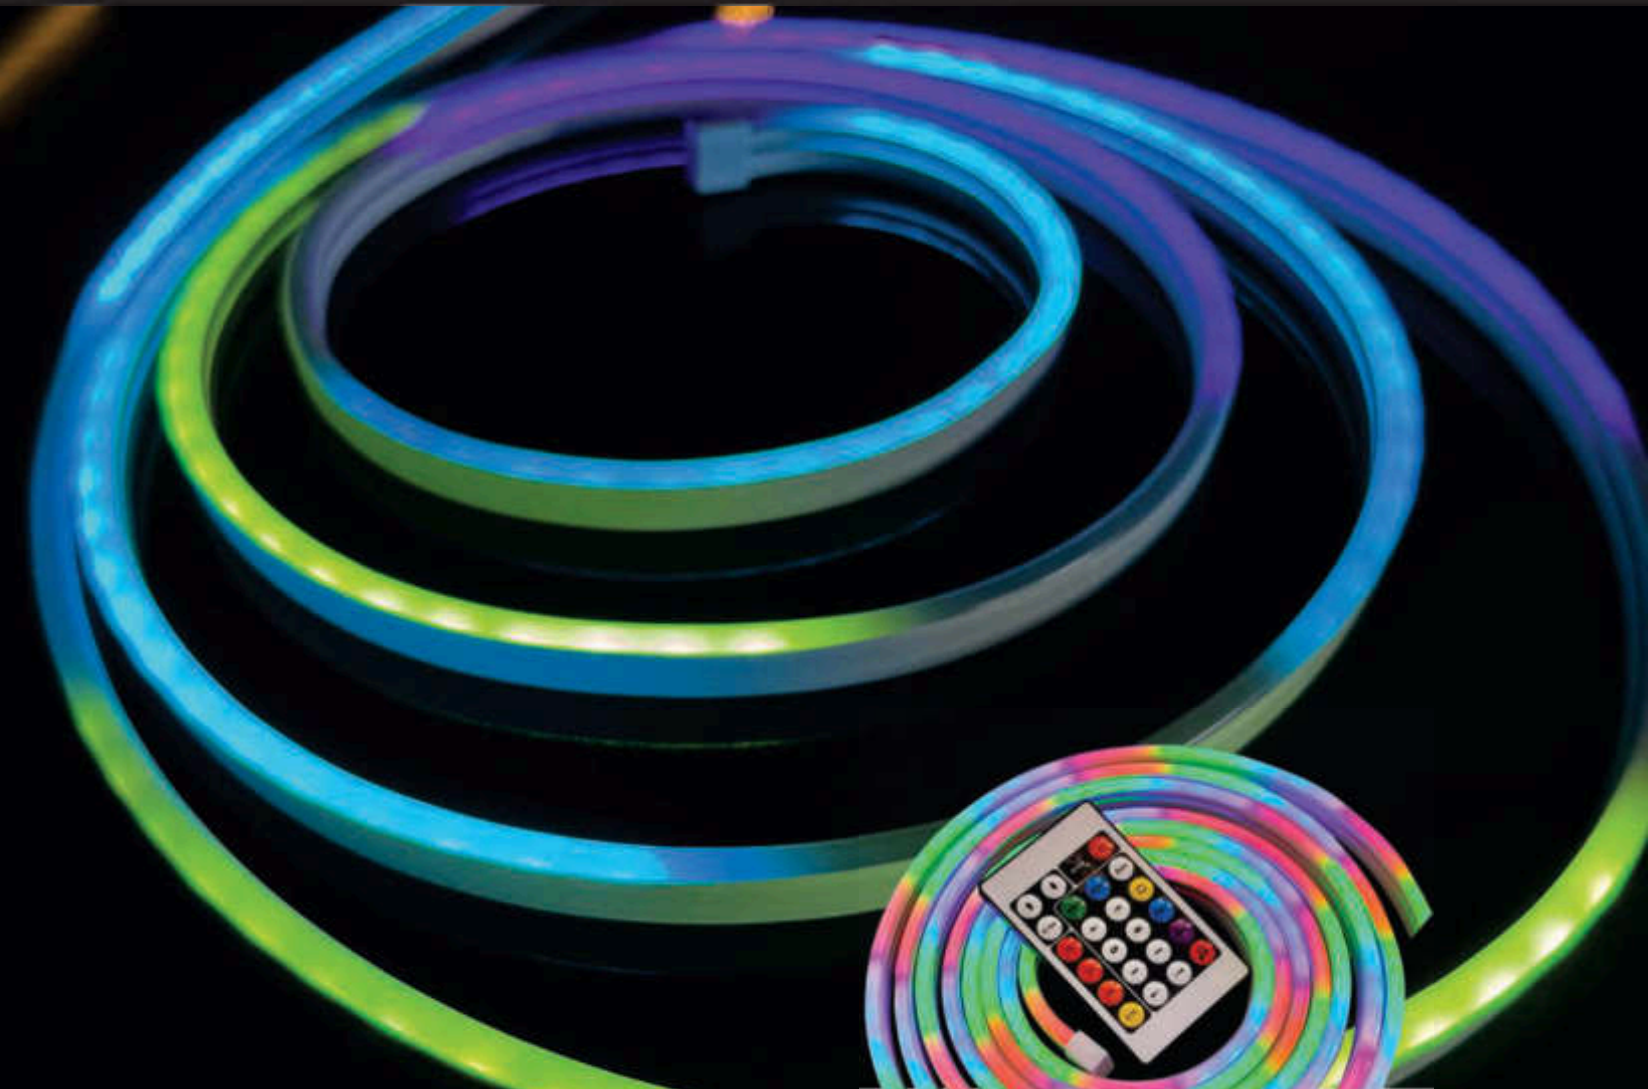

Plástico + Circuito impresso 5 Metros | Permite dimerização Vida útil 30.000H (L70) | Fator de potência >0,92

CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
221599	12V	7W/m	RGB	CLX-FT0309RG	5.000x6x12	560g	582mA/m



* Cada módulo possui 35mm de comprimento.

Possui mais de **368 efeitos** diferentes sendo um deles responsivo ao **som**, sua criatividade não terá limites!
Personalize **transições, efeitos e tons** para criar o clima perfeito para qualquer ocasião.

Ela responde ao **som ambiente**, seja a **batida da música** ou a **vibração da sua voz**.
Acesse todos os recursos de forma **simples e intuitiva**, ajustando cores e efeitos com apenas alguns toques.





Fita Led Cristall Neon Deccor - 5 Metros 12V



PVC + Circuito impresso | 5 Metros
Vida útil 30.000 Horas | Permite dimerização

3000K
Branca Quente

6000K
Branca Fria

AMARELA

AZUL

VERDE

VERMELHA

ROXA

ROSA


IP65

ÂNGULO
120°

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
212511	12V	8,5W/m	3000K	CLX-FN031230	5.000x5x11	260g	708mA/m
212528	12V	8,5W/m	6000K	CLX-FN031260	5.000x5x11	260g	708mA/m
210463	12V	8,5W/m	AMARELA	CLX-FN0312AM	5.000x5x11	260g	708mA/m
210432	12V	8,5W/m	AZUL	CLX-FN0312AZ	5.000x5x11	260g	708mA/m
210449	12V	8,5W/m	VERDE	CLX-FN0312VE	5.000x5x11	260g	708mA/m
210425	12V	8,5W/m	VERMELHA	CLX-FN0312VR	5.000x5x11	260g	708mA/m
210456	12V	8,5W/m	ROXA	CLX-FN0312RX	5.000x5x11	260g	708mA/m
217592	12V	8,5W/m	ROSA	CLX-FN0312RS	5.000x5x11	260g	708mA/m



* Cada módulo possui 25mm de comprimento.



Acessórios para Fita Led Cristall Neon Deccor

CÓDIGO	TIPO	CLX
221629	ABRAÇADEIRA	CLX-SF000005
Para fita LED Cristall Deccor Neon 12V Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221667	EMENDA	CLX-EM030005
Para fita LED Cristall Deccor Neon Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221643	TAMPA	CLX-TF000005
Para fita LED Cristall Deccor Neon 12V Embalagem com 20 unidades		



SAIBA MAIS



Fita Led Cristall Neon Deccor - 50 Metros - Tensão de Rede



PVC + Circuito impresso | Permite dimerização | Fator de potência >0,8
Vida útil 30.000 Horas | 50 Metros



3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

AMARELA

AZUL

VERDE

VERMELHA

IP65


ÂNGULO
120°

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
229281	110V	14,4W/m	3000K	CLX-FN011430	1440 lm/m	100 lm/W	50.000x8x15	7,5Kg	130mA/m
229311	110V	14,4W/m	AZUL	CLX-FN0114AZ	-	-	50.000x8x15	7,5Kg	130mA/m
229328	110V	14,4W/m	VERDE	CLX-FN0114VE	-	-	50.000x8x15	7,5Kg	130mA/m
229335	110V	14,4W/m	VERMELHA	CLX-FN0114VR	-	-	50.000x8x15	7,5Kg	130mA/m

209139	220V	14,4W/m	3000K	CLX-FN021430	1440 lm/m	100 lm/W	50.000x8x15	8,6Kg	65mA/m
209146	220V	14,4W/m	6500K	CLX-FN021465	1440 lm/m	100 lm/W	50.000x8x16	6,2Kg	65mA/m
209115	220V	14,4W/m	AMARELA	CLX-FN0214AM	-	-	50.000x8x16	6,2Kg	65mA/m
209092	220V	14,4W/m	AZUL	CLX-FN0214AZ	-	-	50.000x8x16	6,2Kg	65mA/m
209108	220V	14,4W/m	VERDE	CLX-FN0214VE	-	-	50.000x8x16	6,2Kg	65mA/m
209085	220V	14,4W/m	VERMELHA	CLX-FN0214VR	-	-	50.000x8x16	6,2Kg	65mA/m



* Cada módulo possui 100cm de comprimento.



SAIBA MAIS



Fita Led Neon RGB Deccor - 50 Metros



PVC + Circuito impresso | Permite dimerização | Fator de potência >0,8
Vida útil 30.000 Horas | 50 Metros



RGB


IP65

ÂNGULO 120°

IRC >80

GARANTIA 1 ANO

CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
229342	110V	14,4W/m	RGB	CLX-FN0114RG	50.000x8x15	7,5Kg	130mA/m
209122	220V	14,4W/m	RGB	CLX-FN0214RG	50.000x8x16	6,2Kg	65mA/m



* Cada módulo possui 100cm de comprimento.





Kit Fita Led Cristall **Deccor RGB** - 5 Metros



Plástico 5 Metros | Não permite dimerização | Vida útil 30.000 Horas | Fator de potência >0,5

RGB

IP20

ÂNGULO 120°

IRC >80

AUTO ADESIVA

GARANTIA 1 ANO



CÓDIGO	VOLTAGEM	LEDs/M	TEMPERATURA DA COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
230829	12V	30	RGB	CLX-FT0306RG	5.000x10x1,5	140g	500mA/m
209078	24V	32	RGB	CLX-FT1305RG	5.000x8x2,2	120g	200mA/m

Acompanha Fonte e Controlador




SAIBA MAIS



Fita Led Cristall RGB Deccor - 50 Metros - Tensão de Rede



Plástico + Circuito impresso | 50 Metros | Vida útil 30.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Permite dimerização | Fator de potência >0,5

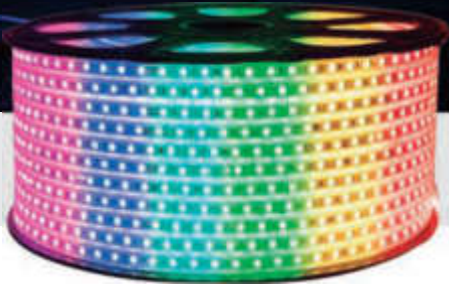

RGB

IP65

ÂNGULO 120°

IRC >80

CONTÉM SILICONE

GARANTIA 1 ANO

CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
202925	110V	8,5W/m	RGB	CLX-FT0109RG	50.000x10x2,2	7,3Kg	77mA/m
202932	220V	8,5W/m	RGB	CLX-FT0209RG	50.000x10x2,2	7,3Kg	38mA/m



SAIBA MAIS

110V

* Cada módulo possui 50cm de comprimento.

220V

* Cada módulo possui 100cm de comprimento.



Controlador para Fita Led RGB

Plástico | Autovolt (110-220V)
Frequência 50/60Hz

IP20

GARANTIA 1 ANO

CÓDIGO	CLX	PESO	POTÊNCIA MÁXIMA	CORRENTE	DIMENSÕES (mm)	MÁXIMO DE FITA
202949	CLX-FT030900	160g	8,5W/M	3,86A (110V) 1,93A (220V)	121x56x13	50m

A embalagem contém 01 controlador + 01 controle infravermelho





Kit de Ligação para Fita Led Neon



Plástico | Autovolt (110-220V)
Frequência 50/60Hz

IP20

GARANTIA 1 ANO

CÓDIGO	CLX	PESO	POTÊNCIA MAXIMA	CORRENTE	DIMENSÕES (mm)	MÁXIMO DE FITA
209160	CLX-KL021400	86,48g	14,4W/M	13,09A (110V) 6,54A (220V)	500x20x20	100m
O kit contém 1 cabo de força + 2 braçadeiras + 2 terminais isolantes + 2 emendas + 1 pino de conexão						



Controlador para Fita Led Neon RGB

Plástico | Autovolt (110-220V)
Frequência 50/60Hz

IP20

GARANTIA 1 ANO

CÓDIGO	CLX	PESO	POTÊNCIA MAXIMA	CORRENTE	DIMENSÕES (mm)	MÁXIMO DE FITA
209153	CLX-CN0325RG	180g	14,4W/M	3,27A (110V) 1,63A (220V)	100x61x200	50m
A embalagem contém 01 controlador + 01 controle infravermelho						



Acessórios para Fita Led Cristall Neon Deccor - Tensão de Rede

CÓDIGO	TIPO	CLX
210517	EMENDA L	CLX-EM00001
Para fita LED NEON Tensão de Rede Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
210524	EMENDA T	CLX-EM000002
Para fita LED NEON Tensão de Rede Embalagem com 10 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
210500	KIT EMENDA	CLX-KT030000
Para fita LED NEON Tensão de Rede Embalagem com 6 peças		



CÓDIGO	TIPO	CLX
210531	PINO DE CONEXÃO	CLX-PI000001
Para fita LED NEON Tensão de Rede Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221636	ABRAÇADEIRA	CLX-SF000050
Para fita LED Cristall Deccor Neon 220V Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221674	PINO DE CONEXÃO	CLX-PI020050
Para fita LED Cristall Deccor Neon Embalagem com 20 unidades		




CÓDIGO	TIPO	CLX
221650	TAMPA	CLX-TF000050
Para fita LED Cristall Deccor Neon 220V Embalagem com 20 unidades		



CÓDIGO	TIPO	CLX
221667	EMENDA	CLX-EM030005
Para fita LED Cristall Deccor Neon 12V Embalagem com 10 unidades		



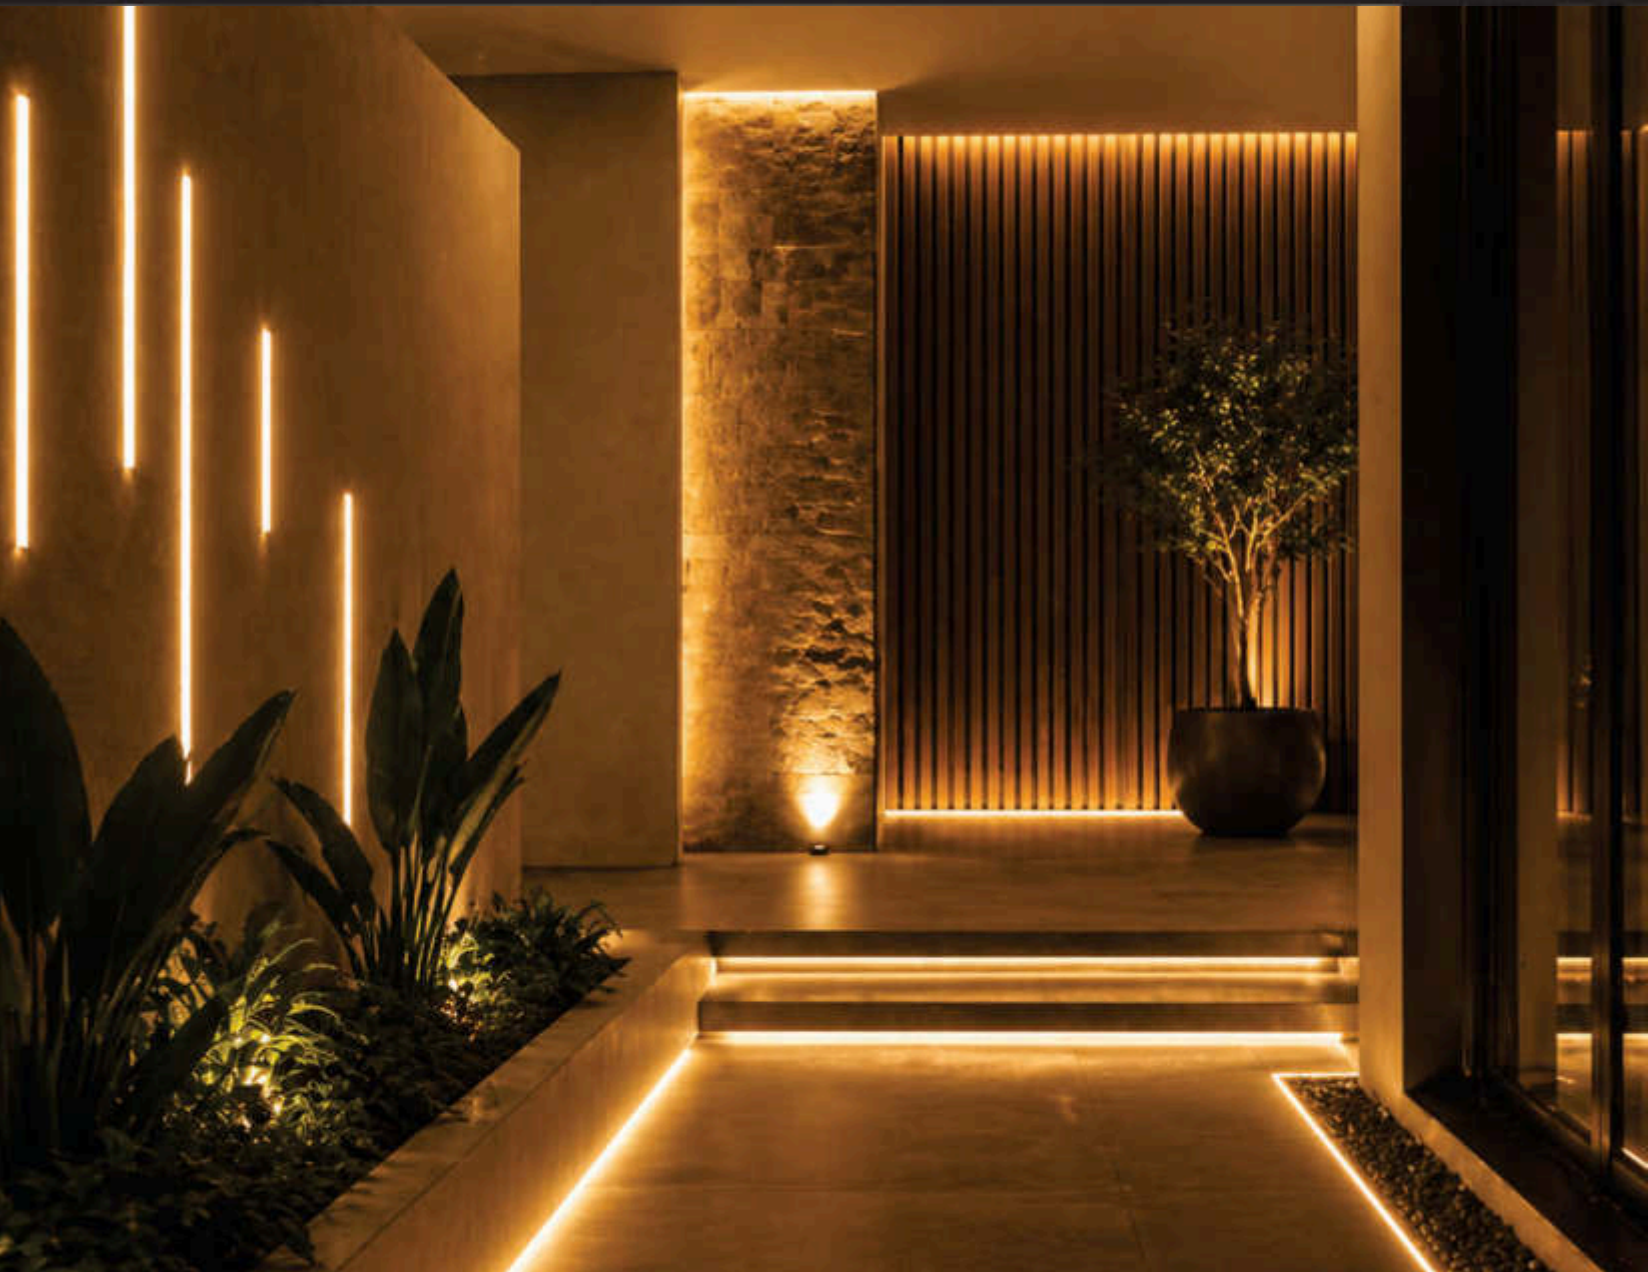

Madeira e plástico

IP20

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	CLX	PESO	DIMENSÕES (mm)
231062	CLX-AF000000	111g	225





Sensor de Presença Cristal Pro Wise



ABS
Vida útil 25.000 Horas

Voltagem (12-24V)
Frequência 50/60Hz



CÓDIGO	POTÊNCIA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
221926	120W	BRANCO	CLX-SP030000WH	38x19x19mm	12g	5A
222138	120W	PRETO	CLX-SP030000BK	38x19x19mm	12g	5A



Pode ser utilizado em todas as fitas Cristallux de 12V e 24V



Sensor de Móveis Cristall Pro Wise

ABS
Vida útil 25.000 Horas

Voltagem (12-24V)
Frequência 50/60Hz



CÓDIGO	POTÊNCIA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
221889	120W	BRANCO	CLX-SM030000WH	38x19x19mm	12g	5A
221902	120W	PRETO	CLX-SM030000BK	38x19x19mm	12g	5A



Pode ser utilizado em todas as fitas Cristallux de 12V e 24V



Sensor Dimmer Cristall Pro Wise

ABS
Vida útil 25.000 Horas

Voltagem (12-24V)
Frequência 50/60Hz



CÓDIGO	POTÊNCIA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
221841	120W	BRANCO	CLX-SD030000WH	38x19x19mm	12g	5A
221865	120W	PRETO	CLX-SD030000BK	38x19x19mm	12g	5A



Pode ser utilizado em todas as fitas Cristallux de 12V e 24V



SAIBA MAIS



Possui **chave seletora de tensão de saída** (12V/24V/36V/48V)

Polícarbornado Autovolt | Entrada 110-264V | Vida útil 25.000 Horas | Saída Seleccionável (12V/24V/36V/48V)

IP20

GARANTIA 1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	SAÍDA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
224019	100W	12V / 24V / 36V / 48V	CLX-FP03X100	148x42x22	200g	8,33A (12V) 4,17A (24V) 2,78A (36V) 2,08 (48V)
224026	200W	12V / 24V / 36V / 48V	CLX-FP03X200	190x50x22	350g	16,67A (12V) 8,33A (24V) 5,56A (36V) 4,17 (48V)
224033	300W	12V / 24V / 36V / 48V	CLX-FP03X300	217x50x22	400g	25A (12V) 12,5A (24V) 8,33A (36V) 6,25 (48V)
224040	400W	12V / 24V / 36V / 48V	CLX-FP03X400	217x50x22	500g	33,33A (12V) 16,67A (24V) 11,11A (36V) 8,33 (48V)

Pode ser usado tanto para fitas led 12V e 24V, quanto para trilhos magnéticos de 48V. Deixando seu projeto muito mais versátil.

Possui modo de luz noturna 18V-24V | 27V-36V

Ao selecionar uma tensão de 18V ou 27V, a fonte entrará automaticamente nos modos de escurecimento de 24V e 36V, respectivamente. Nesse modo a intensidade luminosa da fonte de luz irá diminuir.



SAIBA MAIS



Design **compacto**,
dimensões reduzidas.

Alumínio | Entrada 110-240V | Vida útil 15.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Autovolt

IP20

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	SAÍDA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
224057	100W	12V	CLX-FC13X100	130x35x22	148g	8,33A
224064	200W	12V	CLX-FC13X200	178x50x22	198g	16,66A
224095	100W	24V	CLX-FC23X100	130x35x22	148g	4,16A
224101	200W	24V	CLX-FC23X200	178x50x22	198g	8,33A

AUTOVOLT: Não precisa selecionar a tensão de entrada

CÓDIGO	POTÊNCIA	SAÍDA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
224071	300W	12V	CLX-FC13X300	205x50x22	240g	25A
224088	400W	12V	CLX-FC13X400	238x50x22	325g	33,33A
224118	300W	24V	CLX-FC23X300	205x50x22	240g	12,5A
224125	400W	24V	CLX-FC23X400	238x50x22	325g	16,66A

BIVOLT: Possui chave seletora de tensão de entrada



SAIBA MAIS



Fonte Slim para fita LED 12V e 24V



Alumínio | Entrada 110-220V | Vida útil 15.000 Horas
Autovolt | Chaveada

IP20

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	SAÍDA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
208989	24W	12V	CLX-FS032400	172x18x18	47g	2A
208996	36W	12V	CLX-FS033600	282x18x18	60g	3A
209009	52W	12V	CLX-FS035200	312x18x18	66g	4A
209016	60W	12V	CLX-FS036000	312x18x18	68g	5A
209023	72W	12V	CLX-FS037200	312x18x18	85g	6A
231581	100W	12V	CLX-FS13X100	372x18x18	100g	8,33A

210999	24W	24V	CLX-FS132400	172x18x18	41g	1A
211002	36W	24V	CLX-FS133600	282x18x18	71g	1,5A
211019	52W	24V	CLX-FS135200	312x18x18	80g	2,16A
211026	60W	24V	CLX-FS136000	312x18x18	80g	2,5A
211033	72W	24V	CLX-FS137200	312x18x18	85g	3A

12V

CLX-FS032400	
4,8W/M - 60 leds/M	5 metros
12W/M - 120 leds/M	2 metros
20W/M - 240 leds/M	1,2 metros
10W/M - 480 leds/M	2,4 metros

CLX-FS033600	
4,8W/M - 60 leds/M	7,5 metros
12W/M - 120 leds/M	3 metros
20W/M - 240 leds/M	1,8 metros
10W/M - 480 leds/M	3,6 metros

CLX-FS035200	
4,8W/M - 60 leds/M	10,8 metros
12W/M - 120 leds/M	4,3 metros
20W/M - 240 leds/M	2,6 metros
10W/M - 480 leds/M	5,2 metros

CLX-FS036000	
4,8W/M - 60 leds/M	12,5 metros
12W/M - 120 leds/M	5 metros
20W/M - 240 leds/M	3 metros
10W/M - 480 leds/M	6 metros

CLX-FS037200	
4,8W/M - 60 leds/M	15 metros
12W/M - 120 leds/M	6 metros
20W/M - 240 leds/M	3,6 metros
10W/M - 480 leds/M	7,2 metros

CLX-FS13X100	
4,8W/M - 60 leds/M	20,8 metros
12W/M - 120 leds/M	8,3 metros
20W/M - 240 leds/M	5 metros
10W/M - 480 leds/M	10 metros

24V

CLX-FS132400	
4,8W/M - 60 leds/M	5 metros
12W/M - 120 leds/M	2 metros
20W/M - 240 leds/M	1,2 metros
10W/M - 480 leds/M	2,4 metros

CLX-FS133600	
4,8W/M - 60 leds/M	7,5 metros
12W/M - 120 leds/M	3 metros
20W/M - 240 leds/M	1,8 metros
10W/M - 480 leds/M	3,6 metros

CLX-FS135200	
4,8W/M - 60 leds/M	10,8 metros
12W/M - 120 leds/M	4,3 metros
20W/M - 240 leds/M	2,4 metros
10W/M - 480 leds/M	5,2 metros

CLX-FS136000	
4,8W/M - 60 leds/M	12,5 metros
12W/M - 120 leds/M	5 metros
20W/M - 240 leds/M	3 metros
10W/M - 480 leds/M	6 metros

CLX-FS137200	
4,8W/M - 60 leds/M	15 metros
12W/M - 120 leds/M	6 metros
20W/M - 240 leds/M	3,6 metros
10W/M - 480 leds/M	7,2 metros



SAIBA MAIS



Fonte Plug & Play para Fita LED 12V



Plástico | Entrada 110-220V
Frequência 50/60Hz

IP20

GARANTIA 1 ANO

PLUG & PLAY
FÁCIL INSTALAÇÃO

CÓDIGO	POTÊNCIA	SAÍDA	CLX	PESO	CORRENTE
026892	24W	12V	CLX-FT802400	110g	2A
026908	72W	12V	CLX-FT807200	384g	6A

SAIBA MAIS





Silicone
50 Metros

GARANTIA
2 ANOS



O **Perfil de LED Flexível** tem se destacado como uma tendência marcante no mercado de iluminação, oferecendo uma versatilidade para projetos criativos e inovadores. Com a capacidade de se adaptar a diversas formas e superfícies, este tipo de perfil permite a criação de linhas de luz contínuas, curvas ou angulares, que se integram harmoniosamente em qualquer ambiente.

Recomendado utilização de presilhas para a criação das formas. Uma das principais vantagens do **Perfil de LED Flexível** é sua facilidade de instalação em espaços complexos ou em áreas que exigem soluções personalizadas. Arquitetos e designers de interiores têm explorado suas possibilidades para criar efeitos de iluminação únicos, desde detalhes sutis em móveis e revestimentos, até estruturas luminosas que se tornam o centro das atenções em um projeto.



Perfil Flexível Cristall Pro Mena





Silicone
50 Metros

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	MODELO	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	MATERIAL	IP
220462	PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO MENA EMBUTIR	CLX-PR002620WH	11x26x50.000	6,750Kg	SILICONE	20
220424	PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO MENA SOBREPOR	CLX-PR002020WH	20x20x50.000	11,500Kg	SILICONE	65
220431	CLIPS DE FIXAÇÃO CRISTALL PRO MENA SOBREPOR	CLX-PR002020	20x20	195g	FERRO	-
220448	TAMPA CRISTALL PRO MENA SOBREPOR	CLX-PR102020	20x20	70g	SILICONE	-



Amarre uma ponta da fita no fio e puxe para poder realizar a instalação.



CLIPS



TAMPA



SAIBA MAIS



Perfil Flexível Cristall Pro Ibiza




Silicone
50 Metros

IP65
GARANTIA
2 ANOS



SAIBA MAIS

CÓDIGO	MODELO	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	MATERIAL	IP
220394	PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO IBIZA SOBREPOR	CLX-PRO02010WH	12,45x20x50.000	7,850Kg	SILICONE	65
220400	CLIPS DE FIXAÇÃO CRISTALL PRO IBIZA SOBREPOR	CLX-PRO02010	11,5x20	145g	FERRO	-
220417	TAMPA CRISTALL PRO IBIZA SOBREPOR	CLX-PR102010	11,5x20	32,5g	SILICONE	-



CLIPS



TAMPA

* Acessórios para Perfil Flexível - Kit 50 Peças



Perfil Flexível Cristall Pro Texas





Silicone
50 Metros

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	MODELO	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	MATERIAL	IP
220455	PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO TEXAS EMBUTIR	CLX-PRO02216WH	15x22x50.000	7,750Kg	SILICONE	20
220363	PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO TEXAS SOBREPOR	CLX-PRO01010WH	10x10x50.000	3,600Kg	SILICONE	65
220370	CLIPS DE FIXAÇÃO CRISTALL PRO TEXAS SOBREPOR	CLX-PRO01010	10x10	66g	FERRO	20
220387	TAMPA CRISTALL PRO TEXAS SOBREPOR	CLX-PR101010	10x10	22,5g	SILICONE	20



Perfeito para a
fita COB Nano



CLIPS



TAMPA

* Acessórios para Perfil Flexível - Kit 50 Peças



Instalação em
perfil flexível
de embutir



SAIBA MAIS



Perfil Flexível Cristall Pro Arizona



Silicone | Frequência 50/60Hz | Vida útil 15.000H (L70)
50 Metros | Não permite dimerização | Fator de potência >0,9



3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra


6500K
Branca Fria

IRC
>80

ÂNGULO
120°

IP65

GARANTIA
1 ANO

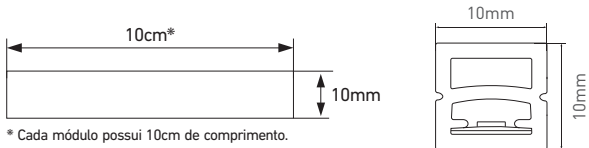

* Cada módulo possui 10cm de comprimento.

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)	PESO	VOLTAGEM	CORRENTE	MODELO
229601	8W/M	3000K	CLX-PF010830	600 lm	10x10x50000	5,3Kg	127V	0,062A/M	PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO ARIZONA SOBREPOR
229518	8W/M	4000K	CLX-PF010840	600 lm	10x10x50000	5,3Kg	127V	0,062A/M	PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO ARIZONA SOBREPOR
229625	8W/M	6500K	CLX-PF010865	600 lm	10x10x50000	5,3Kg	127V	0,062A/M	PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO ARIZONA SOBREPOR
229632	8W/M	3000K	CLX-PF020830	600 lm	10x10x50000	5,3Kg	220V	0,036A/M	PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO ARIZONA SOBREPOR
229649	8W/M	4000K	CLX-PF020840	600 lm	10x10x50000	5,3Kg	220V	0,036A/M	PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO ARIZONA SOBREPOR
229656	8W/M	6500K	CLX-PF020865	600 lm	10x10x50000	5,3Kg	220V	0,036A/M	PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO ARIZONA SOBREPOR



Acessórios Perfil Cristall Arizona

IP20

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	MODELO	CLX	MATERIAL	DIMENSÕES (mm)	PESO
229663	CABO CONECTOR FIO PARA PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO ARIZONA SOBREPOR	CLX-AC001010	PLÁSTICO	150	13g
229670	CONECTOR PARA PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO ARIZONA SOBREPOR	CLX-AC101010	PLÁSTICO	18x16x54	9g
220387	TAMPA CRISTALL PRO TEXAS SOBREPOR	CLX-PR101010	SILICONE	10x10	22,5g
220370	CLIPS DE FIXAÇÃO CRISTALL PRO TEXAS SOBREPOR	CLX-PR001010	FERRO	10x10	66g





Alumínio + Policarbonato
Kit com 3 Metros



Tampa (6 unidades)
Presilha (6 unidades)
Parafuso (6 unidades)

Perfil
Difusor

IP20

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	MODELO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
229564	PERFIL CRISTALL DECCOR BABY EMBUTIR	BRANCO	CLX-KP0003WH	15x10x3.000	262g
229571	PERFIL CRISTALL DECCOR BABY EMBUTIR	PRETO	CLX-KP0003BK	15x10x3.000	262g
229588	PERFIL CRISTALL DECCOR BABY SOBREPOR	BRANCO	CLX-KP1003WH	10x10x3.000	235g
229595	PERFIL CRISTALL DECCOR BABY SOBREPOR	PRETO	CLX-KP1003BK	10x10x3.000	235g





Kit Perfil Cristall Deccor **Noronha**



Alumínio + Policarbonato
Kit com 2 e 3 Metros

Tampa (4 unidades)
Presilha (4 unidades)
Parafuso (4 unidades)


Perfil
Difusor

IP20


GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	MODELO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
212368	KIT PERFIL NORONHA EMBUTIR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR0002WH	23.6x6,1x2.000	184g
212351	KIT PERFIL NORONHA EMBUTIR COM DIFUSOR BRANCO	PRETO	CLX-PR0002BK	23.6x6,1x2.000	184g
212382	KIT PERFIL NORONHA SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR0012WH	16,7x6,1x2.000	164g
212375	KIT PERFIL NORONHA SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO	PRETO	CLX-PR0012BK	16,7x6,1x2.000	164g
223906	KIT PERFIL NORONHA EMBUTIR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR0003WH	23.6x6,1x3.000	276g
223890	KIT PERFIL NORONHA EMBUTIR COM DIFUSOR BRANCO	PRETO	CLX-PR0003BK	23.6x6,1x3.000	262g
223920	KIT PERFIL NORONHA SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR0013WH	16,7x6,1x3.000	252g
223913	KIT PERFIL NORONHA SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO	PRETO	CLX-PR0013BK	16,7x6,1x3.000	252g

Embutir



Sobrepôr



Acessórios Perfil Cristall Deccor **Noronha** - Monte seu perfil



Perfil 3 Metros
Difusor 3 Metros

IP20

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	MODELO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
212856	PERFIL CRISTALL DECCOR NORONHA EMBUTIR	BRANCO	CLX-PB000000	23.8x7x3.000	210g
212948	PERFIL CRISTALL DECCOR NORONHA EMBUTIR	PRETO	CLX-PB100000	23.6x6.1x3.000	210g
212962	PERFIL CRISTALL DECCOR NORONHA SOBREPOR	BRANCO	CLX-PB200000	16.8x7x3.000	190g
212986	PERFIL CRISTALL DECCOR NORONHA SOBREPOR	PRETO	CLX-PB300000	16.7x6.1x3.000	190g
213198	DIFUSOR CRISTALL DECCOR NORONHA EMBUTIR/SOBREPOR	BRANCO	CLX-DP000000	13,4x4,4x3.000	45g
213204	DIFUSOR CRISTALL DECCOR NORONHA EMBUTIR/SOBREPOR	PRETO	CLX-DP100000	13,4x4,4x3.000	45g
213396	PRESILHA CRISTALL DECCOR NORONHA EMBUTIR/SOBREPOR	-	CLX-KP000000	6x9x18	13g
213426	TAMPA CRISTALL DECCOR NORONHA EMBUTIR	PRETO	CLX-TP000000	11x6x16	10g
213433	TAMPA CRISTALL DECCOR NORONHA EMBUTIR	BRANCO	CLX-TP100000	11x6x16	10g
213662	TAMPA CRISTALL DECCOR NORONHA SOBREPOR	PRETO	CLX-TP600000	3x7x16	6g
213679	TAMPA CRISTALL DECCOR NORONHA SOBREPOR	PRETO	CLX-TP700000	3x7x16	6g
220318	CLIPS CRISTALL DECCOR NORONHA E ACCUA EMBUTIR	-	CLX-KP300000	13x19x33	50g





Kit Perfil Cristall Deccor **Accua**



Alumínio + Policarbonato
Kit com 2 e 3 Metros

Tampa (4 unidades)
Presilha (4 unidades)
Parafuso (4 unidades)


Perfil
Difusor

IP20


GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	MODELO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
212405	KIT PERFIL ACCUA EMBUTIR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR1002WH	24x14.1x2.000	250g
212399	KIT PERFIL ACCUA EMBUTIR COM DIFUSOR BRANCO	PRETO	CLX-PR1002BK	24x14.1x2.000	250g
212429	KIT PERFIL ACCUA SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR1012WH	16.5x14.1x2.000	226g
212412	KIT PERFIL ACCUA SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO	PRETO	CLX-PR1012BK	16.5x14.1x2.000	226g
223944	KIT PERFIL ACCUA EMBUTIR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR1003WH	24x14.1x3.000	349g
223937	KIT PERFIL ACCUA EMBUTIR COM DIFUSOR BRANCO	PRETO	CLX-PR1003BK	24x14.1x3.000	349g
223968	KIT PERFIL ACCUA SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR1013WH	16.5x14.1x3.000	320g
223951	KIT PERFIL ACCUA SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO	PRETO	CLX-PR1013BK	16.5x14.1x3.000	320g

Embutir



Sobrepôr



Acessórios Perfil Cristall Deccor **Accua** - Monte seu perfil



Perfil 3 Metros
Difusor 3 Metros

IP20

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	MODELO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
213020	PERFIL CRISTALL DECCOR ACCUA EMBUTIR	BRANCO	CLX-PR200003	24x14.1x3.000	280g
213044	PERFIL CRISTALL DECCOR ACCUA EMBUTIR	PRETO	CLX-PR300003	24x14.1x3.000	280g
213082	PERFIL CRISTALL DECCOR ACCUA SOBREPOR	BRANCO	CLX-PR500003	16.5x14.1x2.000	258g
213075	PERFIL CRISTALL DECCOR ACCUA SOBREPOR	PRETO	CLX-PR400003	16.5x14.1x2.000	258g
213242	DIFUSOR CRISTALL DECCOR ACCUA EMBUTIR/SOBREPOR	BRANCO	CLX-DP400000	15,4x4,1x3.000	48g
213266	DIFUSOR CRISTALL DECCOR ACCUA EMBUTIR/SOBREPOR	PRETO	CLX-DP500000	15,4x4,1x3.000	48g
213402	PRESILHA CRISTALL DECCOR ACCUA EMBUTIR/SOBREPOR	-	CLX-KP100000	6x9x18	13g
213457	TAMPA CRISTALL DECCOR ACCUA EMBUTIR	BRANCO	CLX-TP300000	12x15x24	18g
213440	TAMPA CRISTALL DECCOR ACCUA EMBUTIR	PRETO	CLX-TP200000	12x15x24	18g
213686	TAMPA CRISTALL DECCOR ACCUA SOBREPOR	BRANCO	CLX-TP800000	15x17x13	13g
213693	TAMPA CRISTALL DECCOR ACCUA SOBREPOR	PRETO	CLX-TP900000	15x17x13	13g
220318	CLIPS CRISTALL DECCOR NORONHA E ACCUA EMBUTIR	-	CLX-KP300000	13x19x33	50g





Kit Perfil Cristall Deccor Quarter



Alumínio + Policarbonato
Kit com 2 Metros


Tampa (4 unidades)
Presilha (4 unidades)
Parafuso (4 unidades)

Perfil
Difusor

IP20

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	MODELO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
212443	KIT PERFIL QUARTER SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO 90°	BRANCO	CLX-PR9002WH	16x16x2.000	144g
212436	KIT PERFIL QUARTER SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO 90°	PRETO	CLX-PR9002BK	16x16x2.000	144g



Acessórios Perfil Cristall Deccor Quarter - Monte seu perfil



IP20

GARANTIA
2 ANOS

Perfil 3 Metros
Difusor 3 Metros

CÓDIGO	MODELO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
213136	PERFIL CRISTALL DECCOR QUARTER SOBREPOR 90°	BRANCO	CLX-PR700003	16x16x3.000	216g
213112	PERFIL CRISTALL DECCOR QUARTER SOBREPOR 90°	PRETO	CLX-PR600003	16x16x3.000	246g
213341	DIFUSOR CRISTALL DECCOR QUARTER SOBREPOR 90°	BRANCO	CLX-DP800000	20,8x4,3x3.000	54g
213358	DIFUSOR CRISTALL DECCOR QUARTER SOBREPOR 90°	PRETO	CLX-DP900000	20,8x4,3x3.000	54g
213419	PRESILHA CRISTALL DECCOR QUARTER SOBREPOR 90°	-	CLX-KP200000	16x13x17	24g
213464	TAMPA CRISTALL DECCOR QUARTER SOBREPOR 90°	BRANCO	CLX-TP400000	16x15x21	11g
213471	TAMPA CRISTALL DECCOR QUARTER SOBREPOR 90°	PRETO	CLX-TP500000	16x15x21	11g



SAIBA MAIS




Kit Perfil Cristall Deccor **Dublin**



SAIBA MAIS

Alumínio + Policarbonato Kit com 3 Metros	Tampa (6 unidades) Presilha (6 unidades) Parafuso (6 unidades)	Perfil Difusor	IP20	GARANTIA 2 ANOS
--	--	-------------------	------	--------------------

CÓDIGO	MODELO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
220332	KIT PERFIL DUBLIN EMBUTIR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR105035WH	66x35x3.000	1,320Kg
220325	KIT PERFIL DUBLIN EMBUTIR COM DIFUSOR PRETO	PRETO	CLX-PR105035BK	66x35x3.000	1,320Kg
220301	KIT PERFIL DUBLIN SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR005035WH	50x35x3.000	1,200Kg
220295	KIT PERFIL DUBLIN SOBREPOR COM DIFUSOR PRETO	PRETO	CLX-PR005035BK	50x35x3.000	1,200Kg
220479	KIT SUSPENSÃO CRISTALL DECCOR DUBLIN SOBREPOR	-	CLX-KP400000	150x100	63g



POSSUI
1 METRO



KIT SUSPENSÃO






Kit Perfil Cristall Deccor **Vegas**



IP20	GARANTIA 2 ANOS	Alumínio + Policarbonato Kit com 3 Metros	Tampa (6 unidades) Presilha (6 unidades) Parafuso (6 unidades)	Perfil Difusor
------	--------------------	--	--	-------------------

CÓDIGO	MODELO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
220356	KIT PERFIL VEGAS EMBUTIR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR003535WH	50x35x3.000	1,230Kg
220349	KIT PERFIL VEGAS EMBUTIR COM DIFUSOR PRETO	PRETO	CLX-PR003535BK	50x35x3.000	1,230Kg
228505	KIT PERFIL VEGAS SOBREPOR COM DIFUSOR BRANCO	BRANCO	CLX-PR103535WH	35x35x3.000	1,182Kg
228512	KIT PERFIL VEGAS SOBREPOR COM DIFUSOR PRETO	PRETO	CLX-PR103535BK	35x35x3.000	1,182Kg

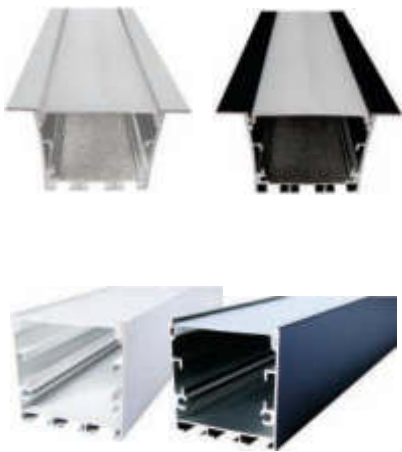

SAIBA MAIS

* Kit suspensão **também pode** ser utilizado no perfil **Vegas**.



Acessórios para Perfis - Kit 20 Peças



GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	MODELO	COR	MATERIAL	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
213396	PRESILHA CRISTALL DECCOR NORONHA EMBUTIR/SOBREPOR		ALUMÍNIO	CLX-KP000000	6x9x18	13g
213402	PRESILHA CRISTALL DECCOR-ACCUA EMBUTIR/SOBREPOR		ALUMÍNIO	CLX-KP100000	6x9x18	13g
213419	PRESILHA CRISTALL DECCOR QUARTER SOBREPOR 90°		ALUMÍNIO	CLX-KP200000	16x13x17	24g
213426	TAMPA CRISTALL DECCOR NORONHA EMBUTIR	BRANCO	PLÁSTICO	CLX-TP000000	11x6x16	10g
213433	TAMPA CRISTALL DECCOR NORONHA EMBUTIR	PRETO	PLÁSTICO	CLX-TP100000	11x6x16	10g
213457	TAMPA CRISTALL DECCOR ACCUA EMBUTIR	BRANCO	PLÁSTICO	CLX-TP300000	12x15x24	18g
213440	TAMPA CRISTALL DECCOR ACCUA EMBUTIR	PRETO	PLÁSTICO	CLX-TP200000	12x15x24	18g
213662	TAMPA CRISTALL DECCOR NORONHA SOBREPOR	BRANCO	PLÁSTICO	CLX-TP600000	3x7x16	6g
213679	TAMPA CRISTALL DECCOR NORONHA SOBREPOR	PRETO	PLÁSTICO	CLX-TP700000	3x7x16	6g
213686	TAMPA CRISTALL DECCOR ACCUA SOBREPOR	BRANCO	PLÁSTICO	CLX-TP800000	15x17x13	13g
213693	TAMPA CRISTALL DECCOR ACCUA SOBREPOR	PRETO	PLÁSTICO	CLX-TP900000	15x17x13	13g
213464	TAMPA CRISTALL DECCOR QUARTER SOBREPOR 90°	BRANCO	PLÁSTICO	CLX-TP400000	16x15x21	11g
213471	TAMPA CRISTALL DECCOR QUARTER SOBREPOR 90°	PRETO	PLÁSTICO	CLX-TP500000	16x15x21	11g
220318	CLIPS CRISTALL DECCOR NORONHA E ACCUA EMBUTIR		ALUMÍNIO	CLX-KP300000	13x19x33	50g
220479	KIT SUSPENSÃO CRISTALL DECCOR DUBLIN SOBREPOR		AÇO	CLX-KP400000	150x100	63g
220431	CLIPS DE FIXAÇÃO CRISTALL PRO MENA SOBREPOR		FERRO	CLX-PR002020	20x20	195g
220448	TAMPA CRISTALL PRO MENA SOBREPOR		SILICONE	CLX-PR102020	20x20	70g
220400	CLIPS DE FIXAÇÃO CRISTALL PRO IBIZA SOBREPOR		FERRO	CLX-PR002010	11,5x20	145g
220417	TAMPA CRISTALL PRO IBIZA SOBREPOR		SILICONE	CLX-PR102010	11,5x20	32,5g
220370	CLIPS DE FIXAÇÃO CRISTALL PRO TEXAS SOBREPOR		FERRO	CLX-PR001010	10x10	66g
220387	TAMPA CRISTALL PRO TEXAS SOBREPOR		SILICONE	CLX-PR101010	10x10	22,5g
229663	CABO CONECTOR FIO P/ PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO ARIZONA SOBREPOR		PLÁSTICO	CLX-AC001010	150	13g
229670	CONECTOR PARA PERFIL FLEXÍVEL CRISTALL PRO ARIZONA SOBREPOR		PLÁSTICO	CLX-AC101010	18x16x54	9g



SAIBA MAIS



TAMPA PARA PERFIL
BAIXO EMBUTIR



TAMPA PARA PERFIL
BAIXO SOBREPOR



TAMPA PARA PERFIL
ALTO EMBUTIR



TAMPA PARA PERFIL
ALTO SOBREPOR



TAMPA PARA PERFIL
90° SOBREPOR



PRESILHA PARA PERFIL BAIXO
PRESILHA PARA PERFIL ALTO



PRESILHA PARA PERFIL 90°



CLIPS DE FIXAÇÃO



TAMPA CRISTALL PRO



CONECTOR PERFIL ARIZONA



CABO CONECTOR FIO
PERFIL ARIZONA



CLIPS DE FIXAÇÃO



KIT SUSPENSÃO

POSSUI
1 METRO
DE CABO





Spot Cristall Pro **Aura** Embutir 7W

Linha Cristall
PRO



IRC
>90

Alumínio | Autovolt (85-265V) | Vida útil 30.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

IP20

ÂNGULO
24°




IRC
>90

ANTI SURTO
4KV


GARANTIA
3 ANOS



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	REFLETOR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
212108	7W	3000K	GUN BLACK	PRETO	CLX-SA230730	630 lm	90 lm/W	70x50	125g	0,064A (110V) 0,032A (220V)
212115	7W	3000K	GUN BLUE	PRETO	CLX-SA330730	630 lm	90 lm/W	70x50	125g	0,064A (110V) 0,032A (220V)
212092	7W	3000K	SILVER	PRETO	CLX-SA130730	630 lm	90 lm/W	70x50	125g	0,064A (110V) 0,032A (220V)
212085	7W	3000K	ROSE GOLD	PRETO	CLX-SA030730	630 lm	90 lm/W	70x50	125g	0,064A (110V) 0,032A (220V)
217974	7W	3000K	GUN BLACK	BRANCO	CLX-SA230730WH	630 lm	90 lm/W	70x50	125g	0,064A (110V) 0,032A (220V)
217981	7W	3000K	GUN BLUE	BRANCO	CLX-SA330730WH	630 lm	90 lm/W	70x50	125g	0,064A (110V) 0,032A (220V)
217967	7W	3000K	SILVER	BRANCO	CLX-SA130730WH	630 lm	90 lm/W	70x50	125g	0,064A (110V) 0,032A (220V)
217950	7W	3000K	ROSE GOLD	BRANCO	CLX-SA030730WH	630 lm	90 lm/W	70x50	125g	0,064A (110V) 0,032A (220V)



Furo de corte
Nicho



SAIBA MAIS



Spot Cristall Pro **Aura** Embutir 12W



IRC
>90

Alumínio | Autovolt (85-265V) | Vida útil 30.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5



3000K
Branca Quente

IP20


ÂNGULO
24°

IRC
>90


ANTI SURTO
4KV

GARANTIA
3 ANOS


CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	REFLETOR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
212146	12W	3000K	GUN BLACK	PRETO	CLX-SA231230	1.080 lm	90 lm/W	85x65	200g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
212153	12W	3000K	GUN BLUE	PRETO	CLX-SA331230	1.080 lm	90 lm/W	85x65	200g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
212139	12W	3000K	SILVER	PRETO	CLX-SA131230	1.080 lm	90 lm/W	85x65	200g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
212122	12W	3000K	ROSE GOLD	PRETO	CLX-SA031230	1.080 lm	90 lm/W	85x65	200g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
218018	12W	3000K	GUN BLACK	BRANCO	CLX-SA231230WH	1.080 lm	90 lm/W	85x65	200g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
218025	12W	3000K	GUN BLUE	BRANCO	CLX-SA331230WH	1.080 lm	90 lm/W	85x65	200g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
218001	12W	3000K	SILVER	BRANCO	CLX-SA131230WH	1.080 lm	90 lm/W	85x65	200g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
217998	12W	3000K	ROSE GOLD	BRANCO	CLX-SA031230WH	1.080 lm	90 lm/W	85x65	200g	0,109A (110V) 0,055A (220V)



1m	2020,06lx	1.122m
2m	505,02lx	2.244m
3m	224,45lx	3.366m
4m	126,25lx	4.488m
5m	80,80lx	5.61m




Furo de corte
Nicho



SAIBA MAIS



Spot Cristall Pro **Aura** Sobrepor 12W



Alumínio | Autovolt (85-265V) | Vida útil 30.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

IP20




ÂNGULO
24°

IRC
>90

ANTI SURTO
4KV

GARANTIA
3 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	REFLETOR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
212184	12W	3000K	GUN BLACK	PRETO	CLX-SD231230	1.080 lm	90 lm/W	78x95	276g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
212191	12W	3000K	GUN BLUE	PRETO	CLX-SD331230	1.080 lm	90 lm/W	78x95	276g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
212177	12W	3000K	SILVER	PRETO	CLX-SD131230	1.080 lm	90 lm/W	78x95	276g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
212160	12W	3000K	ROSE GOLD	PRETO	CLX-SD031230	1.080 lm	90 lm/W	78x95	276g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
218056	12W	3000K	GUN BLACK	BRANCO	CLX-SD231230WH	1.080 lm	90 lm/W	78x95	276g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
218063	12W	3000K	GUN BLUE	BRANCO	CLX-SD331230WH	1.080 lm	90 lm/W	78x95	276g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
218049	12W	3000K	SILVER	BRANCO	CLX-SD131230WH	1.080 lm	90 lm/W	78x95	276g	0,109A (110V) 0,055A (220V)
218032	12W	3000K	ROSE GOLD	BRANCO	CLX-SD031230WH	1.080 lm	90 lm/W	78x95	276g	0,109A (110V) 0,055A (220V)





Spot Cristall Pro **Brisa** Embutir



Alumínio

Frequência 50/60Hz

Autovolt (85-265V)

Não permite dimerização

Vida útil 10.000H (L70)

Fator de potência >0,9

3000K
Branca Quente

IP20




ÂNGULO
24°

IRC
>70


GARANTIA
2 ANOS



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	REFLETOR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
223197	3W	3000K	GUN BLACK	PRETO	CLX-SP030130BK	360 lm	120 lm/W	42x33	25,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223203	3W	3000K	GUN BLUE	PRETO	CLX-SP130130BK	360 lm	120 lm/W	42x33	25,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223210	3W	3000K	GOLDEN	PRETO	CLX-SP230130BK	360 lm	120 lm/W	42x33	25,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223227	3W	3000K	ROSE GOLD	PRETO	CLX-SP330130BK	360 lm	120 lm/W	42x33	25,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223234	3W	3000K	GUN BLACK	BRANCO	CLX-SP030130WH	360 lm	120 lm/W	42x33	25,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223241	3W	3000K	GUN BLUE	BRANCO	CLX-SP130130WH	360 lm	120 lm/W	42x33	25,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223258	3W	3000K	GOLDEN	BRANCO	CLX-SP230130WH	360 lm	120 lm/W	42x33	25,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223265	3W	3000K	ROSE GOLD	BRANCO	CLX-SP330130WH	360 lm	120 lm/W	42x33	25,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)



Furo de corte
Nicho



SAIBA MAIS



Spot Cristall Pro **Brisa** Sobrepor

Linha Cristall
PRO



cristallux



Alumínio | Autovolt (85-265V) | Vida útil 10.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,9

3000K
Branca Quente




IP20

ÂNGULO
24°

IRC
>70

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	REFLETOR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
223357	3W	3000K	GUN BLACK	PRETO	CLX-SS030130BK	360 lm	120 lm/W	33x38	27g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223364	3W	3000K	GUN BLUE	PRETO	CLX-SS130130BK	360 lm	120 lm/W	33x38	27g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223371	3W	3000K	GOLDEN	PRETO	CLX-SS230130BK	360 lm	120 lm/W	33x38	27g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223388	3W	3000K	ROSE GOLD	PRETO	CLX-SS330130BK	360 lm	120 lm/W	33x38	27g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223395	3W	3000K	GUN BLACK	BRANCO	CLX-SS030130WH	360 lm	120 lm/W	33x38	27g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223401	3W	3000K	GUN BLUE	BRANCO	CLX-SS130130WH	360 lm	120 lm/W	33x38	27g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223418	3W	3000K	GOLDEN	BRANCO	CLX-SS230130WH	360 lm	120 lm/W	33x38	27g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223425	3W	3000K	ROSE GOLD	BRANCO	CLX-SS330130WH	360 lm	120 lm/W	33x38	27g	0,027A (110V) 0,013A (220V)



SAIBA MAIS



Spot Cristall Pro **Barem** Embutir



Alumínio | Autovolt (85-265V) | Vida útil 10.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,9



3000K
Branca Quente




IP20

ÂNGULO
24°

IRC
>70

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	REFLETOR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
223272	3W	3000K	GUN BLACK	PRETO	CLX-SB030130BK	360 lm	120 lm/W	39,5x34	22,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223296	3W	3000K	GOLDEN	PRETO	CLX-SB230130BK	360 lm	120 lm/W	39,5x34	22,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)
223302	3W	3000K	ROSE GOLD	PRETO	CLX-SB330130BK	360 lm	120 lm/W	39,5x34	22,5g	0,027A (110V) 0,013A (220V)





Spot Direcionável Cristall Pro **Picco**

Linha Cristall
PRO



Alumínio
Frequência 50/60Hz

12V
Não permite dimerização

Vida útil 10.000H (L70)
Fator de potência >0,9

3000K
Branca Quente

IP20

ÂNGULO
18°


12V

IRC
>70


GARANTIA
2 ANOS



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
223432	1W	3000K	PRETO	CLX-SD030130BK	120 lm	120 lm/W	19,6x37,2	18g	0,083A (12V)
223449	1W	3000K	BRANCO	CLX-SD030130WH	120 lm	120 lm/W	19,6x37,2	18g	0,083A (12V)



1m	221.5lx	33.74cm
2m	55.38lx	64.48cm
3m	24.61lx	101.23cm
4m	13.85lx	134.97cm
5m	8.84lx	168.71cm



PARA LIGAR O PRODUTO
É NECESSÁRIO O USO DE
UMA FONTE 12V



SAIBA MAIS



Spot Cristall Pro Alumini Embutir



Alumínio

Frequência 50/60Hz

Voltagem 220V

Fator de potência >0,9

Vida útil 10.000 Horas (L70)

Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
24°

IP20





IRC
>70

GARANTIA
2 ANOS



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
223111	1W	3000K	PRETO	CLX-MS230130BK	120 lm	120 lm/W	31,5x22	14g	0,004A (220V)	REDONDO
223128	1W	6500K	PRETO	CLX-MS130165BK	120 lm	120 lm/W	31,5x22	14g	0,004A (220V)	REDONDO
223135	1W	3000K	BRANCO	CLX-MS230130WH	120 lm	120 lm/W	31,5x22	14g	0,004A (220V)	REDONDO
223142	1W	6500K	BRANCO	CLX-MS030165WH	120 lm	120 lm/W	31,5x22	14g	0,004A (220V)	REDONDO
223159	1W	3000K	PRETO	CLX-MS330130BK	120 lm	120 lm/W	30x30x21	14g	0,004A (220V)	QUADRADO
223166	1W	6500K	PRETO	CLX-MS030165BK	120 lm	120 lm/W	30x30x21	14g	0,004A (220V)	QUADRADO
223173	1W	3000K	BRANCO	CLX-MS330130WH	120 lm	120 lm/W	30x30x21	14g	0,004A (220V)	QUADRADO
223180	1W	6500K	BRANCO	CLX-MS130165WH	120 lm	120 lm/W	30x30x21	14g	0,004A (220V)	QUADRADO

SAIBA MAIS





Mini Spot Cristall **Move** 1W



Poliamida
Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-240V)
Fator de potência >0,5

Vida útil 10.000 Horas
Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

ÂNGULO
38°






IP20

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHU (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
217424	1W	3000K	BRANCO	CLX-MS030130WH	50 lm	50 lm/W	32,2x32,2x22	25x25	8g	0,009 (110V) 0,004A (220V)	QUADRADO
217417	1W	3000K	PRETO	CLX-MS030130BK	50 lm	50 lm/W	32,2x32,2x22	25x25	8g	0,009 (110V) 0,004A (220V)	QUADRADO
217448	1W	3000K	BRANCO	CLX-MS130130WH	50 lm	50 lm/W	32,2x22	25	8g	0,009 (110V) 0,004A (220V)	REDONDO
217431	1W	3000K	PRETO	CLX-MS130130BK	50 lm	50 lm/W	32,2x22	25	8g	0,009 (110V) 0,004A (220V)	REDONDO





SAIBA MAIS

O spot vem originalmente na versão de sobrepor, porém, através da remoção da parte traseira, ele pode ser instalado de maneira embutida.

Polycarbonato | Autovolt (110-220V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000 Horas | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

ÂNGULO
120°

IP20

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO



Sobrepor



Embutir

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
204820	2W	3000K	BRANCO	CLX-PM030230	110 lm	55 lm/W	70x14,5	70x14,5	35g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	REDONDO
204837	2W	6500K	BRANCO	CLX-PM030265	110 lm	55 lm/W	70x14,5	70x14,5	35g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	REDONDO
211040	2W	3000K	PRETO	CLX-PM030230BK	110 lm	55 lm/W	70x14,5	70x14,5	35g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	REDONDO
209771	2W	6500K	PRETO	CLX-PM030565BK	110 lm	55 lm/W	70x14,5	70x14,5	35g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	REDONDO
204844	2W	3000K	BRANCO	CLX-PX130230	110 lm	55 lm/W	70x70x15	64x64	43g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	QUADRADO
204851	2W	6500K	BRANCO	CLX-PM130265	110 lm	55 lm/W	70x70x15	64x64	43g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	QUADRADO
214423	2W	3000K	PRETO	CLX-PM130230BK	110 lm	55 lm/W	70x70x15	64x64	43g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	QUADRADO
214430	2W	6500K	PRETO	CLX-PM130265BK	110 lm	55 lm/W	70x70x15	64x64	43g	0,018A (110V) 0,009A (220V)	QUADRADO



Spot FCOB Embutir 3W



Polycarbonato | Autovolt (100-240V) | Vida útil 15.000 Horas (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria




IP20

ÂNGULO
36°

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
202147	3W	3000K	BRANCO	CLX-SP030330	240 lm	80 lm/W	74x18	65	30g	0,027A (110V) 0,013A (220V)	REDONDO
202154	3W	4000K	BRANCO	CLX-SP030340	250 lm	80 lm/W	74x18	65	30g	0,027A (110V) 0,013A (220V)	REDONDO
202161	3W	6500K	BRANCO	CLX-SP030365	240 lm	80 lm/W	74x18	65	30g	0,027A (110V) 0,013A (220V)	REDONDO
202178	3W	3000K	BRANCO	CLX-SP130330	240 lm	80 lm/W	74x74x18	65x65	30g	0,027A (110V) 0,013A (220V)	QUADRADO
202185	3W	4000K	BRANCO	CLX-SP130340	240 lm	80 lm/W	74x74x18	65x65	30g	0,027A (110V) 0,013A (220V)	QUADRADO
202192	3W	6500K	BRANCO	CLX-SP130365	240 lm	80 lm/W	74x74x18	65x65	30g	0,027A (110V) 0,013A (220V)	QUADRADO



SAIBA MAIS



Spot FCOB Embutir 5W



Polycarbonato | Autovolt (100-240V) | Vida útil 15.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20


ÂNGULO
36°

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
202208	5W	3000K	BRANCO	CLX-SP030530	400 lm	80 lm/W	90x22	75	41g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	REDONDO
202215	5W	4000K	BRANCO	CLX-SP030540	400 lm	80 lm/W	90x22	75	41g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	REDONDO
202222	5W	6500K	BRANCO	CLX-SP030565	400 lm	80 lm/W	90x22	75	41g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	REDONDO
209597	5W	3000K	PRETO	CLX-SP130530BK	400 lm	80 lm/W	90x22	75	34g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	REDONDO
209603	5W	4000K	PRETO	CLX-SP130540BK	400 lm	80 lm/W	90x22	75	34g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	REDONDO
209610	5W	6500K	PRETO	CLX-SP130565BK	400 lm	80 lm/W	90x22	75	34g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	REDONDO
202239	5W	3000K	BRANCO	CLX-SP130530	400 lm	80 lm/W	90x90x22	75x75	46g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	QUADRADO
202246	5W	4000K	BRANCO	CLX-SP130540	400 lm	80 lm/W	90x90x22	75x75	46g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	QUADRADO
202253	5W	6500K	BRANCO	CLX-SP130565	400 lm	80 lm/W	90x90x22	75x75	46g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	QUADRADO
209566	5W	3000K	PRETO	CLX-SP030530BK	400 lm	80 lm/W	90x90x22	75x75	37g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	QUADRADO
209573	5W	4000K	PRETO	CLX-SP030540BK	400 lm	80 lm/W	90x90x22	75x75	37g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	QUADRADO
209580	5W	6500K	PRETO	CLX-SP030565BK	400 lm	80 lm/W	90x90x22	75x75	37g	0,045A (110V) 0,022A (220V)	QUADRADO

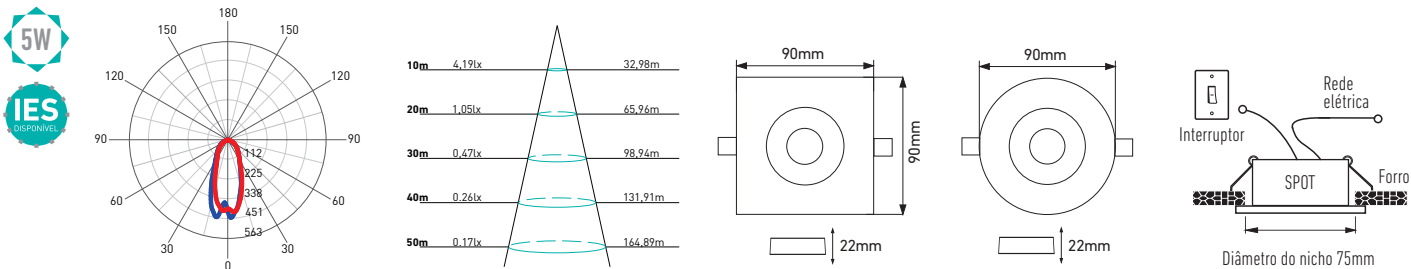



Spot FCOB Embutir 10W



Policarbonato | Autovolt (100-240V) | Vida útil 15.000 Horas (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5



3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria





IP20


ÂNGULO
36°

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
202260	10W	3000K	BRANCO	CLX-SP231030	800 lm	80 lm/W	110x110x46	100x100	72g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	QUADRADO
202277	10W	4000K	BRANCO	CLX-SP231040	800 lm	80 lm/W	110x110x46	100x100	72g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	QUADRADO
202284	10W	6500K	BRANCO	CLX-SP231065	800 lm	80 lm/W	110x110x46	100x100	72g	0,090A (110V) 0,045A (220V)	QUADRADO



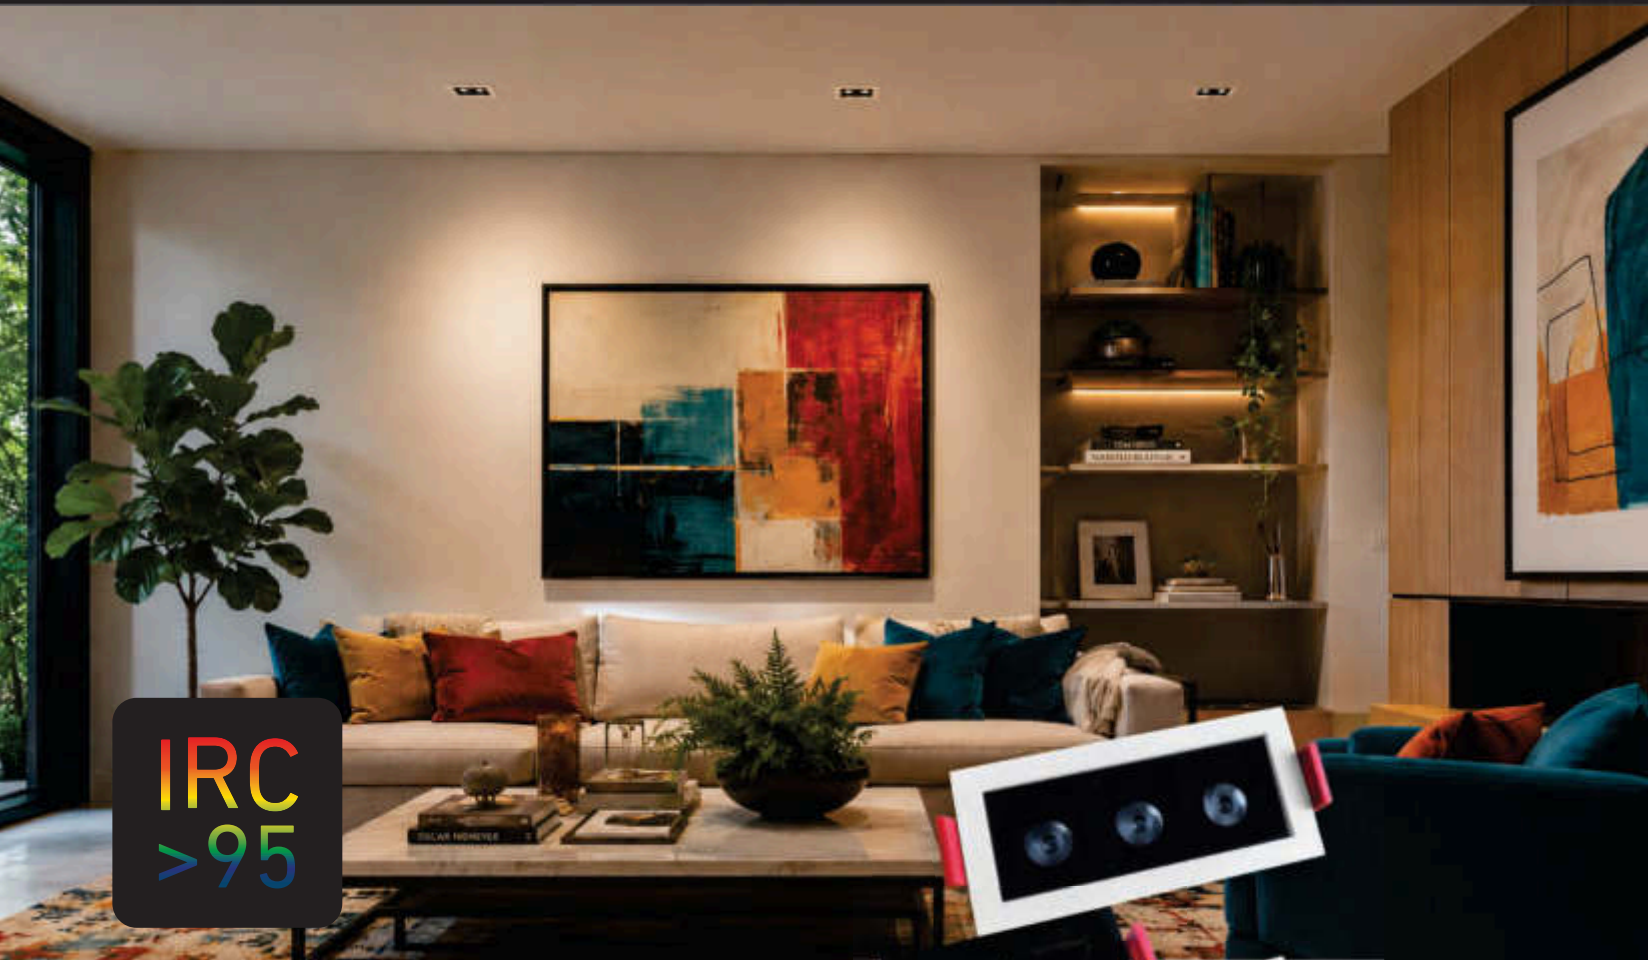

Alumínio

Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)

Não permite dimerização

Vida útil 25.000 Horas (L70)

Fator de potência >0,5

3000K

Branca Quente



IP20

ÂNGULO

26°

UGR

<19


IRC


>95

GARANTIA

1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE
229960	2W	3000K	BRANCO	CLX-SF030230WH	160 lm	80 lm/W	45x45x32	40x40	67g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
229977	2W	3000K	PRETO	CLX-SF030230BK	160 lm	80 lm/W	45x45x32	40x40	67g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
229984	2W	3000K	BRANCO/PRETO	CLX-SF030230WB	160 lm	80 lm/W	45x45x32	40x40	67g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
229991	4W	3000K	BRANCO	CLX-SF030430WH	320 lm	80 lm/W	68x45x32	63x40	135g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
230003	4W	3000K	PRETO	CLX-SF030430BK	320 lm	80 lm/W	68x45x32	63x40	135g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
230010	4W	3000K	BRANCO/PRETO	CLX-SF030430WB	320 lm	80 lm/W	68x45x32	63x40	135g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
230027	6W	3000K	BRANCO	CLX-SF030630WH	480 lm	80 lm/W	95x45x32	90x40	155g	0,054A (110V) 0,027A (220V)
230034	6W	3000K	PRETO	CLX-SF030630BK	480 lm	80 lm/W	95x45x32	90x40	155g	0,054A (110V) 0,027A (220V)
230041	6W	3000K	BRANCO/PRETO	CLX-SF030630WB	480 lm	80 lm/W	95x45x32	90x40	155g	0,054A (110V) 0,027A (220V)

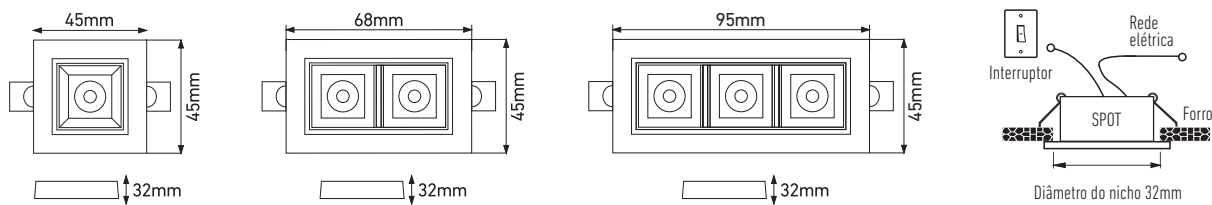

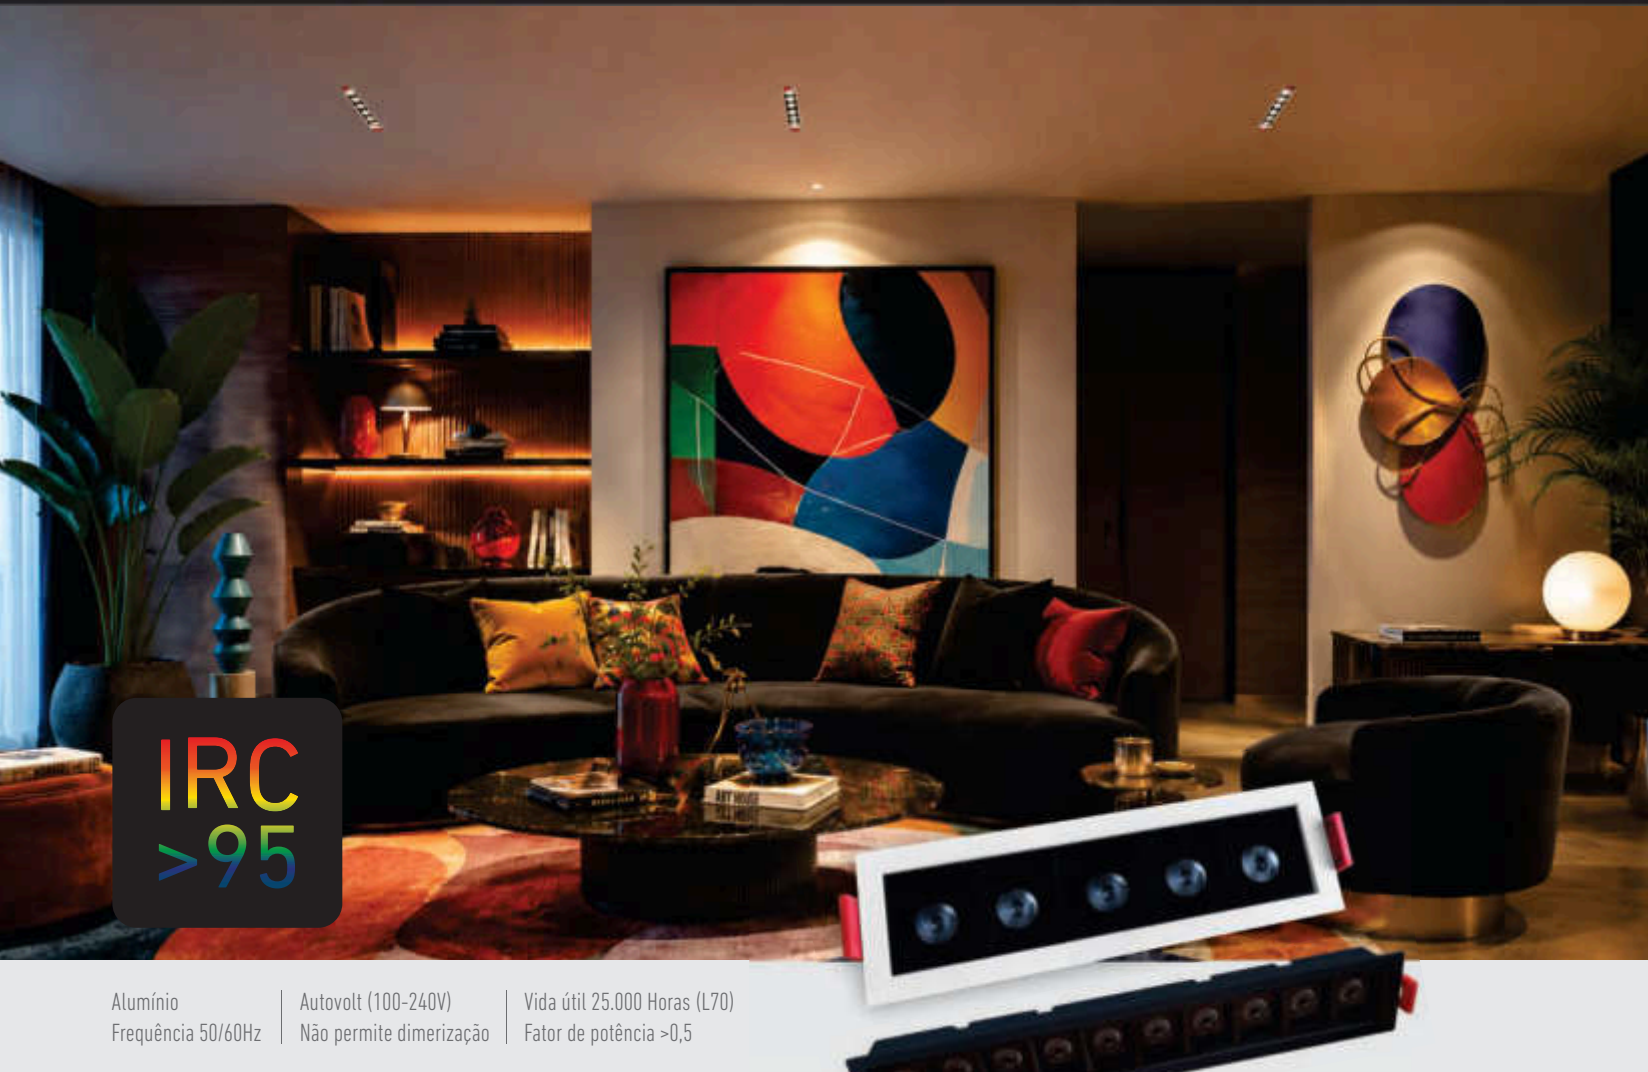

IRC
>95

Alumínio

Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)

Não permite dimerização

Vida útil 25.000 Horas (L70)

Fator de potência >0,5

3000K

Branca Quente



IP20

ÂNGULO

26°

UGR

<19



IRC

>95


GARANTIA

1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE
230089	10W	3000K	BRANCO	CLX-SF031030WH	800 lm	80 lm/W	146x45x35	141x40	265g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
230096	10W	3000K	PRETO	CLX-SF031030BK	800 lm	80 lm/W	146x45x35	141x40	265g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
230102	10W	3000K	BRANCO/PRETO	CLX-SF031030WB	800 lm	80 lm/W	146x45x35	141x40	265g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
230119	20W	3000K	BRANCO	CLX-SF032030WH	1600 lm	80 lm/W	280x45x35	275x40	265g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
230126	20W	3000K	PRETO	CLX-SF032030BK	1600 lm	80 lm/W	280x45x35	275x40	265g	0,181A (110V) 0,090A (220V)
230133	20W	3000K	BRANCO/PRETO	CLX-SF032030WB	1600 lm	80 lm/W	280x45x35	275x40	265g	0,181A (110V) 0,090A (220V)

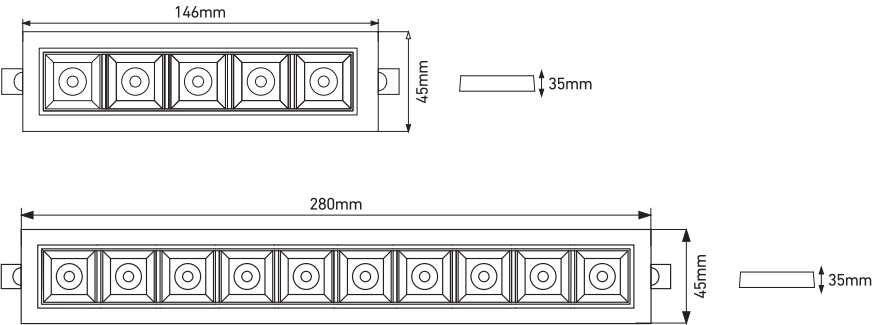

SAIBA MAIS

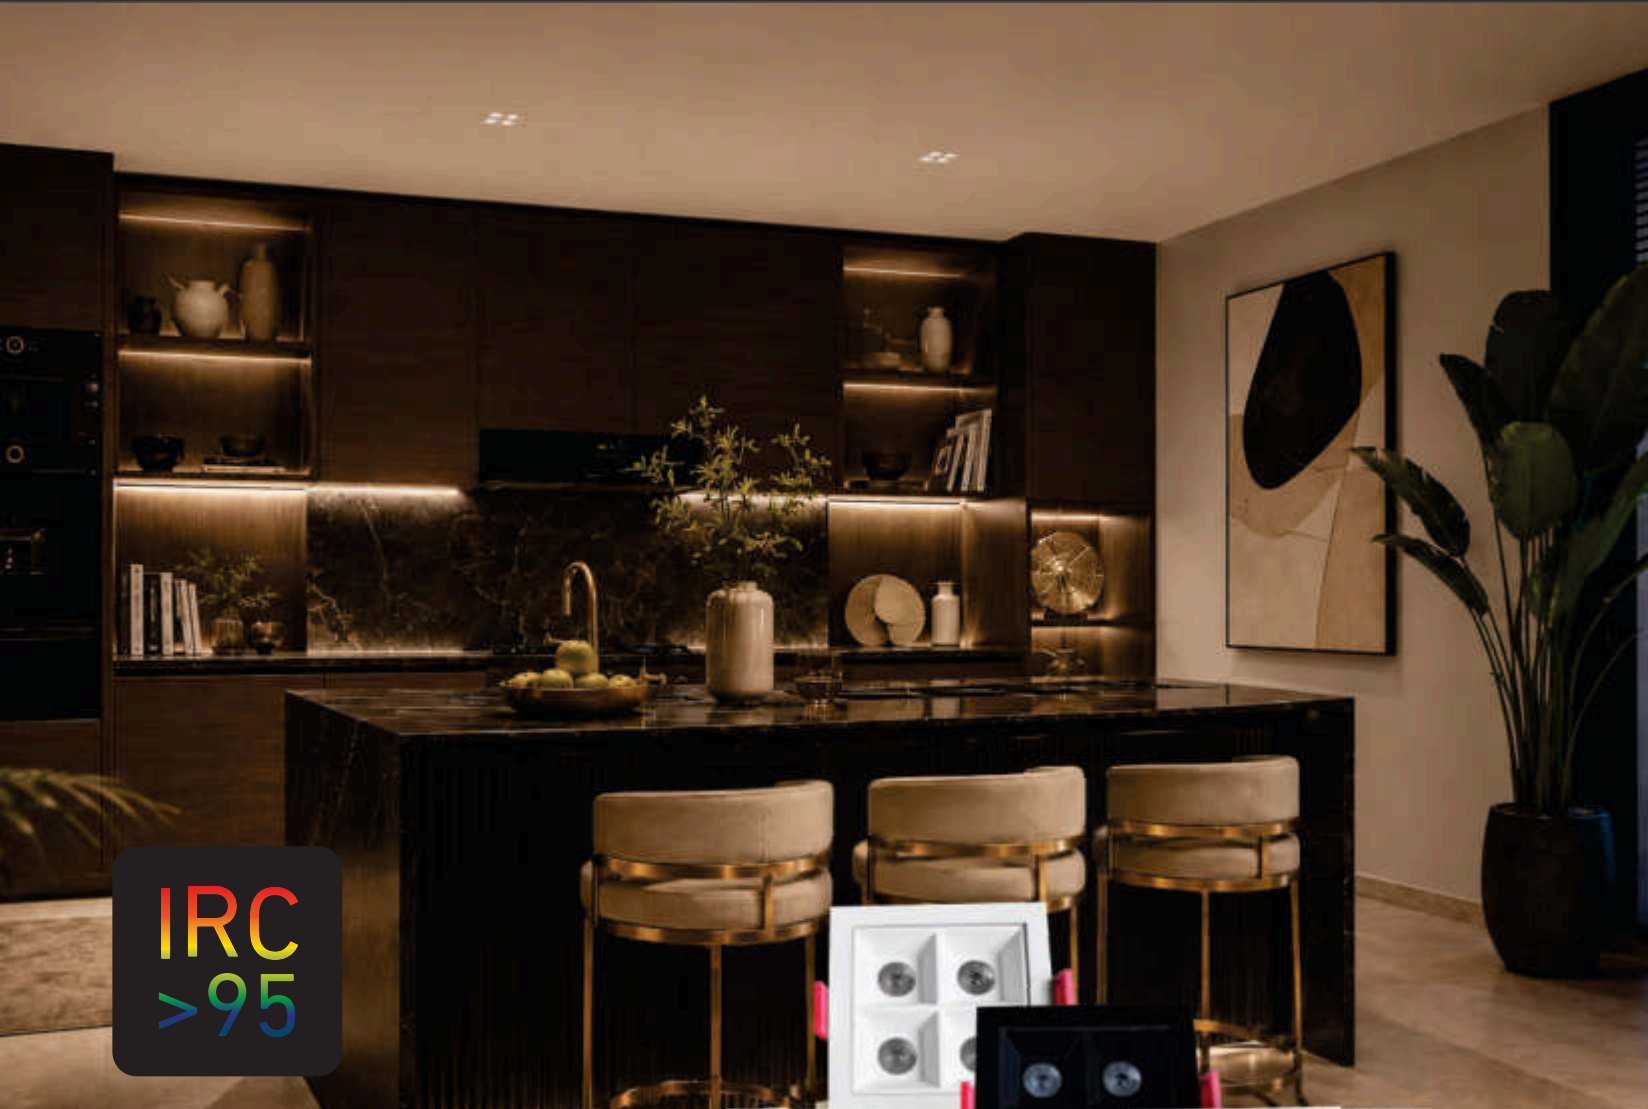

Alumínio
Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)
Não permite dimerização

Vida útil 25.000 Horas (L70)
Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente



IP20



ÂNGULO
26°

UGR
<19

IRC
>95

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE
230058	6W	3000K	BRANCO	CLX-SF030830WH	640 lm	80 lm/W	75x75x32	70x70	155g	0,072A (110V) 0,036A (220V)
230065	6W	3000K	PRETO	CLX-SF030830BK	640 lm	80 lm/W	75x75x32	70x70	155g	0,072A (110V) 0,036A (220V)
230072	6W	3000K	BRANCO/PRETO	CLX-SF030830WB	640 lm	80 lm/W	75x75x32	70x70	155g	0,072A (110V) 0,036A (220V)

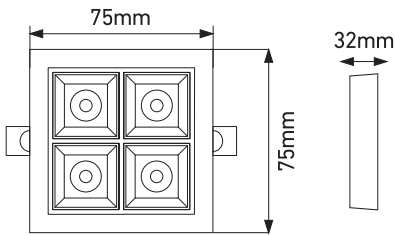



Spot Cristall Deccor Focus Direcionável



Alumínio | Autovolt (100-240V) | Vida útil 25.000 Horas (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

IP20


ÂNGULO
26°

UGR
<19

IRC
>95

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	CORRENTE
229847	2W	3000K	BRANCO	CLX-SD030230WH	160 lm	80 lm/W	55x55x32	45x45	67g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
229854	2W	3000K	PRETO	CLX-SD030230BK	160 lm	80 lm/W	55x55x32	45x45	67g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
229861	2W	3000K	BRANCO/PRETO	CLX-SD030230WB	160 lm	80 lm/W	55x55x32	45x45	67g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
229878	4W	3000K	BRANCO	CLX-SD030430WH	320 lm	80 lm/W	78x55x32	73x50	135g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
229885	4W	3000K	PRETO	CLX-SD030430BK	320 lm	80 lm/W	78x55x32	73x50	135g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
229892	4W	3000K	BRANCO/PRETO	CLX-SD030430WB	320 lm	80 lm/W	78x55x32	73x50	135g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
229908	6W	3000K	BRANCO	CLX-SD030630WH	480 lm	80 lm/W	105x55x32	100x50	155g	0,054A (110V) 0,027A (220V)
229915	6W	3000K	PRETO	CLX-SD030630BK	480 lm	80 lm/W	105x55x32	100x50	155g	0,054A (110V) 0,027A (220V)
229922	6W	3000K	BRANCO/PRETO	CLX-SD030630WB	480 lm	80 lm/W	105x55x32	100x50	155g	0,054A (110V) 0,027A (220V)
229939	10W	3000K	BRANCO	CLX-SD131030WH	800 lm	80 lm/W	158x55x32	153x50	155g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
229946	10W	3000K	PRETO	CLX-SD131030BK	800 lm	80 lm/W	158x55x32	153x50	155g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
229953	10W	3000K	BRANCO/PRETO	CLX-SD131030WB	800 lm	80 lm/W	158x55x32	153x50	155g	0,090A (110V) 0,045A (220V)

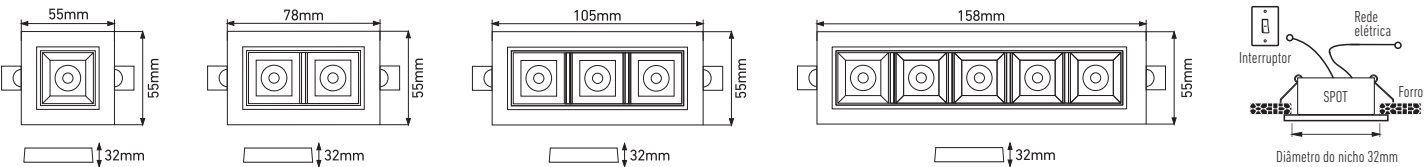



Spot Recuado ABS - Base GU10



ABS
Acompanha soquete GU10

IP20

BASE GU10

GARANTIA 2 ANOS



CÓDIGO	PARA LÂMPADA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHU (mm)	PESO
204479	MR11	BRANCO	CLX-SP00MR11	75x75x33	68x68	48g
204516	MR11	PRETO	CLX-SP10MR11	75x75x33	68x68	48g
224132	MR11	BRANCO	CLX-SP30MR11	75x75x32,5	63x63	46g
224149	MR11	PRETO	CLX-SP40MR11	75x75x32,5	63x63	46g
204523	MR11	PRETO/BRANCO	CLX-SP20MR11	75x75x33	68x68	48g
211460	MR16	BRANCO	CLX-SP30MR16	108,7x108,7x34	96x96	90g
211699	MR16	PRETO	CLX-SP40MR16	108,7x108,7x34	96x96	90g
204530	MR16	BRANCO	CLX-SP00MR16	102x102x35	95x95	55g
204547	MR16	PRETO	CLX-SP10MR16	102x102x35	95x95	55g
204554	MR16	PRETO/BRANCO	CLX-SP20MR16	102x102x35	95x95	55g
208972	AR70	BRANCO	CLX-SP30AR70	130,2x130,2x33,2	118,5x118,5	120g
211675	AR70	PRETO	CLX-SP50AR70	130,2x130,2x33,2	118,5x118,5	120g
204561	AR70	BRANCO	CLX-SP00AR70	130x130x35	120x120	93g
204578	AR70	PRETO	CLX-SP10AR70	130x130x35	120x120	93g
204585	AR70	PRETO/BRANCO	CLX-SP20AR70	130x130x35	120x120	93g
211439	AR111	BRANCO	CLX-SP4AR111	169,6x169,6x33,7	155x155	160g
211446	AR111	PRETO	CLX-SP3AR111	169,6x169,6x33,7	155x155	160g
204653	AR111	BRANCO	CLX-SP0AR111	170x170x35	160x160	128g
204660	AR111	PRETO	CLX-SP10AR111	170x170x35	160x160	128g
204677	AR111	PRETO/BRANCO	CLX-SP20AR111	170x170x35	160x160	128g

PRODUTO FEITO NO BRASIL

GARANTIA 5 ANOS

PS

PRODUTO FEITO NO BRASIL

GARANTIA 5 ANOS

PS

PRODUTO FEITO NO BRASIL

GARANTIA 5 ANOS

PS

PRODUTO FEITO NO BRASIL

GARANTIA 5 ANOS

PS

PRODUTO FEITO NO BRASIL

GARANTIA 5 ANOS

PS

PRODUTO FEITO NO BRASIL

GARANTIA 5 ANOS

PS



Conector Spot Sistema Conect

Alumínio

IP20

GARANTIA 1 ANO



CÓDIGO	PARA SPOT	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
204486	MR11 E MR16	CLX-SAMR1116	78x23,8	16g
204493	AR70 E PAR20	CLX-SAOARPAR	82x22,5	15g
204509	AR111 E PAR30	CLX-SA1ARPAR	120x24,8	25g



Conector Spot Sistema Conect BR

Poliestireno

IP20

GARANTIA 5 ANOS

PRODUTO FEITO NO BRASIL



CÓDIGO	PARA SPOT	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
228796	MR16	CLX-SA00MR16	89x29x7	15g
228789	AR70 E PAR20	CLX-SA3ARPAR	105x29x7	16g
228772	AR111 E PAR30	CLX-SA2ARPAR	144x29x7	25g



Spot Recuado ABS - Base E-27



ABS
Acompanha soquete E-27

IP20

BASE E-27

GARANTIA 2 ANOS



CÓDIGO	PARA LÂMPADA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHU (mm)	PESO
211477	PAR20	BRANCO	CLX-SP3PAR20	130,2x130,2x33,2	118,5x118,5	160g
211712	PAR20	PRETO	CLX-SP4PAR20	130,2x130,2x33,2	118,5x118,5	160g
204592	PAR20	BRANCO	CLX-SP0PAR20	130x130x35	120x120	131g
204608	PAR20	PRETO	CLX-SP1PAR20	130x130x35	120x120	131g
204615	PAR20	PRETO/BRANCO	CLX-SP2PAR20	130x130x35	120x120	131g
211484	PAR30	BRANCO	CLX-SP3PAR30	169,6x169,6x33,7	155x155	200g
211736	PAR30	PRETO	CLX-SP4PAR30	169,6x169,6x33,7	155x155	200g
204622	PAR30	BRANCO	CLX-SP0PAR30	170x170x35	160x160	171g
204639	PAR30	PRETO	CLX-SP1PAR30	170x170x35	160x160	171g
204646	PAR30	PRETO/BRANCO	CLX-SP2PAR30	170x170x35	160x160	171g

PRODUTO FEITO NO BRASIL

GARANTIA 5 ANOS

PS

PRODUTO FEITO NO BRASIL

GARANTIA 5 ANOS

PS

PRODUTO FEITO NO BRASIL

GARANTIA 5 ANOS

PS

PRODUTO FEITO NO BRASIL

GARANTIA 5 ANOS

PS



Conector Spot Sistema Conect

Alumínio

IP20

GARANTIA 1 ANO



CÓDIGO	PARA SPOT	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
204486	MR11 E MR16	CLX-SAMR1116	78x23,8	16g
204493	AR70 E PAR20	CLX-SAOARPAR	82x22,5	15g
204509	AR111 E PAR30	CLX-SA1ARPAR	120x24,8	25g



Conector Spot Sistema Conect BR

Poliestireno

IP20

GARANTIA 5 ANOS

PRODUTO FEITO NO BRASIL



CÓDIGO	PARA SPOT	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
228796	MR16	CLX-SA00MR16	89x29x7	15g
228789	AR70 E PAR20	CLX-SA3ARPAR	105x29x7	16g
228772	AR111 E PAR30	CLX-SA2ARPAR	144x29x7	25g



Poliestireno
Acompanha soquete GU10 ou E-27

IP20

BASE
GU10

BASE
E-27

PROTEÇÃO UV

NÃO OXIDA

360°
FOCO ORBITAL

GARANTIA
5 ANOS

PRODUTO
FEITO
NO
BRASIL

CÓDIGO	PARA LÂMPADA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	BASE
217875	MR11	BRANCO	CLX-SD0MR11WH	130x75x35	120x60	82g	GU10
217882	MR11	PRETO	CLX-SD0MR11BK	130x75x35	120x60	82g	GU10
217912	MR16	BRANCO	CLX-SD0MR16WH	188,5x109x35	167x85	121g	GU10
217929	MR16	PRETO	CLX-SD0MR16BK	188,5x109x35	167x85	121g	GU10
211491	AR70	BRANCO	CLX-SD00AR70	237,7x132,8x33	215x118	220g	GU10
211538	AR70	PRETO	CLX-SD00AR70BK	237,7x132,8x33	215x118	220g	GU10
211514	AR111	BRANCO	CLX-SD0AR111	315,8x171,7x33	295x157	300g	GU10
211552	AR111	PRETO	CLX-SD0AR111BK	315,8x171,7x33	295x157	300g	GU10
211507	PAR20	BRANCO	CLX-SD0PAR20	237,7x132,8x33	215x118	300g	E-27
211545	PAR20	PRETO	CLX-SD0PAR20BK	237,7x132,8x33	215x118	300g	E-27
211521	PAR30	BRANCO	CLX-SD0PAR30	315,8x171,7x33	295x157	385g	E-27
211569	PAR30	PRETO	CLX-SD0PAR30BK	315,8x171,7x33	295x157	385g	E-27





SAIBA MAIS



Spot Quádruplo Recuado



Poliestireno
Acompanha soquete GU10 ou E-27

IP20

BASE GU10

BASE E-27

PROTEÇÃO UV

NÃO OXIDA

360° FEIX DIFUSO

GARANTIA 5 ANOS

PRODUTO FEITO NO BRASIL

CÓDIGO	PARA LÂMPADA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	BASE
217899	MR11	BRANCO	CLX-SQ0MR11WH	130x130x35	120x120	146g	GU10
217905	MR11	PRETO	CLX-SQ0MR11BK	130x130x35	120x120	146g	GU10
217936	MR16	BRANCO	CLX-SQ0MR16WH	184x184x35	170x170	209g	GU10
217943	MR16	PRETO	CLX-SQ0MR16BK	184x184x35	170x170	209g	GU10
211576	AR70	BRANCO	CLX-SQ00AR70	237,7x237,7x33	225x225	480g	GU10
211620	AR70	PRETO	CLX-SQ00AR70BK	237,7x237,7x33	225x225	480g	GU10
211590	AR111	BRANCO	CLX-SQ0AR111	315,8x315,8x33	303x303	630g	GU10
211644	AR111	PRETO	CLX-SQ0AR111BK	315,8x315,8x33	303x303	630g	GU10
211613	PAR20	BRANCO	CLX-SQ0PAR20	237,7x237,7x33	225x225	620g	E-27
211637	PAR20	PRETO	CLX-SQPAR20BK	237,7x237,7x33	225x225	620g	E-27
211606	PAR30	BRANCO	CLX-SQ0PAR30	315,8x315,8x33	303x303	800g	E-27
211651	PAR30	PRETO	CLX-SQ0PAR30BK	315,8x315,8x33	303x303	800g	E-27



SAIBA MAIS



Spots Brancos Redondos Recuados ABS



ABS
Acompanha soquete GU10 ou E-27

IP20

BASE GU10

BASE E-27

GARANTIA 1 ANO



CÓDIGO	PARA LÂMPADA	CLX	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHÔ (mm)	PESO	BASE	MODELO
206558	MR11	CLX-SPRCMR11	102x40	85	64g	GU10	REDONDO
206565	MR16	CLX-SPRCMR16	102x40	85	62g	GU10	REDONDO
206572	PAR20	CLX-SPRCPAR20	130x43	110	132g	E-27	REDONDO
206589	PAR30	CLX-SPRCPAR30	170x43	150	167g	E-27	REDONDO



Spots Brancos ABS




ABS
Acompanha soquete GU10 ou E-27

IP20

BASE GU10

BASE E-27

GARANTIA 1 ANO

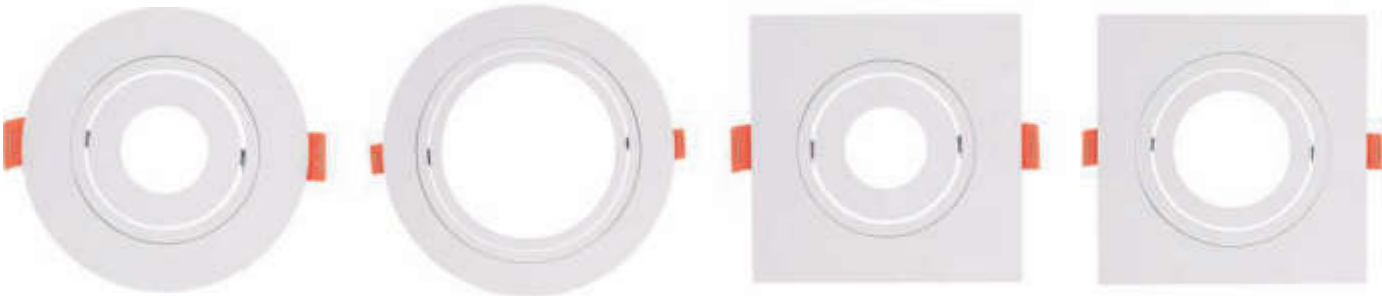

CÓDIGO	PARA LÂMPADA	CLX	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHÔ (mm)	PESO	BASE	MODELO
206596	MR11	CLX-SPRDMR11	102x25	80	51g	GU10	REDONDO
206657	MR11	CLX-SPQDMR11	102x102x25	92x92	60g	GU10	QUADRADO
206602	MR16	CLX-SPRDMR16	102x25	80	50g	GU10	REDONDO
206664	MR16	CLX-SPQDMR16	102x102x25	92x92	59g	GU10	QUADRADO
206619	AR70	CLX-SPRDAR70	130x27	105	75g	GU10	REDONDO
206671	AR70	CLX-SPQDAR70	130x130x27	120x120	87g	GU10	QUADRADO
206626	PAR20	CLX-SPRDPAR20	130x27	105	114g	E-27	REDONDO
206688	PAR20	CLX-SPQDPAR20	130x130x27	120x120	127g	E-27	QUADRADO
206633	PAR30	CLX-SPRDPAR30	170x27	145	147g	E-27	REDONDO
206695	PAR30	CLX-SPQDPAR30	170x170x27	160x160	168g	E-27	QUADRADO
206640	AR111	CLX-SPRDAR111	170x27	145	100g	GU10	REDONDO
206701	AR111	CLX-SPQDAR111	170x170x27	160x160	121g	GU10	QUADRADO

SAIBA MAIS



Poliestireno

IP20

BASE GU10

BASE E-27

PROTEÇÃO UV

NÃO OXIDA




360° FOCO ORBITAL

GARANTIA 5 ANOS

PRODUTO FEITO NO BRASIL



CÓDIGO	PARA LÂMPADA	CLX	DIMENSÕES (mm)	CORTE NICHOS (mm)	PESO	POTÊNCIA MÁXIMA	BASE	MODELO
229366	MR16	CLX-SPQ1MR16	101x101x34	81x81	60g	20W	GU10	QUADRADO
229373	MR16	CLX-SPR1MR16	101x34	81	60g	20W	GU10	REDONDO
229380	PAR20	CLX-SPQ1PAR20	130,2x130,2x33,2	108x108	120g	20W	E-27	QUADRADO
229380	PAR20	CLX-SPQ1PAR20	130,2x130,2x33,2	108x108	120g	20W	E-27	QUADRADO

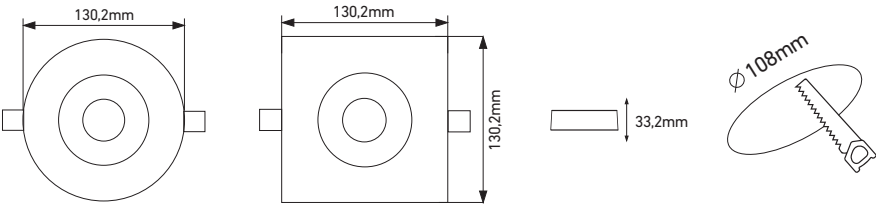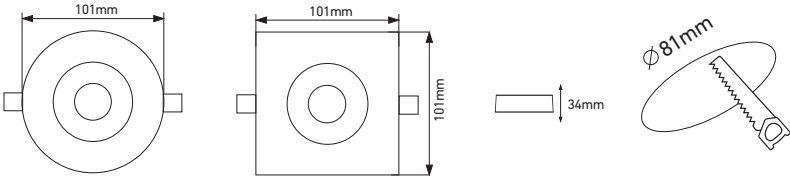

SAIBA MAIS



Spot Cristall Home Prime Sobrepor



ABS
Acompanha soquete GU10 ou E-27

IP20


BASE GU10


BASE E-27

POTÊNCIA MÁXIMA 25W

GARANTIA 1 ANO

CÓDIGO	PARA LÂMPADA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	BASE	MODELO
231567	MR16	BRANCO	CLX-SS1RMR16W	70x100	60g	GU10	REDONDO
231574	MR16	PRETO	CLX-SS1RMR16B	70x100	60g	GU10	REDONDO
231543	MR16	BRANCO	CLX-SS1QMR16W	72x72x100	86g	GU10	QUADRADO
231550	MR16	PRETO	CLX-SS1QMR16B	72x72x100	86g	GU10	QUADRADO
231529	AR70	BRANCO	CLX-SSRDAR70W	102x131	125g	GU10	REDONDO
231536	AR70	PRETO	CLX-SSRDAR70B	102x131	125g	GU10	REDONDO
231505	AR70	BRANCO	CLX-SSQDAR70W	102x102x131	165g	GU10	QUADRADO
231499	AR70	PRETO	CLX-SSQDAR70B	102x102x131	165g	GU10	QUADRADO
231482	PAR20	BRANCO	CLX-SS1RPAR20W	102x131	127g	E-27	REDONDO
231512	PAR20	PRETO	CLX-SS1RPAR20B	102x131	127g	E-27	REDONDO
231475	PAR20	BRANCO	CLX-SS1QPAR20W	102x102x131	167g	E-27	QUADRADO
231468	PAR20	PRETO	CLX-SS1QPAR20B	102x102x131	167g	E-27	QUADRADO

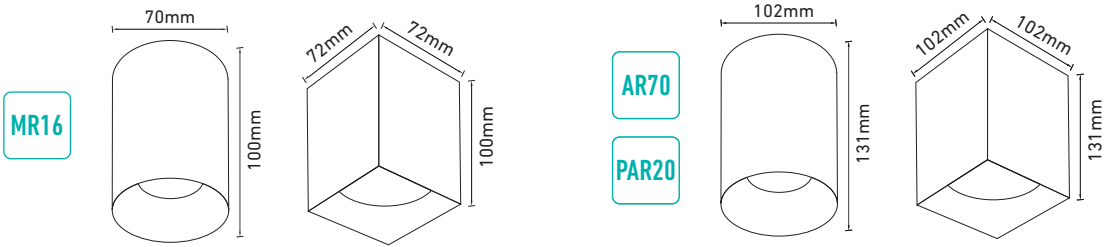

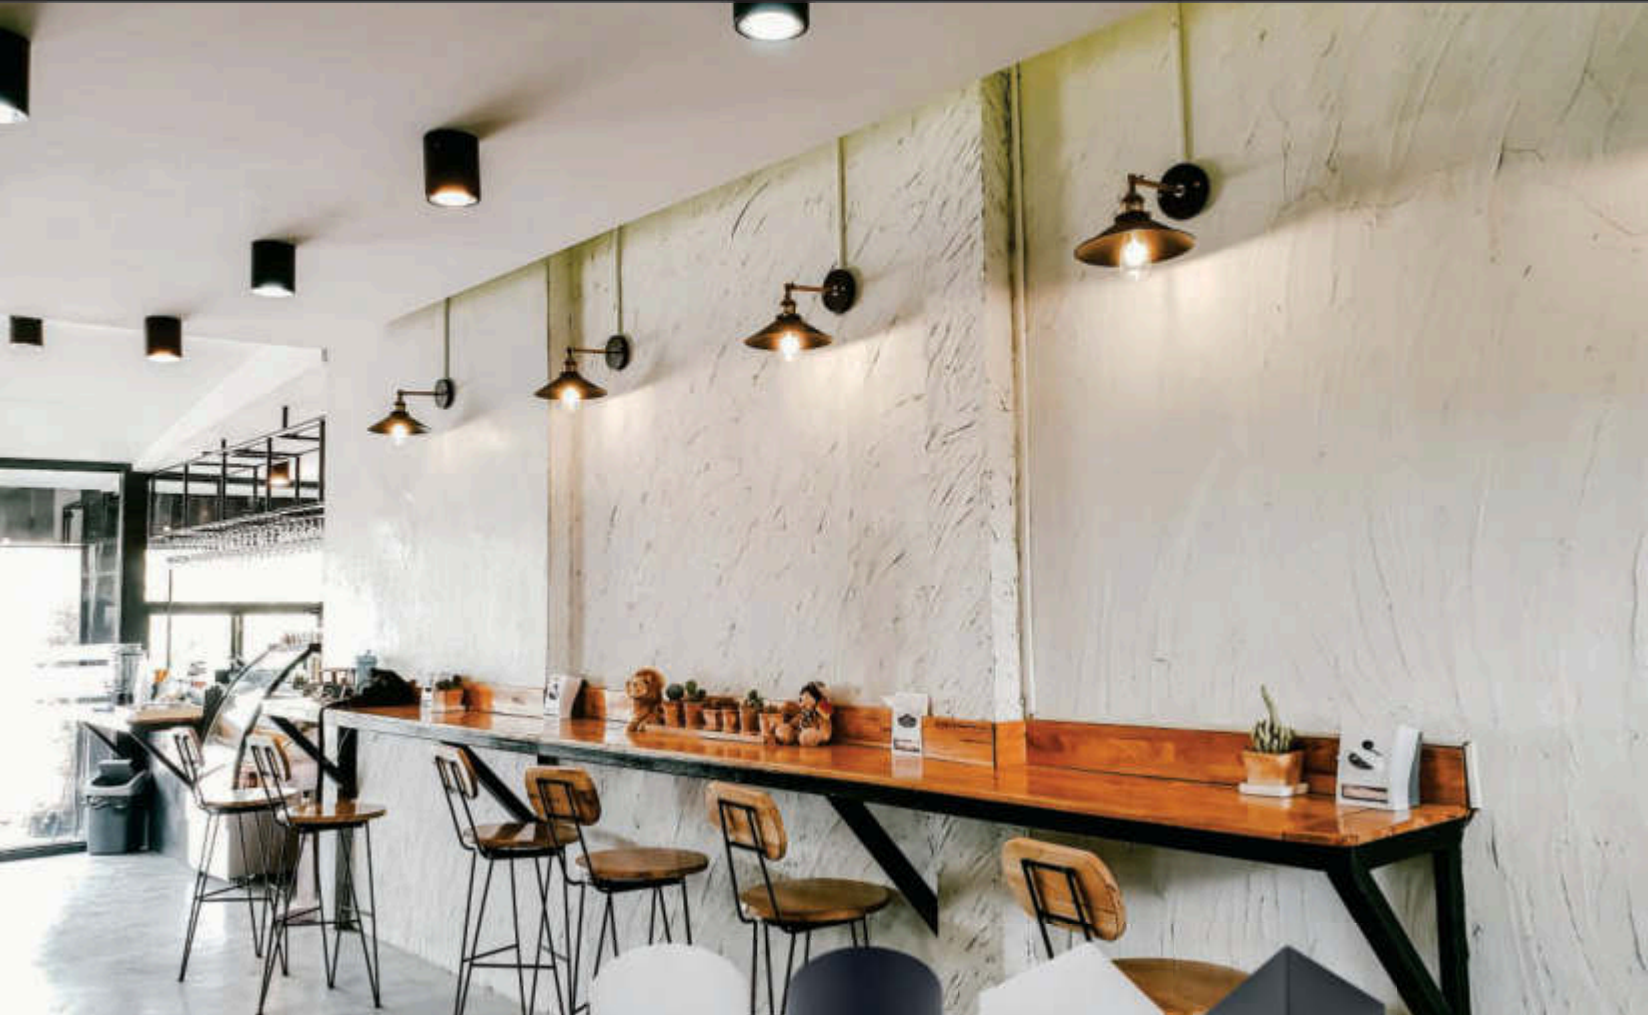

ABS
Acompanha soquete GU10 ou E-27

IP20



BASE GU10

BASE E-27

GARANTIA 1 ANO



CÓDIGO	PARA LÂMPADA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	BASE	MODELO
206770	MR16	BRANCO	CLX-SSRDMR16W	125x80	106g	GU10	REDONDO
206787	MR16	PRETO	CLX-SSRDMR16B	125x80	106g	GU10	REDONDO
206817	MR16	BRANCO	CLX-SSQDMR16W	125x80x80	126g	GU10	QUADRADO
206831	MR16	PRETO	CLX-SSQDMR16B	125x80x80	126g	GU10	QUADRADO
206794	PAR20	BRANCO	CLX-SSRDPAR20W	150x110	250g	E-27	REDONDO
206800	PAR20	PRETO	CLX-SSRDPAR20B	150x110	250g	E-27	REDONDO
206824	PAR20	BRANCO	CLX-SSQDPAR20W	150x110x110	300g	E-27	QUADRADO
206848	PAR20	PRETO	CLX-SSQDPAR20B	150x110x110	300g	E-27	QUADRADO

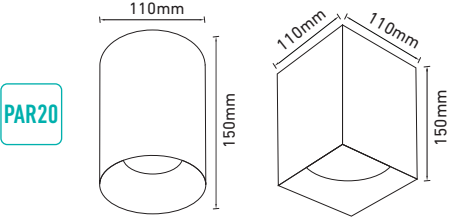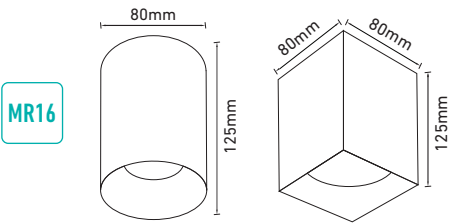

SAIBA MAIS



Spot Direcionável Fixo de Teto para Lâmpada MR16 Soquete GU10



Policarbonato
Autovolt
Potência máxima: 25W

IP20

BASE
GU10

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
212061	BRANCO	CLX-SDBRMR16	85x57x120	138g
212078	PRETO	CLX-SDPRMR16	85x57x120	138g

*Não acompanha lâmpada.



Spot Iron Octagonal Fixo de Teto para Lâmpada MR16 Soquete GU10



Ferro
Autovolt
Potência máxima: 25W

IP20

BASE
GU10

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
212009	BRANCO	CLX-SPOBRMR16	132x74x62x73	150g
212016	PRETO	CLX-SPOPRMR16	132x74x62x73	150g

*Não acompanha lâmpada.



SAIBA MAIS





Spot Direcionável Fixo de Teto 7W



Polycarbonato | Autovolt (100-240V) | Vida útil 25.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | IP20 | Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente



ÂNGULO
50°

IP20

IRC
>70

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	COR	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX
204684	BRANCO	7W	3000K	CLX-SD030730
204691	PRETO	7W	3000K	CLX-SD130730

FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
490 lm	70 lm/W	120x144,8	140g	0,060A (110V) 0,031A (220V)
490 lm	70 lm/W	120x144,8	140g	0,060A (110V) 0,031A (220V)



Plafon para Lâmpada E-27



Polipropileno + Polímero
Acompanha soquete E-27
Potência máxima: 100W

IP20

BASE
E-27

GARANTIA
1 ANO



PRODUTO
FEITO
NO
BRASIL

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
203632	BRANCO	CLX-PL030000	145x51	54g
207074	PRETO	CLX-PL020300	145x51	54g

Acompanha soquete para engate rápido



SAIBA MAIS





O **trilho magnético** é uma solução moderna de iluminação que permite encaixar diferentes tipos de luminárias em uma estrutura alimentada por **baixa tensão (48V)**, com total **segurança e praticidade**. Seu grande diferencial está na **ampla variedade de luminárias e acessórios** disponíveis, **spots direcionáveis, pendentes** e muito mais, todos facilmente conectados e reposicionados graças ao sistema de **imã com contatos magnéticos**.

Além do visual **minimalista e elegante**, o trilho magnético oferece instalação **limpa**, sem fios aparentes, e **liberdade total de personalização**. Ideal para projetos que buscam **flexibilidade, estética refinada e facilidade de manutenção**.



Alumínio

IP20

VOLTAGEM
48V

GARANTIA
3 ANOS

CLX
120

CÓDIGO	MEDIDA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
220004	1 METRO	BRANCO	CLX-TM134803WH	1.000x26x6	260g
220011	1 METRO	PRETO	CLX-TM134803BK	1.000x26x6	260g
220028	2 METROS	BRANCO	CLX-TM234803WH	2.000x26x6	510g
220035	2 METROS	PRETO	CLX-TM234803BK	2.000x26x6	510g



SAIBA MAIS



Fontes para Trilhos Magnéticos Cristal Deccor **Magneto**

CÓDIGO	POTÊNCIA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	IP
222145	100W	BRANCO	CLX-FM1348X1WH	255x26x24	220g	20
222152	100W	PRETO	CLX-FM1348X1BK	255x26x24	220g	20
220042	200W	BRANCO	CLX-FM1348X2WH	255x26x24	220g	20
220059	200W	PRETO	CLX-FM1348X2BK	255x26x24	220g	20



Caixa Oculta Cabos Cristall Deccor **Magneto**

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	IP
220271	BRANCO	CLX-OCO00001	60x25x30	10g	20
220288	PRETO	CLX-OCO00002	60x25x30	10g	20



SAIBA MAIS



Adaptador para Fonte Externa Cristall Deccor **Magneto**

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO	IP
220066	BRANCO	CLX-AEO00000	57x25x18	22g	20
220073	PRETO	CLX-AEO00001	57x25x18	22g	20





CLX
120

CÓDIGO	TIPO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
220141	EMENDA CORNER	BRANCO	CLX-EC000004	26x26x26	7g
220158	EMENDA CORNER	PRETO	CLX-EC000005	26x26x26	7g
220226	EMENDA CROSS	BRANCO	CLX-EC000002	46x46x6	16g
220233	EMENDA CROSS	PRETO	CLX-EC000003	46x46x6	16g
220080	EMENDA CURTA	BRANCO	CLX-EC000000	180x26x17	24g
220097	EMENDA CURTA	PRETO	CLX-EC000001	180x26x17	24g
220189	EMENDA L	BRANCO	CLX-EL000002	36x36x6	11g
220196	EMENDA L	PRETO	CLX-EL000003	36x36x6	11g
220103	EMENDA LONGA	BRANCO	CLX-EL000000	240x25x18	27g
220110	EMENDA LONGA	PRETO	CLX-EL000001	240x25x18	27g
220165	EMENDA PASSAGEM	BRANCO	CLX-EP000002	46x26x6	10g
220172	EMENDA PASSAGEM	PRETO	CLX-EP000003	46x26x6	10g
220127	EMENDA PASSAGEM L	BRANCO	CLX-EP000000	59x59x6	13g
220134	EMENDA PASSAGEM L	PRETO	CLX-EP000001	59x59x6	13g
220202	EMENDA T	BRANCO	CLX-ET000000	46x36x6	12g
220219	EMENDA T	PRETO	CLX-ET000001	46x36x6	12g

EMENDA CORNER



EMENDA CROSS



EMENDA CURTA



EMENDA L



EMENDA LONGA




EMENDA PASSAGEM



EMENDA PASSAGEM L



EMENDA T

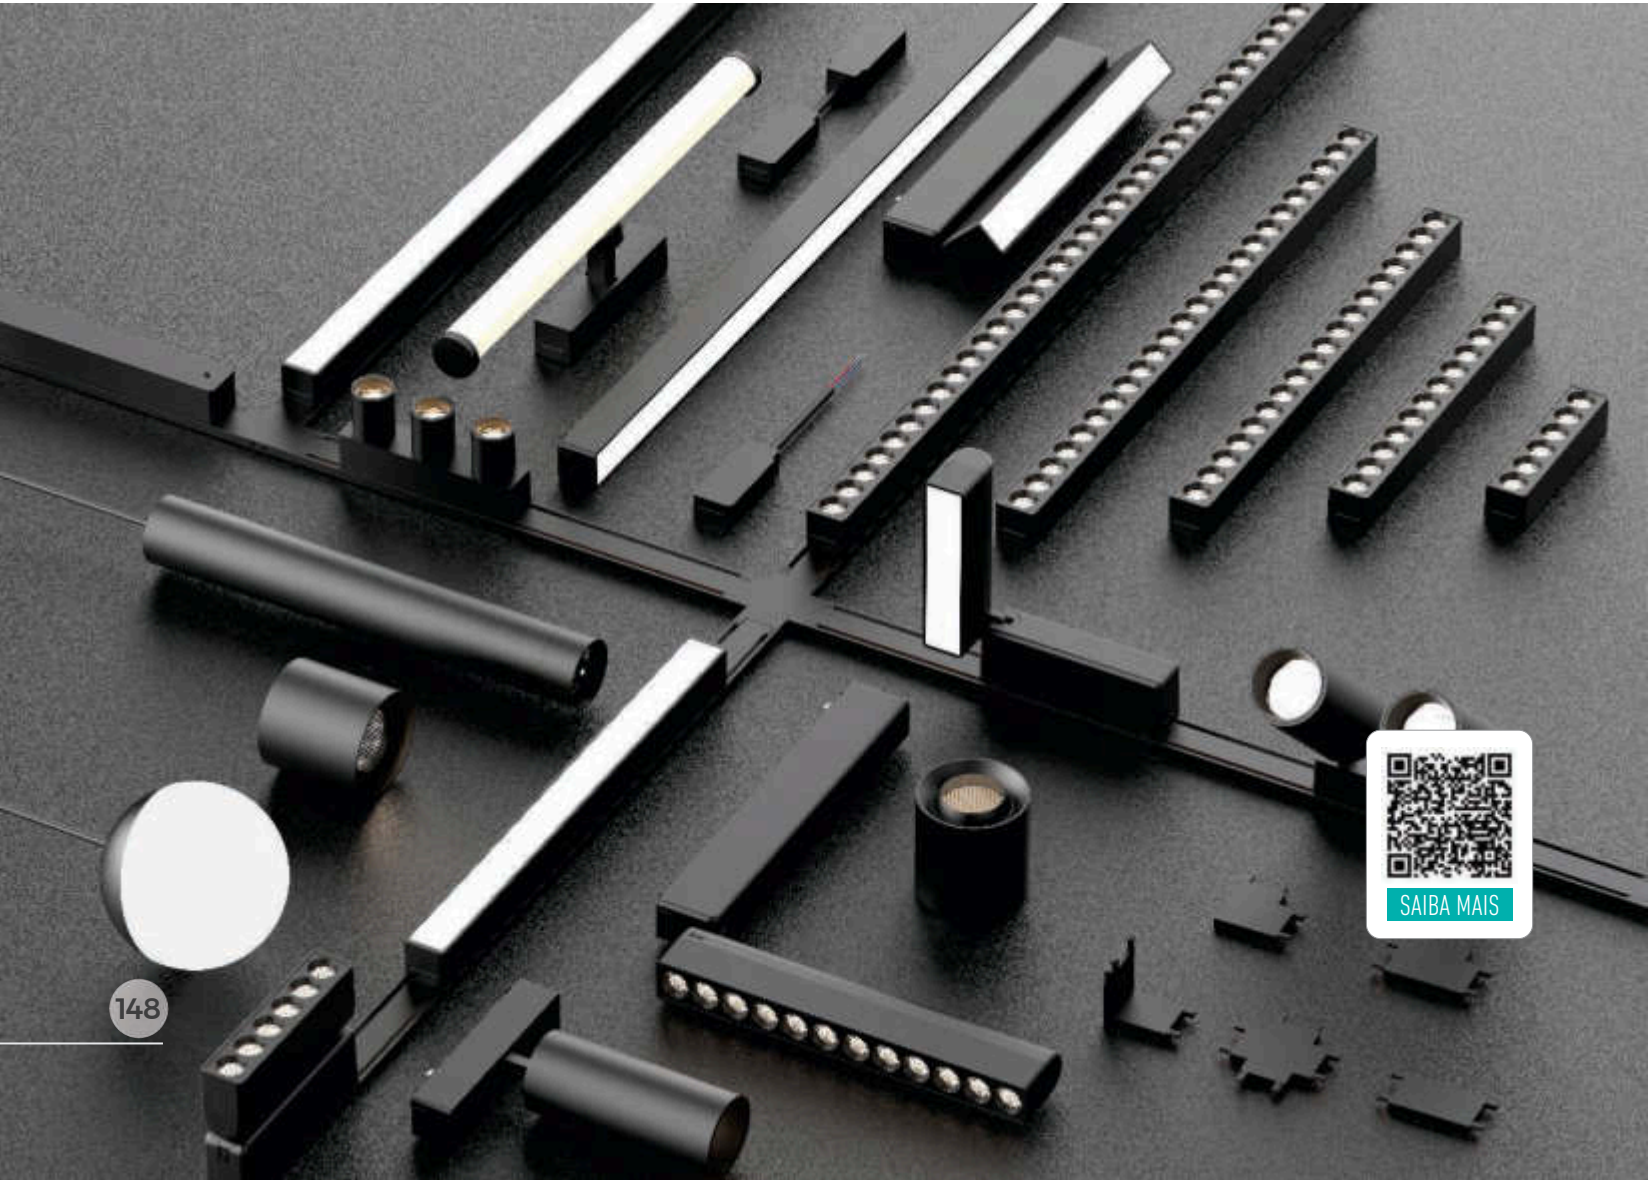

SAIBA MAIS



Luminária Difusa Cristall Deccor **Dakota**



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

CLX
120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V


ÂNGULO
150°

IRC
>95

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219282	5W	3000K	BRANCO	CLX-LD130530WH	281 lm	56,2 lm/W	115x26x24	63g	0,140A
219299	5W	3000K	PRETO	CLX-LD130530BK	281 lm	56,2 lm/W	115x26x24	63g	0,140A
219305	10W	3000K	BRANCO	CLX-LD131030WH	559 lm	55,9 lm/W	222x26x24	106g	0,250A
219329	10W	3000K	BRANCO	CLX-LD231030WH	591 lm	59,1 lm/W	306x26x24	139g	0,250A
219312	10W	3000K	PRETO	CLX-LD131030BK	559 lm	55,9 lm/W	222x26x24	106g	0,250A
219350	10W	3000K	PRETO	CLX-LD231030BK	591 lm	59,1 lm/W	306x26x24	139g	0,250A
219367	20W	3000K	BRANCO	CLX-LD032030WH	886 lm	44,3 lm/W	615x26x24	257g	0,500A
219374	20W	3000K	PRETO	CLX-LD032030BK	886 lm	44,3 lm/W	615x26x24	257g	0,500A

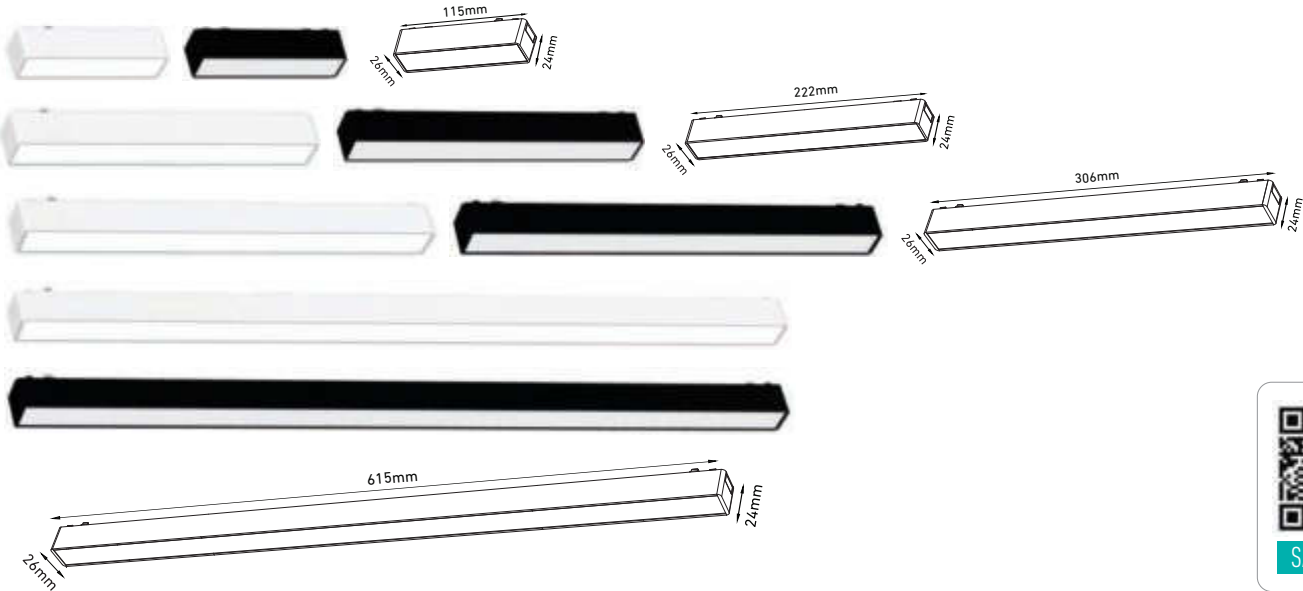



Luminária Linear Cristall Deccor Memphis



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

CLX
120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°


IRC
>95

UGR
<16,9

GARANTIA
3 ANOS

IES
disponível

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219206	6W	3000K	BRANCO	CLX-LM030630WH	423 lm	70,5 lm/W	122x26x25	65g	0,140A
219213	6W	3000K	PRETO	CLX-LM030630BK	423 lm	70,5 lm/W	122x26x25	65g	0,140A
219220	12W	3000K	BRANCO	CLX-LM031230WH	809 lm	67,41 lm/W	222x26x27	112g	0,250A
219237	12W	3000K	PRETO	CLX-LM031230BK	809 lm	67,41 lm/W	222x26x27	112g	0,250A
219244	18W	3000K	BRANCO	CLX-LM031830WH	1165 lm	64,72 lm/W	330x26x24	157g	0,450A
219251	18W	3000K	PRETO	CLX-LM031830BK	1165 lm	64,72 lm/W	330x26x24	157g	0,450A
219268	24W	3000K	BRANCO	CLX-LM032430WH	1444 lm	60,16 lm/W	438x26x24	208g	0,600A
219275	24W	3000K	PRETO	CLX-LM032430BK	1444 lm	60,16 lm/W	438x26x24	208g	0,600A

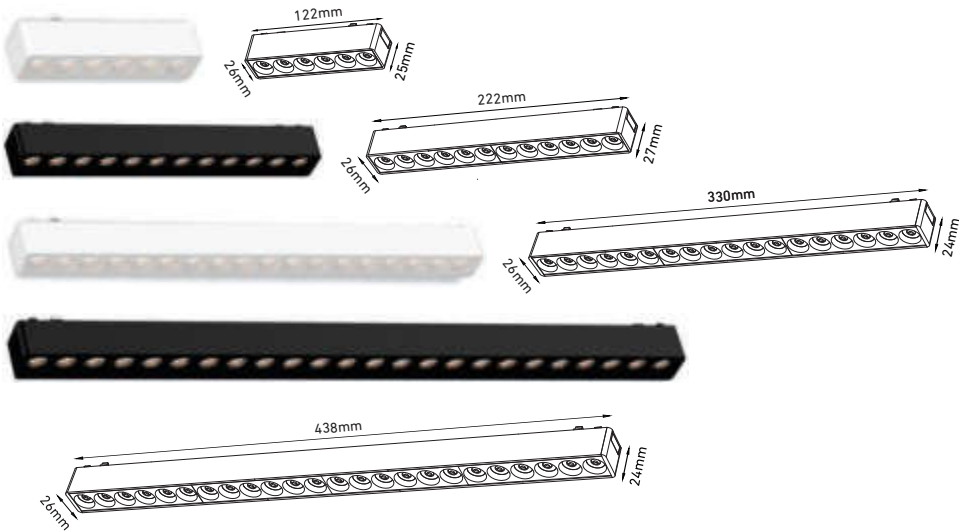

SAIBA MAIS



Luminária Difusa Cristall Deccor **Oakland**



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V





ÂNGULO
150°

IRC
>95

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219428	5W	3000K	BRANCO	CLX-L0030530WH	255 lm	51 lm/W	122x26x80	130g	0,140A
219435	5W	3000K	PRETO	CLX-L0030530BK	255 lm	51 lm/W	122x26x80	130g	0,140A
219442	10W	3000K	BRANCO	CLX-L0031030WH	537 lm	53,7 lm/W	220x26x80	207g	0,250A
219459	10W	3000K	PRETO	CLX-L0031030BK	537 lm	53,7 lm/W	220x26x80	207g	0,250A

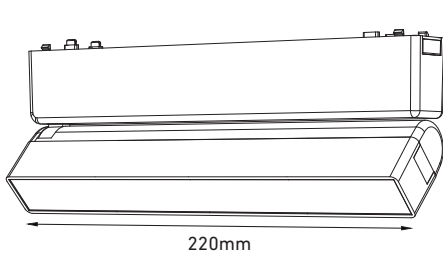

IRC

>95



Luminária Difusa Cristall Deccor **Tampa**



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V





ÂNGULO
150°

IRC
>95

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219503	10W	3000K	BRANCO	CLX-LD031030WH	298 lm	33,09 lm/W	112x26x80	240g	0,200A
219510	10W	3000K	PRETO	CLX-LD031030BK	298 lm	33,09 lm/W	112x26x80	240g	0,200A
219527	20W	3000K	BRANCO	CLX-LD132030WH	658 lm	32,9 lm/W	220x26x80	400g	0,450A
219534	20W	3000K	PRETO	CLX-LD132030BK	658 lm	32,9 lm/W	220x26x80	400g	0,450A

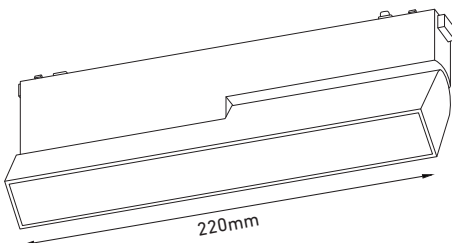

IRC

>95



SAIBA MAIS



Luminária Flexível Cristal Deccor Quebec



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
360°

IRC
>95


GARANTIA
3 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219947	8W	3000K	BRANCO	CLX-LF030830WH	496 lm	62 lm/W	596x25x110	300g	0,166A
219954	8W	3000K	PRETO	CLX-LF030830BK	496 lm	62 lm/W	596x25x110	300g	0,166A
219961	16W	3000K	BRANCO	CLX-LF031630WH	891 lm	55,68 lm/W	1080x25x110	440g	0,333A
219978	16W	3000K	PRETO	CLX-LF031630BK	891 lm	55,68 lm/W	1080x25x110	440g	0,333A
219985	32W	3000K	BRANCO	CLX-LF033230WH	1710 lm	53,43 lm/W	2080x25x110	720g	0,666A
219992	32W	3000K	PRETO	CLX-LF033230BK	1710 lm	53,43 lm/W	2080x25x110	720g	0,666A




IRC


>95



596mm



1080mm



2080mm



Spot Fixo Cristall Deccor Trento



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°

IRC
>95



UGR
<14

GARANTIA
3 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219626	6W	3000K	BRANCO	CLX-LS030630WH	400 lm	66,66 lm/W	122x26x55	123g	0,250A
219633	6W	3000K	PRETO	CLX-LS030630BK	400 lm	66,66 lm/W	122x26x55	123g	0,250A

IRC

>95



SAIBA MAIS



Luminária Globo Cristall Deccor Bali



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V


ÂNGULO
180°

IRC
>95

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219824	6W	3000K	BRANCO	CLX-LG130630WH	534 lm	89 lm/W	98x160	495g	0,140A
219831	6W	3000K	PRETO	CLX-LG130630BK	534 lm	89 lm/W	98x160	495g	0,140A



CLX
120



Luminária Globo Cristall Deccor Dakar



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V


ÂNGULO
150°

IRC
>95

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219664	6W	3000K	BRANCO	CLX-LG030630WH	445 lm	74,16 lm/W	80x115	120g	0,140A
219671	6W	3000K	PRETO	CLX-LG030630BK	445 lm	74,16 lm/W	80x115	120g	0,140A



CLX
120



Luminária Globo Cristall Deccor Luar



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V


ÂNGULO
360°

IRC
>95

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219848	9W	3000K	BRANCO	CLX-LG030930WH	338 lm	37,55 lm/W	150x185	330g	0,200A
219855	9W	3000K	PRETO	CLX-LG030930BK	338 lm	37,55 lm/W	150x185	330g	0,200A



CLX
120



Luminária Linear Cristall Deccor Dallas



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

CLX
120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°





IRC
>95

UGR
<16,9

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219381	6W	3000K	BRANCO	CLX-LD030630WH	343 lm	57,16 lm/W	112x26x80	133g	0,140A
219398	6W	3000K	PRETO	CLX-LD030630BK	343 lm	57,16 lm/W	112x26x80	133g	0,140A
219404	12W	3000K	BRANCO	CLX-LD031230WH	606 lm	50,5 lm/W	220x26x80	219g	0,250A
219411	12W	3000K	PRETO	CLX-LD031230BK	606 lm	50,5 lm/W	220x26x80	219g	0,250A

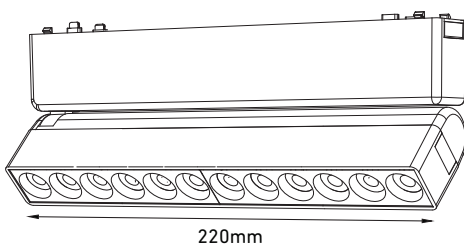

IRC
>95



Luminária Linear Cristall Deccor Toronto



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

CLX
120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°





IRC
>95

UGR
<16,9

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219466	10W	3000K	BRANCO	CLX-LT031030WH	612 lm	61,2 lm/W	112x26x80	240g	0,200A
219473	10W	3000K	PRETO	CLX-LT031030BK	612 lm	61,2 lm/W	112x26x80	240g	0,200A
219480	20W	3000K	BRANCO	CLX-LT032030WH	1192 lm	59,6 lm/W	220x26x80	420g	0,450A
219497	20W	3000K	PRETO	CLX-LT032030BK	1192 lm	59,6 lm/W	220x26x80	420g	0,450A

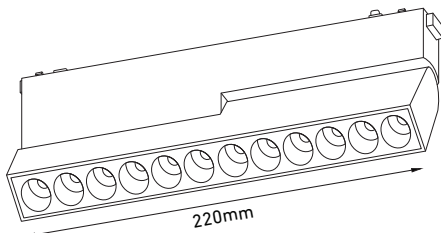

IRC
>95



SAIBA MAIS



Spot Fixo Cristall Deccor Nice



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°

IRC
>95

UGR
<14


GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219565	6W	3000K	BRANCO	CLX-SP130630WH	356 lm	59,33 lm/W	76x76	260g	0,140A
219572	6W	3000K	PRETO	CLX-SP130630BK	356 lm	59,33 lm/W	76x76	260g	0,140A



SAIBA MAIS

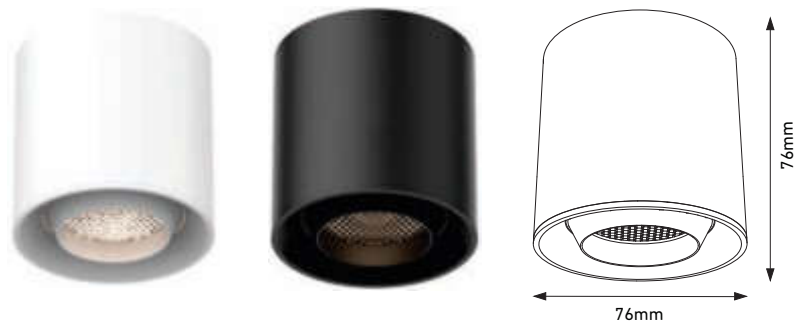

Esse spot possui a sigla **UGR** que significa que ele possui **anti-glare**. O anti-glare é uma tecnologia que **reduz o ofuscamento** da luz, direcionando o fecho de forma mais **controlada e confortável** aos olhos.



Spot Fixo Cristall Deccor Cairo



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°

IRC
>95

UGR
<14

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219541	6W	3000K	BRANCO	CLX-SP030630WH	288 lm	48 lm/W	76x76	240g	0,140A
219558	6W	3000K	PRETO	CLX-SP030630BK	288 lm	48 lm/W	76x76	240g	0,140A



SAIBA MAIS



Esse spot possui a sigla **UGR** que significa que ele possui **anti-glare**. O anti-glare é uma tecnologia que **reduz o ofuscamento** da luz, direcionando o fecho de forma mais **controlada e confortável** aos olhos.



Spot Fixo Cristall Deccor Dehli



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)



CLX
120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°

IRC
>95

UGR
<14

GARANTIA
3 ANOS


IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	MODELO
219602	6W	3000K	BRANCO	CLX-SP330630WH	441 lm	73,5 lm/W	62x62	133g	0,140A	REDONDO
219589	6W	3000K	BRANCO	CLX-SP230630WH	439 lm	73,16 lm/W	62x62x62	245g	0,140A	QUADRADO
219619	6W	3000K	PRETO	CLX-SP330630BK	441 lm	73,5 lm/W	62x62	133g	0,140A	REDONDO
219596	6W	3000K	PRETO	CLX-SP230630BK	439 lm	73,16 lm/W	62x62x62	245g	0,140A	QUADRADO

IRC
>95



SAIBA MAIS

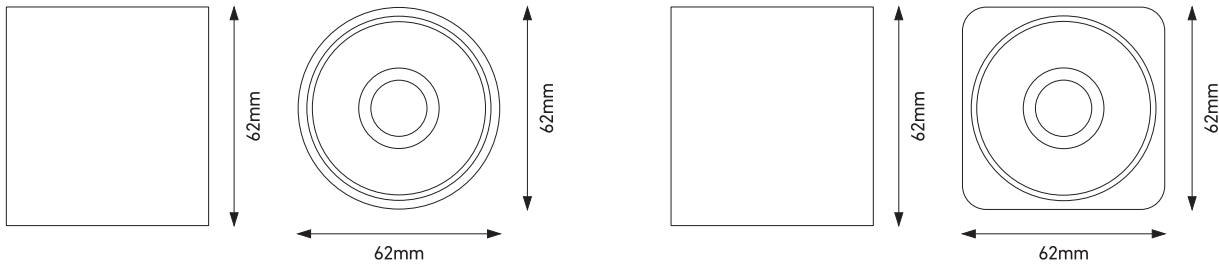

Esse spot possui a sigla **UGR** que significa que ele possui **anti-glare**. O anti-glare é uma tecnologia que **reduz o ofuscamento** da luz, direcionando o fecho de forma mais **controlada e confortável** aos olhos.



Spot Direcionável Cristall Deccor Rhodes



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

CLX
120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°

IRC
>95

UGR
<13


GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

Esse spot possui a sigla **UGR** que significa que ele possui **anti-glare**. O anti-glare é uma tecnologia que **reduz o ofuscamento** da luz, direcionando o fecho de forma mais **controlada e confortável** aos olhos.

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219800	10W	3000K	BRANCO	CLX-SD331030WH	686 lm	68,6 lm/W	80x148	260g	0,250A
219817	10W	3000K	PRETO	CLX-SD331030BK	686 lm	68,6 lm/W	80x148	260g	0,250A

IRC
>95

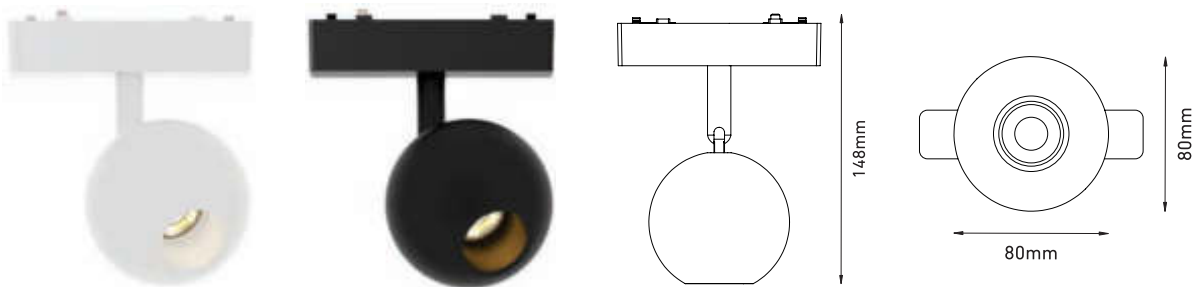

SAIBA MAIS



Spot Direcionável Cristall Deccor **Esparta 12W**



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°


IRC
>95

UGR
<13,4

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219725	12W	3000K	BRANCO	CLX-SD031230WH	740 lm	61,66 lm/W	45x110	235g	0,250A
219732	12W	3000K	PRETO	CLX-SD031230BK	740 lm	61,66 lm/W	45x110	235g	0,250A

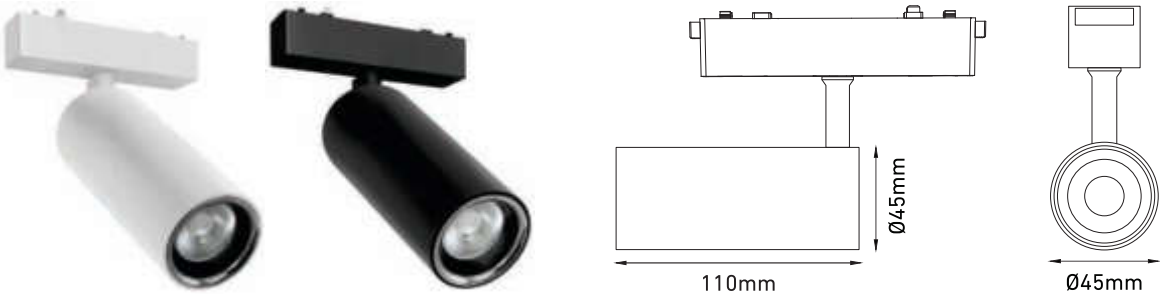

Spot Direcionável Cristall Deccor **Esparta 18W**



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°


IRC
>95

UGR
<13,4

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219749	18W	3000K	BRANCO	CLX-SD131830WH	1252 lm	69,55 lm/W	55x130	335g	0,450A
219756	18W	3000K	PRETO	CLX-SD131830BK	1252 lm	69,55 lm/W	55x130	335g	0,450A

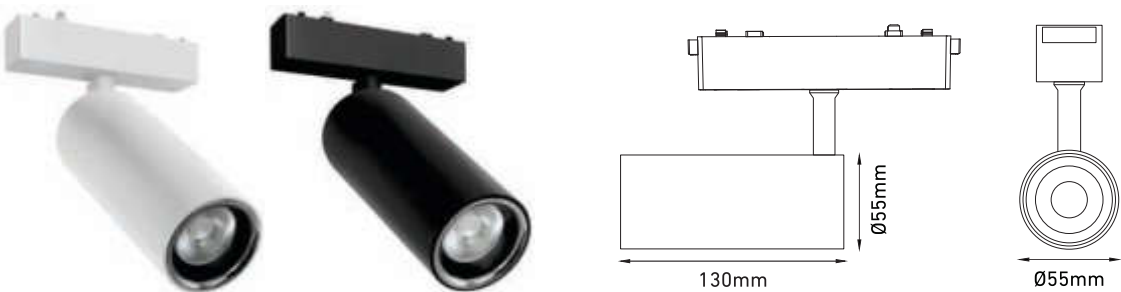

SAIBA MAIS



Spot Direcionável Cristall Deccor Creta 10W



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

CLX
120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°


IRC
>95

UGR
<13,4

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219763	10W	3000K	BRANCO	CLX-SD031030WH	776 lm	77,6 lm/W	45x110	200g	0,250A
219770	10W	3000K	PRETO	CLX-SD031030BK	776 lm	77,6 lm/W	45x110	200g	0,250A

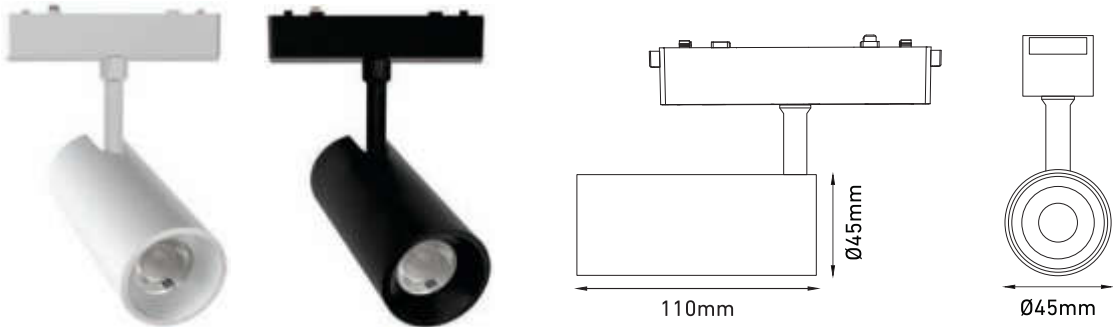

Spot Direcionável Cristall Deccor Creta 18W



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

CLX
120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°


IRC
>95

UGR
<13,4

GARANTIA
3 ANOS

IES
DISPONÍVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219787	18W	3000K	BRANCO	CLX-SD231830WH	1492 lm	82,88 lm/W	55x120	290g	0,450A
219794	18W	3000K	PRETO	CLX-SD231830BK	1492 lm	82,88 lm/W	55x120	290g	0,450A

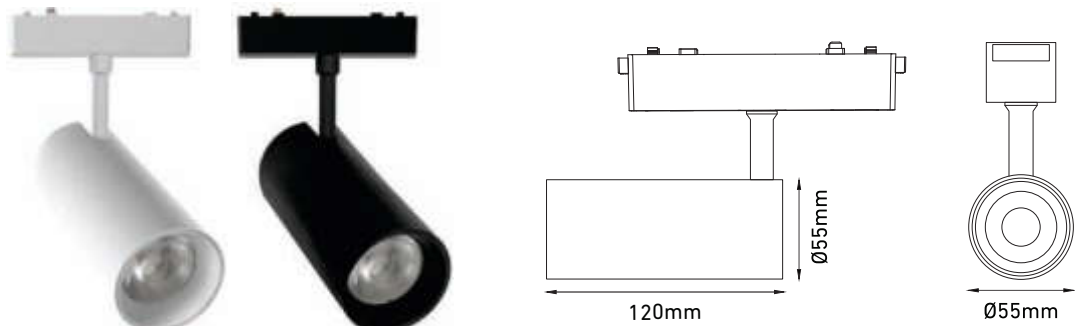



Spot Direcionável Cristall Deccor Atenas



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K

Branca Quente

IP20

VOLTAGEM

48V

ÂNGULO

24°

IRC

>95

UGR

<13,4

GARANTIA


3 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219688	9W	3000K	BRANCO	CLX-SD030930WH	612 lm	68 lm/W	44x110	215g	0,200A
219695	9W	3000K	PRETO	CLX-SD030930BK	612 lm	68 lm/W	44x110	215g	0,200A
219701	18W	3000K	BRANCO	CLX-SD031830WH	1272 lm	70,66 lm/W	55x185	340g	0,450A
219718	18W	3000K	PRETO	CLX-SD031830BK	1272 lm	70,66 lm/W	55x185	340g	0,450A

IRC

>95

SAIBA MAIS

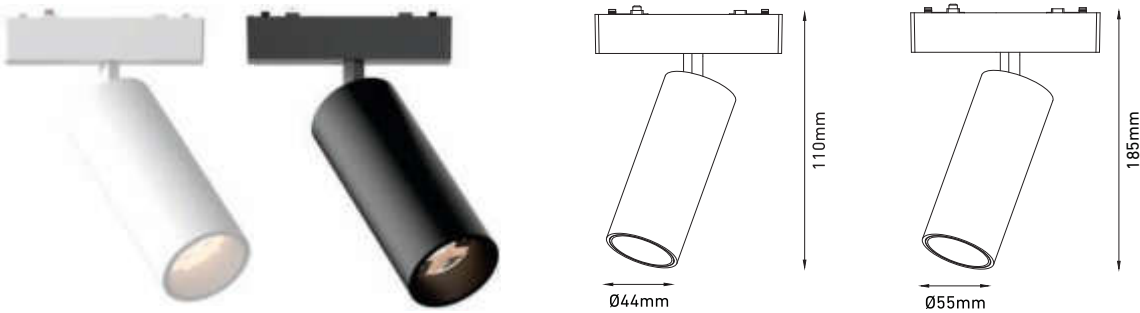

Arandela Cristall Deccor Luanda



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K

Branca Quente

IP20

VOLTAGEM

48V

ÂNGULO

150°

IRC

>95

UGR

<13


GARANTIA

3 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219640	9W	3000K	BRANCO	CLX-AL030930WH	481 lm	53,44 lm/W	168x48	295g	0,250A
219657	9W	3000K	PRETO	CLX-AL030930BK	481 lm	53,44 lm/W	168x48	295g	0,250A

IRC

>95

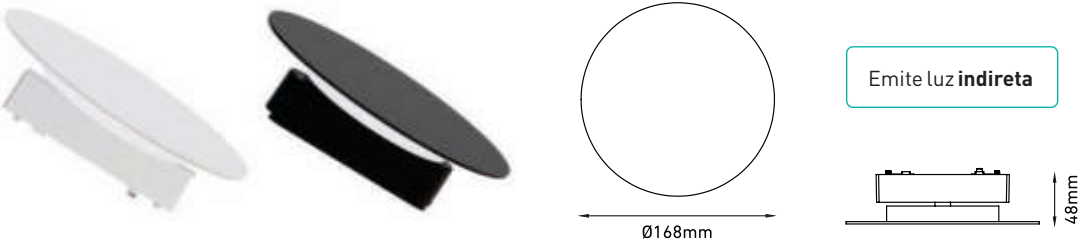

SAIBA MAIS



Pendente Cristall Deccor **Taipe**



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K

Branca Quente

IP20

VOLTAGEM

48V

ÂNGULO

180°

IRC

>95

GARANTIA

3 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219886	6W	3000K	BRANCO	CLX-PC130630WH	470 lm	78,33 lm/W	96x96	505g	0,140A
219893	6W	3000K	PRETO	CLX-PC130630BK	470 lm	78,33 lm/W	96x96	505g	0,140A



SAIBA MAIS



Pendente Cristall Deccor **Luar**



Alumínio + PC

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 30.000H (L70)

CLX

120

3000K

Branca Quente

IP20

VOLTAGEM

48V

ÂNGULO

360°

IRC

>95


GARANTIA

3 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219909	9W	3000K	BRANCO	CLX-PC030930WH	323 lm	35,88 lm/W	150x150	360g	0,200A
219916	9W	3000K	PRETO	CLX-PC030930BK	323 lm	35,88 lm/W	150x150	360g	0,200A



SAIBA MAIS

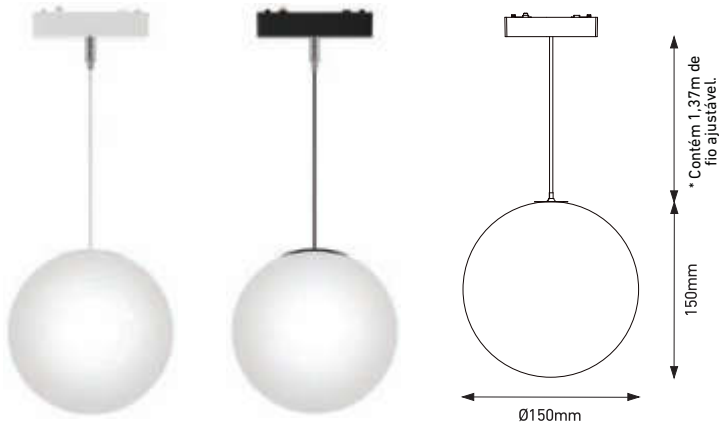



Pendente Cristall Deccor **Capri**



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

CLX
120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°

IRC
>95


UGR
<14

GARANTIA
3 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219862	6W	3000K	BRANCO	CLX-PC030630WH	586 lm	97,66 lm/W	90x72	235g	0,140A
219879	6W	3000K	PRETO	CLX-PC030630BK	586 lm	97,66 lm/W	90x72	235g	0,140A

IRC
>95

SAIBA MAIS

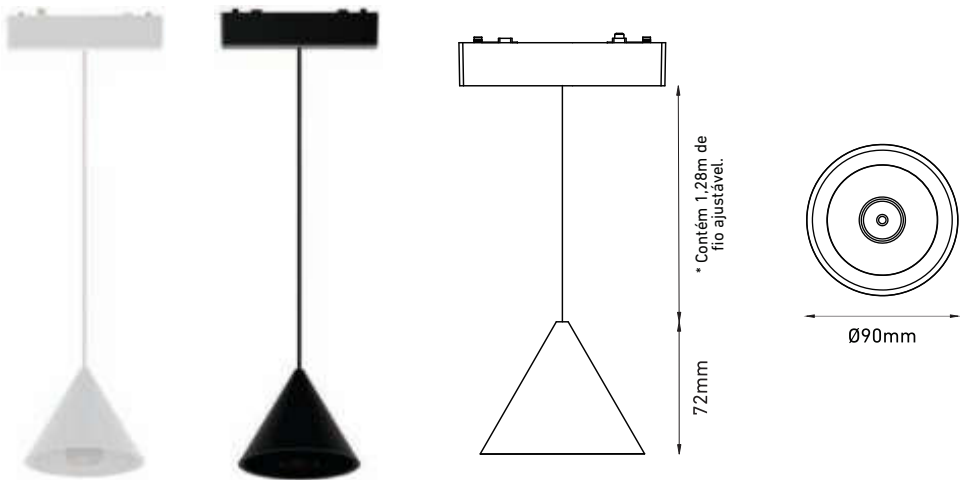

Pendente Cristall Deccor **Milano**



Alumínio + PC | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 30.000H (L70)

CLX
120

3000K
Branca Quente

IP20

VOLTAGEM
48V

ÂNGULO
24°

IRC
>95


UGR
<10,8

GARANTIA
3 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
219923	6W	3000K	BRANCO	CLX-PC230630WH	343 lm	57,16 lm/W	40x310	235g	0,140A
219930	6W	3000K	PRETO	CLX-PC230630BK	343 lm	57,16 lm/W	40x310	235g	0,140A

SAIBA MAIS

IRC
>95

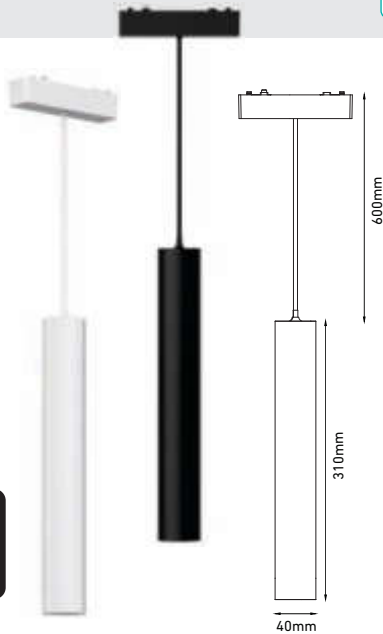





Alumínio

IP20

GARANTIA
1 ANO



Trilhos Energizados Sobrepor

CÓDIGO	MEDIDA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
204813	1 METRO	BRANCO	CLX-TE0WHITE	970x16x38	170g
204806	1 METRO	PRETO	CLX-TE0BLACK	970x16x38	170g
206527	2 METROS	BRANCO	CLX-TE2WHITE	1.960x16x37,5	460g
206510	2 METROS	PRETO	CLX-TE2BLACK	1.960x16x37,5	460g



Trilhos Energizados Embutir

CÓDIGO	MEDIDA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
205254	1 METRO	BRANCO	CLX-TE1WHITE	1.010x20x34	47g
205261	1 METRO	PRETO	CLX-TE1BLACK	1.010x20x34	47g
206534	2 METROS	BRANCO	CLX-TE3WHITE	2.020x34x20	870g
206541	2 METROS	PRETO	CLX-TE3BLACK	2.020x34x20	870g



Spot Direcionável para Trilho Energizado

Polycarbonato | Autovolt (100-240V) | Vida útil 25.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria

IP20

ÂNGULO
50°

IRC
>80





GARANTIA
1 ANO



CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
204721	7W	3000K	BRANCO	CLX-ST130730	490 lm	70 lm/W	56x94x114	95g	0,063A (110V) 0,031A (220V)
204707	7W	3000K	PRETO	CLX-ST030730	490 lm	70 lm/W	56x94x114	95g	0,063A (110V) 0,031A (220V)
204738	9W	3000K	BRANCO	CLX-ST130930	630 lm	70 lm/W	76x102,5x115	110g	0,081A (110V) 0,040A (220V)
204714	9W	3000K	PRETO	CLX-ST030930	630 lm	70 lm/W	76x102x115	110g	0,081A (110V) 0,040A (220V)
206503	9W	6500K	BRANCO	CLX-ST130965	630 lm	70 lm/W	76x102,5x115	110g	0,081A (110V) 0,040A (220V)
206497	9W	6500K	PRETO	CLX-ST030965	630 lm	70 lm/W	76x102x115	110g	0,081A (110V) 0,040A (220V)



SAIBA MAIS





Alumínio
Potência máxima: 50W

IP20

GARANTIA
1 ANO

NÃO
ACOMPANHA
LÂMPADA



Spot para Lâmpada MR16 Soquete GU10 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
204929	BRANCO	MR16	GU10	CLX-SPBRMR16	159x80x55	180g
204912	PRETO	MR16	GU10	CLX-SPTRMR16	159x80x55	180g



Spot para Lâmpada PAR20 Soquete E-27 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
204943	BRANCO	PAR20	E-27	CLX-SPBPAR20	225x118x68	280g
204936	PRETO	PAR20	E-27	CLX-SPPPAR20	225x118x68	280g




Spot para Lâmpada PAR30 Soquete GU10 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
204981	BRANCO	PAR30	E-27	CLX-SPBPAR30	270x162x103	450g
204974	PRETO	PAR30	E-27	CLX-SPPPAR30	270x162x103	450g



Spot para Lâmpada AR111 Soquete GU10 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
204967	BRANCO	AR111	GU10	CLX-SPBAR111	228x117x113	410g
204950	PRETO	AR111	GU10	CLX-SPPAR111	228x117x113	410g

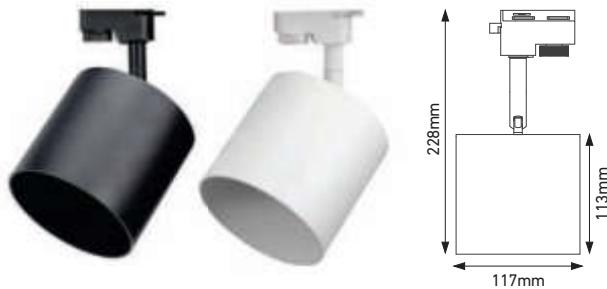

Ferro

IP20

GARANTIA
2 ANOS

NÃO
ACOMPANHA
LÂMPADA



Spot Iron para Lâmpada MR16 Soquete GU10 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	POTÊNCIA MÁXIMA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
211965	BRANCO	MR16	GU10	25W	CLX-SPBR1MR16	60x70x37	135g
211972	PRETO	MR16	GU10	25W	CLX-SPPR1MR16	60x70x37	135g



Spot Square Iron para Lâmpada MR16 Soquete GU10 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	POTÊNCIA MÁXIMA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
211989	BRANCO	MR16	GU10	25W	CLX-SPSBRMR16	60x60x75x75	150g
211996	PRETO	MR16	GU10	25W	CLX-SPSPRMR16	60x60x75x75	150g



SAIBA MAIS



Ferro

IP20

GARANTIA
2 ANOS

NÃO
ACOMPANHA
LÂMPADA



Spot Round Iron para Lâmpada PAR20 Soquete E-27 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	POTÊNCIA MÁXIMA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
212023	BRANCO	PAR20	E-27	100W	CLX-SPRBRPAR20	113x79x37	260g
212030	PRETO	PAR20	E-27	100W	CLX-SPRPRPAR20	113x79x37	260g



Spot Iron para Lâmpada PAR20 Soquete E-27 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	POTÊNCIA MÁXIMA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
211903	BRANCO	PAR20	E-27	100W	CLX-SPBOPAR20	80x115x37	250g
211910	PRETO	PAR20	E-27	100W	CLX-SPPOPAR20	80x115x37	250g



Spot Iron para Lâmpada PAR30 Soquete E-27 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	POTÊNCIA MÁXIMA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
211927	BRANCO	PAR30	E-27	100W	CLX-SPBOPAR30	105x142x37	350g
211934	PRETO	PAR30	E-27	100W	CLX-SPPOPAR30	105x142x37	350g



SAIBA MAIS

Ferro


IP20

GARANTIA
2 ANOS

NÃO
ACOMPANHA
LÂMPADA


Spot Iron para Lâmpada AR70 Soquete GU10 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	POTÊNCIA MÁXIMA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
229489	BRANCO	AR70	GU10	25W	CLX-SPRBRAR70	79x113x37	230g
229496	PRETO	AR70	GU10	25W	CLX-SPRPRAR70	79x113x37	230g



Spot Iron para Lâmpada AR111 Soquete GU10 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	POTÊNCIA MÁXIMA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
211941	BRANCO	AR111	GU10	25W	CLX-SPBOAR111	120x167x37	165g
211958	PRETO	AR111	GU10	25W	CLX-SPPOAR111	120x167x37	165g





Alumínio
Potência máxima: 25W

IP20

GARANTIA
2 ANOS

NÃO
ACOMPANHA
LÂMPADA



Spot para Lâmpada MR16 Soquete GU10 para Trilho Energizado

CÓDIGO	COR	PARA LÂMPADA	SOQUETE	POTÊNCIA MÁXIMA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
211880	BRANCO	MR16	GU10	25W	CLX-SPBROMR16	53x103x37	140g
211897	PRETO	MR16	GU10	25W	CLX-SPPROMR16	53x103x37	140g



Spot Alumínio para Trilho Energizado com LED Integrado

Alumínio | Autovolt (110-220V) | Vida útil 15.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Fator de potência >0,5 | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

IP20





ÂNGULO
24°

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS




CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
212467	7W	3000K	BRANCO	CLX-ST030530WH	560 lm	80 lm/W	50x90x75	97g	0,063A (110V) 0,031A (220V)
212450	7W	3000K	PRETO	CLX-ST030530BK	560 lm	80 lm/W	50x90x75	97g	0,063A (110V) 0,031A (220V)
212481	10W	3000K	BRANCO	CLX-ST030730WH	800 lm	80 lm/W	50x90x75	98g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
212474	10W	3000K	PRETO	CLX-ST030730BK	800 lm	80 lm/W	50x90x75	98g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
212504	15W	3000K	BRANCO	CLX-ST031230WH	1.200 lm	80 lm/W	50x110x75	102g	0,136A (110V) 0,068A (220V)
212498	15W	3000K	PRETO	CLX-ST031230BK	1.200 lm	80 lm/W	50x110x75	102g	0,136A (110V) 0,068A (220V)

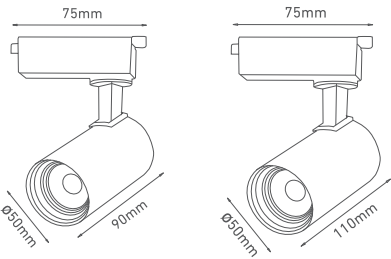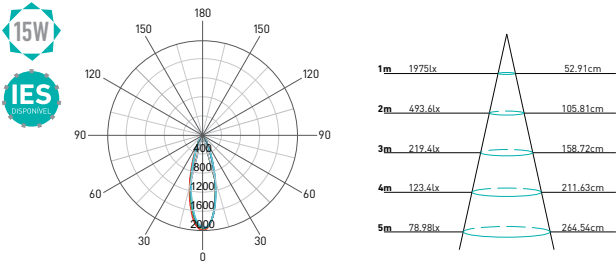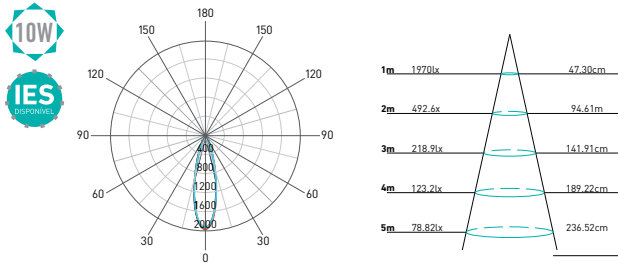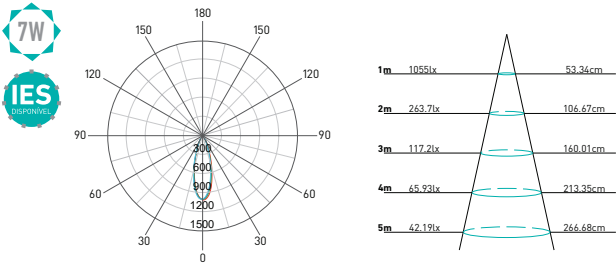

SAIBA MAIS



Luminária Linear Direcionável para Trilho Energizado

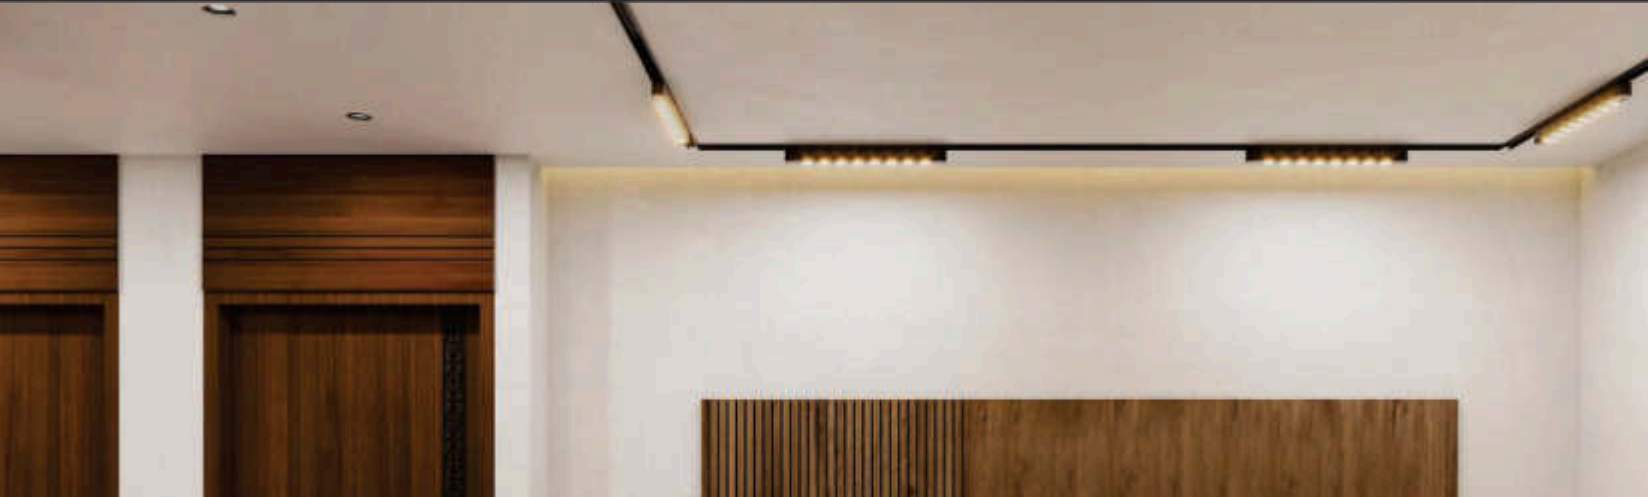

Alumínio + ABS
Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)
Fator de potência >0,5

Vida útil 10.000H (L70)
Não permite dimerização

3000K
Branca Quente










IP20

ÂNGULO
24°

IRC
>80

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
212207	10W	3000K	BRANCO	CLX-LL031030WH	800 lm	80 lm/W	200x33x60	160g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
212214	10W	3000K	PRETO	CLX-LL031030BK	800 lm	80 lm/W	200x33x60	160g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
212221	20W	3000K	BRANCO	CLX-LL032030WH	1.600 lm	80 lm/W	335x33x60	260g	0,182A (110V) 0,090A (220V)
212238	20W	3000K	PRETO	CLX-LL032030BK	1.600 lm	80 lm/W	335x33x60	260g	0,182A (110V) 0,090A (220V)
212245	25W	3000K	BRANCO	CLX-LL032530WH	2.000 lm	80 lm/W	465x33x60	370g	0,227A (110V) 0,113A (220V)
212252	25W	3000K	PRETO	CLX-LL032530BK	2.000 lm	80 lm/W	465x33x60	370g	0,227A (110V) 0,113A (220V)

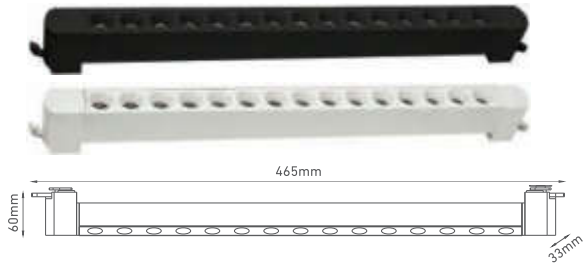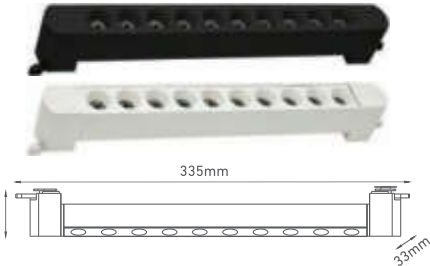

SAIBA MAIS



Luminária Difusa Linear Direcionável para Trilho Energizado



Alumínio + ABS

Autovolt (110-220V)

Vida útil 10.000H (L70)

Frequência 50/60Hz

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

3000K

Branca Quente

IP20

ÂNGULO

120°








IRC

>80

GARANTIA

1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
212269	10W	3000K	BRANCO	CLX-LL131030WH	800 lm	80 lm/W	200x33x60	135g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
212276	10W	3000K	PRETO	CLX-LL131030BK	800 lm	80 lm/W	200x33x60	135g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
212283	20W	3000K	BRANCO	CLX-LL132030WH	1.600 lm	80 lm/W	335x33x60	220g	0,182A (110V) 0,090A (220V)
212290	20W	3000K	PRETO	CLX-LL132030BK	1.600 lm	80 lm/W	335x33x60	220g	0,182A (110V) 0,090A (220V)
212306	25W	3000K	BRANCO	CLX-LL132530WH	2.000 lm	80 lm/W	465x33x60	300g	0,227A (110V) 0,113A (220V)
212313	25W	3000K	PRETO	CLX-LL132530BK	2.000 lm	80 lm/W	465x33x60	300g	0,227A (110V) 0,113A (220V)

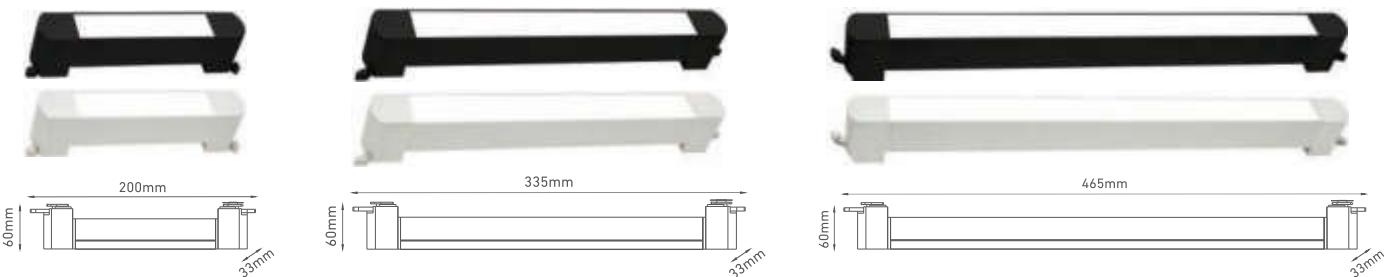

SAIBA MAIS



Metal

IP20

**GARANTIA
1 ANO**



Emenda para Trilho Energizado Embutir

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
205216	BRANCO	CLX-TA1WHITE	79x28	35g
205223	PRETO	CLX-TA1BLACK	79x28	35g



Emenda L para Trilho Energizado Embutir

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
205193	BRANCO	CLX-TELWHITE	107x71x30	58g
205209	PRETO	CLX-TELBLACK	107x71x30	58g



Emenda T para Trilho Energizado Embutir

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
205230	BRANCO	CLX-TETWHITE	107x71x30	73g
205247	PRETO	CLX-TETBLACK	107x71x30	73g



Emenda para Trilho Energizado Sobrepor

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
204776	BRANCO	CLX-TAOWHITE	94x36x17	17g
204745	PRETO	CLX-TAOBLACK	77x41x18	23g





Metal

IP20

**GARANTIA
1 ANO**



Emenda L para Trilho Energizado Sobrepor

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
204783	BRANCO	CLX-TALWHITE	71x36x16	19g
204752	PRETO	CLX-TALBLACK	70x36x15	19g



Emenda T para Trilho Energizado Sobrepor

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
204769	BRANCO	CLX-TA1WHITE	93x36x16	29g
204790	PRETO	CLX-TA1BLACK	93x36x16	29g



Emenda X para Trilho Energizado Sobrepor

CÓDIGO	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
218643	BRANCO	CLX-TAXWHITE	93x35x16	35g
218650	PRETO	CLX-TAXBLACK	93x35x16	35g



SAIBA MAIS





Polycarbonato

IP20

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	MEDIDA	COR	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
218575	1 METRO	BRANCO	CLX-TE4WHITE	1.000x16x33	250g
218582	1 METRO	PRETO	CLX-TE4BLACK	1.000x16x33	250g
218599	2 METROS	BRANCO	CLX-TE5WHITE	1.960x33x16	420g
218605	2 METROS	PRETO	CLX-TE5BLACK	1.960x33x16	420g



Kit Trilho Energizado PC Sobrepor 1 Metro + Conector + 3 Spots 7W

Polycarbonato
Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)
Não permite dimerização

Vida útil 15.000H (L70)
Fator de potência >0,5

3000K
Branca Quente

6500K
Branca Fria



ÂNGULO
24°

IRC
>80

IP20

GARANTIA
1 ANO



CÓDIGO	POTÊNCIA SPOT	TEMPERATURA DA COR SPOT	COR	CLX KIT	FLUXO LUMINOSO SPOT (uni)	EFICIÊNCIA LUMINOSA SPOT (uni)	DIMENSÕES TRILHO (mm)	PESO TRILHO	CORRENTE
218667	3x 7W	3000K	BRANCO	CLX-KT032130WH	560 lm	80 lm/W	980x33x16	580g	0,100A (110V) 0,075A (220V)
	3x 7W	3000K	PRETO	CLX-KT032130BK	560 lm	80 lm/W	980x33x16	580g	0,100A (110V) 0,075A (220V)
218681	3x 7W	6500K	BRANCO	CLX-KT032165WH	560 lm	80 lm/W	980x33x16	580g	0,100A (110V) 0,075A (220V)
218698	3x 7W	6500K	PRETO	CLX-KT032165BK	560 lm	80 lm/W	980x33x16	580g	0,100A (110V) 0,075A (220V)



SAIBA MAIS





Lâmpadas Led Bipino



Plástico + Alumínio | Vida útil 15.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização



2400K
Branca Quente

2700K
Branca Quente

6500K
Branca Fria


7200K
Branca Fria

IP20

IRC >80

GARANTIA 2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	VOLTAGEM	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	FATOR DE POTÊNCIA	PESO	CORRENTE
BIPINO	2W	127V	6500K	150 lm	75 lm/W	14,5x47	>0,4	3,7g	13mA (127V)
BIPINO	2,5W	110V	2400K	180 lm	72 lm/W	16x48	>0,4	4g	0,023A (110V)
BIPINO	2,5W	220V	2400K	180 lm	72 lm/W	16x48	>0,4	4g	0,011A (220V)
BIPINO	2,5W	110V	7200K	180 lm	72 lm/W	16x48	>0,4	4g	0,023A (110V)
BIPINO	2,5W	220V	7200K	180 lm	72 lm/W	16x48	>0,4	4g	0,011A (220V)
BIPINO	4W	110V	2400K	360 lm	90 lm/W	16x48	>0,5	10g	0,036A (110V)
BIPINO	4W	220V	2400K	360 lm	90 lm/W	16x48	>0,4	15g	0,018A (220V)
BIPINO	4W	110V	7200K	360 lm	90 lm/W	16x60	>0,5	5g	0,036A (110V)
BIPINO	4W	220V	7200K	360 lm	90 lm/W	16x60	>0,5	5g	0,018A (220V)
BIPINO	8W	220V	2400K	800 lm	100 lm/W	18,5x62,5	>0,4	18g	0,072A (110V)
BIPINO	8W	220V	7200K	800 lm	100 lm/W	18,5x62,5	>0,4	18g	0,036A (220V)

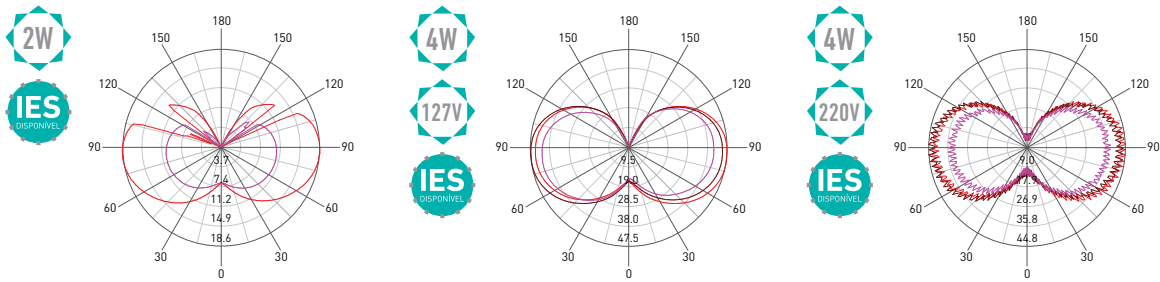

SAIBA MAIS



Lâmpadas Led **Bipino Dimerizável**

Plástico + Alumínio | Vida útil 25.000 Horas | Permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Fator de potência >0,5

2700K
Branca Quente


IP20

BASE
E-14

IRC
80%

GARANTIA
2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	VOLTAGEM	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
BIPINO	3,5W	110V	2700K	350 lm	100 lm/W	19,2x49,6	16g	0,060A (127V)
BIPINO	3,5W	220V	2700K	350 lm	100 lm/W	19,2x49,6	16g	0,035A (220V)



Lâmpada Led **T25 Decorativa Geladeira 2W**

Plástico + Alumínio | Autovolt (100-240V) | Vida útil 15.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Fator de potência >0,4 | Não permite dimerização

7200K
Branca Fria

IP20

BASE
E-14

IRC
>80

ÂNGULO
200°

GARANTIA
2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
T25	2W	7200K	200 lm	100 lm/W	25x58	10g	0,015A (127V) 0,009A (220V)



Lâmpada Led **Bulbo 12V 10W**

Plástico + Alumínio | Voltagem 12V | Vida útil 15.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Fator de potência >0,4 | Não permite dimerização

7200K
Branca Fria

IP20

BASE
E-27

IRC
>80

ÂNGULO
180°

GARANTIA
2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
BULBO	10W	7200K	800 lm	80 lm/W	60x100	45g	0,833A

SAIBA MAIS

A lâmpada LED bulbo de 12V é usada em sistemas de baixa tensão, como painéis solares, veículos e áreas sem rede elétrica, oferecendo iluminação eficiente e segura.





Lâmpadas Led Dicroica MR11 e MR16



Plástico + Alumínio

Autovolt (100-240V)

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Vida útil 25.000 Horas



2700K

Branca Quente

3000K

Branca Quente

4000K

Branca Neutra

6500K

Branca Fria

IP20

BASE

GU10

IRC >80

IRC >95

ÂNGULO 10°

ÂNGULO 36°






GARANTIA 2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	FATOR DE POTÊNCIA	PESO	ÂNGULO	CORRENTE	IRC
MR11	3,5W	2700K	180 lm	51 lm/W	35x45	>0,4	18g	36°	0,046A (127V) 0,034A (220V)	80
MR11	3,5W	3000K	180 lm	51 lm/W	35x44	>0,4	12g	36°	0,033A (127V) 0,024A (220V)	80
MR11	3,5W	4000K	180 lm	51 lm/W	35x44	>0,4	12g	36°	0,033A (127V) 0,024A (220V)	80
MR11	3,5W	6500K	180 lm	51 lm/W	35x44	>0,4	12g	36°	0,033A (127V) 0,024A (220V)	80
MR16	4,8W	2700K	320 lm	67 lm/W	50x54	>0,4	19,5g	36°	0,043A (110V) 0,028A (220V)	80
MR16	4,8W	3000K	320 lm	66,7 lm/W	55x53	>0,4	20g	36°	0,045A (110V) 0,031A (220V)	80
MR16	4,8W	4000K	320 lm	66,7 lm/W	55x53	>0,4	20g	36°	0,045A (110V) 0,031A (220V)	80
MR16	4,8W	6500K	320 lm	66,7lm/W	55x53	>0,4	20g	36°	0,045A (110V) 0,031A (220V)	80
MR16	6,5W	3000K	420 lm	64,6 lm/W	50x53	>0,7	21g	36°	0,065A (110V) 0,045A (220V)	80
MR16	6,5W	4000K	420 lm	64,6 lm/W	50x53	>0,7	21g	36°	0,065A (110V) 0,045A (220V)	80
MR16	6,5W	6500K	420 lm	64,6 lm/W	50x53	>0,7	21g	36°	0,065A (110V) 0,045A (220V)	80

MR11	3,5W	2700K	210 lm	60 lm/W	35x48	>0,4	22g	36°	0,045A (127V) 0,035A (220V)	95
MR11	3,5W	3000K	210 lm	60 lm/W	35x48	>0,4	22g	36°	0,045A (127V) 0,035A (220V)	95
MR11	3,5W	4000K	210 lm	60 lm/W	35x48	>0,4	22g	36°	0,045A (127V) 0,035A (220V)	95
MR16	6W	2700K	350 lm	58,3 lm/W	50x55,4	>0,7	31g	10°	0,050A (110V) 0,038A (220V)	95
MR16	6W	3000K	350 lm	58,3 lm/W	50x55,4	>0,7	31g	10°	0,050A (110V) 0,038A (220V)	95
MR16	7W	2700K	525 lm	75 lm/W	50x55,4	>0,7	27g	36°	0,057A (127V) 0,043A (220V)	95
MR16	7W	3000K	525 lm	75 lm/W	50x55,4	>0,7	27g	36°	0,057A (127V) 0,043A (220V)	95
MR16	7W	4000K	525 lm	75 lm/W	50x55,4	>0,7	27g	36°	0,057A (127V) 0,043A (220V)	95

IRC >95

Índice de reprodução de cor

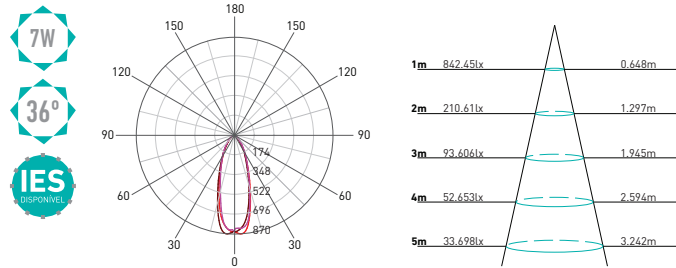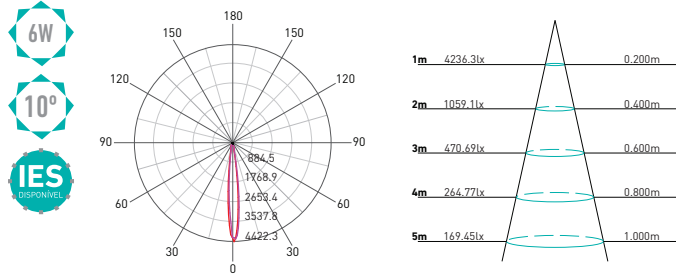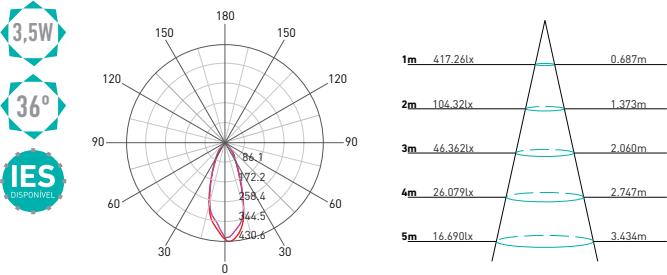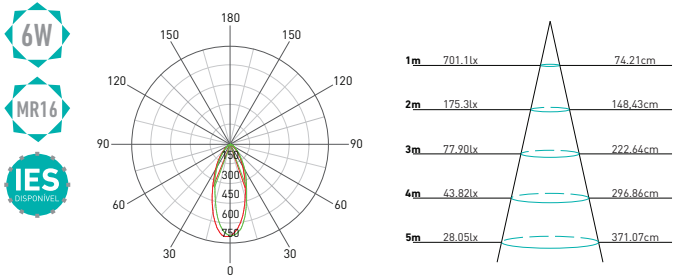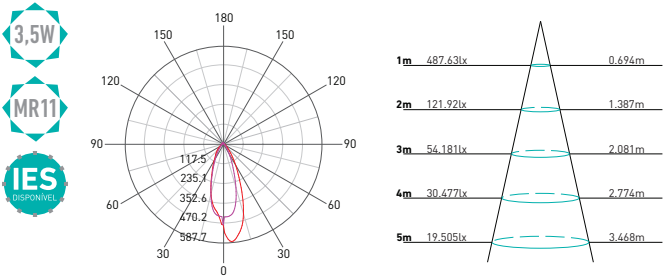



Lâmpadas Led Dicroica MR11 e MR16 Dimerizáveis



Plástico + Alumínio | Autovolt (100-240V) | Permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000 Horas

2700K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

IP20

BASE
GU10

IRC
>80

GARANTIA
2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	FATOR DE POTÊNCIA	PESO	ÂNGULO	CORRENTE
MR11	3,5W	2700K	210 lm	60 lm/W	35x48	>0,4	26g	36°	0,043A (110V) 0,035A (220V)
MR11	3,5W	4000K	210 lm	60 lm/W	35x48	>0,4	26g	36°	0,043A (110V) 0,035A (220V)
MR16	6W	2700K	420 lm	70 lm/W	50x54	>0,7	37g	36°	0,060A (127V) 0,038A (220V)
MR16	6W	4000K	420 lm	70 lm/W	50x54	>0,7	37g	36°	0,060A (127V) 0,038A (220V)

SAIBA MAIS



Lâmpadas Led AR70



Plástico + Alumínio | Autovolt (100-240V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000 Horas | Não permite dimerização



2700K
Branca Quente

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20

BASE
GU10

IRC
>80

IRC
>90

IRC
>95

ÂNGULO
6°

ÂNGULO
12°






ÂNGULO
24°

GARANTIA
2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	ÂNGULO	CORRENTE	IRC
AR70	4,8W	2700K	300 lm	62,5 lm/W	70x72	42g	12°	0,043A (127V) 0,031A (220V)	80
AR70	4,8W	2700K	300 lm	62,5 lm/W	70x72	42g	24°	0,043A (127V) 0,030A (220V)	80
AR70	4,8W	3000K	380 lm	79 lm/W	70x72	43g	24°	0,063A (127V) 0,041A (220V)	80
AR70	4,8W	4000K	380 lm	79 lm/W	70x72	43g	24°	0,063A (127V) 0,041A (220V)	80
AR70	4,8W	6500K	380 lm	79 lm/W	70x72	43g	24°	0,063A (127V) 0,041A (220V)	80

AR70	4,8W	2700K	300 lm	62 lm/W	70x72	43g	6°	0,047A (127V) 0,060A (220V)	95
AR70	4,8W	2700K	300 lm	62 lm/W	70x72	43g	12°	0,047A (127V) 0,060A (220V)	95
AR70	4,8W	2700K	300 lm	62 lm/W	70x72	43g	24°	0,047A (127V) 0,060A (220V)	95
AR70	4,8W	4000K	300 lm	62 lm/W	70x72	43g	6°	0,047A (127V) 0,060A (220V)	95
AR70	4,8W	4000K	300 lm	62 lm/W	70x72	43g	12°	0,047A (127V) 0,060A (220V)	95
AR70	4,8W	4000K	300 lm	62 lm/W	70x72	43g	24°	0,047A (127V) 0,060A (220V)	95

IRC >95 Índice de reprodução de cor

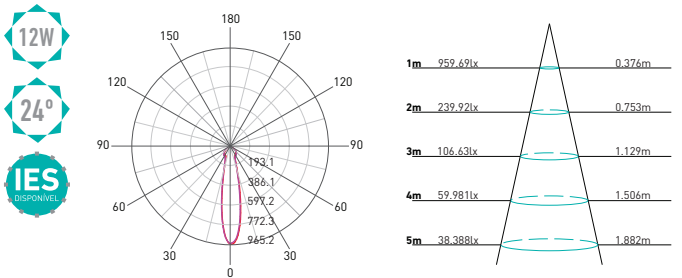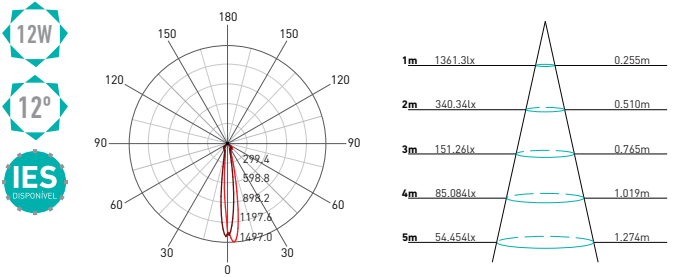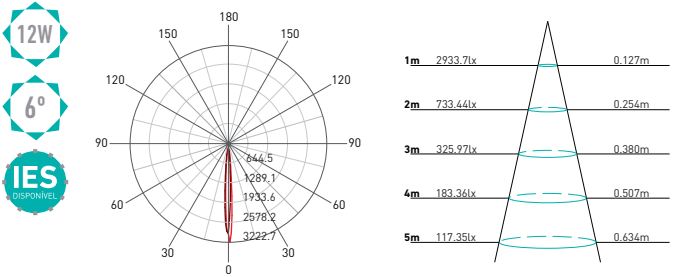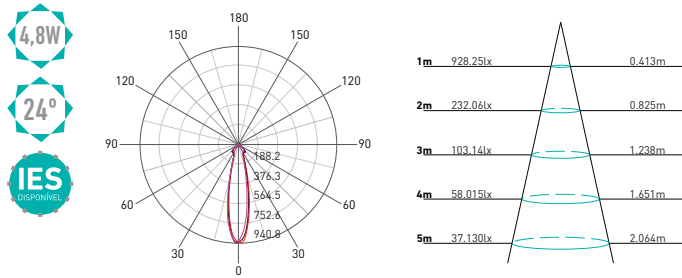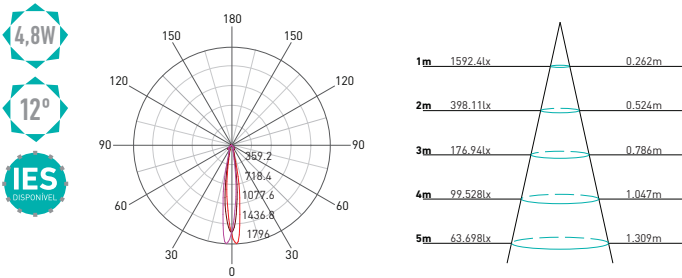

SAIBA MAIS



Lâmpadas Led AR70 Dimerizáveis



Plástico + Alumínio | Autovolt (100V-240V) | Fator de potência >0,5
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000 Horas | Permite dimerização

2700K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

IP20

BASE
GU10

IRC
>80

IRC
>90

ÂNGULO
12°

ÂNGULO
24°

GARANTIA
2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	ÂNGULO	CORRENTE	IRC
AR70	4,8W	2700K	300 lm	62 lm/W	70,3x69	60g	12°	0,040A (127V) 0,025A (220V)	80
AR70	4,8W	2700K	300 lm	62 lm/W	70,3x69	60g	24°	0,040A (127V) 0,025A (220V)	80

AR70	4,8W	4000K	300 lm	62 lm/W	70x70	51g	12°	0,040A (127V) 0,025A (220V)	90
AR70	4,8W	4000K	300 lm	62 lm/W	70x70	51g	24°	0,040A (127V) 0,025A (220V)	90



SAIBA MAIS



Lâmpadas Led AR111



Plástico + Alumínio | Autovolt (100-240V) | Fator de potência >0,7
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000 Horas | Não permite dimerização



2700K
Branca Quente

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20

BASE
GU10

IRC
>80

IRC
>90

IRC
>95

ÂNGULO
6°

ÂNGULO
12°






ÂNGULO
24°

GARANTIA
2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	ÂNGULO	CORRENTE	IRC
AR111	12W	2700K	720 lm	60 lm/W	111x72	96g	12°	0,106A (127V) 0,058A (220V)	80
AR111	12W	2700K	720 lm	60 lm/W	111x72	96g	24°	0,106A (127V) 0,058A (220V)	80
AR111	12W	4000K	720 lm	60 lm/W	111x72	96g	24°	0,106A (127V) 0,058A (220V)	80
AR111	12W	6500K	950 lm	79 lm/W	111x71	92g	12°	0,100A (127V) 0,065A (220V)	80

AR111	12W	2700K	720 lm	60 lm/W	111x72	72g	6°	0,62A (127V) 0,096A (220V)	95
AR111	12W	2700K	720 lm	60 lm/W	111x72	72g	12°	0,62A (127V) 0,096A (220V)	95
AR111	12W	2700K	720 lm	60 lm/W	111x72	72g	24°	0,62A (127V) 0,096A (220V)	95
AR111	12W	4000K	720 lm	60 lm/W	111x72	72g	6°	0,62A (127V) 0,096A (220V)	95
AR111	12W	4000K	720 lm	60 lm/W	111x72	72g	12°	0,62A (127V) 0,096A (220V)	95
AR111	12W	4000K	720 lm	60 lm/W	111x72	72g	24°	0,62A (127V) 0,096A (220V)	95

IRC >95
Índice de reprodução de cor

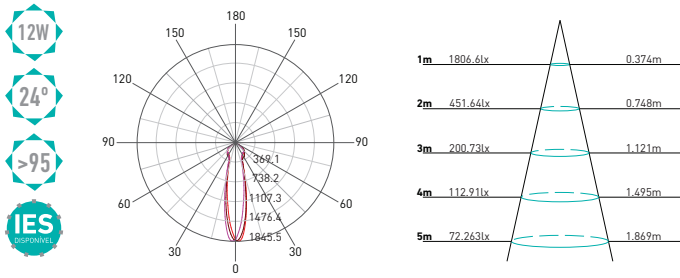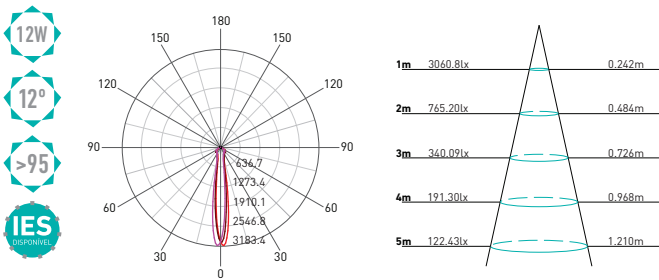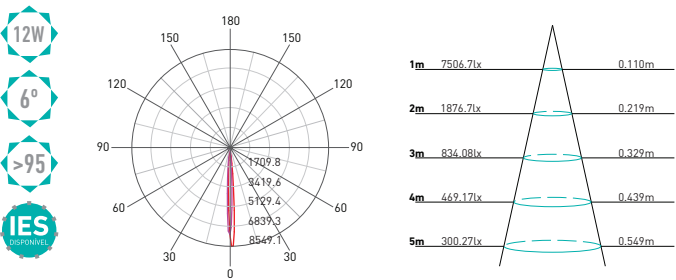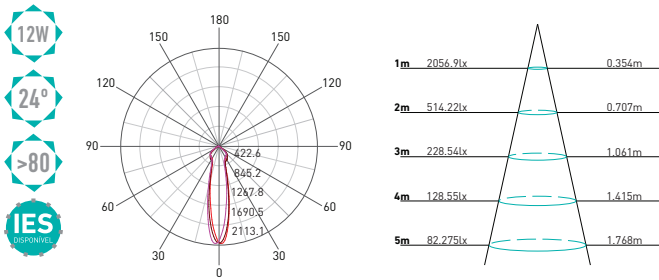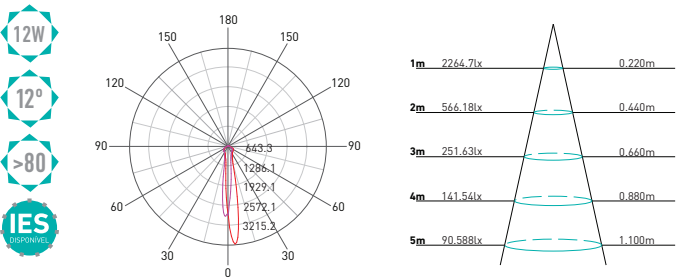

SAIBA MAIS



Lâmpadas Led AR111 Dimerizáveis



Plástico + Alumínio | Autovolt (100V-240V) | Fator de potência >0,7
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000 Horas | Permite dimerização

2700K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

IP20

BASE
GU10

IRC
>80

IRC
>90

ÂNGULO
12°

ÂNGULO
24°

GARANTIA
2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	ÂNGULO	CORRENTE	IRC
AR111	12W	2700K	950 lm	79 lm/W	111x75,5	118g	12°	0,094A (127V) 0,054A (220V)	80
AR111	12W	2700K	950 lm	79 lm/W	111x75,5	118g	24°	0,094A (127V) 0,054A (220V)	80

AR111	12W	2700K	950 lm	79 lm/W	111x74	118g	12°	0,150A (127V) 0,090A (220V)	90
AR111	12W	2700K	950 lm	79 lm/W	111x74	118g	24°	0,150A (127V) 0,090A (220V)	90
AR111	12W	4000K	875 lm	72 lm/W	111x74	118g	12°	0,150A (127V) 0,090A (220V)	90
AR111	12W	4000K	875 lm	72 lm/W	111x74	118g	24°	0,150A (127V) 0,090A (220V)	90

IRC
>90

SAIBA MAIS



Lâmpadas Led PAR20



Plástico + Alumínio | Autovolt (100-240V)
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000 Horas

cristallux

2700K
Branca Quente

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20

BASE
E-27

IRC
>80

IRC
>95

ÂNGULO
36°

ÂNGULO
38°

GARANTIA
2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	FATOR DE POTENCIA	PESO	ÂNGULO	CORRENTE	IRC
PAR20	6,5W	3000K	483 lm	74,3 lm/W	64x84	>0,7	30g	36°	0,065A (127V) 0,045A (220V)	80
PAR20	6,5W	4000K	483 lm	74,3 lm/W	64x84	>0,7	30g	36°	0,065A (127V) 0,045A (220V)	80
PAR20	6,5W	6500K	483 lm	74,3 lm/W	64x84	>0,7	30g	36°	0,065A (127V) 0,045A (220V)	80

PAR20	7W	2700K	525 lm	75 lm/W	63x81,5	>0,7	42g	38°	0,043A (127V) 0,057A (220V)	95
PAR20	7W	3000K	525 lm	75 lm/W	63x81,5	>0,7	42g	38°	0,043A (127V) 0,057A (220V)	95
PAR20	7W	4000K	525 lm	75 lm/W	63x81,5	>0,7	42g	38°	0,043A (127V) 0,057A (220V)	95

IRC
>95

Índice de reprodução de cor

SAIBA MAIS



Lâmpadas Led PAR20 e PAR30 Dimerizáveis



Plástico + Alumínio | Autovolt (100-240V)
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000 Horas

2700K
Branca Quente

IP20


BASE
E-27

IRC
>80

ÂNGULO
36°

GARANTIA
2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	FATOR DE POTÊNCIA	PESO	CORRENTE
PAR20	7W	2700K	525 lm	75 lm/W	63x81,5	>0,7	51g	0,056A (127V) 0,038A (220V)
PAR30	9,8W	2700K	700 lm	71 lm/W	95x89	>0,7	100g	0,080A (127V) 0,050A (220V)

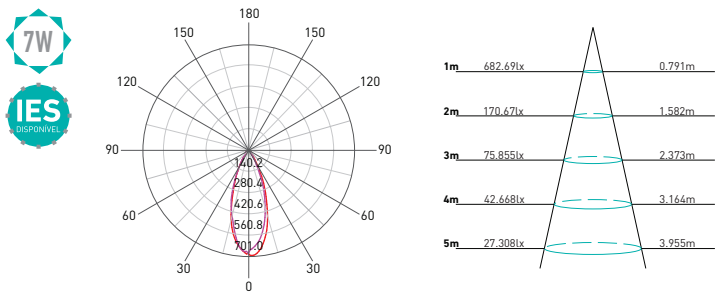

SAIBA MAIS



Lâmpadas Led PAR30 e PAR38



Plástico + Alumínio

Autovolt (100-240V)

Fator de potência >0,7

Frequência 50/60Hz

Vida útil 25.000 Horas

2700K
Branca Quente

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20

BASE
E-27

IRC
>80

IRC
>95

ÂNGULO
36°

ÂNGULO
38°



GARANTIA
2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	ÂNGULO	CORRENTE	IRC
PAR30	9,9W	3000K	837 lm	84,5 lm/W	95x88,7	92g	36°	0,088A (127V) 0,058A (220V)	80
PAR30	9,9W	4000K	837 lm	84,5 lm/W	95x88,7	92g	36°	0,088A (127V) 0,058A (220V)	80
PAR30	9,9W	6500K	837,5 lm	85 lm/W	95x88,7	92g	36°	0,082A (127V) 0,055A (220V)	80
PAR38	14W	4000K	1.000 lm	71 lm/W	121x129	120g	38°	0,110A (127V) 0,068A (220V)	80
PAR38	14W	6500K	1.000 lm	71 lm/W	121x129	120g	38°	0,110A (127V) 0,068A (220V)	80

PAR30	9W	2700K	860 lm	95,5 lm/W	95x98,7	90g	38°	0,056A (127V) 0,073A (220V)	95
PAR30	9W	3000K	900 lm	100 lm/W	95x88,7	90g	40°	0,056A (127V) 0,073A (220V)	95
PAR30	9W	4000K	940 lm	104,4 lm/W	95x98,7	90g	38°	0,056A (127V) 0,073A (220V)	95

IRC >95

Índice de reprodução de cor



SAIBA MAIS



Lâmpadas Led Decorativas



Plástico + alumínio | Fator de potência >0,4 | Vida útil 25.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização



Lâmpada Led Bolinha G45

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	VOLTAGEM	DIMENSÕES (mm)	BASE	PESO	CORRENTE
G45	4,8W	2400K	420 lm	87,5 lm/W	100-240V	45x80	E-27	13,8g	0,043A (127V) 0,021A (220V)
G45	4,8W	7200K	420 lm	87,5 lm/W	100-240V	45x80	E-27	13,8g	0,043A (127V) 0,021A (220V)

G45	4W	7200K	320 lm	80 lm/W	12V	45x80	E-27	13g	12V: 0,333A
G45	7W	7200K	560 lm	80 lm/W	12V	45x89	E-27	19g	12V: 0,583A



Lâmpada Led Bolinha G45 Decorativa 4W

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	VOLTAGEM	BASE	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
203182	4W	AMARELO	CLX-B00304AM	100-240V	E-27	45x80	13,7g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
203205	4W	VERDE	CLX-B00304VE	100-240V	E-27	45x80	13,7g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
203212	4W	VERMELHO	CLX-B00304VR	100-240V	E-27	45x80	13,7g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
203199	4W	AZUL	CLX-B00304AZ	100-240V	E-27	45x80	13,7g	0,036A (110V) 0,018A (220V)



Lâmpada Led Bulbo Decorativa A60 10W

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	VOLTAGEM	BASE	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
203144	10W	AMARELO	CLX-BU0308AM	100-240V	E-27	60x108	22g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
203168	10W	VERDE	CLX-BU0308VE	100-240V	E-27	60x108	22g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
203175	10W	VERMELHO	CLX-BU0308VR	100-240V	E-27	60x108	22g	0,090A (110V) 0,045A (220V)
203151	10W	AZUL	CLX-BU0308AZ	100-240V	E-27	60x108	22g	0,090A (110V) 0,045A (220V)



SAIBA MAIS



Lâmpadas Led Vela C35



Plástico + Alumínio

Autovolt (100-240V)

Não permite dimerização

Frequência 50/60Hz

Fator de potência >0,4

2400K

Branca Quente

2700K

Branca Quente

6500K

Branca Fria

7200K

Branca Fria

IP20


BASE E-14

BASE E-27

IRC >80

GARANTIA 2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE	VIDA ÚTIL (L70)	BASE	COR
VELA	4W	2400K	350 lm	87,5 lm/W	37x102	21,8g	0,031A (127V) 0,018A (220V)	25.000 HORAS	E-14	LEITOSA
VELA	4W	7200K	350 lm	87,5 lm/W	37x102	21,8g	0,031A (127V) 0,018A (220V)	25.000 HORAS	E-14	LEITOSA
VELA	4W	2400K	350 lm	87,5 lm/W	37x90	22,5g	0,031A (127V) 0,018A (220V)	25.000 HORAS	E-27	LEITOSA
VELA	4W	7200K	350 lm	87,5 lm/W	37x90	22,5g	0,031A (127V) 0,018A (220V)	25.000 HORAS	E-27	LEITOSA

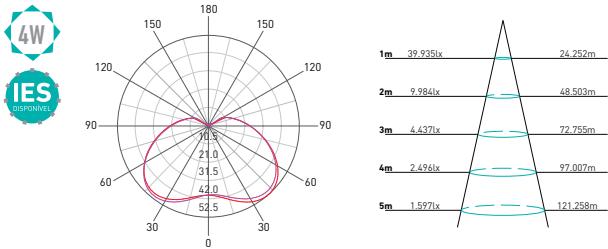

SAIBA MAIS



Lâmpadas Led Filamento Âmbar



Vidro
Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)
Fator de potência >0,5

Vida útil 25.000 Horas
Não permite dimerização

2200K
Quente Âmbar



IP20

BASE
E-27

ÂNGULO
300°

IRC
>80



TECNOLOGIA
COB

GARANTIA
2 ANOS







Lâmpada Led Bulbo Filamento A60 4W

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
201652	4W	2200K	CLX-BF030422	400 lm	100 lm/W	60x108	26g	0,036A (110V) 0,018A (220V)



Lâmpada Led Bolinha Filamento G45

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
201676	2W	2200K	CLX-BF030222	200 lm	100 lm/W	45x72	15g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
207678	4W	2200K	CLX-G45030422	400 lm	100 lm/W	45x72	16g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
229748	7W	2200K	CLX-G45030722	700 lm	100 lm/W	45x75	17g	0,063A (110V) 0,031A (220V)





Lâmpadas Led Filamento Âmbar



Vidro

Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)

Fator de potência >0,5

Vida útil 15.000 Horas

Não permite dimerização

2200K

Quente Âmbar



IP20

BASE

E-14

BASE

E-27

ÂNGULO

300°

IRC

>80

TECNOLOGIA

COB

GARANTIA

2 ANOS





Lâmpada Led Filamento C35

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	BASE	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
201706	2W	2200K	CLX-VF130222	E-14	200 lm	100 lm/W	35x98	12g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
201713	4W	2200K	CLX-VF130422	E-14	400 lm	100 lm/W	35x98	14g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
211767	2W	2200K	CLX-VF430222	E-27	200 lm	100 lm/W	35x98	17g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
211804	4W	2200K	CLX-VF330422	E-27	400 lm	100 lm/W	35x98	17g	0,036A (110V) 0,018A (220V)





2W

IES DISPONÍVEL





4W

IES DISPONÍVEL





2W

IES DISPONÍVEL



4W

IES DISPONÍVEL





Lâmpada Led Filamento C35 Chama

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	BASE	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
201683	2W	2200K	CLX-VF030222	E-14	200 lm	100 lm/W	35x105	15g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
201690	4W	2200K	CLX-VF030422	E-14	400 lm	100 lm/W	35x105	15g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
211774	2W	2200K	CLX-VF530222	E-27	200 lm	100 lm/W	35x116	18g	0,018A (110V) 0,009A (220V)
211781	4W	2200K	CLX-VF230422	E-27	400 lm	100 lm/W	35x116	18g	0,036A (110V) 0,018A (220V)





2W

IES DISPONÍVEL





4W

IES DISPONÍVEL





2W

IES DISPONÍVEL



4W

IES DISPONÍVEL



SAIBA MAIS



Lâmpadas Led Filamento Âmbar



Vidro

Autovolt (110-220V)

Vida útil 15.000 Horas

Frequência 50/60Hz

Fator de potência >0,5

Não permite dimerização

2200K

Quente Âmbar



IP20

BASE

E-27

ÂNGULO

300°

IRC

>80

TECNOLOGIA

COB



GARANTIA

2 ANOS





Lâmpada Led Filamento G80 4W

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
211798	G80	4W	2200K	CLX-G80030422	400 lm	100 lm/W	80x122	43g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
229755	G80	7W	2200K	CLX-G80030722	700 lm	100 lm/W	80x120	39g	0,063A (110V) 0,031A (220V)





Lâmpada Led Globo Filamento G95 4W

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
201720	G95	4W	2200K	CLX-BL030422	400 lm	100 lm/W	95x140	55g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
229762	G95	7W	2200K	CLX-G95030722	700 lm	100 lm/W	95x140	53g	0,063A (110V) 0,031A (220V)



Lâmpada Led Globo Filamento G125 4W

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
201737	G125	4W	2200K	CLX-BL130422	400 lm	100 lm/W	125x175	95g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
229779	G125	7W	2200K	CLX-G125030722	700 lm	100 lm/W	125x175	96g	0,063A (110V) 0,031A (220V)





Lâmpadas Led Filamento Âmbar



Vidro
Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)
Fator de potência >0,5

Vida útil 15.000 Horas
Não permite dimerização

2200K
Quente Âmbar



IP20

BASE
E-27

ÂNGULO
300°

IRC
>80



TECNOLOGIA
COB

GARANTIA
2 ANOS





Lâmpada Led Filamento T30 4W

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
211750	4W	2200K	CLX-T30030422	400 lm	100 lm/W	30x180	41g	0,036A (110V) 0,018A (220V)



Lâmpada Led Filamento ST64 4W

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
201669	4W	2200K	CLX-LF030422	400 lm	100 lm/W	64x140	40g	0,036A (110V) 0,018A (220V)
229786	7W	2200K	CLX-ST64030722	700 lm	100 lm/W	64x140	41g	0,063A (110V) 0,031A (220V)





PVC + Cobre | Potência máxima 4W (por lâmpada)
Autovolt (100-240V)

IP65

BASE
E-27

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	TAMANHO	CLX	BASE	SOQUETES POR METRO	PESO
220264	5 METROS	CLX-VI030005	E-27	1	550g
220257	10 METROS	CLX-VI030010	E-27	1	1.100g
223883	10 METROS	CLX-VI130010	E-27	2	1.900g
220240	50 METROS	CLX-VI030050	E-27	1	5.150g

Nosso varal conta com o sistema easy connect que facilita a conexão do cabo sem a necessidade de solda, perfeito para criar um ambiente aconchegante e sofisticado.



SAIBA MAIS



Lâmpadas Led Tubular T5



Vidro
Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)
Vida útil 25.000 Horas

Fator de potência >0,92
Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20

BASE 65

NÃO UTILIZA REATOR

IRC >80



ÂNGULO 200°

GARANTIA 2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
T5	9W	3000K	900 lm	100 lm/W	549x18	55g	0,086A (127V) 0,049A (220V)
T5	9W	4000K	900 lm	100 lm/W	549x18	55g	0,086A (127V) 0,049A (220V)
T5	9W	6500K	900 lm	100 lm/W	549x18	55g	0,086A (127V) 0,049A (220V)
T5	18W	3000K	1.850 lm	103 lm/W	1149x118	106g	0,172A (127V) 0,099A (220V)
T5	18W	4000K	1.850 lm	103 lm/W	1149x118	106g	0,172A (127V) 0,099A (220V)
T5	18W	6500K	1.850 lm	103 lm/W	1149x118	106g	0,172A (127V) 0,099A (220V)



Ligação em 1 lado



SAIBA MAIS



Lâmpadas Led Tubular T8



Vidro

Frequência 50/60Hz

Autovolt (100-240V)

Vida útil 25.000 Horas

Não permite dimerização

3000K

Branca Quente

4000K

Branca Neutra

6500K

Branca Fria

AMARELA

AZUL

VERDE

VERMELHA

ROXA

ROSA

IP20

BASE

613

NÃO UTILIZA

REATOR

IRC

>80

ÂNGULO

200°

GARANTIA

2 ANOS

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	FATOR DE POTÊNCIA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
T8	9W	3000K	900 lm	100 lm/W	>0,92	589x28	90g	0,086A (127V) 0,049A (220V)
T8	9W	4000K	900 lm	100 lm/W	>0,92	589x28	90g	0,086A (127V) 0,049A (220V)
T8	9W	6500K	900 lm	100 lm/W	>0,92	589x28	90g	0,086A (127V) 0,049A (220V)
T8	18W	3000K	1.850 lm	103 lm/W	>0,92	1198x28	175g	0,172A (127V) 0,099A (220V)
T8	18W	4000K	1.850 lm	103 lm/W	>0,92	1198x28	175g	0,172A (127V) 0,099A (220V)
T8	18W	6500K	1.850 lm	103 lm/W	>0,92	1198x28	175g	0,172A (127V) 0,099A (220V)

T8	18W	ROSA	1.850 lm	103 lm/W	>0,92	1200x28	189g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
T8	18W	AZUL	1.850 lm	103 lm/W	>0,92	1200x28	189g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
T8	18W	VERMELHA	1.850 lm	103 lm/W	>0,92	1200x28	189g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
T8	18W	VERDE	1.850 lm	103 lm/W	>0,92	1200x28	189g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
T8	18W	ROXA	1.850 lm	103 lm/W	>0,92	1200x28	189g	0,163A (110V) 0,081A (220V)
T8	18W	AMARELA	1.850 lm	103 lm/W	>0,92	1200x28	189g	0,163A (110V) 0,081A (220V)

GARANTIA

1 ANO

T8	40W	3000K	3.700 lm	93 lm/W	>0,92	2374x28	345g	0,344A (127V) 0,198A (220V)
T8	40W	4000K	3.700 lm	93 lm/W	>0,92	2374x28	345g	0,344A (127V) 0,198A (220V)
HO	40W	6500K	3.700 lm	93 lm/W	>0,92	2374x28	345g	0,314A (127V) 0,181A (220V)
HO	65W	6500K	6.695 lm	103 lm/W	>0,92	2381x28	390g	0,511A (127V) 0,295A (220V)

HO	65W	4000K	5.200 lm	80 lm/W	>0,92	2400x28	290g	0,511A (127V) 0,295A (220V)
HO	65W	6500K	5.200 lm	80 lm/W	>0,92	2400x28	290g	0,511A (127V) 0,295A (220V)

MATERIAL

PC



SAIBA MAIS



Lâmpadas Bulbo Led



Plástico + alumínio | Vida útil 25.000 Horas
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

7200K
Branca Fria

IP20

BASE
E-27

IRC
>80

ÂNGULO
200°

VOLTAGEM
100-240V

GARANTIA
2 ANOS

POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	VOLTAGEM	DIMENSÕES (mm)	FATOR DE POTÊNCIA	PESO	CORRENTE
4,9W	3000K	400 lm	82 lm/W	100-240V	55x100	>0,4	20g	0,044A (127V) 0,033A (220V)
4,9W	4000K	450 lm	92 lm/W	100-240V	55x100	>0,4	20g	0,044A (127V) 0,033A (220V)
4,9W	6500K	450 lm	92 lm/W	100-240V	55x100	>0,4	20g	0,044A (127V) 0,033A (220V)
7W	3000K	560 lm	80 lm/W	100-240V	60x108	>0,7	24g	0,060A (127V) 0,040A (220V)
7W	4000K	560 lm	80 lm/W	100-240V	60x108	>0,7	24g	0,060A (127V) 0,040A (220V)
7W	6500K	560 lm	80 lm/W	100-240V	60x108	>0,7	24g	0,060A (127V) 0,040A (220V)
9W	3000K	720 lm	80 lm/W	100-240V	60x108	>0,7	24g	0,077A (127V) 0,050A (220V)
9W	4000K	810 lm	90 lm/W	100-240V	60x108	>0,7	24g	0,101A (127V) 0,058A (220V)
9W	6500K	810 lm	90 lm/W	100-240V	60x108	>0,7	24g	0,101A (127V) 0,058A (220V)

SAIBA MAIS



Lâmpadas Bulbo Led



Plástico + alumínio

Autovolt (100-240V)

Fator de potência >0,7

Frequência 50/60Hz

Vida útil 25.000 Horas

Não permite dimerização

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20

BASE
E-27

IRC
>80

ÂNGULO
200°

GARANTIA
2 ANOS

POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
12W	3000K	960 lm	88 lm/W	60x108	27g	0,080A (127V) 0,055A (220V)
12W	4000K	1.050 lm	88 lm/W	60x108	27g	0,135A (127V) 0,078A (220V)
12W	6500K	1.050 lm	88 lm/W	60x108	27g	0,080A (127V) 0,055A (220V)
15W	3000K	1.311 lm	87 lm/W	60x122	30g	0,102A (127V) 0,070A (220V)
15W	4000K	1.311 lm	87 lm/W	60x122	30g	0,102A (127V) 0,070A (220V)
15W	6500K	1.311 lm	87 lm/W	60x122	30g	0,102A (127V) 0,070A (220V)

SAIBA MAIS



Lâmpada Cristall Home Alta Potência



Plástico + alumínio | Autovolt (100-240V) | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000 Horas

3000K
Branca Quente

4000K
Branca Neutra

6500K
Branca Fria

IP20


BASE
E-27

IRC
>80

ÂNGULO
200°

GARANTIA
2 ANOS

POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	FATOR DE POTÊNCIA	PESO	CORRENTE
20W	3000K	1.400 lm	70 lm/W	60x96	>0,7	43g	0,157A (127V) 0,090A (220V)
20W	4000K	1.600 lm	80 lm/W	60x96	>0,7	43g	0,157A (127V) 0,090A (220V)
20W	6500K	1.600 lm	80 lm/W	60x96	>0,7	27g	0,157A (127V) 0,090A (220V)
30W	3000K	2.100 lm	70 lm/W	70x106	>0,92	39g	0,172A (127V) 0,098A (220V)
30W	4000K	2.400 lm	80 lm/W	70x106	>0,92	39g	0,172A (127V) 0,098A (220V)
30W	6500K	2.400 lm	80 lm/W	70x106	>0,92	39g	0,172A (127V) 0,098A (220V)
40W	3000K	2.800 lm	70 lm/W	80x120	>0,92	56g	0,190A (127V) 0,114A (220V)
40W	4000K	3.200 lm	80 lm/W	80x120	>0,92	56g	0,190A (127V) 0,114A (220V)
40W	6500K	3.200 lm	80 lm/W	80x120	>0,92	56g	0,190A (127V) 0,114A (220V)
50W	3000K	3.500 lm	70 lm/W	152x100	>0,92	88g	0,256A (127V) 0,148A (220V)
50W	4000K	4.000 lm	80 lm/W	152x100	>0,92	88g	0,256A (127V) 0,148A (220V)
50W	6500K	4.000 lm	80 lm/W	152x100	>0,92	88g	0,256A (127V) 0,148A (220V)

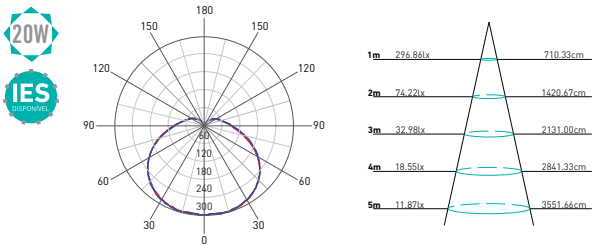

SAIBA MAIS



Plástico + alumínio | Autovolt (110-220V) | Não permite dimerização
Frequência 50/60Hz | Vida útil 25.000 Horas

6500K
Branca Fria

IP20




BASE
E-27

IRC
>80

ÂNGULO
200°

GARANTIA
2 ANOS

POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	FATOR DE POTÊNCIA	PESO	CORRENTE
75W	6500K	7.500 lm	100 lm/W	132x240	>0,92	290g	0,681A (110V) 0,340A (220V)
100W	6500K	10.000 lm	100 lm/W	152x260	>0,92	390g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
150W	6500K	15.000 lm	100 lm/W	166x290	>0,92	400g	1,363A (110V) 0,681A (220V)

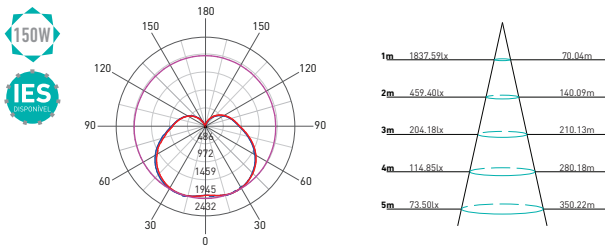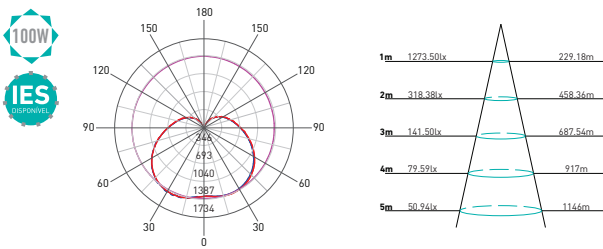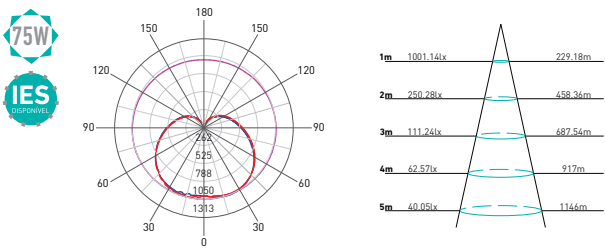

SAIBA MAIS





Lâmpada Cristall Pro Farm para Sistema de Secagem 250W



Vidro

Frequência 50/60Hz

220V

Permite dimerização

Vida útil 5.000H (L70)

Fator de potência >0,9

2700K
Branca Quente

IP20




IP20

ÂNGULO
120°

BASE
E-27

GARANTIA
1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
217691	250W	2700K	CLX-IV02Y200	1.600 lm	6,5 lm/W	125x165	100g	1,105A



A lâmpada infravermelha para secagem é utilizada principalmente em processos industriais e em cuidados de saúde para acelerar a secagem de materiais ou o aquecimento de áreas específicas.



SAIBA MAIS



Luminária Cristall Pro Highbay Force



Alumínio | Autovolt (85-265V) | Vida útil 50.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,95

6500K
Branca Fria

IP66

ÂNGULO
90°


IRC
>90

IK08

ANTI SURTO
10KV

GARANTIA
5 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
231284	100W	6500K	CLX-HB23X165	19.000 lm	190 lm/W	250x110	1,350g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
231291	150W	6500K	CLX-HB23Y165	28.500 lm	190 lm/W	250x110	1,350g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
231307	200W	6500K	CLX-HB23X265	38.000 lm	190 lm/W	300x120	1,700g	1,818A (110V) 0,909A (220V)

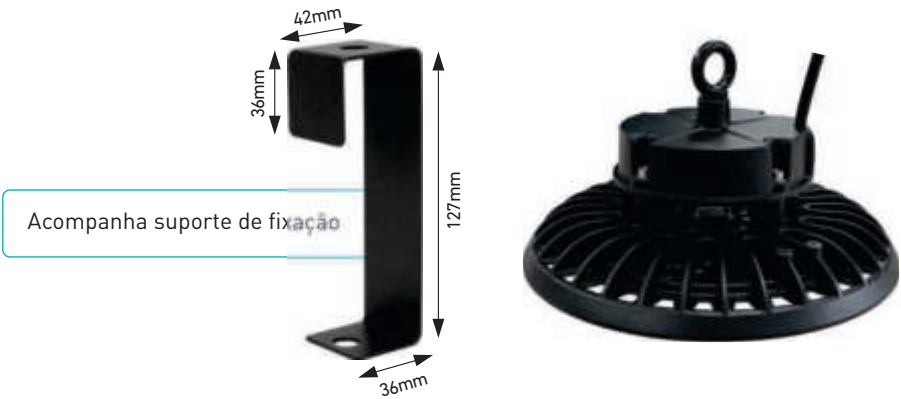



Luminária Cristall Pro Highbay



Alumínio

Frequência 50/60Hz

Autovolt (110-220V)

Não permite dimerização

Vida útil 30.000H (L70)

Fator de potência >0,9



6500K
Branca Fria

IP65










ÂNGULO
90°

IRC
>80

ANTI SURTO
4KV

GARANTIA
3 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
218933	100W	6500K	CLX-HB13X165	13.000 lm	130 lm/W	240x32	550g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
218940	150W	6500K	CLX-HB13Y165	19.500 lm	130 lm/W	240x32	550g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
218957	200W	6500K	CLX-HB13X265	26.000 lm	130 lm/W	275x32	750g	1,818A (110V) 0,909A (220V)
218964	300W	6500K	CLX-HB03X365	39.000 lm	130 lm/W	335x32	1.025g	2,727A (110V) 1,363A (220V)

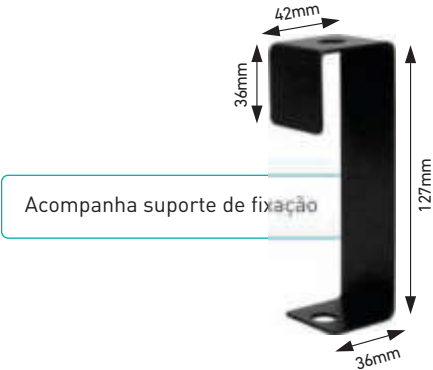

SAIBA MAIS



Luminária Cristall Pro Urbana



SAIBA MAIS

Alumínio | Autovolt (110-240V) | Vida útil 25.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,9



5000K
Branca Fria

6500K
Branca Fria

IP65

IP66

ÂNGULO
70°-140°

IRC
>80

ANTI SURTO
4KV

ANTI SURTO
6KV

GARANTIA
2 ANOS

GARANTIA
5 ANOS


CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÃO INTERNA DO BRAÇO (mm)	PESO	CORRENTE
218896	50W	6500K	CLX-LP135065	5.500 lm	110 lm/W	402x126x60	53	550g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
218902	100W	6500K	CLX-LP13X165	11.000 lm	110 lm/W	462x141x60	54	750g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
218919	150W	6500K	CLX-LP13Y165	16.500 lm	110 lm/W	462x141x60	54	750g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
218926	200W	6500K	CLX-LP13X265	22.000 lm	110 lm/W	532x171x72	65	1.050g	1,818A (110V) 0,909A (220V)
218971	300W	6500K	CLX-LP03X365	33.000 lm	110 lm/W	606x193x72	65	1.450g	2,727A (110V) 1,363A (220V)

223456	50W	5000K	CLX-LP035050	7.500 lm	150 lm/W	555x200x105	60	3.050g	0,393A (127V)0,227A (220V)
223463	60W	5000K	CLX-LP036050	9.000 lm	150 lm/W	555x200x105	60	3.250g	0,472A (127V) 0,272A (220V)
223470	100W	5000K	CLX-LP03X150	15.000 lm	150 lm/W	600x250x105	60	3.900g	0,787A (127V) 0,454A (220V)
223487	150W	5000K	CLX-LP03Y150	22.500 lm	150 lm/W	645x255x105	60	4.550g	1,181A (127V) 0,681A (220V)
223494	200W	5000K	CLX-LP03X250	30.000 lm	150 lm/W	700x280x105	60	5.150g	1,569A (127V) 0,917A (220V)

IP66

GARANTIA 5 ANOS

ANTI SURTO 6KV

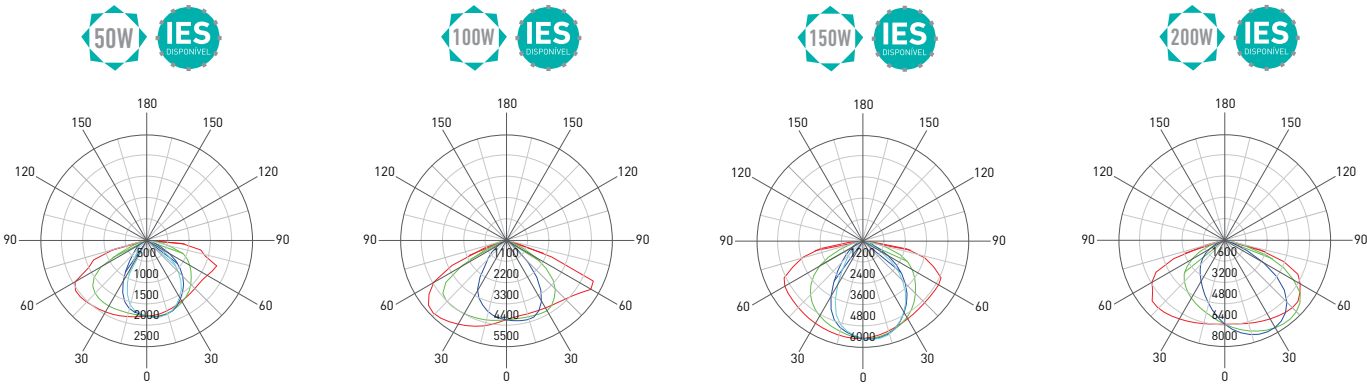



Luminária Cristall Pro Urbana City



Alumínio | Autovolt (100-240V) | Vida útil 30.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,9

6500K
Branca Fria

IP65

ÂNGULO
70°-140°

IRC
>80

ANTI SURTO
3KV

ANTI SURTO
4KV

PROTEÇÃO
IK08

GARANTIA
2 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÃO INTERNA DO BRAÇO (mm)	ANTI SURTO	PESO	CORRENTE
229502	50W	6500K	CLX-LP235065	5.000 lm	100 lm/W	313x132x31	50	3KV	500g	0,454A (110V) 0,227A (220V)
229519	100W	6500K	CLX-LP23X165	10.000 lm	100 lm/W	400x140x31	50	4KV	700g	0,909A (110V) 0,454A (220V)
229526	150W	6500K	CLX-LP23Y165	15.000 lm	100 lm/W	400x140x31	50	4KV	700g	1,363A (110V) 0,681A (220V)
229533	200W	6500K	CLX-LP23X265	20.000 lm	100 lm/W	464x156x31	60	4KV	850g	1,818A (110V) 0,909A (220V)
229540	300W	6500K	CLX-LP23X365	30.000 lm	100 lm/W	533x180x31	60	4KV	1.100g	2,727A (110V) 1,363A (220V)



Equipada com base para relé.

SAIBA MAIS



Projektor Cristall Pro **Advanced Modular**



Alumínio+PC | Autovolt (85-265V) | Vida útil 55.000H (L70)
Frequência 50/60Hz | Não permite dimerização | Fator de potência >0,9



5500K
Branca Fria

IP66




ÂNGULO
90°

IRC
>80

ANTI SURTO
6KV

GARANTIA
4 ANOS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DA COR	CLX	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)	PESO	CORRENTE
210784	100W	5500K	CLX-PM03X155	15.000 lm	150 lm/W	350x100x85	1.400g	0,809A (110V) 0,454A (220V)



Nosso Projetor pode se transformar em um conjunto de até 1000W por kit com nossos conjuntos de alças.



SAIBA MAIS




Ferro

GARANTIA
2 ANOS




Suporte para Projetor Cristall Pro Advanced Modular 100W

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
231314	100W	CLX-SP00X100	430x208x39mm	750g




Suporte para Projetor Cristall Pro Advanced Modular 100W

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
231321	200W	CLX-SP00X200	430x318x39mm	970g



Suporte para Projetor Cristall Pro Advanced Modular 100W

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
231338	300W	CLX-SP00X300	430x410x39mm	1.190g






Ferro

GARANTIA
4 ANOS




Kit Alça para Projetor Modular 100W

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
210791	100W	CLX-KA00X100	370x147x40mm	810g




Kit Alça para Projetor Modular 200W

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
210807	200W	CLX-KA00X200	370x147x40mm	1.000g




Kit Alça para Projetor Modular 300W

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
210814	300W	CLX-KA00X300	370x147x40mm	1.250g




Kit Alça para Projetor Modular 400W

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
210821	400W	CLX-KA00X400	370x147x40mm	1.450g



Kit Alça para Projetor Modular 500W

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
210838	500W	CLX-KA00X500	370x147x40mm	1.600g






Ferro

GARANTIA
4 ANOS




Kit Alça para Projektor Modular 600W Vertical

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
210845	600W	CLX-KA00X600	370x147x40mm	1.830g




Kit Alça para Projektor Modular 600W Horizontal

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
210852	600W	CLX-KA00X700	740x150x55mm	3Kg




Kit Alça para Projektor Modular 800W

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
210869	800W	CLX-KA00X800	740x150x55mm	3.150g



Kit Alça para Projektor Modular 1.000W


CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	DIMENSÕES (mm)	PESO
210883	1.000W	CLX-KA00Z100	740x150x55mm	3.550g



SAIBA MAIS



Testador de Luz Cristall Pro Boreal

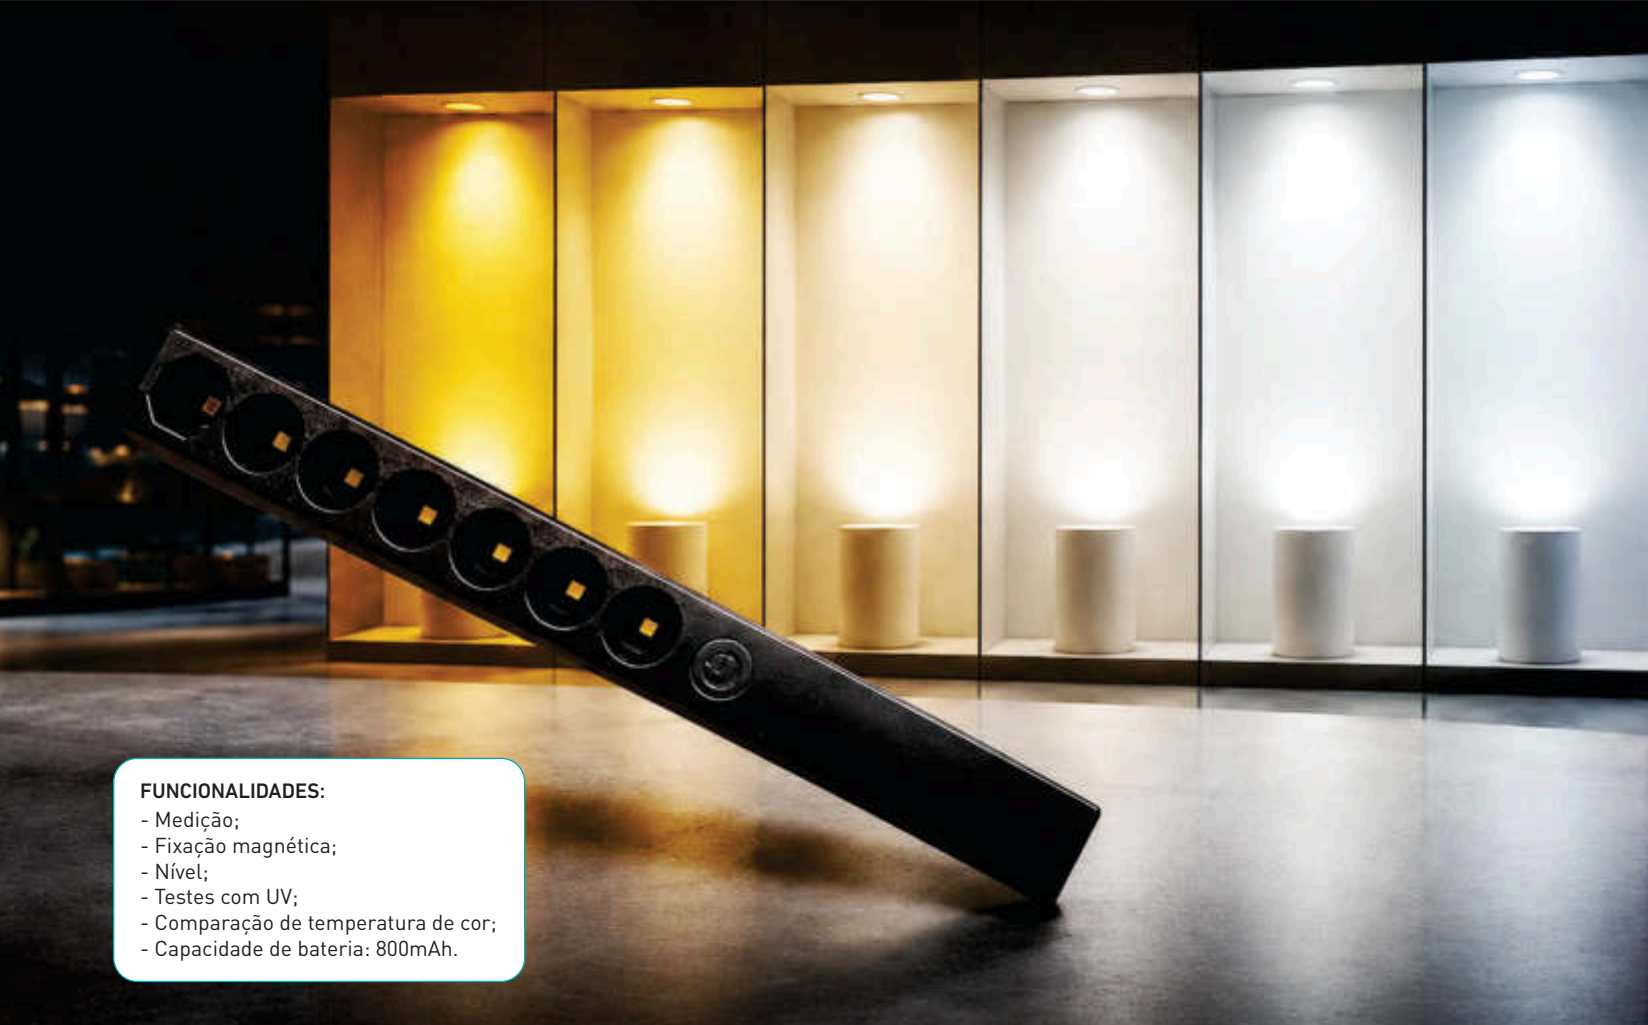

FUNCIONALIDADES:

- Medição;
- Fixação magnética;
- Nível;
- Testes com UV;
- Comparação de temperatura de cor;
- Capacidade de bateria: 800mAh.

PVC

Vida útil 15.000H

Não permite dimerização

Carregamento com Cabo USB

2700K

Branca Quente

3000K

Branca Quente

3500K

Branca Quente

4000K

Branca Neutra

5000K

Branca Fria

6000K

Branca Fria

LUZ UV

365

NÍVEL DE BOLHA

INTEGRADO

RÉGUA

23cm

IP20

ÂNGULO

120°

IRC

>80

GARANTIA

1 ANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	CLX	VOLTAGEM	DIMENSÕES (mm)	PESO
229793	3W	CLX-TL03007T	5V	235x25x25	100g


235mm

25mm

NÍVEL DE BOLHA INTEGRADO

RÉGUA 23cm

SAIBA MAIS

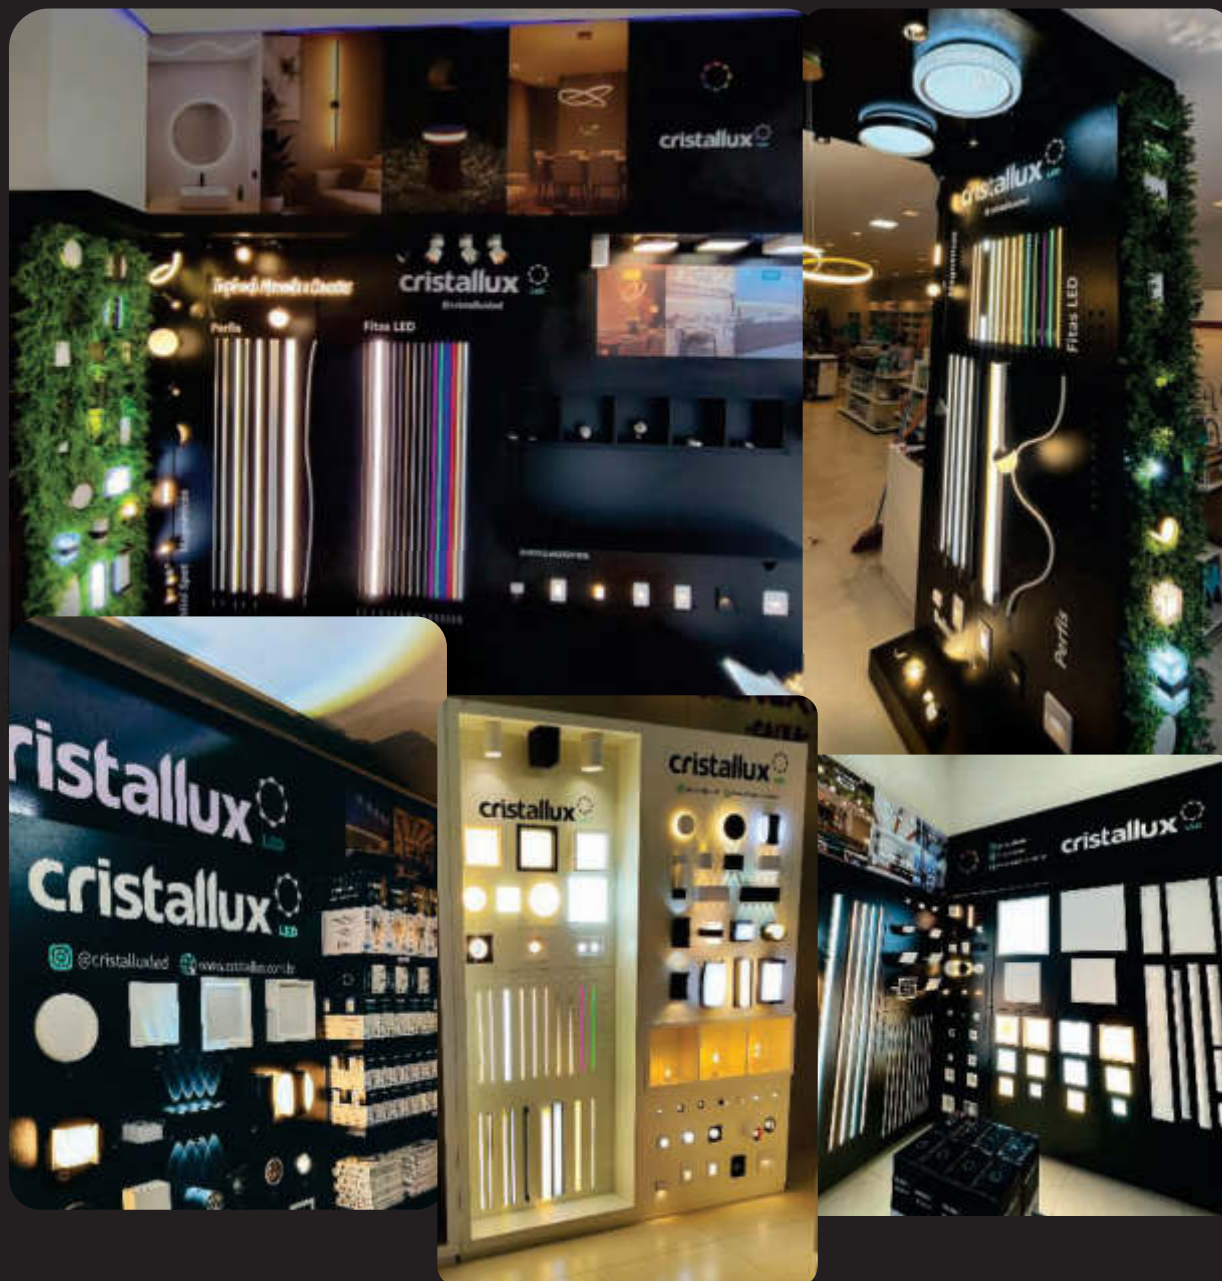

Sua exposição merece brilhar!

Na Cristallux, sabemos que o ponto de venda é uma parte essencial da sua loja e queremos ajudar a criar uma experiência de compra única. Por isso, oferecemos expositores personalizados, que combinam design e funcionalidade, garantindo que nossos produtos estejam organizados de maneira elegante e atraente. Acreditamos que uma boa exposição faz toda a diferença. Ela não só destaca a qualidade e sofisticação das nossas soluções de iluminação, como também facilita a escolha dos clientes e valoriza o ambiente da sua loja. Com expositores bem planejados, ajudamos a otimizar o espaço, melhorar a visibilidade dos produtos e tornar a experiência de compra ainda mais agradável. Nosso compromisso vai além de fornecer produtos de qualidade. Queremos que seu ponto de venda reflita a excelência que você oferece.

Fale com seu representante e descubra como podemos ajudar a transformar seu espaço e aproveite nossas condições comerciais exclusivas.

Que tal ter nosso E-book na palma da sua mão?


Apresentamos o **Guia de Iluminação Cristallux**, um material exclusivo e completo pensado para transformar sua relação com a luz. Seja você um profissional da área, um lojista, ou alguém em busca de criar ambientes mais acolhedores e funcionais, este E-book é o seu ponto de partida ideal.

Com uma linguagem clara e conteúdo aprofundado, o guia aborda desde os conceitos básicos de elétrica, tipos de lâmpadas e soquetes, até explicações essenciais sobre Kelvin, Lúmens e índice de reprodução de cor (IRC). Além disso, oferece dicas práticas de iluminação para cada cômodo da casa, da sala ao banheiro, e ensina como aplicar um cálculo luminotécnico eficiente, garantindo ambientes bem iluminados, equilibrados e com o clima certo.

Com o Guia de Iluminação Cristallux, você tem nas mãos conhecimento técnico e inspiração para criar projetos mais inteligentes, econômicos e visualmente incríveis.



**Baixe
agora**

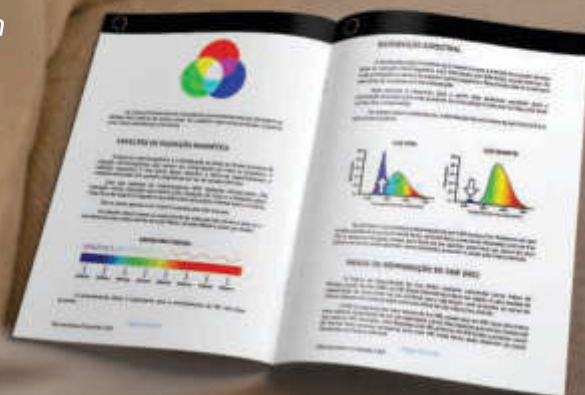



Há 12 anos, a Cristallux constrói uma história guiada pela luz, pela inovação e pelo propósito de transformar ambientes em experiências. Uma trajetória marcada pela confiança de clientes, lojistas, arquitetos, designers, especificadores e profissionais que cresceram junto com a nossa marca.

Ao longo desse caminho, ampliamos nosso portfólio, incorporamos novas tecnologias e acompanhamos de perto as transformações da arquitetura, do design e da iluminação, sempre buscando unir funcionalidade, desempenho, estética e inovação.

Hoje, estamos presentes em pontos de venda em todas as regiões do Brasil e também nos principais eventos, feiras e mostras do setor, fortalecendo nossa conexão com o mercado e com quem transforma a luz em parte essencial de cada projeto.

*Ao lado de grandes profissionais, participamos de projetos que revelam o potencial da iluminação na arquitetura e, agora, avançamos para novos horizontes com a expansão para mercados internacionais. **Porque, para nós, iluminar vai muito além de proporcionar luz. É valorizar formas, revelar detalhes, criar conforto, transformar espaços e marcar momentos.***

Celebrar 12 anos é reconhecer tudo o que construímos, agradecer a quem faz parte dessa história e seguir olhando para o futuro com a mesma vontade de evoluir.

Seguimos criando conexões, desenvolvendo soluções e ampliando possibilidades.



Vídeo institucional

CATÁLOGO TÉCNICO

cristallux 
LED

MATRIZ

ROD. BR 471 • KM 139+300, S/N
Santa Cruz do Sul - RS • 96815-471

CD • SHOWROOM

Av. Cruzeiro, 61 • Distrito Industrial
Cachoeirinha - RS • 94930-615

ATENDIMENTO 51 7311 4463

SAC 51 99295 8069



Aponte a câmera
e acesse o site

@cristalluxled

cristallux.com.br

2027