

ILUMET

ILUMINAÇÃO



www.ilumet.com.br
+55 54 3462 2031

**II 500**

S/ ALOJAMENTO, ANODIZADA 16" (425mm) SOQ. E27/ E40, ATÉ 250W, ABERTA OU VIDRO

**II 520**

S/ ALOJAMENTO ANODIZADA 20" E27/E40 até 400W ABERTA, GRADE ou VIDRO

**II 510 P**

PENDENTE 1,0mt, AC MOLDADO 12" (300mm) E27, ATÉ 36W

**II 511 P**

PENDENTE 1,0mt, AC ou PS MOLDADO 16" (425mm) E27, ATÉ 46W

**II 540**

S/ ALOJAMENTO, AC ou P.S MOLDADO 16" (425mm) SOQ. E27/ E40 ATÉ 250W


**II 548**

PENDENTE 1,0mt C/ ARO , AC ou P.S MOLDADO 16" (425mm) E27 ATÉ 65W

**II 550**

S/ ALOJAMENTO ACRILICO 22" E27/ E40 até 250W

Embutidas LED

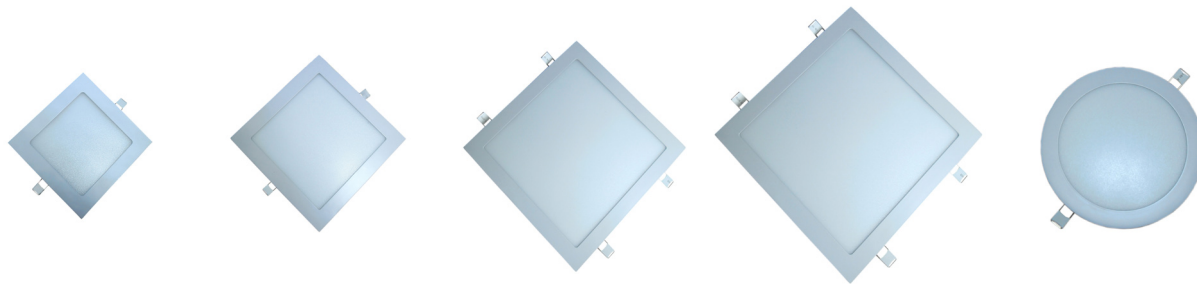

IE 12 LED

IE 18 LED

IE 24 LED

IE 48 LED

IE 18 RED LED

Potência (V)	12W	18W	24W	48W	18W
Fluxo Luminoso	960 lm	1420 lm	1890 lm	3545 lm	1420 lm
Tensão	AC 85 - 265V	AC 85 - 265V	AC 85 - 265V	AC 85 - 265V	AC 85 - 265V
Fator Potência	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90
Medidas (mm)	170 x 170	225 x 225	295 x 295	600 x 600	Ø 225
Nicho(mm)	150 x 150	200 x 200	280 x 280	580 x 580	Ø 205

Soprepor LED

Potência (V)


Fluxo Luminoso

Tensão

Fator Potência

Medidas (mm)

IS 18 LED



18W


1420 lm

AC 85 - 265V

> 90

225 x 225

IS 24 LED



24W

1890 lm

AC 85 - 265V

> 90

295 x 295

Temperatura de cor: 3.000 à 3.200K luz branca morno
4.000 à 4500K luz branca neutra
6.000 à 6500K luz branca fria

LEDs, TIPO 2855 SMD, BAIXA VOLTAGEM

Garantia um ano para defeitos de fabricação



IJ 101 - GLOBO POLIETILENO
Ø 500mm POSTE 60,3mm
E27/ E40, até 250W
Ø 500x570mm



IJ 102 Pendente
GLOBO POLIETILENO Ø 500mm
BRAÇO 1", E27/E40, ATÉ 250W
Ø 500x570mm



IJ 110 - GLOBO POLIETILENO
Ø 300mm POSTE 47mm
E27, até 70W Ø 300x360mm



IJ 120
DIFUSOR 12" ACRILICO
POSTE 47mm E27, até 150W
Ø 425x320mm



IJ 120 Pendente
DIFUSOR 12" ACRILICO
BRAÇO de 25,4mm E27, até 150W
Ø 425x320mm



IJ 160
DIFUSOR 16" ACRILICO
POSTE 60,3mm | E27/E40,
até 250W Ø 570x430mm



IJ 160 C
DIFUSOR 16" ACRILICO, C/ ALOJ.
POSTE 60,3mm | E27/E40,
até 250W Ø 570x540mm

Braço



IP 202 A

ABERTA, BRAÇO 1" E27 / E40,
70/150W
Medidas 335x240x90mm



IP 202 G

GRADE, BRAÇO 1" E27 / E40,
70/150W
Medidas 335x240x120mm



IP 202 PC

Dif. Transp/prismt., E27/E40, até
150W, braço 25,4mm
Medidas 335x240x190mm



IP 203 A

ABERTA, BRAÇO 1" E27, 70W
Medidas 285x217x90mm



IP 203 G

Grade, BRAÇO 1" E27, 70W
Medidas 285x217x120mm



IP 209 G

GRADE, BRAÇO 47 a 52mm/ 60,3 a
63mm E40 até 400W
Medidas 465x300x172mm



IP 209 PC - PRISMATICO

E40, até 400W, BRAÇO 47 a
52mm/ 60,3 a 63mm
Medidas 465x300x250mm



IP 209 PC - TRANSPARENTE

E40, até 250W, BRAÇO 47 a
52mm/ 60,3 a 63mm
Medidas 465x300x250mm



IP 225 PC - Dif. Inj. Transp,

BRAÇO 25,4/31,7mm, E27 até
150W, Anodizada
Medidas 305x190x220mm



IP 219 A - ABERTA,

BRAÇO 1 a 2" E27/E40 até 250W
Medidas 425x278x108mm



IP 219 G - GRADE,

BRAÇO 1 a 2" E27/E40 até 250W
Medidas 425x278x138mm




IP 219 PC

Dif. prist. braço 1"a 2", E27/E40, até
250W, Anodizada
Medidas 425 x 280 x 215mm

Braço



IP 220 A - ABERTA,
BRAÇO 1 a 2'' E27 / E40 até 250W
Medidas 415x 280X105mm



IP 220 G - GRADE,
BRAÇO 1 a 2'' E27 / E40 até 250W
Medidas 415x 280X130mm

Pétala

CARACTERÍSTICAS

- Refletor em alumínio estampado anodizado alto brilho
- Núcleo central em alumínio fundido p/ poste de diâmetro 60,3mm (2.3/8)
- Fechamento com grade ou difusor em policarbonato injetado (prismático ou transparente)
- Soquete rosca E40
- Potência, conforme segue:
 - grade: até 400W
 - difusor transparente: até 250W
 - difusor prismático: até 400W, exceto 400W vapor mercúrio

MODELOS

IP 214/1 · NÚCLEO COM UMA PÉTALA

Legenda

E27 – Soquete para lâmpada rosca E27
E40 – Soquete para lâmpada rosca E40
C – Alojamento para reator
A – Aberta
G – Grade
V – Vidro
PC – Policarbonato
AC – Acrílico

P – Pendente
BR – Branco
PT – Preto
IE – Luminárias Embutidas
IS – Luminárias Sobrepor
II – Luminárias Industriais
IJ – Luminárias Jardim
R – Base para relé fotoelétrico

Anotações

ILUMET

ILUMINAÇÃO



Rua General Osório, 47
Bairro Centro
Garibaldi - RS
CEP 95720-000

Fones para contato e vendas

+55 54 3462 2031 - Fixo

+55 54 9103 7692 - Claro

+55 54 8124 0108 - Tim

Site para mais informações

www.ilumet.com.br

E-mail para contato

contato@ilumet.com.br

Representante

A Ilumet, não se responsabiliza por equipamentos elétricos fora das normas ABNT que venham a ser utilizados em suas luminárias e reserva-se o direito de alterar seus produtos sem aviso prévio.